

[별표 5] 표시물(Marker) 기준(제95조, 제97조, 제100조 관련)

1. 일반요건

- 가. 표시물은 부러지기 쉬워야 한다. 활주로 또는 유도로 근처에 설치된 표시물은 프로펠러 및 제트기 엔진과의 이격거리가 충분히 낮도록 설치하여야 한다.
- 나. 표시물이 파손되어 멀리 날아가기 때문에 설치되어 있는 표시물을 예방하기 위하여 때로는 고정 장치 또는 체인이 사용되어 질 수 있다.

2. 정지로 가장자리표시물(stopway edge marker)

- 가. 정지로의 범위가 주위의 지상에 비해 외관상으로 명확하게 나타나지 않는 지역에 정지로 가장자리표시물을 설치하여야 한다.
- 나. 정지로 가장자리표시물은 활주로 가장자리표시물과 혼동되지 않도록 서로 상이하여야 한다.

3. 눈으로 덮인 활주로에 대한 가장자리표시물(Edge marker for snow-covered runways) : 눈으로 덮인 활주로에 대한 가장자리표시물은 그 활주로의 사용한계를 다른 방법으로 표시하지 못한 경우에 그 사용한계를 표시하기 위하여 사용되어야 한다.

가. 위치

- (1) 눈으로 덮인 활주로의 가장자리표시물은 활주로의 양 측면에 따라 100m 이하의 간격으로 설치하여야 한다.
- (2) 눈으로 덮인 활주로의 가장자리표시물은 항공기 날개 끝이나 동력부와 충분한 이격거리를 두고 활주로중심선에 대칭으로 설치하여야 한다.
- (3) 표시물은 활주로서단 및 종단에 충분히 설치하여야 한다.
- 나. 특성 : 눈으로 덮인 활주로에 대한 가장자리표시물은 높이 약 1.5m의 초록색 나무 또는 가벼운 표시물로 눈에 잘 띄는 물체로 이루어져야 한다.

4. 유도로 가장자리표시물(Taxiway edge marker) : 분류번호 1 또는 2인 곳에서 유도로중심선등, 유도로등, 유도로중심선 표시물중 어느 한 가지도 제공되지 않는 유도로 상에 유도로 가장자리표시물을 설치하여야 한다.

가. 위치 : 유도로 가장자리 표시물은 적어도 유도로등이 설치되어 있는 동일한 장소에 설치하여야 한다.

나. 특성

- (1) 유도로 가장자리표시물은 원통형으로써 청색의 역반사체이어야 한다.
- (2) 조종사들이 볼 수 있도록 표시된 면은 직사각형이어야 하고 눈으로 볼 수 있는 최소 면적은 150cm²이어야 한다.
- (3) 유도로 가장자리 표시물은 부러지기 쉬워야 한다.
- (4) 높이는 제트항공기의 엔진 포드와 프로펠러와의 이격거리를 유지하기 위하여 충분히 낮아야 한다.

5. 유도로 중심선표시물(Taxiway centre line marker)

가. 유도로 중심선표시물은 분류번호가 1 또는 2인 곳에서 유도로중심선등, 유도로등 또는 유도로 가장자리표시물중 어느 한 가지도 제공되지 않은 유도로에 설치하여야 한다.

나. 분류번호가 3 또는 4인 곳에서 유도로중심선등은 없고 유도로중심선표지에 의하여 안내 제공을 개선할 필요가 있다면 유도로 상에 유도로 중심선표시물을 설치하여야 한다.

다. 위치

- (1) 유도로 중심선표시물은 적어도 유도로중심선등이 설치되어 있는 같은 위치에 설치하여야 한다.
- (2) 유도로 중심선표시물은 일반적으로 유도로중심선표지위에 설치하여야 한다. 다만, 표지위에 설치하는 것이 실질적이지 못한 곳에서는 30cm이하로 이격하여 설치할 수 있다.

라. 특성

- (1) 유도로 중심선표시물은 원통형으로써 녹색의 역반사체이어야 한다.
- (2) 조종사들이 볼 수 있는 표시된 면은 직사각형이어야 하고 눈으로 볼 수 있는 최소면적 20cm²이어야 한다.
- (3) 유도로 중심선표시물은 항공기나 표시물 자체에 손상을 주지 않고 항공기의 차륜에 의해 파손되는 것을 방지하도록 설계 및 고정되어야 한다.

6. 금지구역표시물(Unserviceability marker)

가. 적용 : 유도로, 계류장 또는 대기지역의 일부분이 항공기 이동에는 부적합하지만 항공기가 안전하게 이 지역을 통과하여야 하는 장소에

금지구역표시물을 설치한다.

나. 위치 : 금지구역표시물은 금지구역을 나타내기 위하여 간격을 충분한 만큼 조밀하게 설치하여야 한다.

다. 특성 : 금지구역표시물은 깃발, 원추체, 표지판과 같이 눈에 잘 띄는 시설로 하되 다음과 같이 설치하여야 한다.

(1) 깃발은 한 변이 0.5m이상인 정사각형의 면적으로 적색, 오렌지색 또는 황색이거나 이들 색채 중 어떤 한 색채와 백색과의 조합색이어야 한다.

(2) 원추체는 0.5m 이상의 높이로 적색, 오렌지색 또는 황색이거나 이들 색채 중 어떤 한 색채와 백색과의 조합색이어야 한다.

(3) 표지판은 높이 0.5m 이상, 길이 0.9m 이상으로 적색과 백색이나 오렌지색과 백색으로 번갈아서 세로 줄무늬로 하여야 한다.

7. 비포장 활주로 가장자리 표시물

가. 적용 : 비포장 활주로의 범위가 외관상 명확하게 나타나지 않을 경우에 설치할 수 있다.

나. 위치 : 활주로조명이 설치되어 있는 곳에서의 표시물은 활주로조명과 함께 설치하여야 하고 활주로조명이 없는 곳에서의 표시물은 활주로 경계를 명확하게 하기 위하여 편평한 직사각형 또는 원추형 형태의 표시물을 설치하여야 한다.

다. 특성

(1) 편평한 직사각형 표시물의 크기는 3m×1m로 긴 변이 활주로중심선에 평행되어야 한다.

(2) 원추형 형태의 표시물의 높이는 50cm를 초과하여서는 안된다.

8. 비포장 유도로 가장자리 표시물

가. 적용 : 비포장 유도로의 확장으로 유도로가 명확하지 않는 지역에 설치할 수 있다.

나. 위치 : 유도로조명이 설치되어 있는 곳에서의 표시물은 유도로조명과 함께 설치하여야 하고 유도로조명이 없는 곳에서의 표시물은 유도로 경계를 명확하게 하기 위하여 원추형 형태의 표시물을 설치하여야 한다.

9. 경계표시물


가. 적용 : 경계표시물은 착륙지역이 활주로는 없는 공항에 설치하여야

한다.

나. 위치 : 경계표시물은 착륙지역의 경계에 따라 [그림5-1]의 표시물을 설치할 경우에는 200m이하의 간격으로 설치하여야 하고 각 모서리에 원추형 표시물을 사용할 경우에는 90m이하의 간격으로 설치하여야 한다.

다. 특성

- (1) 경계표시물은 [그림5-1]과 비슷한 형태이거나 또는 베이스 직경 75cm이상, 높이 50cm이상의 원추형이어야 한다.
- (2) 표시물은 주위배경과 대조되는 색상으로 단일색, 오렌지색, 적색, 두가지 대조색, 오렌지색과 백색 또는 적색과 백색으로 구성하여야 한다.

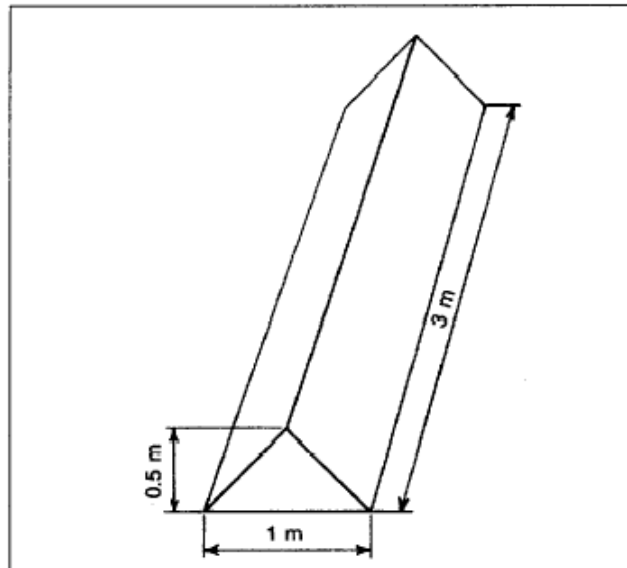

<그림 5-1> 경계표시물