
[별표 1] 공동구 점용예정면적 산정기준 예시

(제3장 적용기준 관련)

1. 공동구가 1련인 경우(단위:mm)

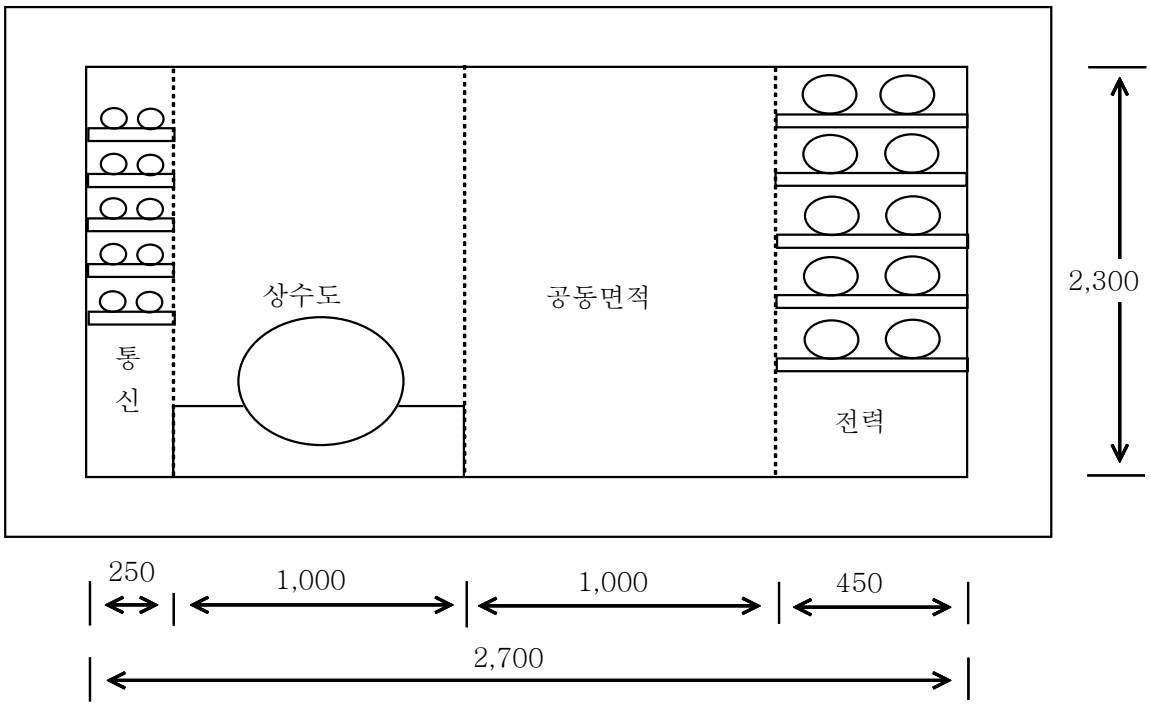

<점용예정면적비율 산정> (단위 : ㎡)


구 분	전용면적	공동면적	부담면적	비율(%)	비고
계	3.91	2.30	6.21	100.0	
상수도	2.30	1.35	3.65	58.8	
통 신	0.58	0.34	0.92	14.8	
전 력	1.03	0.61	1.64	26.4	

· 상수도 : (1.0×2.3) + (1.0×2.3) × (2.3/3.91) = 3.65(㎡) → 3.65÷6.21×100(%) = 58.8(%)
전용면적 공동면적

· 통 신 : (0.25×2.3) + (1.0×2.3) ×(0.58/3.91) = 0.92(㎡) → 0.92÷6.21×100(%) = 14.8(%)
전용면적 공동면적

· 전 력 : (0.45×2.3) + (1.0×2.3) × (1.03/3.91)= 1.64(㎡) → 1.64÷6.21×100(%) = 26.4(%)
전용면적 공동면적

2. 공동구가 2련인 경우(단위:mm)

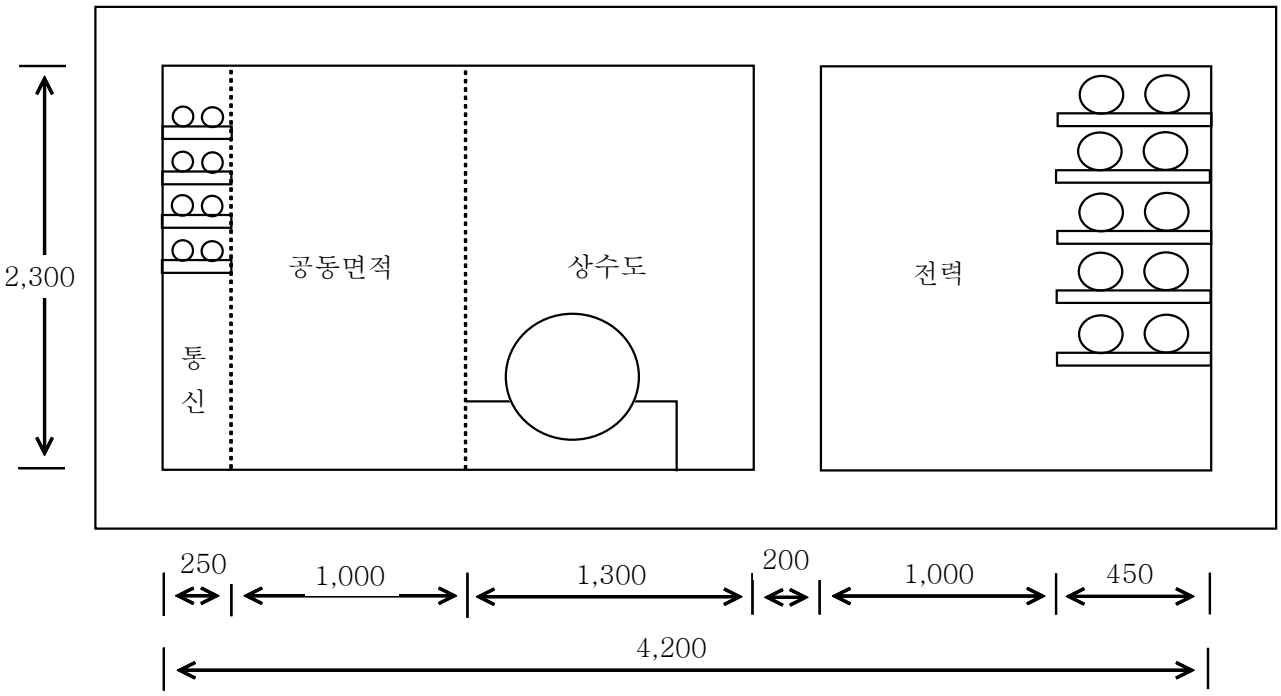

<점용예정면적 비율산정>

(단위 : ㎡)


구 분	전용면적	공동면적	부담면적	비율(%)	비고
계	6.90	2.30	9.20	100.0	
상수도	2.99	1.93	4.92	53.5	
통 신	0.57	0.37	0.94	10.2	
전 력	3.34	-	3.34	36.3	

· 상수도 : (1.3×2.3) + (1.0×2.3) × (2.99/3.56) = 4.92(㎡) → 4.92÷9.20×100(%) = 53.5(%)
전용면적 공동면적

· 통 신 : (0.25×2.3) + (1.0×2.3) × (0.57/3.56) = 0.94(㎡) → 0.94÷9.20×100(%) = 10.2(%)
전용면적 공동면적

· 전 력 : (1.45×2.3) + 0 = 3.34(㎡) → 3.34÷9.20×100(%) = 36.3(%)
전용면적 공동면적

3. 공동구가 3련인 경우(단위:mm)

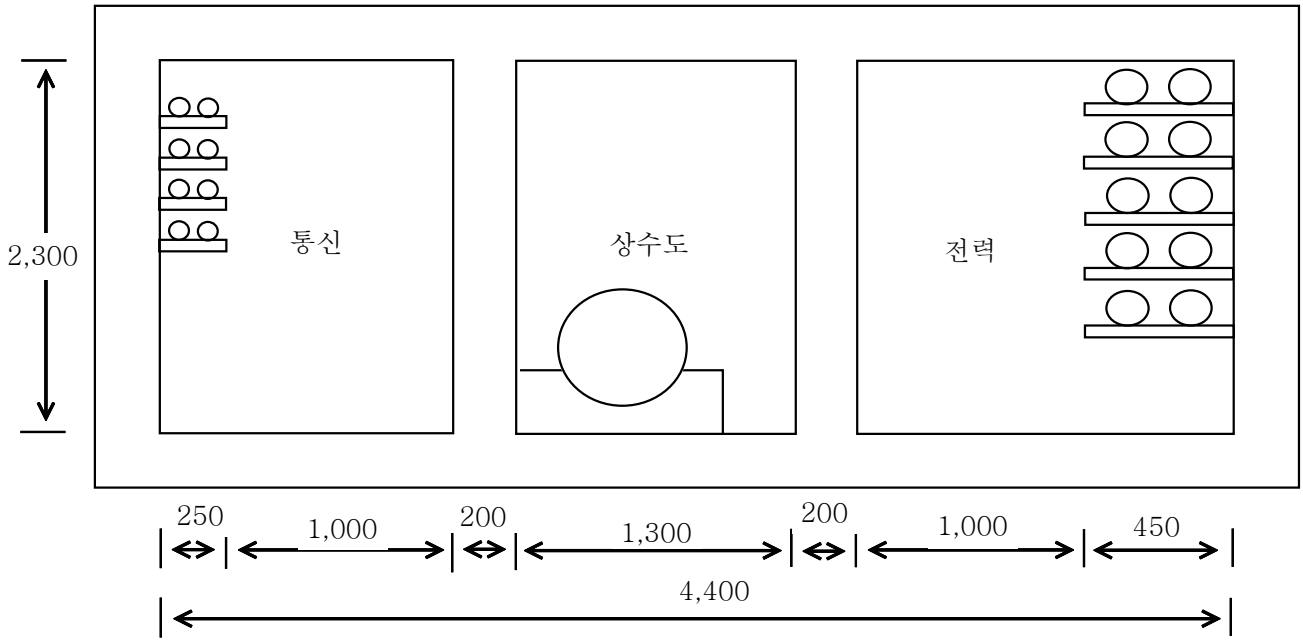

<점용예정면적비율 산정>

(단위 : ㎡)

구 분	전용면적	공동면적	부담면적	비율(%)	비 고
계	9.20	-	9.20	100.0	100.0
상수도	2.99	-	2.99	32.5	32.5
통 신	2.87	-	2.87	31.2	31.2
전 력	3.34	-	3.34	36.3	36.3

· 상수도 : (1.3×2.3) + 0 = 2.99(㎡) → 2.99÷9.2×100(%) = 32.5(%)
전용면적 공동면적

· 통 신 : (1.25×2.3) + 0 = 2.87(㎡) → 2.87÷9.2×100(%) = 31.2(%)
전용면적 공동면적

· 전 력 : (1.45×2.3) + 0 = 3.34(㎡) → 3.34÷9.2×100(%) = 36.3(%)
전용면적 공동면적