
[별표 2] 공동구관리비 점용예정면적 산정기준 예시

(제3장 적용기준 관련)

1. 공동구가 1련인 경우 (통신 여유공간에 신규 점용시)(단위:mm)

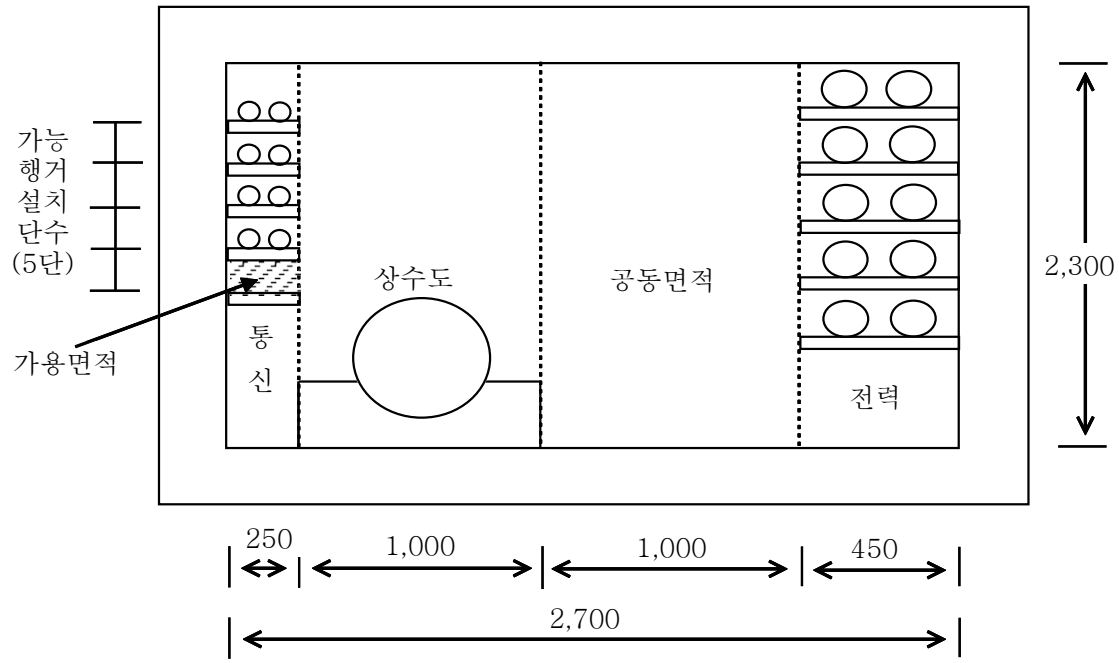

<점용예정면적비율 산정>

(단위 : ㎡)

구 분	전용면적		공동면적		부담면적		비율(%)		비 고
	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경	
계	3.91	3.91	2.30	2.30	6.21	6.21	100.0	100.0	
상수도	2.30	2.30	1.35	1.35	3.65	3.65	58.8	58.8	
통 신	0.58	0.46	0.34	0.27	0.92	0.73	14.8	11.8	
전 력	1.03	1.03	0.61	0.61	1.64	1.64	26.4	26.4	
신규점용자	-	0.12	-	0.07	-	0.19	-	3.0	

· 상수도 : (1.0×2.3) + (1.0×2.3) × (2.3/3.91) = 3.65(㎡) → 3.65÷6.21×100(%) = 58.8(%)
전용면적 공동면적

· 통 신 : (0.25×2.3)×4/5 + (1.0×2.3)×(0.46/3.91) = 0.73(㎡) → 0.73÷6.21×100(%) = 11.8(%)
전용면적 공동면적

· 전 력 : (0.45×2.3) + (1.0×2.3)×(1.03/3.91) = 1.64(㎡) → 1.64÷6.21×100(%) = 26.4(%)
전용면적 공동면적

· 신규점용자 : (0.25×2.3)×1/5 + (1.0×2.3)×(0.12/3.91) = 0.19(㎡) → 0.19÷6.21×100(%) = 3.0(%)
전용면적 공동면적

(점용예정면적 비율 변경 조건 예시)

○ 통신구 조건

- 통신구 행거설치 가능 단수 : 5단
- 통신구 현재 행거사용 단수 : 4단
- 통신구 가용 단수 : 1단

○ 신규점용자 조건

- 통신구 가용 단수 신규점용 : 1단

※ 신규 점용자가 가용단수(1단) 전체를 점용하지 않더라도 가용단수 1단을 사용하는 것으로 간주하고,
가용단수 1단에 제2, 제3의 수용가능한 여러 신규 점용의 경우는 가용단수 1단의 범위내에서 수용기관별로 균등배분하여 점용면적 산정

○ 전용면적 재산정 예시


- 통신구 전용면적 (0.58㎡) × 4/5 = 0.46㎡
- 신규점용자 전용면적 (0.58㎡) × 1/5 = 0.12㎡

○ 공동면적 재산정 예시

- 상수도, 통신, 전력, 신규점용자 공동면적 2.3㎡ × 전용면적 재산정비율

※ 여유공간을 제공한 수용기관의 부담면적을 축소 조정

2. 공동구가 2련인 경우 (전력구 여유공간에 신규 점용시)(단위:mm)

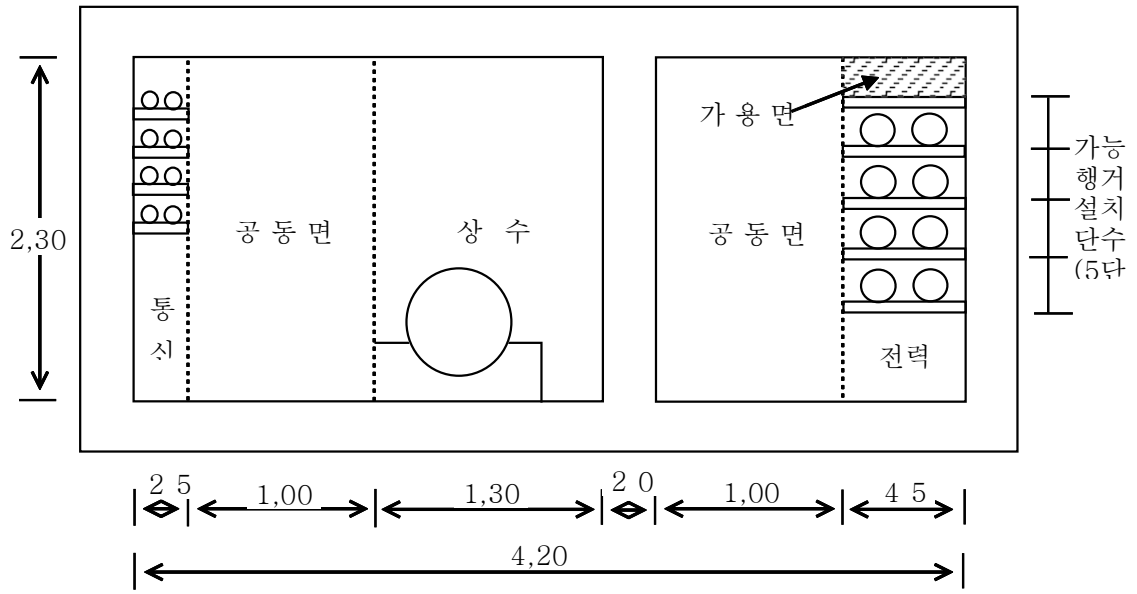

<점용예정면적비율 산정>

(단위 : ㎡)

구 분	전용면적		공동면적		부담면적		비율(%)		비 고
	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경	
계	6.90	4.60	2.30	4.60	9.20	9.20	100	100	
상수도	2.99	2.99	1.93	1.93	4.92	4.92	53.5	53.5	
통 신	0.57	0.57	0.37	0.37	0.94	0.94	10.2	10.2	
전 력	3.34	0.83	-	1.84	3.34	2.67	36.3	29.0	
신규점용자	-	0.21	-	0.46	-	0.67	-	7.3	


· 상수도 : (1.3×2.3) + (1.0×2.3) × (2.99/3.56) = 4.92(㎡) → 4.92÷9.2×100(%) = 53.5(%)
전용면적 공동면적

· 통 신 : (0.25×2.3) + (1.0×2.3) × (0.57/3.56) = 0.94(㎡) → 0.94÷9.2×100(%) = 10.2(%)
전용면적 공동면적

· 전 력 : (0.45×2.3)×4/5 + (1.0×2.3) × (0.83/1.04) = 2.67(㎡) → 2.67÷9.2×100(%) = 29.0(%)
전용면적 공동면적

· 신규점용자 : (0.45×2.3)×1/5 + (1.0×2.3)×(0.21/1.04) = 0.67(㎡) → 0.67÷9.2×100(%) = 7.3(%)
전용면적 공동면적

3. 공동구가 2련인 경우 (통신 여유공간에 신규 점용시)(단위:mm)

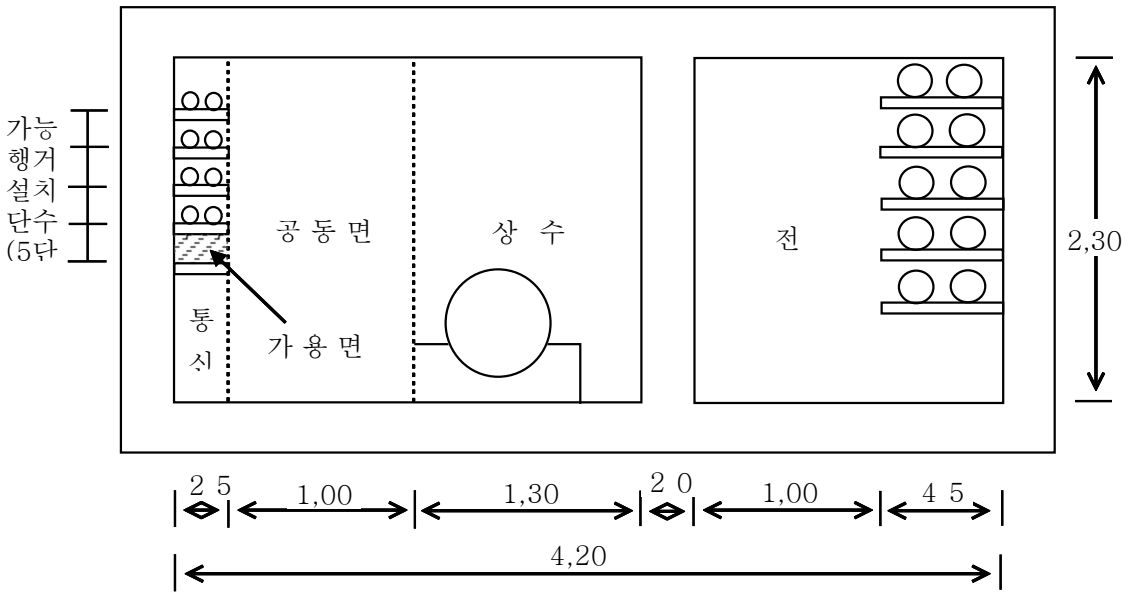

<점용예정면적비율 산정>

(단위 : ㎡)

구 분	전용면적		공동면적		부담면적		비율(%)		비 고
	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경	
계	6.90	6.90	2.30	2.30	9.20	9.20	100	100	
상수도	2.99	2.99	1.93	1.93	4.92	4.92	53.5	53.5	
통 신	0.57	0.46	0.37	0.30	0.94	0.76	10.2	8.2	
전 력	3.34	3.34	-	-	3.34	3.34	36.3	36.3	
신규점용자	-	0.11	-	0.07	-	0.18	-	2.0	


· 상수도 : (1.3×2.3) + (1.0×2.3) × (2.99/3.56) = 4.92(㎡) → 4.92÷9.2×100(%) = 53.5(%)
전용면적 공동면적

· 통 신 : (0.25×2.3)×4/5 + (1.0×2.3) × (0.46/3.56) = 0.76(㎡) → 0.76÷9.2×100(%) = 8.2(%)
전용면적 공동면적

· 전 력 : (1.45×2.3) + 0 = 3.34(㎡) → 3.34÷9.2×100(%) = 36.3(%)
전용면적 공동면적

· 신규점용자 : (0.25×2.3)×1/5 + (1.0×2.3)×(0.11/3.56) = 0.18(㎡) → 0.18÷9.2×100(%) = 2.0(%)
전용면적 공동면적

4. 공동구가 3련인 경우 (전력구 여유공간에 신규 점용시)(단위:mm)

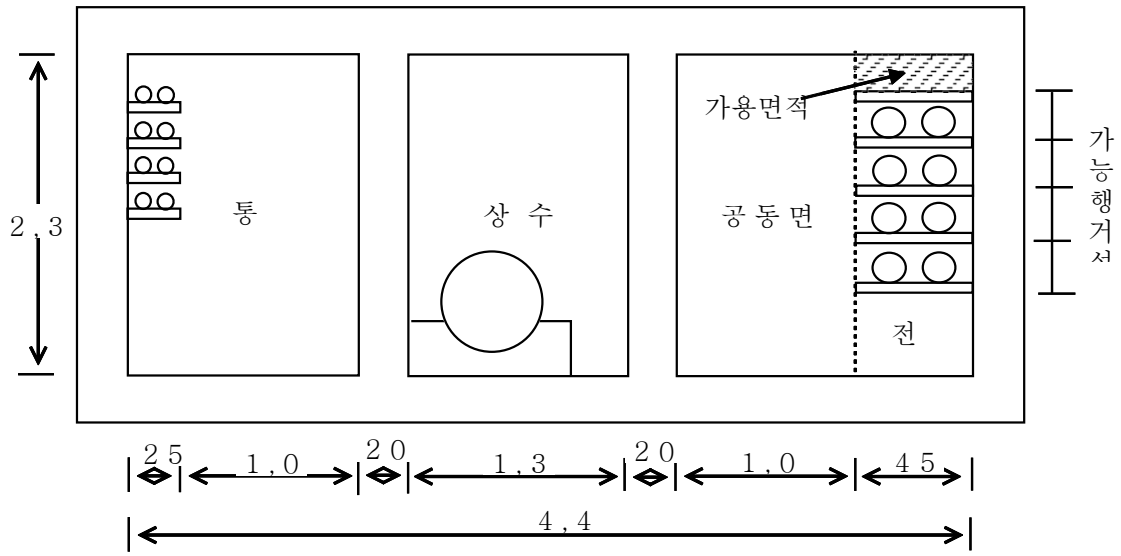

<점용예정면적비율 산정>

(단위 : ㎡)

구 분	전용면적		공동면적		부담면적		비율(%)		비 고
	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경	
계	9.20	6.90	-	2.30	9.20	9.20	100.0	100.0	
상수도	2.99	2.99	-	-	2.99	2.99	32.5	32.5	
통 신	2.87	2.87	-	-	2.87	2.87	31.2	31.2	
전 력	3.34	0.83	-	1.84	3.34	2.67	36.3	29.0	
신규점용자	-	0.21	-	0.46	-	0.67	-	7.3	

· 상수도 : (1.3×2.3) + 0 = 2.99(㎡) → 2.99÷9.2×100(%) = 32.5(%)
전용면적 공동면적

· 통 신 : (1.25×2.3) + 0 = 2.87(㎡) → 2.87÷9.2×100(%) = 31.2(%)
전용면적 공동면적

· 전 력 : (0.45×2.3)×4/5 + (1.0×2.3)×(0.83/1.04) = 2.67(㎡) → 2.67÷9.2×100(%) = 29.0(%)
전용면적 공동면적

· 신규점용자 : (0.45×2.3)×1/5 + (1.0×2.3)×(0.21/1.04) = 0.67(㎡) → 0.67÷9.2×100(%) = 7.3(%)
전용면적 공동면적