


[별표 1]

천연기념물 「홍도 천연보호구역」 내·외 건축물 설치기준

1. 홍도1구 건축물 설치기준

구분	경사지붕(10:3 이상)
1지구	○ 4층 이하, 최고높이 18.0m 이하
2지구	○ 2층 이하, 최고높이 12.0m 이하
3지구	○ 건물 신축 및 신규 시설물 설치 불가 ○ 기존 건물 동일 범위 내 개·보수 행위
공통사항	○ 과도한 성·절토 금지, 원지형 보존 ○ 건물높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루 기타 이와 유사한 것 포함 ○ 건축행위는 건축법에서 정의하는 신축, 증축, 개축, 재축 또는 이전, 대수선행위를 말함 ○ 수목 식재는 홍도에서 자생하는 수종으로 식재


2. 홍도1구 건축물 설치기준 구역도

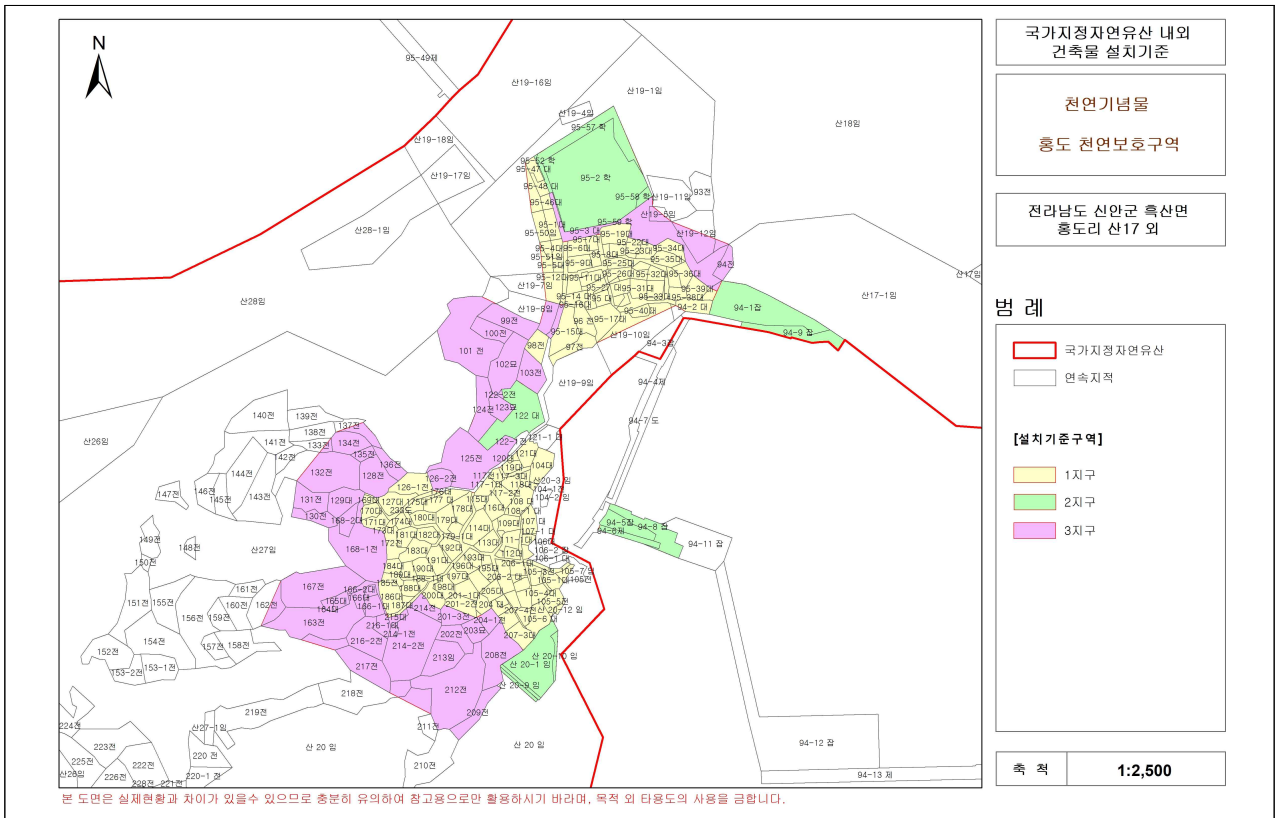

3. 홍도2구 건축물 설치기준

구분	경사지붕(10:3 이상)
1지구	○ 1층 이하, 최고높이 8.0m 이하 ○ 기존 건축물 개·보수 및 개축·재축 허용
공통사항	○ 과도한 성·절토 금지, 원지형 보존 ○ 건물 높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루 기타 이와 유사한 것 포함 ○ 건축행위는 건축법에서 정의하는 신축, 증축, 개축, 재축 또는 이전, 대수선행위를 말함 ○ 수목 식재는 홍도에서 자생하는 수종으로 식재

4. 홍도2구 건축물 설치기준 구역도

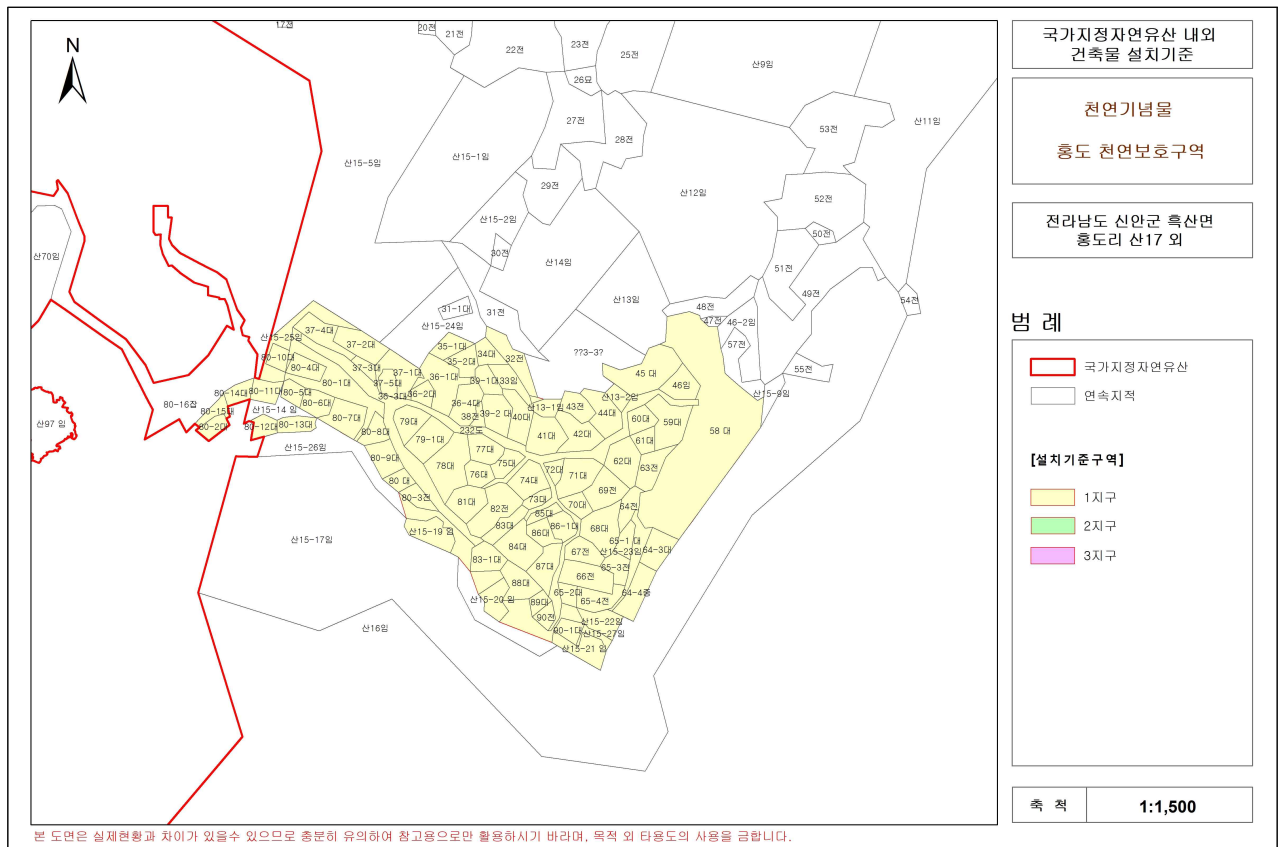

5. 건축물 증·개축 및 신축 등에 대한 세부기준

구분	세 부 기 준
지붕	○ 경사지붕으로 하되, 최상층은 옥상면적의 1/2부분 이상을 경사지붕으로 함 ○ 색상은 주변경관과 어우러져 안정된 색감이 되도록 함
벽체	○ 벽체의 종류 및 색상은 주변경관과 조화롭게 처리
담장	○ 전통담장으로 개수 또는 설치하되, 돌담을 원칙으로 함 ○ 생울타리 또는 목재 등 친환경 소재로 시설하는 것도 가능함 ○ 시멘트 구조물 담장 표면은 자갈·판석 또는 폐석을 붙이고, 철근콘크리트 옹벽은 덩굴식물로 녹화함
조경	○ 건물 주변 빈 공터에는 현지 자생수종을 가급적 많이 식재 - (사례) 동백나무, 후박나무, 소나무, 구실잣밤나무 등
주변정비	○ 물탱크는 보이지 않는 곳에 설치하거나 옥상에 설치할 경우 건물의 안정성을 고려하여 사면을 벽체로 지붕은 박공지붕으로 함

※ 기존 불법건물은 양성화하도록 하며, 증·개축 및 신축 시 위 기준 적용