

지진해일 표지판(제9조제3항 관련)

□ 지진해일 대피안내 표지판



○ 색 상

- 안내판 바탕색 : 노란색 5Y 8.5/14, #FFDC00 / 흰색 #FFFFFF
- 심볼 : #0F268C
- 글씨(한·영) 및 테두리 : 검은색 #000000
- 지도 : 칼라

○ 반사지

- "KS A 3507"적용, 인공내후성시험 통과 제품 사용, 형광 초고취도 반사지/ 스카치 프린트 / 투명 플라스틱 필름코팅

○ 규 격

- 안내판 : 가로5,000mm, 세로3,000mm 이상 (철 또는 알루미늄 판)
- ※ 단, 주요 대피 대상이 주민인 경우에는 3,000mm×1,800mm 이상
- 기 등 : 강풍 등에 넘어지지 않도록 튼튼하게 설치

- 높 이 : 바닥에서 안내판 하단까지 2m 이상
- 지도가 너무 작지 않도록 설치(지도 면적은 상·하단 글씨, 테두리 등을 제외한 면적의 약 50%정도)하고, 설치장소에서 바라보는 방향과 일치


○ 유의사항

- 관광지 등 지역의 특성을 고려하여 주변 경관과 어울리게 제작하는 경우에는 디자인 과 규격을 달리 정할 할 수 있음
- 관광안내판 등 다른 안내판과 통합하는 경우에는 주제목을 반드시 지진해일 대피안내판임을 병기

□ 지진해일 긴급대피장소 표지판



[기동형]

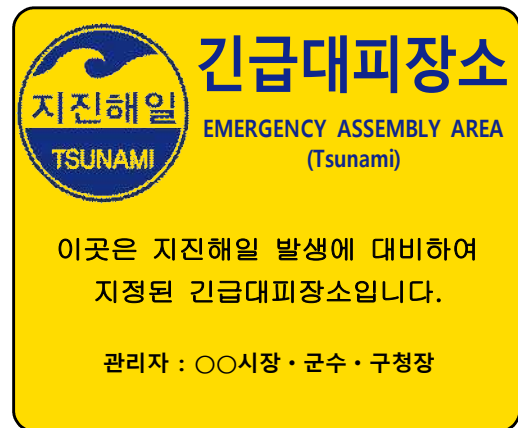

[벽면 부착형]

○ 색 상

- 안내판 바탕색 : 노란색 5Y 8.5/14, #FFDC00
- 심볼 및 지정글씨 : #0F268C
- 설명글씨(한·영) 및 테두리 : 검은색 #000000

○ 반사지

- "KS A 3507"적용, 인공내후성시험 통과 제품 사용, 형광 초고취도 반사지/ 스카치 프린트 / 투명 플라스틱 필름코팅

○ 규 격

- 안내판 : 1,500mm × 600mm 이상(철 또는 알루미늄 판)
- 부착형 : 300mm × 250mm(철 또는 알루미늄 판, 황동판)
- 그 림 : 250mm×250mm 이상(부착형은 100mm×100mm 이상)
- 기 동 : 강풍 등에 넘어지지 않도록 튼튼하게 설치
- 높 이 : 바닥에서 안내판 하단까지 2m 이상

□ 지진해일 대피로 표지판



○ 색 상

- 안내판 바탕색 : 노란색 5Y 8.5/14, #FFDC00
- 심볼 및 글씨 : #0F268C

○ 반사지

- "KS A 3507"적용, 인공내후성시험 통과 제품 사용, 형광 초고취도 반사지/ 스카치 프린트 / 투명 플라스틱 필름코팅

○ 규 격

- 기둥설치형 : 300mm × 600mm 이상(철 또는 알루미늄판)
 - ※ 전주, 벽면에 부착 가능 (시트제품-훼손방지)
 - ※ 강풍 등에 넘어지지 않도록 튼튼하게 설치
- 그 림 : 250mm×250mm 이상(부착형은 100mm×100mm 이상)