

이륜자동차의 안전기준 확인 방법

목 차

1. 이륜자동차의 제원 측정
2. 이륜자동차의 중량 측정
3. 이륜자동차의 급제동거리 측정
4. 이륜자동차의 속도계 오차 측정
5. 이륜자동차 등화장치의 광도 및 광축 측정
6. 이륜자동차 등화장치의 설치 위치 측정
7. <삭 제>
8. 이륜자동차의 등화장치의 등광색 측정
9. 이륜자동차의 등화장치의 관측 가능 범위 측정

1. 이륜자동차의 제원

1. 적용 범위

이 규정은 이륜자동차의 제원 측정 방법에 대하여 규정한다.

2. 측정 조건

2.1 이륜자동차는 공차상태로 하고 기준면에 놓인 상태로 한다.


2.2 타이어의 공기압은 표준 공기압으로 한다.

2.3 휨식안테나, 후사경등은 제거한 상태로 하고 포올안테나는 최저의 상태로 한다.

2.4 측정단위는 밀리미터로 한다.

3. 측정 방법

자동차의 길이, 너비, 높이, 측정 방법을 준용하여 측정한다.

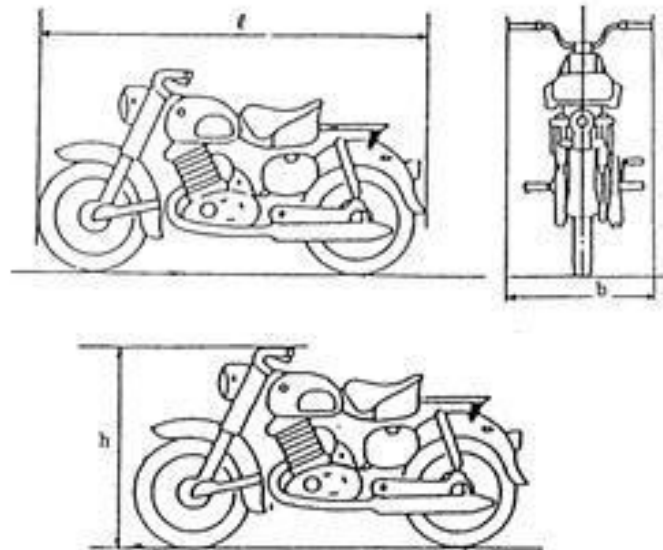

ℓ : 이륜자동차의 길이

b : 이륜자동차의 너비

h : 이륜자동차의 높이

[그림 34-1] 이륜자동차의 길이, 너비, 높이

2. 이륜자동차의 중량

1. 적용 범위

이 규정은 이륜자동차의 중량 측정방법에 대하여 규정한다.

2. 측정 조건

2.1 이륜자동차는 공차 또는 적차상태로 한다.

2.2 측차등 연결장치가 있는 경우에는 연결한 상태에서 측정한다.

2.3 측정단위는 kg으로 한다.

3. 측정 방법

3.1 차량중량 및 총중량

이륜자동차의 각 차륜마다 중량을 측정하고 그 합을 이륜자동차의 차량중량 및 차량총중량으로 한다.

3.2 이륜자동차의 중량 측정시 전복등의 방지를 위한 장치를 부착하여 측정할 수 있으며, 이들 장치는 이륜자동차의 중량측에 미치는 영향이 적어야 한다.

3. 이륜자동차의 급제동거리

1. 적용 범위

이 규정은 이륜자동차의 급제동거리 측정방법에 대하여 규정한다.

2. 측정 조건

2.1 측정 이륜자동차는 적차상태로 한다.

2.2 측정 이륜자동차의 기관, 구동, 조향, 제동, 타이어의 공기압등을 미리 조정 및 정비하여야 한다.

2.3 측정장소는 평탄하고 수평한 직선의 건조한 포장도로로 한다.

2.4 측정시의 풍속은 3m/s 이하에서 측정한다.

2.5 급제동시의 전복에 대비한 장치를 부착하게 할 수 있다.

3. 측정 방법

3.1 측정 자동차의 주행과 제동을 3 ~ 4회 반복하여 적당하게 예비운전되어 있는 상태로 한다.

3.2 측정 자동차를 제작자가 권장하는 변속기로 가속하여 급제동 하고자 하는 속도 보다 20% 높은 속도에 도달하면 가능한 한 빠르고 세게 전·후제동을 동시에 작용시킨다. 급제동시 변속기 위치는 지정속도에 필요한 통상위치로 한다.

3.3 측정 자동차가 완전히 정지한 후에 제동초속도, 정지거리등을 기록계 또는기타 장치로 읽어 소수점이하 첫째자리까지만 기록한다.

3.4 측정 정지거리는 다음 산식에 의거 수정 정지거리로 환산한다.

(산식36 - 9)

수정정지거리(m) = 측정정지거리(m) × 지정초속도(km/h)/측정초속도(km/h)

3.5 본 측정은 제동초속도 35km/h, 20km/h를 기준으로 각각 3회 왕복 실시하고 수정 정지거리는 평균값으로 산출하며 소수점 이하 첫째자리까지만 기록한다.

4. 이륜자동차의 속도계 오차

1. 적용 범위

이 규정은 이륜자동차 속도계의 오차 측정방법에 대하여 규정한다.

2. 측정 조건

자동차의 속도계 오차 측정조건을 준용한다.

3. 측정 방법

자동차의 속도계 오차 측정방법을 준용한다.

5. 이륜자동차 등화장치의 광도 및 광축

1. 적용 범위

이 규정은 이륜자동차 등화장치의 광도 및 광축 측정방법에 대하여 규정한다.

2. 측정 조건

신규제작 자동차 등화장치의 광도 및 광축 측정조건을 준용한다.

3. 측정 방법

3.1 전조등의 광도 측정

신규 제작 자동차 전조등의 광도 측정 방법을 준용한다.

3.2 테스트 스크린에서 주행빔의 주광축 높이가 다음 산식에 적합여부를 측정한다.

(산식 38 - 1)

$$H1 \leq H2$$

H1 : 주광축의 높이(m)

H2 : 등화장치의 설치높이(등의 중심점을 말한다) (m)


3.3 주행빔의 좌·우 진폭이 다음 산식을 만족하여야 한다.

(산식 38 - 2)

$$W1/\ell \leq 0.03$$

W1 : 테스트 스크린면상에 대한 램프축에서 주광축까지의 수평거리(m)

ℓ : 측정 거리(m)

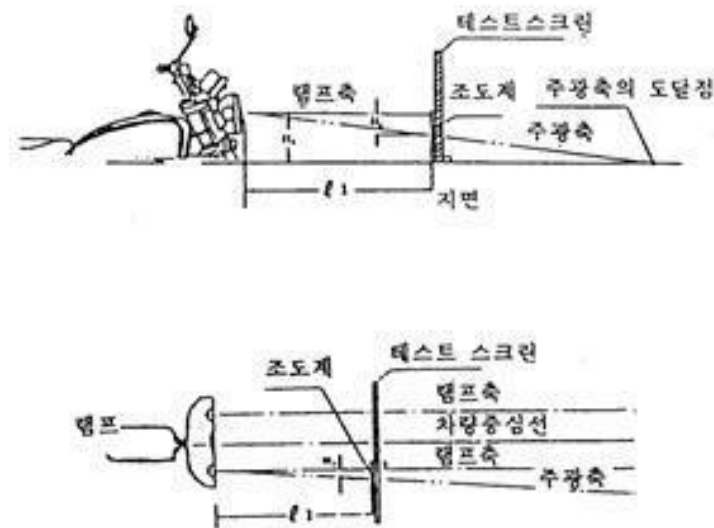

[그림 38 - 1] 이륜자동차 등화장치의 광도 및 광축

3.4 번호등의 조도 측정

자동차 번호등의 조도 측정 방법을 준용한다.

3.5 기타 등화의 광도측

자동차 기타 등화의 광도측정방법을 준용한다.

4. 측정기기

자동차의 등화장치 측정기기를 준용한다.

6. 이륜자동차 등화장치의 설치 위치

1. 적용 범위

이 규정은 이륜자동차 등화장치의 설치위치 측정방법에 대하여 규정한다.

2. 측정 조건

자동차 등화장치의 설치위치 측정조건을 준용한다.

3. 측정 방법

자동차 등화장치의 설치위치 측정방법을 준용한다.

4. 측정기기

자동차 등화장치의 설치위치 측정기기를 준용한다.

7. < 삭 제 >.

8. 이륜자동차 등화장치의 등광색

1. 적용 범위

이 규정은 이륜자동차 등화장치의 등광색 측정방법에 대하여 규정한다.

2. 측정 조건

자동차 등화장치의 등광색 측정조건을 준용한다.

3. 측정 방법

자동차 등화장치의 등광색 측정방법을 준용한다.

4. 측정기기

자동차 등화장치의 등광색 측정기기를 준용한다.

9. 이륜자동차 등화장치의 관측가능 범위

1. 적용 범위

이 규정은 이륜자동차 등화장치의 관측가능범위 측정방법에 대하여 규정한다.

2. 측정 조건

자동차 등화장치의 관측가능범위 측정조건을 준용한다.

3. 측정 방법

자동차 등화장치의 관측가능범위 측정방법을 준용한다.