



[별도 14] 주탑 3개 이상 사장교의 지진가속도감지기 설치 위치(제22조 관련)

<사장교 주탑 3개 이상(A형)>

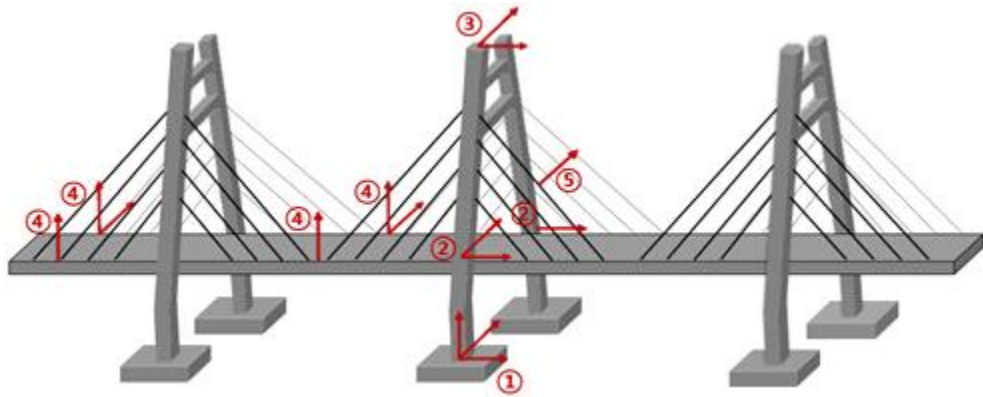


주 탑	① 기초 상단면: 1개소 3성분(수직 1성분, 수평 2성분) ② 상판 위치: 2개소 3성분(수평 2성분, 수평 1성분) ③ 주탑 상부: 1개소 2성분(수평 2성분)
상 판	④ 상판 주경간의 중앙: 2개소 3성분(수직 1성분, 수직 1성분 수평 1성분) ※ 최소한 교축방향으로는 2개소 이상 설치
케이블	⑤ 최외곽 케이블에 1개소 1성분(케이블의 면 외 방향)

<사장교 주탑 3개 이상(H형)>

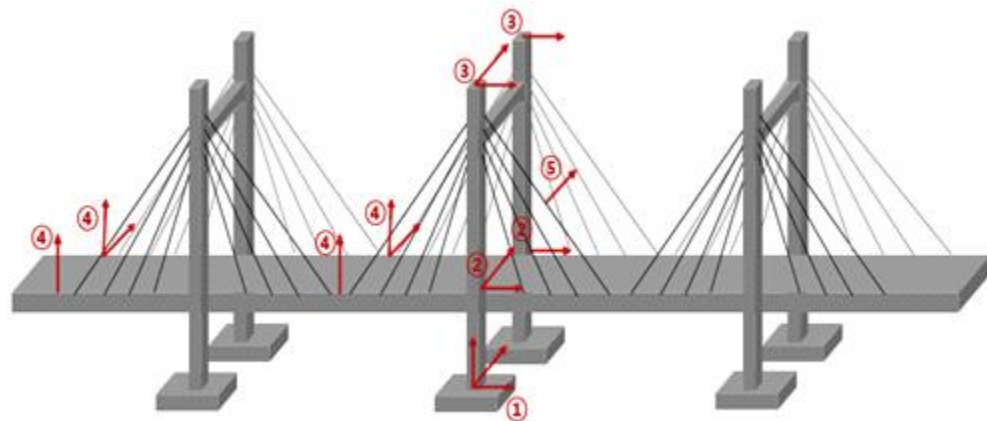

주 탑	① 기초 상단면: 1개소 3성분(수직 1성분, 수평 2성분) ② 상판 위치: 2개소 3성분(수평 2성분, 수평 1성분) ③ 주탑 상부: 2개소 3성분(수평 2성분, 교축수평 1성분)
상 판	④ 상판 주경간의 중앙: 2개소 3성분(수직 1성분, 수직 1성분 수평 1성분) ※ 최소한 교축방향으로는 2개소 이상 설치
케이블	⑤ 최외곽 케이블에 1개소 1성분(케이블의 면 외 방향)

<사장교 주탑 3개 이상(1형)>

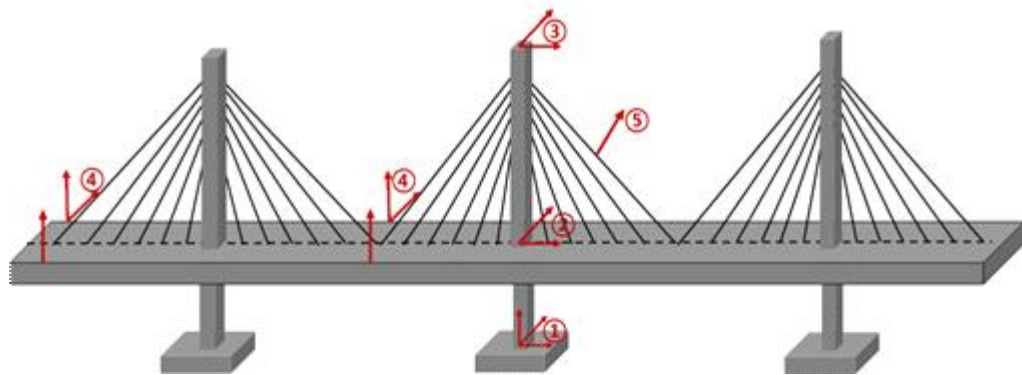

주 탑	① 기초 상단면: 1개소 3성분(수직 1성분, 수평 2성분) ② 상판 위치: 1개소 2성분(수평 2성분) ③ 주탑 상부(1형): 1개소 2성분(수평 2성분)
상 판	④ 상판 경간의 중앙: 2개소 3성분(수직 1성분, 수직 1성분 수평 1성분)
케이블	⑤ 최외곽 케이블 1개소 1성분(케이블의 면 외 방향)