



[별도 1] 자유장 지진가속도감지기 설치를 회피해야 하는 장소(제12조 관련)

- 단차 상면부에 설치시: 단차 상단점에서 단차 높이(H) 및 단차 하단점에서 단차 높이의 3배 이상 이격
- 단차 하면부에 설치시: 단차 하단점에서 단차 높이(H) 이상 이격

(a) 단차가 수직인 경우

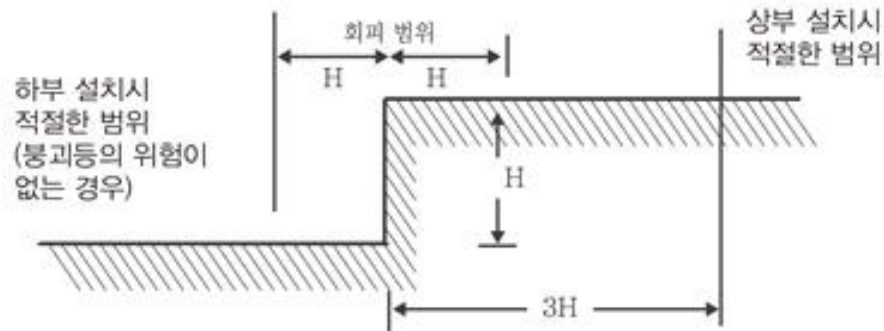

(b) 단차 경사가 급한 경우

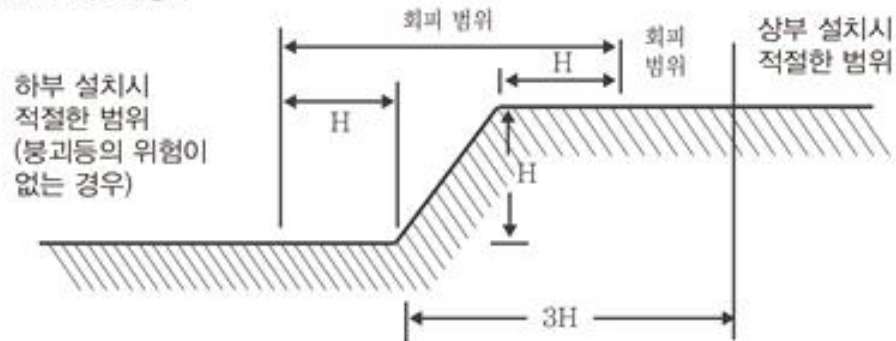

(c) 단차 경사가 완만한 경우

