






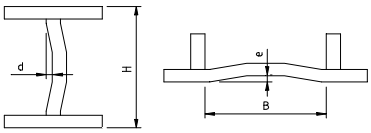





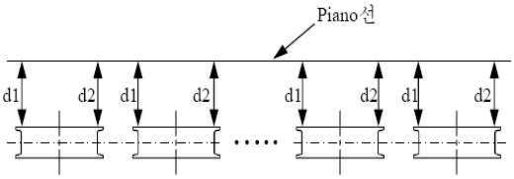
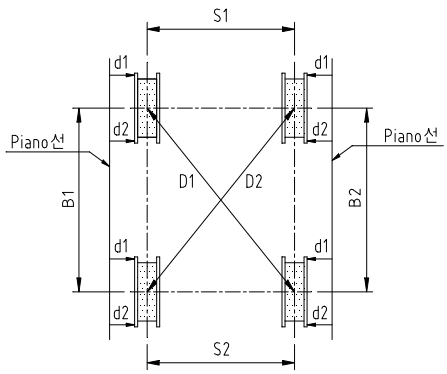
[별표 6]

치수의 허용범위(제8조제5항, 제37조제1항관련)

구 분	구 조 형 태	방 법 및 기 준
1. 용접구조물의 일반 허용차	휨(d/L) 	$d=\frac{L}{1000}\ mm$
	높이(H) 	·H≤400mm : ≤±2.0mm ·400<H≤1000mm : ≤ ±(H/200)mm ·H>1000mm : ±5.0mm
	뒤틀림(L) 	·H≤1000mm : e≤±2.0mm ·H>1000m : e≤±(H/5000)mm e Max. : 10mm
	플랜지의 편차(d) 	d≤B/200 d Max. : 6.0mm

구 분	구 조 형 태	방 법 및 기 준
1.용접구조물의 일반 허용차	플랜지의 휨(d) 	·B<100 : d≤±1mm ·B≥100 : d≤ $\frac{B}{100}$ d Max. : 3.0mm
	중심 편차(d) 	·d≤2.0mm
	부재의 각도(d/L) 	· d/L≤1/300 d Max. : 2.0mm
	웨브의 변형(d/H, e/B) 	·d=(t/2+ H/500)mm ·B≤500 : e≤2.0mm 500<B≤2000 : e≤(B/250)mm ·B>2000 : e≤8mm

구 분	구 조 형 태	방 법 및 기 준
1.용접구조물의 일반 허용차	직진도(d) 	·L≤3000 : d≤4mm ·L>3000 : d<(3+ L/3000)mm d Max. : 8mm
	박스의 웨브 및 플랜지의 변형(eH,eB) 	·eH≤ $(\frac{f1}{2}+\frac{H}{500})mm$ ·eB≤ $(\frac{f2}{2}+\frac{B}{500})mm$ e Max. : 15mm
	높이편차(C) 	·C≤1.0mm 단, C= | H1-H2 |
	박스의 높이(H) 및 폭(B) 	·H or B≤1000 : ±2mm 이내 ·H or B>1000 : ±(H/500), ±(B/500)mm 이내 ·연결부의 | H1-H2 | 또는 | B1-B2 | 는 1mm 이내
	Box의 대각편차(d) 	· $d\leq(2+\frac{H}{2000})mm$ 단, d= | D1-D2 |

구 분	구 조 형 태	방 법 및 기 준
2. 주행부 휠 또는 타 이 어 평행도 검사	주행부 휠 또는 타이어 평행도 검사 	·휠 1세트 당 | d1-d2 | ≤1mm 단, 타이어는 ±(직경/100)mm ·휠 1세트 초과 | d1 Max-dn Min | ≤3mm 단, 타이어는 ±(직경/100)mm
3. 트롤리 휠 조립검사	트롤리 휠 조립검사 	·휠 베이스 : ±2mm 이내 ·휠 게이지 : ±2mm 이내 ·편차 | B1-B2 | ≤2mm | S1-S2 | ≤2mm ·휠 어긋남 Max. : 1mm ·대각선 | D1-D2 | ≤4mm