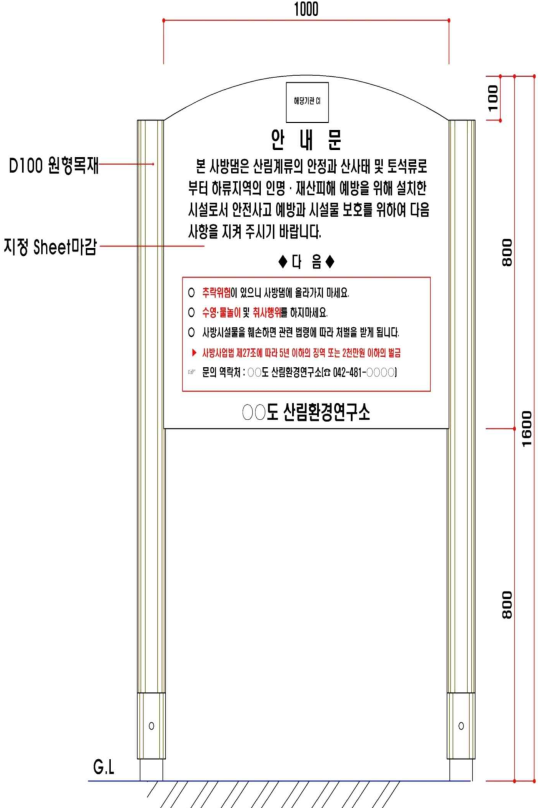


사방댐"안내간판 및 표주석"표준시안

“안내간판” 표준시안 - 디자인	문구내용 및 규격, 재료 등
 1000 100 800 1600 800 G.L. 안내문 본 사방댐은 산림계류의 안정과 산사태 및 토석류로부터 하류지역의 인명·재산피해 예방을 위해 설치한 시설로서 안전사고 예방과 시설물 보호를 위하여 다음 사항을 지켜 주시기 바랍니다. ◆ 다 음 ◆ ○ 추락위험이 있으니 사방댐에 올라가지 마세요. ○ 수영·물놀이 및 취사행위를 하지마세요. ○ 사방시설물을 훼손하면 관련 법령에 따라 처벌을 받게 됩니다. ▶ 사방사업법 제27조에 따라 5년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금 - 문의 연락처 : ○○도 산림환경연구소 (042-481-0000) ○○도 산림환경연구소	안 내 문 본 사방댐은 산림계류의 안정과 산사태 및 토석류로 인한 하류지역의 인명·재산피해 예방을 위해 설치한 시설로서 안전사고 예방과 시설물 보호를 위하여 다음 사항을 지켜주시기 바랍니다. ◆ 다 음 ◆ ○ 추락위험이 있으니 사방댐에 올라가지 마세요. ○ 수영·물놀이 및 취사행위를 하지마세요. ○ 사방시설물을 훼손하면 관련 법령에 따라 처벌을 받게 됩니다. ▶ 사방사업법 제27조에 따라 5년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금 문의 연락처 : ○○도 산림환경연구소(042-481-0000) ○○도 산림환경연구소
* 국가지점번호판은 안내판 지상부로부터 1.5m지점에 걸이형, 부착형 등으로 연계하여 설치할 수 있음  가로형 세로형 〈규격 및 디자인 표준 참조〉	【입간판 설치 요령】 1. 규격 가. 표지판 : (가로) 1.0m × (세로) 0.8m 내외 나. 기둥높이 : 바닥에서 입간판 상단까지 1.6m 이상 유지 2. 재질 ○ 표지판은 스테인레스 판넬 또는 국산방부목으로 제작, 기둥은 국산방부목 활용 3. 색상 가. 표지판 바탕 - 스테인레스 : 은색 바탕위 지정 Sheet마감 - 국산방부목 : 샌드블라스팅표면 마무리 나. 글씨 - 스테인레스 : 고딕체 검정색으로 하되, 위험문구는 빨간색으로 함 - 국산방부목 : 고딕체 흰색으로 하되, 위험문구는 빨간색으로 함 다. 글씨크기 : (안내문) 5×5cm (내용) 3.5×3.5cm내외 라. 기둥 : 방부목(나무색) 지름100mm이상 적용 마. 기초 : 기초부분은 현장여건을 고려하여 시공 ※ 위의 기준은 현장 여건에 따라 일부 조정 설치할 수 있음

“표주석” 표준시안 - 디자인

문구내용 및 규격, 재료 등

600

400

0000년 사방댐 설치사업				
관리번호		좌 표	N 00°00'00" E 00°00'00"	
위 치	00시·도 00시·군·구 00읍·면·동 00리 00번지			
유역면적	댐의종류			
댐 규 모	윗너비	아랫너비	총높이	유효높이
공사기간				
시 공 자				
감 리 원				
시 행 청				

【사방댐 동판(오석) 설치 요령】

1. 규격
가. 동 판 : (가로) 0.6m × (세로) 0.4m내외
2. 재질 : 동판 또는 오석
3. 글씨
가. 글 씨 체 : 신명조 노란색 양각으로 새김
나. 글씨크기 : (사업명) 2.5×2.5cm, (내용) 2×2cm내외
4. 설치방법
가. 물받이에서 댐 본체의 정면을 바라보았을 때 우측 또는 좌측 상단에 부착하되 접근이 쉬운 쪽에 부착
나. 셋트앙카 시공 후 볼트 연결하여 부착

※ 위의 기준은 현장 여건에 따라 일부 조정 설치할 수 있음