

안 전 기 준

안 경 테

부속서 8

(Glasses Frame)

1. **적용범위** 이 표준은 일상 생활에서 사용하는 안경테(렌즈가 끼워져 있는 안경테를 포함한다)의 안전 요구 사항에 대하여 규정한다. 산업용 등 특수 목적용 제품에는 적용되지 않는다.

2. 관련표준

KS B 1059 안경테용 작은 나사 및 너트

KS B ISO 11381 광학 및 광학기기-안경테용 나사

KS G ISO 7998 광학 및 광학기기-안경테-용어 및 구성부품

KS G ISO 8624 광학 및 광학기기-안경광학-안경테의 측정방법

KS G ISO 12870 안경광학-안경테-일반적인 요구사항과 시험방법

KS G ISO 24348 안경광학-안경테-안경테 금속부의 니켈 용출 및 모의 착용 시험 방법


3. 안전요건

3.1 **니켈 용출량**(금속재에 한함) 니켈 용출량은 $0.5 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$ 이하이어야 한다.

4. 시험방법

4.1 **니켈 용출량** 이음부 나사와 코 기둥을 제거한 후 KS G ISO 12870(4 요구사항 및 부속서 C 니켈 용출 시험 전 금속 안경테 절단 예시)에 따라 시료를 채취하여 KS G ISO 24348에 따라 시험한다.

4.2 **안경테 치수의 측정** 그림 1 및 그림 2에 따라 측정한다.

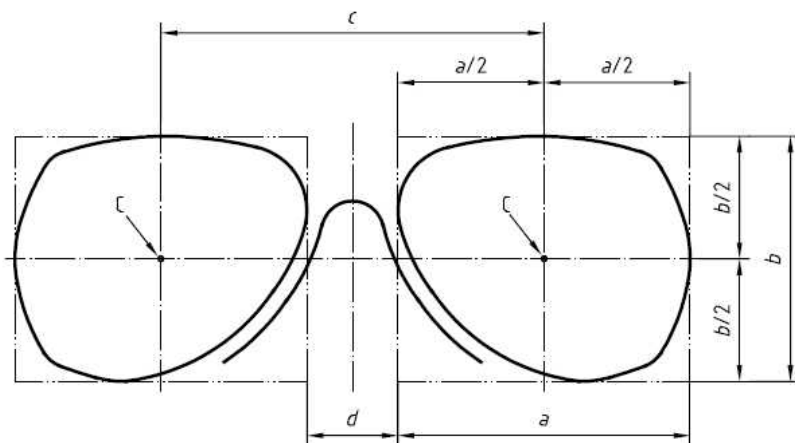

- a 렌즈삽입부의 길이 (mm)
- b 렌즈삽입부의 너비 (mm)
- c 렌즈삽입부의 중심 간 거리 (mm)
- d 렌즈 간 거리 (mm)

그림 1 안경테 치수의 측정 (전면부)

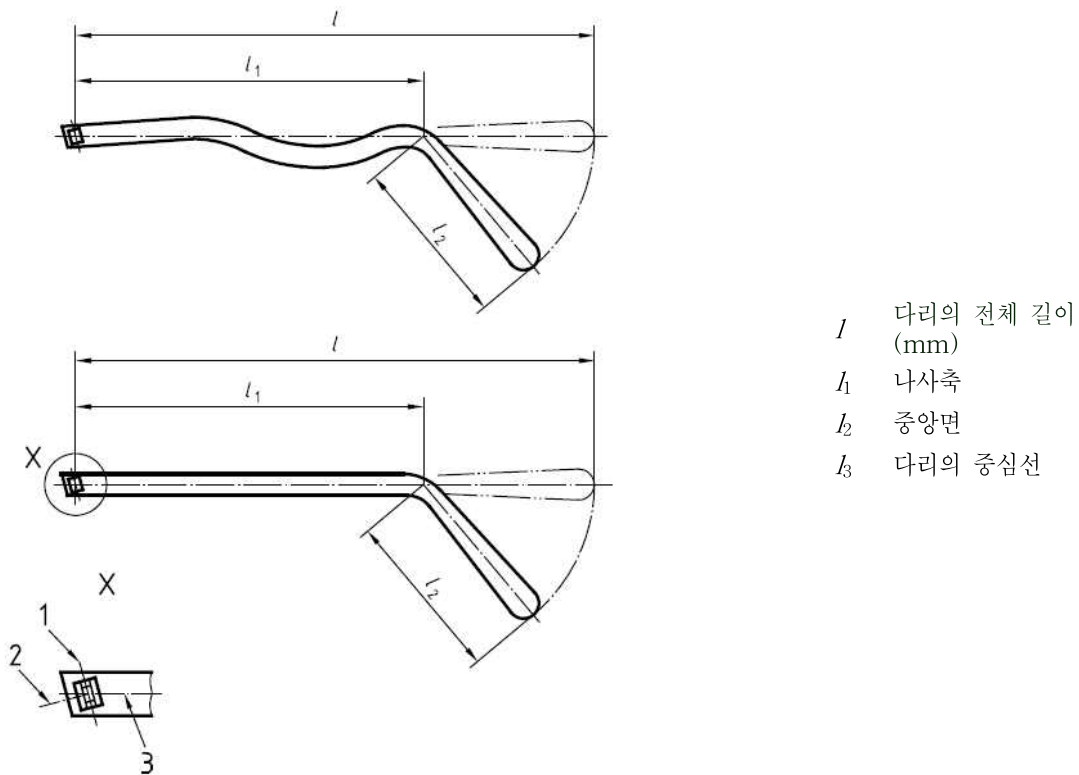


그림 2 안경테 치수의 측정 (다리)

5. 표시사항

5.1 제품에는 표 1 에 따른 표시사항을 표시해야 한다. 표기 방법은 각인, 인쇄를 원칙으로 하며, 각인이나 인쇄가 불가능한 경우에는 쉽게 떨어지지 않는 스티커를 부착할 수 있다.

표 1 안경테 제품에 표시하는 사항

표시	위치
제조사 또는 공급자	특정하지 않음
모델명	특정하지 않음
색상	특정하지 않음
박스 기호 □와 수평 방향 렌즈삽입부 크기	전면부(실행할 수 있을 경우) 또는 다리
렌즈간 거리	전면부(실행할 수 있을 경우) 또는 다리
다리의 전체 길이	다리
치수는 다음의 순서대로 표기해야 한다. [수평 방향 렌즈삽입부 크기(mm)], [박스기호], [렌즈간 거리(mm)] (예시: 50 □ 20)	
비고 치수의 측정과 표시 등은 KS G ISO 8624에 따른다.	

5.2 날개 포장 또는 꼬리표에는 다음의 사항을 보기 쉬운 곳에 알아보기 쉽게 한글로 인쇄해야 한다. 꼬리표에 표시하는 경우, 꼬리표가 제품으로부터 떨어지거나 잘 부착해야 한다.

5.2.1 재질 (예시 : 플라스틱, 아세테이트, 금속 등)

5.2.2 제조 연월, 수입 연월, 로트 번호 중 어느 하나로 표기

5.2.3 제조자명

5.2.4 수입자명(수입품에 한함)

5.2.5 주소 및 전화번호

5.2.6 제조국명(대외무역법에 따라 표시)

제	정 : 기 술 표 준 원 고 시	제2007-35호(2007. 1. 24)
개	정 : 기 술 표 준 원 고 시	제2007-454호(2007. 8. 2)
개	정 : 기 술 표 준 원 고 시	제2009-979호(2009. 12. 30)
개	정 : 기 술 표 준 원 고 시	제2010-678호(2010. 12. 27)
개	정 : 국가기술표준원고시	제2015-0686호(2015. 12. 30)
개	정 : 국가기술표준원고시	제2017-0033호(2017. 2. 8)
개	정 : 국가기술표준원고시	제2018-0195호(2018. 6. 29)
개	정 : 국가기술표준원고시	제2021-0136호(2021. 5. 26)