

[별표1] 지문의 분류

1. 지문의 종류



지문의 종류	설 명	형 태
(1) 궁상문 (弓狀紋)	가. 궁상문의 정의 활(弓)모양의 궁상선으로 형성된 지문을 말한다.	궁 상 선 
	나. 궁상문의 종류	
	① 보통궁상문 평탄하게 흐른 활모양의 궁상선으로 형성된 지문을 말한다.	보통궁상문 
	② 돌기궁상문 돌기한 활모양의 궁상선으로 형성된 지문을 말한다.	돌기궁상문 
(2) 제상문 (蹄狀紋)	가. 제상문의 정의 말(馬) 발굽(蹄) 모양의 제상선으로 형성되고 융선이 흐르는 반대측에 삼각도가 1개 있는 지문을 말한다.	제상선 
	나. 제상문의 종류	
	① 갑종제상문 좌수의 지문을 찍었을 때 삼각도가 좌측에 형성되어 있거나 우수의 지문을 찍었을 때 삼각도가 우측에 형성되어 있는 지문을 말한다.	갑종제상문  좌수 우수
	② 을종제상문 좌수의 지문을 찍었을 때 삼각도가 우측에 형성되어 있거나 우수의 지문을 찍었을 때 삼각도가 좌측에 형성되어 있는 지문을 말한다.	을종제상문  좌수 우수

지문의 종류	설 명	형 태
(3) 와상문 (渦狀紋)	가. 와상문의 정의 와상선, 환상선, 이중제상선, 제상선 기타 융선이 독립 또는 혼재되어 있는 2개 이상의 삼각도가 있는 지문을 말한다. 단, 유태제형(有胎蹄形) 와상문은 삼각도가 1개이다.	 와상선 환상선 이중 제상선 제상선
	나. 와상문의 종류	
	① 순와상문 와상문의 중심부 융선이 와상선으로 형성된 지문을 말한다.	순와상문 
	② 환상문 와상문의 중심 부융선이 환상선으로 형성된 지문을 말한다.	환상문 
	③ 이중제형 와상문 와상문의 중심부를 형성한 1개 또는 2개의 융선이 이중으로 제상선을 형성한 지문을 말한다.	이중제형와상문 
	④ 유태제형(有胎蹄形) 와상문 제상문 중심부에 거꾸로 형성된 제상선이 있거나 거꾸로 형성된 호상선이 2개이상 있는 지문을 말한다.	유태제형와상문 
	⑤ 혼합문 2개 이상의 문형이 혼합하여 1개의 문형을 형성한 지문을 말한다.	혼합문 

지문의 종류	설 명	형 태
(4) 변태문 (變態紋)	변태문이란 궁상문, 제상문, 와상문에 속하지 않아 정상적으로 분류번호를 부여할 수 없는 지문을 말한다.	변태문 

2. 지문융선의 종류

융선의 종류	설 명	형 태
(1)궁상선 (弓狀線)	활(弓)모양의 곡선으로 이뤄진 지문을 말하며 삼각도는 형성되지 않는다. 완만한 경사를 이루며 흐르는 선을 보통궁상선이라 하고 급격한 경사를 이루며 흐르는 선을 돌기궁상선이라 한다.	보통궁상선  돌기궁상선 
(2)제상선 (蹄狀線)	좌측 또는 우측으로부터 흐르기 시작하여 말발굽형태를 이루면서 시작한 방향으로 되돌아가는 융선을 말한다.	좌측  우측 
(3)중핵 제상선 (中核 蹄狀線)	여러 개의 제상선중에서 가장 중심부에 있는 제상선을 말하며 제상선의 가상반원에 다른 융선이 교차하거나 외측으로부터 접촉되어 있을 때는 그 다음 제상선이 중핵제상선이 된다.	중핵제상선 
	중핵제상선의 가상 반원내에 2개 이상의 융선이 동일한 모양으로 같이 있을 때에는 내단 지정의 예에 따른다.	중핵제상선 

용선의 종류	설 명	형 태
(4)가상반원 (假想半圓) 과 가상반원 선(假想半 圓線)	제상선의 상부에 가상원을 그린 후 그 원을 2등분하는 직선을 그었을 때 상부를 가상반원이라 하고 그 선을 가상반원선이라 한다. 단 가상반원선에 이르지 못한 제상선은 제상선으로 볼 수 없다.	
(5)가상정점 (假想頂點)	삼각도 또는 기준각을 형성한 2개의 용선이 접합할 때는 접합점, 병행할 때는 가상의 삼각도 꼭지점을 말한다.	
(6) 가상직선과 가상수직선	제상문의 내단과 외단간의 용선수 또는 와상문의 추적선 종점과 우측표 준점간의 용선수를 계산하기 위하여 임시로 그은 선을 말한다.	
(7) 와상선 (渦狀線)	와상문의 중심부 용선이 좌측 또는 우측으로 흐르기 시작하여 1회이상 회전, 원 또는 타원형을 이루는 선을 말한다.	
(8) 환상선 (環狀線)	와상문의 중심부 용선이 원 또는 타원형을 이룬 선을 말한다.	

용선의 종류	설 명	형 태
(9)이중제상선 (二重蹄狀線)	와상문 중심부의 용선 1개 또는 2개가 이중으로 제상선을 형성하고 용선이 흐르기 시작한 원기점 방향으로 되돌아가거나 반대 방향으로 흐르는 용선을 말한다.	원기점방향  반대방향
(10)삼각도 (三角島)	2개의 용선이 외측에서 접합하거나 병행하면서 형성된 삼각형 모양을 말한다. ○ 제상문은 용선이 흐르는 반대측(좌측 또는 우측)에 1개 형성된다. ○ 와상문은 중심부 좌우측에 2개이상 형성되어 있다. 단, 유태제형와상문은 1개이다.	 삼각도
(11) 접합선 (接合線)	2개 이상의 용선이 어느 1점에서 만나 1개의 선으로 된 것을 말한다.	 접합점 접합선
(12) 병행선(並行線)과 개재선(介在線)	다른 2개의 용선이 삼각형 모양을 형성하면서 접합하지 않고 병행되는 선을 병행선이라 하고 가상정점 부근의 병행선 사이에 있는 용선을 개재선이라 한다.	 병행선 개재선

용선의 종류	설 명	형 태
(13)분기선 (分岐線)	1개의 용선이 2개이상의 용선으로 분기된 선을 말한다.	
(14)간선 (幹線)과 지선(支線)	분기선중 굵은 선을 간선이라 하고 가는 선을 지선이라 하며 와상문을 분류할 때 추적선의 종점을 지정하게 되는 선이다.	
(15)추적선 (追跡線)	좌측기준각 하변을 형성한 용선이 우측기준각의 내측 또는 외측에 이르기 까지 추적되는 선을 말한다. ○추적선이 중단되었을 때는 아래 용선을 추적한다. ○추적선이 분기되었을 때는 간선을 추적하고 간선과 지선이 불분명할 때는 아래 용선을 추적한다. ○추적선의 용선 굵기만큼 단절된 것은 그대로 추적한다.	
(16)기준각 (基準角)	2개 이상의 삼각도를 가진 와상문에서 중앙으로부터 가장 먼 곳에 있는 좌우 측의 삼각도를 말한다.	
(17)봉상선 (棒狀線)	봉(棒)의 모양으로 형성된 용선을 말하며 일반적으로 중핵제상선의 가상 반원선내에 형성된 경우를 지칭한다.	
(18)도형선 (島形線)	1개의 용선이 분기되었다가 다시 접합되어 원 또는 타원형의 섬 모양을 이룬 용선을 말한다.	

(19)점(點)과 단선(短線)	폭과 길이가 동일한 융선을 점이라 하며 일반적으로 길이가 2mm 정도의 짧은 융선을 단선이라 한다.	
(20)호상선(弧狀線)과 조상선(釣狀線)	반원에 미치지 못하는 짧은 곡선을 이룬 융선을 호상선이라 하고 봉상선의 끝이 낚시 모양의 융선을 조상선이라 한다. 일반적으로 중핵제상선의 가상 반원선내에 형성된 경우를 말한다.	

3. 제상문 분류법상의 기준점

제상문을 분류할 때, 융선수를 계산하기 위한 기준점으로 내단과 외단을 정한다.

(1) 내단(內端)

종 류	설 명	형 태
정 의	중핵제상선의 가상반원선내에 있는 융선을 말하며 을중제상문 분류상 필요한 기준점을 말한다.	
	○내단 지정의 “예” - 내단이 되는 점, 단선, 호상선, 조상선, 봉상선등의 융선이 중핵제상선의 가상반원선에 도달하거나 가상반원선안에 2개 이상 있을 때에는 가장 높은 것으로 하고	
	- 높이가 같은 융선이 2개일 때에는 외단에서 먼 것으로 하며	
	- 3개 이상일 때에는 홀수인 경우는 중앙의 것으로, 짝수인 경우는 중앙의 2개중 외단에서 먼 것을 내단으로 정한다.	
	○내단이 되는 융선의 모양이 각기 다르거나 같은 모양의 융선들이 혼재되어 있는 경우에도 위의 예에 준한다.	
가.제상 내단	중핵제상선의 가상반원내에 내단이 되는 다른 융선이 없을 때에는 외단에서 먼 가상반원선의 교차점을 내단으로 정한다.	

종 류	설 명	형 태
나. 봉상내단	중핵제상선의 가상반원선 내에 도달한 봉상선이 있는 경우, 그 봉상선의 끝부분을 내단으로 정한다.	 봉상내단
다. 점내단	중핵제상선의 가상반원선 내에 점이 있는 경우, 그 점을 내단으로 정한다.	 점내단
라. 단선내단	중핵제상선의 가상반원선 내에 단선이 있는 경우, 그 단선의 외단에서 먼 쪽이나 높은 쪽의 끝부분을 내단으로 정한다.	 단선내단
마. 호상내단	중핵제상선의 가상반원선 내에 호상선이 있는 경우, 외단에서 먼 쪽의 끝부분을 내단으로 정한다.	 호상내단
바. 조상내단	중핵제상선의 가상반원선 내에 조상선이 있는 경우, 그 조상선의 끝부분을 내단으로 정한다.	 조상내단
사. 교차내단	중핵제상선의 가상반원선 내에서 2개 이상의 제상선이 교차하였을 때 교차점을 내단으로 하고 수개의 교차점이 존재할 경우에는 봉상내단의 예에 따른다.	 교차내단

종 류	설 명	형 태
아.복합내단	중핵제상선의 가상반원선내에 모양이 같거나 다른 2개이상의 내단이 될 수 있는 융선이 있을 경우에는 내단 지정의 “예”에 따른다.	

(2) 외단(外端)

종 류	설 명	형 태
정 의	제상선이 흐르는 반대측에 형성된 삼각도의 모양에 따라 을종제상문의 분류상 필요한 기준점을 말한다.	
가.접합외단	삼각도의 외측을 흐르는 2개의 융선이 접합하였을 때 그 접합점을 외단으로 한다.	 접합외단
나.병행외단	삼각도의 외측을 흐르는 2개의 융선이 병행선을 이룬 경우 가상정점으로부터 내단을 향하여 가상직선을 그어 처음 만나는 교차점을 외단으로 한다.	 가상정점 병행외단
다.개재외단	병행외단의 병행선사이에 개재선이 있을 때에는 가상 정점으로부터 병행선과 가상직선을 그었을 경우 개재선과의 교차점을 외단으로 한다.	 개재외단

4. 와상문 분류법상의 기준점



(1) 추적선의 종점(終點)



종 류	설 명	형 태
정 의	○추적선의 기점 좌측기준각(삼각도)에서 추적선이 시작되는 점을 기점이라 한다. 좌측기준각이 접합시는 접합점을 기점으로 하고 병행할 때는 병행되기 시작한 하변의 1점을 추적선의 기점으로 한다. ○추적선의 종점 우측기준각(삼각도)에서 추적선을 향하여 가상의 직선 또는 수직선을 그었을 때 그 선과 추적선이 교차되는 점을 추적선의 종점이라고 한다.	 추적선의 기점
가. 추적선이 우측기준각에 닿았을 경우	추적선이 우측기준각(삼각도)에 닿았을 때는 그 기준점을 종점으로 정한다.	 추적선의 종점
나. 추적선이 우측기준각의 내측으로 흐른 경우	추적선이 우측기준각의 내측으로 흐를 때에는 우측기준각을 2등분하는 가상의 직선을 그어 추적선과 교차되는 점을 종점으로 정한다.	 추적선의 종점 (내측)
다. 추적선이 우측기준각의 외측으로 흐른 경우	추적선이 우측기준각의 외측으로 흐를 때에는 우측 기준각의 접합점 또는 가상의 정점으로부터 추적선을 향하여 수직선을 그어 추적선과 교차되는 점을 종점으로 정한다.	 추적선의 종점 (외측)

(2) 기준점

종 류	설 명	형 태
정 의	와상문의 분류상 필요한 기준이 되는 점을 말하며 우측기준각(삼각도)에서 기준점을 정한다.	
가.접합기준점	우측삼각도를 형성하는 2개의 용선이 접합하였을 때는 그 접합점을 접합기준점으로 한다.	 접합기준점
나.병행기준점	우측삼각도를 형성하는 2개의 용선이 병행할 때에는 가상정점에서 추적선을 향하여 우측기준각을 2등분한 가상의 직선 또는 수직선을 그어 최초로 교차되는 점을 병행기준점으로 한다.	 병행기준점
다.개재기준점	병행선사이에 개재선이 있을 때에는 가상정점에서 추적선을 향하여 가상의 직선 또는 수직선을 그어 개재선과 교차되는 점을 기준점으로 정한다. ○ 홀수일 때에는 중앙의 개재선으로, 짝수일 때는 중앙 2개의 개재선 사이에 가상의 직선 또는 수직선을 그어 최초로 교차되는 점을 기준점으로 한다.	 개재기준점

5. 지문의 분류번호 및 융선수 계산방법


지문의 종류	설 명	분류 방법
(1)궁상문	보통궁상문과 돌기궁상문의 분류번호는 “1”로 부여한다.	“1”  (문형의 모양만으로 분류)
(2)제상문	가. 감종제상문의 분류 감종제상문은 삼각도가 좌수는 좌측에, 우수는 우측에 형성되어 있는 지문을 말하며 분류번호는 “2”로 부여한다.	“2”  좌수 우수 (좌·우수의 삼각도 위치만으로 분류)
	나. 을종제상문의 분류 을종제상문은 감종제상문의 반대측에 삼각도가 형성된 지문을 말하며 내단과 외단 사이의 가상직선에 닿는 융선수를 계산하여 분류한다. ○ 내단과 외단은 융선수 계산에서 제외하고 내단과 외단사이의 융선수가 - 7개이하 “3” - 8~11개 “4” - 12~14개..... “5” - 15개이상 “6” 으로 분류번호를 부여한다.	“3”  내단 외단 “4”  내단 외단 “5”  내단 외단 “6”  내단 외단

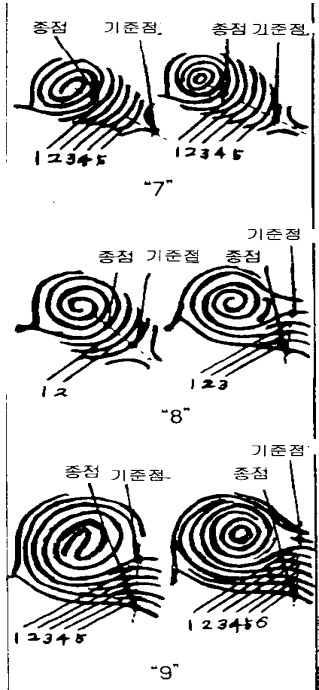지문의 종류	설 명	분류방법
(3) 와상문	와상문은 우측기준점과 추적선의 종점간의 가상의 직선 또는 수직선에 닿는 융선수를 계산하여 분류하되 우측기준점과 추적선의 종점은 융선수에서 제외한다. ○추적선의 종점과 기준점사이의 융선수가 - 추적선이 우측기준각의 내측으로 흐르고 4개이상 “7” - 추적선이 우측기준각의 내측 또는 외측으로 흐르고 3개이하 ...“8” - 추적선이 우측기준각의 외측으로 흐르고 4개이상“9”	
(4) 변태문	어느 문형에도 속하지 않아 정상적으로 분류할 수 없는 지문으로서 분류번호는 9에다 ·을 찍어 “9”로 부여한다. 단, 전산상에는 9로 표기할 수 있다	
(5) 기 타	가. 손가락 끝마디 절단시 분류 손가락 끝마디가 절단되어 지문을 채취할 수 없는 경우를 말하며 분류번호는 “0”으로 부여한다.	
	나. 손상지문의 분류 지문이 손상되어 궁상문, 제상문, 와상문으로 분류를 할 수 없을 때는 0에다 ·을 찍어 “0”로 부여한다. 단, 전산상에는 0로 표기할 수 있다	
	다. 육손가락인 경우의 분류 간지(幹指)로 분류하고 간지로 분류할 수 없을 때에는 지지(支指)로 분류하되 지지도 분류할 수 없을 때는 변태문으로 분류한다.	


지문의 종류	설 명	분류방법
	라. 제상문의 외단 또는 와상문의 기준각이 불분명할 때는 추정하여 분류번호를 부여한다. 마. 분류가 어려운 평면날인된 외국인 지문자료는 0번으로 분류할 수 있다.	 분류번호 추정

6. 지문의 문형 및 기준점, 내·외단 지정예시


(1) 궁상문 지정의 예

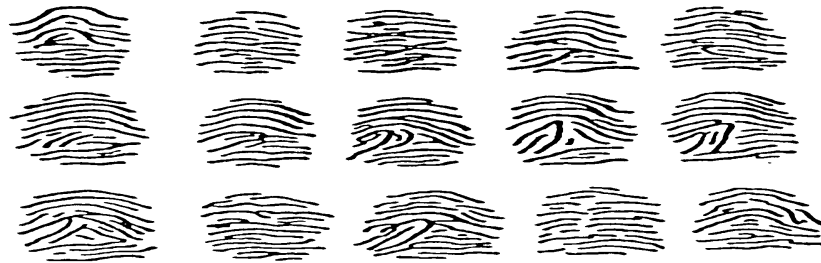

(2) 제상문 지정의 예

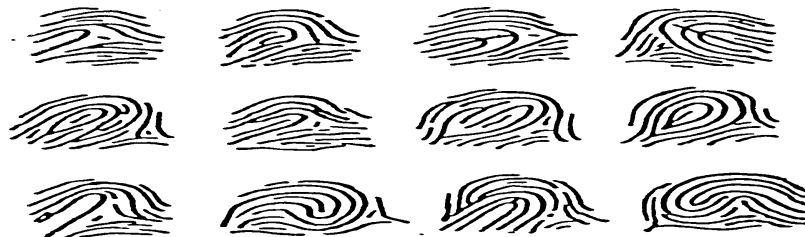

(3) 와상문 지정의 예

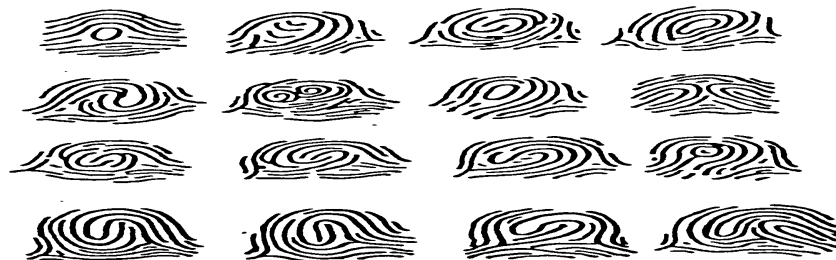

(4) 변태문 지정의 예



(5) 내단(제상문 분류기준점)


가. 제상(蹄狀) 내단



나. 점 내단



다. 단선(短線) 내단




라. 호상(弧狀) 내단




마. 조상(釣狀) 내단




바. 봉상(棒狀) 내단

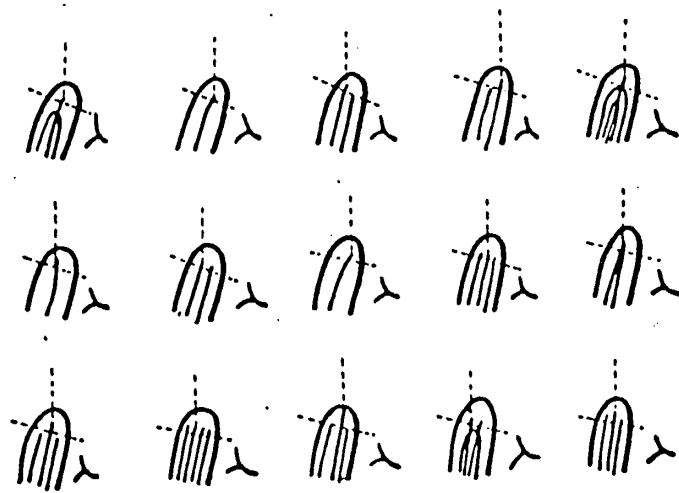

사. 교차(交叉) 내단

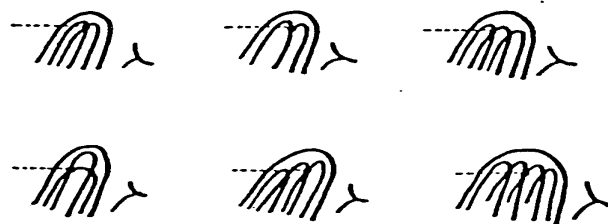

(6) 외단 (제상문 분류기준점)

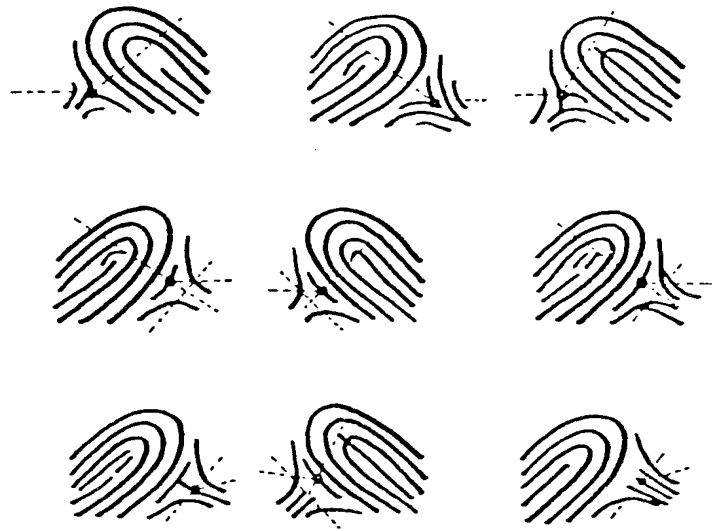

(7) 종점 (와상문 분류기준점)



(8) 우측기준점(와상문 분류기준점)

