


[별표 3]

응답신호의 특성

(제12조제2항제1호나목, 다목, 라목, 사목 및 제3항제2호다목, 라목 관련)

1. 펄스 파형

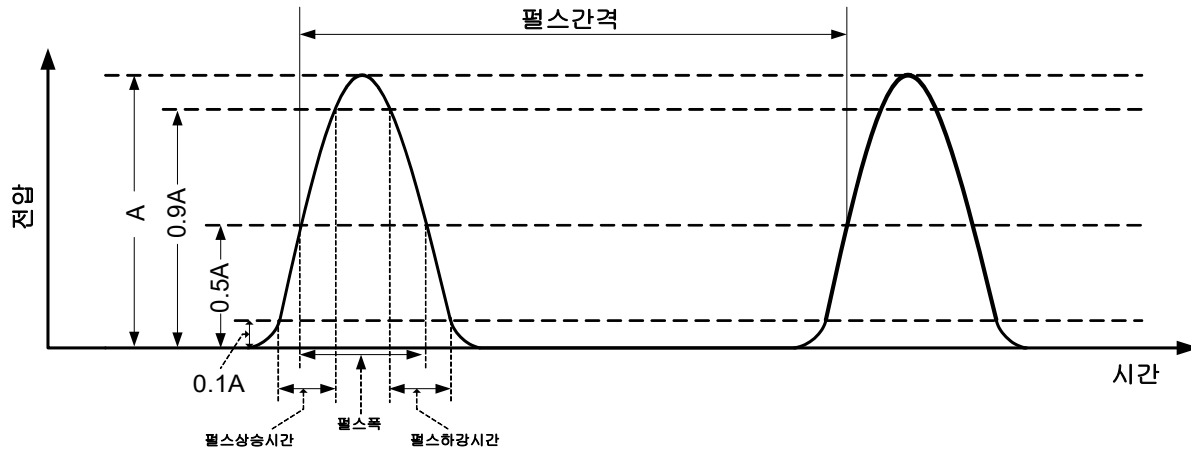


주1. 펄스 폭, 펄스 상승시간 및 펄스 하강시간은 다음과 같을 것. 단, 점유주파수 대폭이 14.5 MHz 이하가 되는 경우는 제외

펄스폭	$0.45 \pm 0.1 \mu s$
펄스 상승시간	$0.05 \mu s$ 이상 $0.1 \mu s$ 이하
펄스 하강시간	$0.05 \mu s$ 이상 $0.2 \mu s$ 이하

주2. (A)는 펄스의 최대전압을 표시

2. 펄스열의 펄스명칭 및 펄스간격

가. 펄스열의 펄스명칭 및 펄스간격

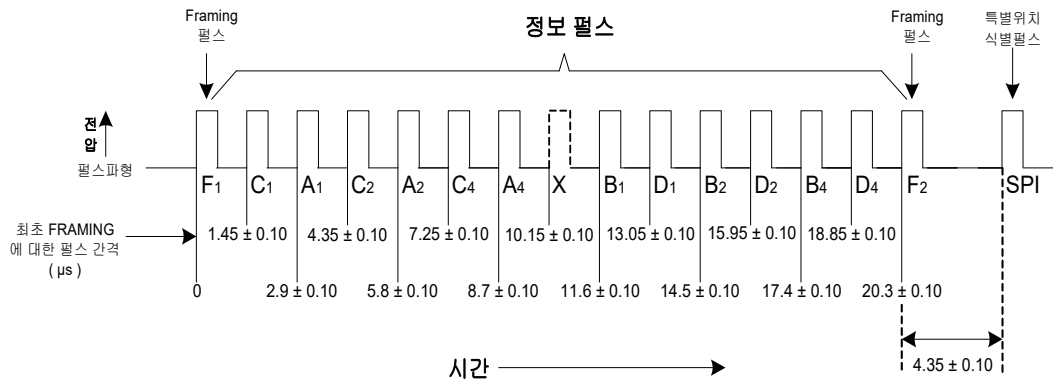


주1. 펄스열에 있어서 임의의 2의 펄스간격[펄스 F1과 기타 선프(펄스 SPI를 제외)와의 펄스간격 및 F2와 펄스 SPI와의 펄스 간격을 제외]의 허용편차는 $0.15 \mu s$ 로 한다.

주2. 펄스열에 있어서 임의의 2의 펄스진폭의 차는 1 dB 이내일 것

주3. (X)는 장래 사용하는 것이 예정되는 것을 표시 "이하 같다"

나. 응답코드 펄스군

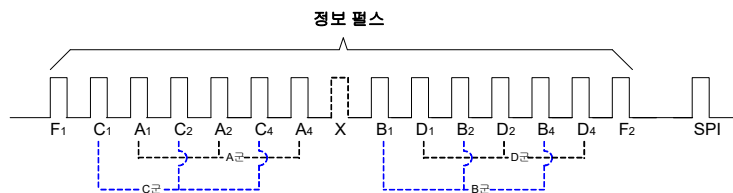

주1. 응답코드는 A군, B군, C군 및 D군의 펄스군마다 각각 발사되는 펄스에 대하여 그 펄스에 명칭되는 부기된 수(펄스의 방사가 없을 때는 0 이라 한다)의 합을 각각 A군, B군, C군 및 D군의 순서로 별려놓은 4 단위 수로 표시되는 것으로 한다.


3. 모드 S 응답펄스 형태

가. 응답펄스 폭

(단위 : μs)

펄스 폭 (Duration)	펄스 폭 허용편차	상승시간		하강시간	
		최소	최대	최소	최대
0.5	± 0.05	0.05	0.1	0.05	0.2
1.0	± 0.05	0.05	0.1	0.05	0.2

나. 응답코드

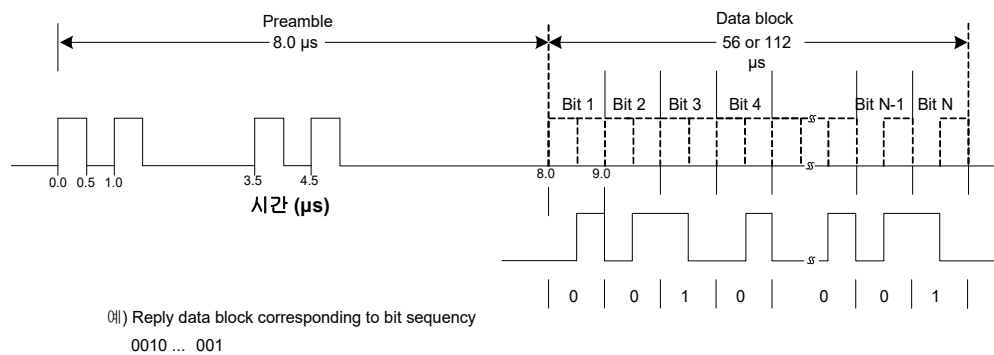

주1. 모드 S의 데이터 블록은 56 개 또는 112 개의 정보 비트들 중 하나의 정보 비트로 구성되어야 한다.

4. 모드 S 응답기 방사특성

