


코스라인 및 ILS클라이드패스의 정밀도
(제16조제1호나목 관련)

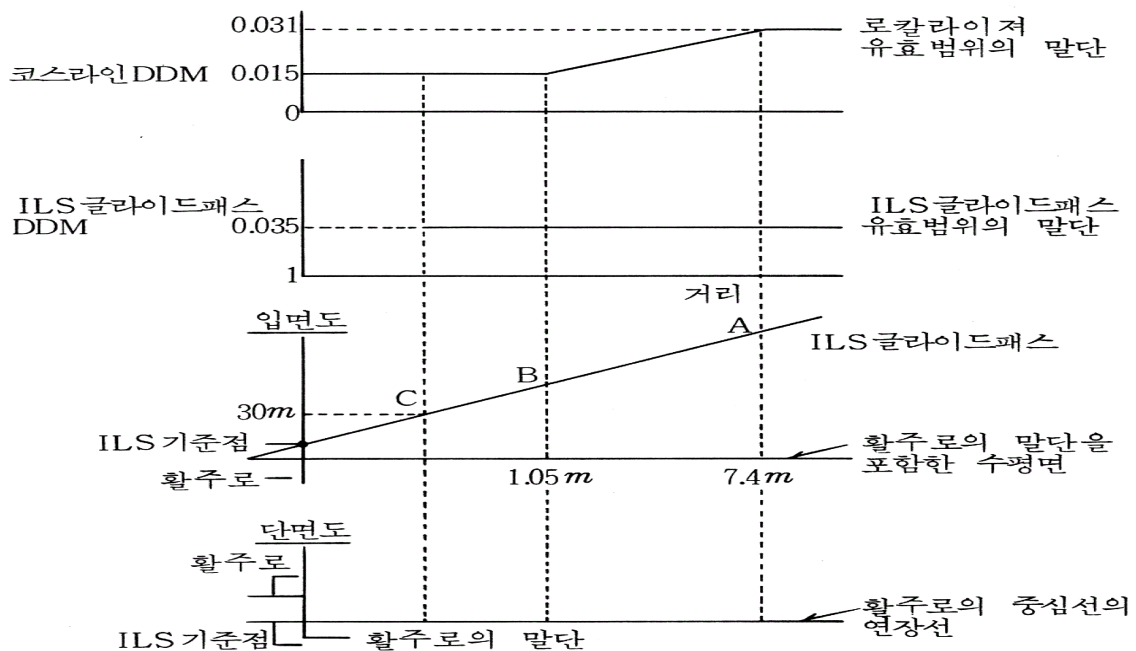

- 주1. 코스라인을 평균화하여 직선으로 간주할 때 ILS 기준점(활주로의 중심선과 활주로의 말단과의 교점의 수직상공에 있는 점으로서 ILS 글라이드패스의 직선부분을 연장상인 것을 말한다. 이하 같다)을 포함한 수평면에서, 당해 직선과 ILS 기준점과의 거리가 10.5 m 이내일 것
- 주2. ILS 글라이드패스를 평균화하여 직선으로 간주한 때 당해 직선과 수평면의 각도는 설계치를 기준으로 7.5 % 이내일 것
- 주3. (A)는 활주로의 말단을 포함한 수평면에서 당해 활주로의 말단에서 항공기의 진입방향에 7.4 km 거리의 점 수직상공으로 ILS 글라이드패스와 교점으로 한다.
- 주4. (B)는 활주로 말단을 포함한 수평면에서 당해 활주로 말단에서 항공기의 진입방향에 1.05 km의 거리의 점 수직상공으로 ILS 글라이드패스와 교점으로 한다.
- 주5. (C)는 설계상의 ILS 글라이드패스의 직선부분의 연장선과 활주로의 말단보다 30 m 높은 수평면과의 교점으로 한다.