



편위감도 및 각도 편위감도
(제16조제1호다목 및 제2호다목 관련)

1. 로칼라이저

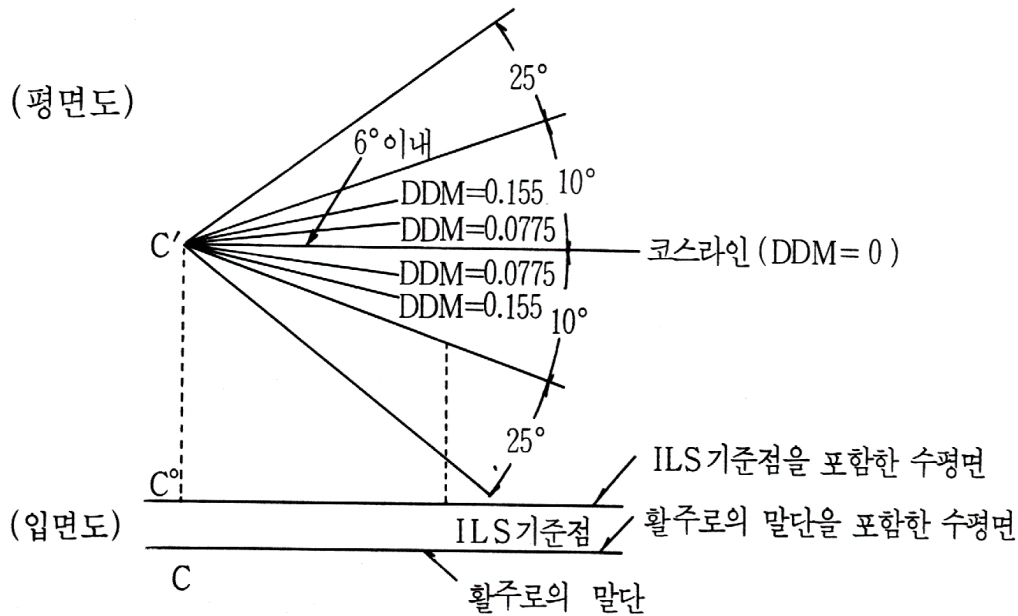

- 주1. 코스라인을 기준으로 하는 편위감도는 반 코스구역(코스라인을 포함한 수평면에서 DDM의 값이 0.0775 이하인 선형장 지역으로서 코스라인을 포함한다. 이하 별표 9와 같다)내로 C에서 ILS 기준점까지의 거리와 같은 점에서 매 미터 0.00145(허용편차는 $\pm 17\%$ 로 한다)일 것
- 주2. 코스라인의 양측에서 DDM의 값은 0 에서 0.18 까지는 각도 편위에 대하여 직선적으로 증가하여야 하고, 0.18 되는 각도에서 10 도까지의 각도 범위 내에서 0.18 이상일 것
- 주3. 코스라인에서 양측에 각각 10 도를 초과 35 도까지의 각도의 범위 내에서 DDM값은 0.155 이상일 것
- 주4. (C)는 로칼라이저의 안테나의 복사체 중심부로 한다.

2. 글라이드패스

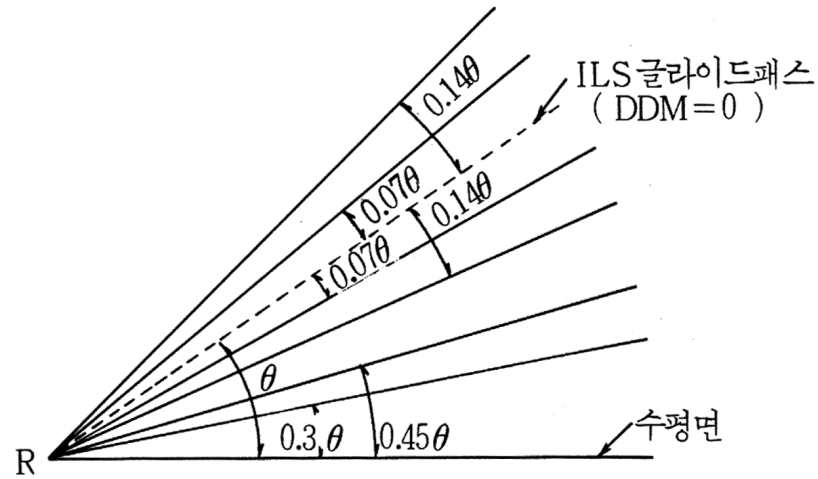

- 주1. ILS 글라이드패스이 상하에 각각 0.07θ 에서 0.14θ 까지의 각도 범위 내에서 DDM의 값이 0.0875(허용편차는 25 %로 한다)일 것
- 주2. ILS 글라이드패스의 하측에서 DDM의 값은 0 에서 0.22 까지는 각도 편위에 대하여 완만하게 증가하여야 하고, 수평면에서 0.3θ 이상의 각도에서 0.22 일 것
- 주3. (θ)는 설계상의 ILS 글라이드패스와 수평면이 만든 각도로 한다.