

콕피트를 설치할 수 있는 모터보트의 요건(제17조제3항 관련)

선미부에 콕피트를 설치할 수 있는 연해구역을 운항구역으로 하는 모터보트의 요건은 다음과 같다.

1. 만재상태에서 기구의 길이의 중앙에 있어서의 견현이 다음 식의 어느 하나에 적합한 것일 것

$$F_{\text{상}} > 0.3B$$

$$F_{\text{하}} > 0.1L$$

$F_{\text{상}}$: 만재상태에 있어서의 기구의 길이의 중앙에 있어서의 견현(m), 측정이 곤란한 경우에는 다음 식으로 계산할 수가 있다.

$$F_{\text{상}} = f_0 - \frac{75N + M}{780L \times B}$$

- * f_0 : 경하상태에 있어서의 기구의 길이의 중앙에 있어서의 견현(m)
- * N : 승선정원(명)
- * M : 화물의 질량(kg)


2. 콕피트로 들어온 물이 기구내로 침입하지 않도록 풍우밀구조의 바닥 및 격벽이 설치되어 있을 것
3. 콕피트로 들어온 물을 유효하게 배수할 수 있도록 조치해 놓을 것
4. 콕피트 바닥에 플러시해치(코밍이 없는 평평한 해치를 말한다) 등 비수밀 개구를 설치할 경우에는 그 바로 밑의 구획에 유효한 동력 빌지펌프의 흡입구를 설치할 것
5. 콕피트에서 기구내로 통하는 출입구에는 풍우밀로 폐쇄할 수 있는 폐쇄장치를 설치할 것. 다만, 기구내로 통하는 출입구의 주위(후부는 제외할 수 있다)가 폐위(閉圍)되어 있고 그 길이가 다음 식으로 계산되는 것보다 클 때는 그러하지 아니하다 (그림 1 참조).

$$L_C \geq \sqrt{B_c \times h_c \times 0.7}$$



<그림 1>

6. 콕피트의 전단은 선수단에서 L의 35%의 개소보다 후방에 위치할 것(그림 2 참조)

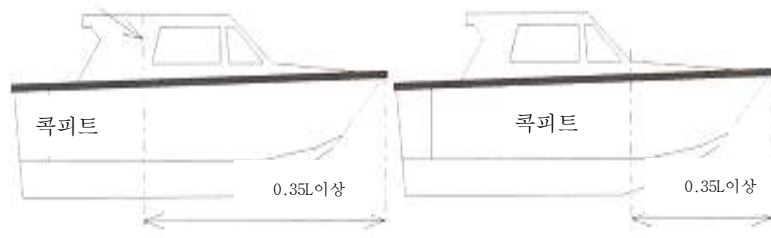

<그림 2>