

코밍을 생략할 수 있는 창구등의 요건(제18조제1항 관련)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 창구등에는 코밍 설치를 생략할 수 있다.

1. 다음 각 목의 요건에 적합한 창구등일 것

- 가. 클립, 볼트, 나비나사 등의 조임장치로 조여지는 폐쇄장치가 있고 수밀이 되도록 폐쇄가 가능할 것(호스의 통 끝에 있어서의 압력이 0.2MPa(2kgf/cm²) 이상의 사수(射水)로 누설하지 않는 것)
- 나. 창구등 및 덮개판 등이 적당한 구조강도를 갖고 있을 것
- 다. 만재상태에 있어서 흡수선보다 위쪽에 있을 것
- 라. 쉽게 접근할 수 있는 장소에 부착되어 있고 운항 중 통상 폐쇄되어 있을 것

2. 별표 17(모터보트의 불침성 및 안전성 시험방법)의 요건을 만족시키는 기구에 설치된 것

3. 앵커록커와 아이스박스처럼 갑판구가 마련되어 있는 구획이 선체에 견고한 수밀구조로 고착되어 있고, 해당 구획에서 선체내부로 통하는 해치 등이 없는 경우 해당 구역 내에 들어온 물을 유효하게 배수할 수 있는 장치를 갖고 있을 것

4. 한정연해구역을 운항구역으로 하는 기구가 다음 가목에 적합한 플러시해치(코밍이 없는 평평한 해치를 말한다)를 다음 나목 또는 다목의 요건에 적합하도록 설치하는 경우

- 가. 창구등의 주위를 오목하게 삽입시켜 그 부분에 코밍을 설치하고 덮개판 등의 상면과 주위의 개방된 수밀갑판의 윗면과의 사이가 높낮이가 없는 평평한 구조일 것(그림 1참조). 다만, 해당 창구등을 설치한 갑판(그림 2 (b)부분)이 그 전후의 갑판(그림 2 (a)부분)보다 전폭에 걸쳐 한 단 낮게 된 구조로서 다음 요건에 적합한 창구등은 플러시해치로 간주하지 않는다.

1) 해당 창구등의 코밍높이가 규정의 높이 이상일 것

- 2) 파도의 침입, 체류수 등에 의해 덮개판 등이 벗겨지거나 갑판 아래로 물이 들어오지 않는 것이 확인되고 또한 창구등을 갖는 갑판의 양현에 충분한 크기의 방수구를 가질 것

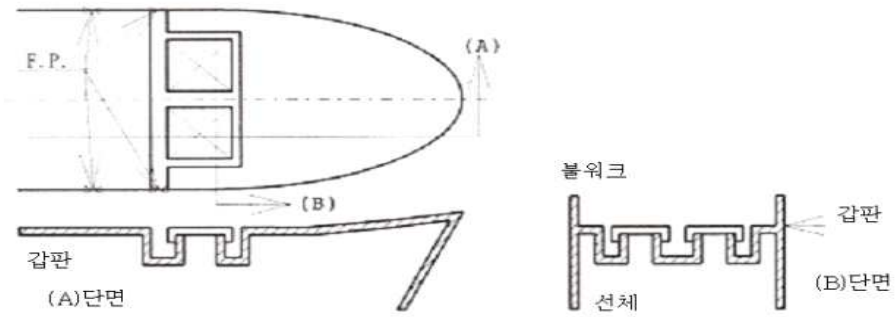


그림 1

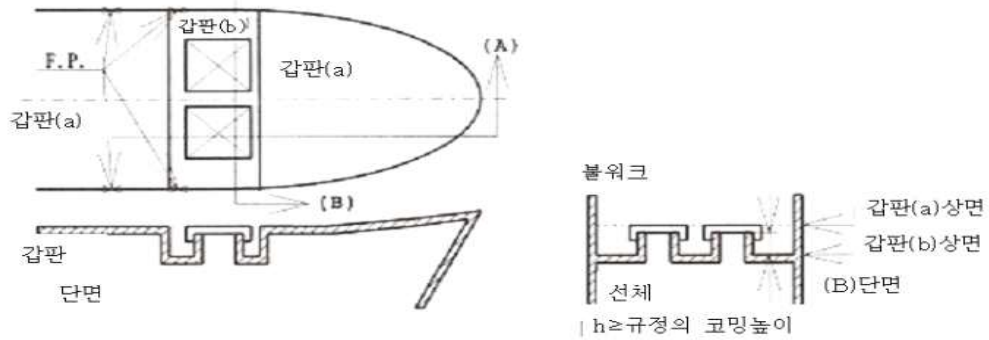


그림 2

나. 다음 식을 만족시키는 방수로(그림 3의 (c)부분을 말한다) 및 방수구를 양현에 설치할 것

$$A \geq \frac{S}{10}, \quad B \geq \frac{S}{40}$$

- * A: 방수로의 가장 좁은 부분의 양현의 합계단면적(m²)
- * B: 방수구의 한쪽현 면적(m²)
- * S: 배수로(해당 창구 등의 코밍 외주를 말한다) 그림 3의 (d)부분의 면적(m²)

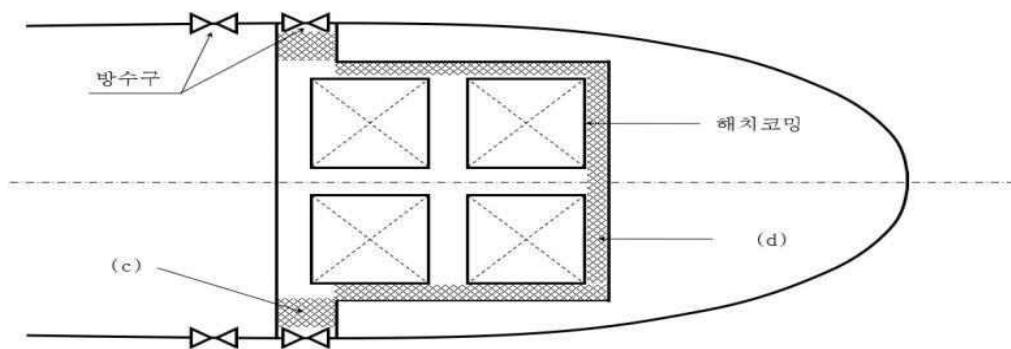


그림 3

다. 파도의 침입, 체류수 등으로 덮개판 등이 벗겨지거나 갑판 아래로 물이 들어오지 않는 것이 확인되고 또한 양현에 적당한 배수능력을 갖는 방수로 및 방수구를 만들 것