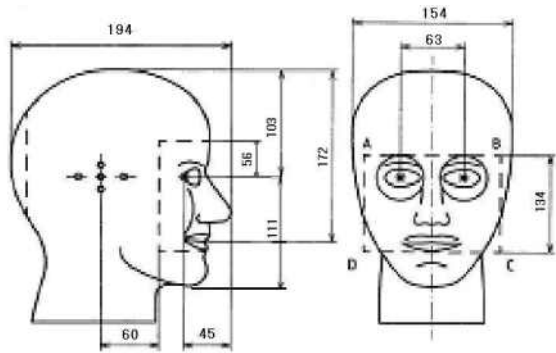


[별표 11의2]용접용 보안면의 시험방법(제31조 관련)

| 번호 | 구 분                  | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 보호범위                 | <p>보호범위 시험방법은 용접용 보안면을 표준머리모형에 설치하고 다음 각 목의 조건에 대해 별표 10의2제1호에 따라 보호 가능영역을 확인한다.</p> <p>가. 수평축 전방 30° 회전<br/> 나. 수평축 후방 30° 회전<br/> 다. 수직축 좌측 90° 회전, 수평축 전방 30° 회전<br/> 라. 수직축 좌측 90° 회전, 수평축 후방 30° 회전<br/> 마. 수직축 우측 90° 회전, 수평축 전방 30° 회전<br/> 바. 수직축 우측 90° 회전, 수평축 후방 30° 회전</p> <p style="text-align: right;">단위 :mm</p>  <p style="text-align: center;">[그림 1] 표준머리모형 (눈사각형구역-ABCD)</p> |
| 2  | 절연시험                 | 절연시험방법은 용접용 보안면 외부를 축축한 천으로 덮은 후 금속판 위에 놓고 금속판과 보안면 내부에 (440 ±10)V의 전기전위를 가하고 누출전류를 확인한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3  | 내식성시험                | 내식성시험방법은 별표 10의2 제9호의 규정에 따른다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4  | 각주굴절력 시험             | 각주굴절력시험방법은 별표 10의2 제5호의 규정에 따른다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5  | 구면굴절력<br>난시굴절력<br>시험 | 구면굴절력 및 난시굴절력시험방법은 별표 10의2 제6호의 규정에 따른다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6  | 투과율시험                | 투과율시험방법은 분광광도계를 사용하여 380 ~ 780nm 파장점의 분광투과율을 측정하고 시각투과율 산식에 따라 계산한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7  | 시감투과율<br>차이시험        | 시감투과율 차이시험방법은 별표 10의2 제8호의 규정에 따른다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8  | 표면검사                 | 표면검사방법은 별표 10의2 제2호의 규정에 따른다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | 내충격성 시험     | 내충격성시험방법은 별표 10의2 제4호의 규정에 따른다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10 | 내노후성 시험     | 내노후성시험방법은 별표 10의2 제3호의 규정에 따른다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11 | 내발화, 관통성 시험 | 내발화, 관통성 시험방법은 별표 10의2 제10호의 규정에 따른다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12 | 낙하시험        | 낙하시험방법은 $(-5\pm 2)^{\circ}\text{C}$ 에서 120분 또는 30분 및 $(80\pm 2)^{\circ}\text{C}$ 에서 120 분 또는 30 분 동안 전처리한 시편을 $(500\text{mm}\times 500\text{mm}\times 10\text{mm})$ 의 강철판에 $(1.5\pm 0.01)\text{m}$ 높이에서 3번 떨어뜨려 손상여부를 확인한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13 | 차광속도 시험     | 차광속도 측정은 온도 $(-5 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ 및 $(55 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ 의 조건에서 2시간 이상 전처리한 시편의 평면이 측정 빔에 대해 $(90 \pm 5)^{\circ}$ 의 각도를 이루도록 광원을 필터에 조사하여 가장 높은 수준으로 변화시켜 차광도 변화 시간 동안의 광선투과 수치를 확인한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14 | 차광능력 시험     | <p>차광능력시험은 자외부 (313, 365nm), 가시부 (380 ~ 780nm), 근적외부 (780 ~ 1,400nm)로 나누고 각 부에 있어서 필터 플레이트의 투과율은 별표 10의2 제7호의 규정에 따르며 다음 각 목과 같이 시험한다.</p> <p>가. 자외부시험은 분광 광도계를 사용하여 파장 313 nm 및 365 nm에서의 분광 투과율을 측정한다.</p> <p>나. 가시부시험은 분광 광도계를 사용해서 380 ~ 780nm의 파장범위에서 분광투과율을 측정하고 시감투과율을 계산한다. (자동용접필터의 경우 온도 <math>(-5 \pm 2)^{\circ}\text{C}</math>, <math>(23 \pm 5)^{\circ}\text{C}</math> 및 <math>(55 \pm 2)^{\circ}\text{C}</math>의 각 조건에서 전처리한 시편 사용, 시감투과율 요구조건은 낮은 수준 (Light state) 및 높은 수준 (Dark state) 차광도 상태 모두 적용)</p> <p>다. 근적외부시험은 분광 광도계를 사용해서 780 ~ 1,400nm의 파장범위에서 분광투과율을 측정하고 <math>\tau_A</math>를 계산한다.</p> |