


[별표 3]내전압용절연장갑의 성능기준(제8조 관련)

번호	구 분	내 용																														
1	등 급	절연장갑의 등급은 최대사용전압에 따라 표 1과 같이 한다. <표 1> 절연장갑의 등급 <table><tr><th rowspan="2">등 급</th><th colspan="2">최대사용전압</th><th rowspan="2">비 고</th></tr><tr><th>교류(V, 실효값)</th><th>직류(V)</th></tr><tr><td>00</td><td>500</td><td>750</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>1,000</td><td>1,500</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>7,500</td><td>11,250</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>17,000</td><td>25,500</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>26,500</td><td>39,750</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>36,000</td><td>54,000</td><td></td></tr></table>	등 급	최대사용전압		비 고	교류(V, 실효값)	직류(V)	00	500	750		0	1,000	1,500		1	7,500	11,250		2	17,000	25,500		3	26,500	39,750		4	36,000	54,000	
등 급	최대사용전압			비 고																												
	교류(V, 실효값)	직류(V)																														
00	500	750																														
0	1,000	1,500																														
1	7,500	11,250																														
2	17,000	25,500																														
3	26,500	39,750																														
4	36,000	54,000																														
2	일반구조 및 재료	절연장갑의 일반구조 및 재료는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 절연장갑은 탄성중합체(elastomer)로 제조하여야 하며 핀홀(pin hole), 균열, 기포 등의 물리적인 변형이 없어야 한다. 나. 여러 색상의 층들로 제조된 합성 절연장갑이 마모되는 경우에는 그 아래의 다른 색상의 층이 나타나야 한다. 다. 절연장갑의 모양은 그림 1과 같다. [그림 1] 절연장갑의 모양 (e : 표준길이)																														

라. 미트의 모양은 그림 2에 나타내며, 이것은 하나 또는 그 이상의 손가락을 넣을 수 있는 구조이어야 한다.

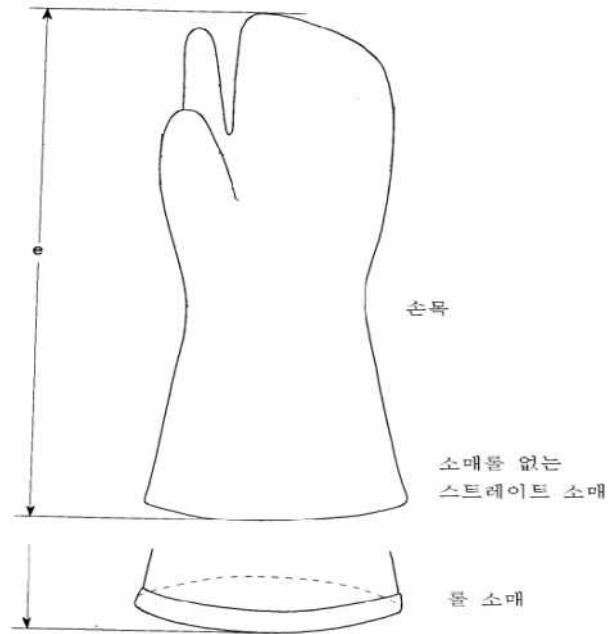

[그림 2] 미트의 모양 (e:표준길이)


마. 각 등급별 표준길이는 표 2와 같다. 이 경우 각 등급에서의 오차범위는 $\pm 15\text{mm}$ 이다.

<표 2> 절연장갑의 치수

등 급	표준길이(mm)	비 고
00	270 및 360	
0	270, 360, 410 및 460	
1, 2, 3	360, 410 및 460	
4	410 및 460	

바. 컨투어소매 장갑의 최대 길이와 최소 길이의 차이는 $(50\pm 6)\text{mm}$ 이어야 한다.(그림 3참조)

2 일반구조 및 재료

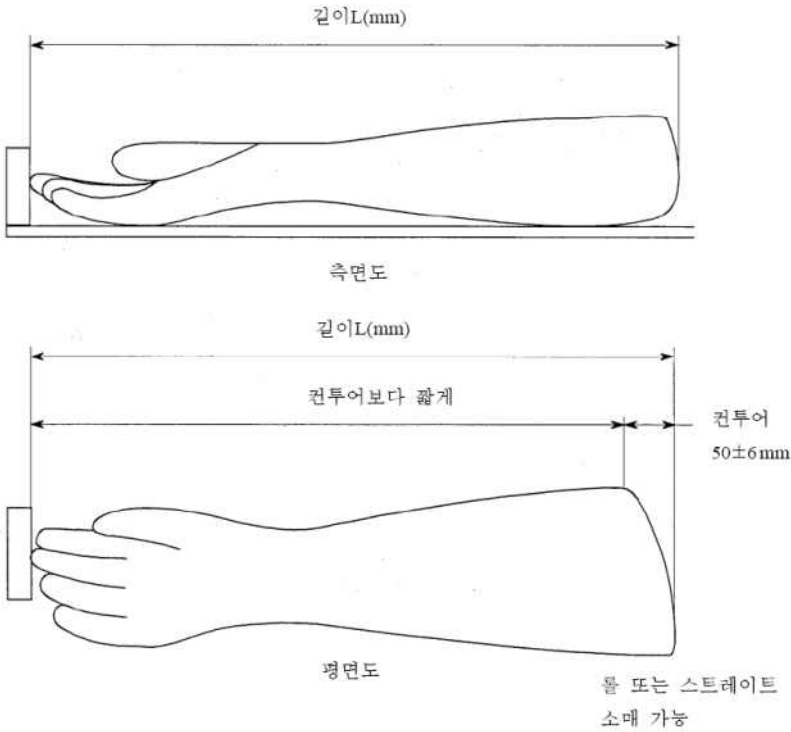

[그림 3] 권투어 장갑의 모양

사. 절연장갑의 유연성 확보를 위한 평면 부분의 최대 두께는 표 3과 같다.

<표 3> 고무의 최대 두께

등 급	두께(mm)	비 고
00	0.50 이하	
0	1.00 이하	
1	1.50 이하	
2	2.30 이하	
3	2.90 이하	
4	3.60 이하	

시험성능기준

3	절연내력		최소내전압 시험 (실효치, kV)		00 등급	0 등급	1 등급	2 등급	3 등급	4 등급	
					5	10	20	30	30	40	
	누설 전류 시험 (실효 값mA)	시험전압 (실효치, kV)		2.5	5	10	20	30	40		
				표 준 길 이 mm	460	미적용	18 이하	18 이하	18 이하	18 이하	18 이하
					410	미적용	16 이하	16 이하	16 이하	16 이하	16 이하
360	14 이하	14 이하	14 이하		14 이하	14 이하	미적용				
270	12 이하	12 이하	미적용		미적용	미적용	미적용				
4	인장강도			1,400N/cm ² 이상 (평균값)							
5	신 장 율			100분의 600 이상 (평균값)							
6	영구신장율			100분의 15 이하							
7	경년 변화	인장강도		노화전 100분의 80 이상							
		신 장 율		노화전 100분의 80 이상							
		영구신장율		100분의 15 이하							
8	뚫림강도			18N/mm 이상							
9	화염억제시험			55mm 미만으로 화염 억제							
10	저온시험			찢김, 깨짐 또는 갈라짐이 없을 것							
11	내열성			이상이 없을 것							
12	추가표시			안전인증 절연장갑에는 규칙 제114조(안전인증의 표시)에 따른 표시 외에 다음 각 목의 내용을 추가로 표시해야 한다. 가. 등급별 사용전압 나. 등급별 색상(00등급: 갈색, 0등급: 빨강색, 1등급: 흰색, 2등급: 노랑색, 3등급: 녹색, 4등급: 등색)							