


인말세트 C형의 무선설비의 등가등방 복사전력의 하한치

(제10조제1항제2호자목 관련)

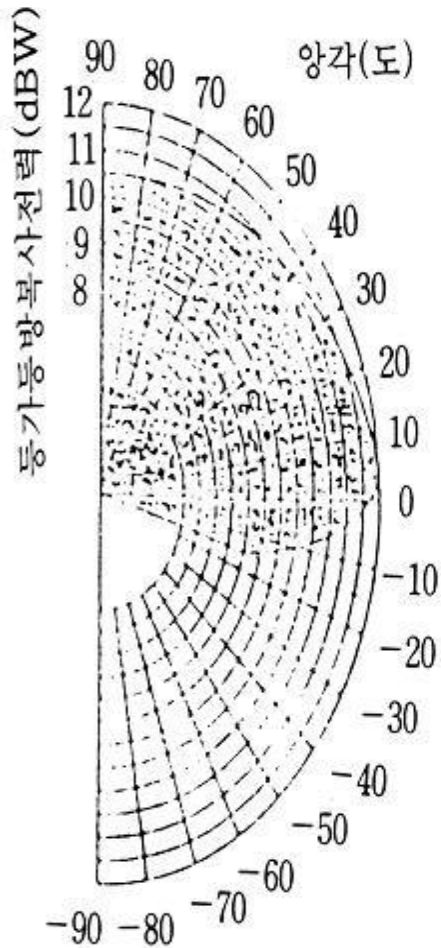

주 1. 이득은 우선원편파의 등방향안테나에 대한

값으로 한다.

2. 등가등방 특성은 방위각 방향에 대한 대칭

으로 한다.

3. 등가등방 복사전력은 다음 식에서 나타나는

것으로 한다.

$$(\text{등가등방복사전력}) \geq 12 - 1.5 \sin(\theta - 5) \text{ dBW}$$

$$(+5^\circ \leq \theta \leq +90^\circ)$$

$$(\text{등가등방복사전력}) \geq 8 + 4 \cos[4.5(\theta - 5)] \text{ dBW}$$

$$(-15^\circ \leq \theta \leq +5^\circ)$$

θ 는 맨 위를 $+90^\circ$ 로 한 양각을 말한다.