

【별표 1】 <신설 2021.10.29.>

플러시해치의 요건(제7조제4항 관련)

1. 창구등의 주위를 오목하게 삽입시켜 그 부분에 코밍을 설치하고 덮개 등의 윗면과 주위의 수밀갑판의 노출된 장소의 윗면과의 사이가 높낮이가 없는 평평한 구조일 것(그림 1 참조). 다만, 해당 창구등을 설치한 갑판(그림 2 (b)부분)이 그 전후의 갑판(그림 2 (a)부분)보다 전폭에 걸쳐 한 단 낮은 구조로서 다음 요건에 적합한 창구등은 플러시해치로 간주하지 않는다.

가. 해당 창구등의 코밍높이가 규정의 높이 이상일 것

나. 파도의 침입, 체류수 등으로 덮개 등이 벗겨지거나 갑판 아래로 물이 들어오지 않는 것이 확인되고 또한 창구등을 갖는 갑판의 양현에 충분한 크기의 방수구를 가질 것

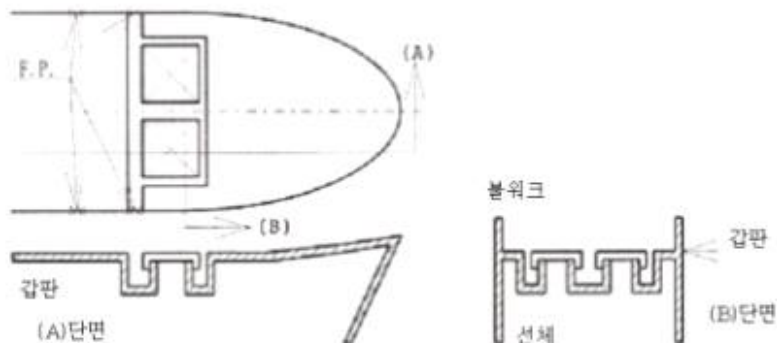


그림 1

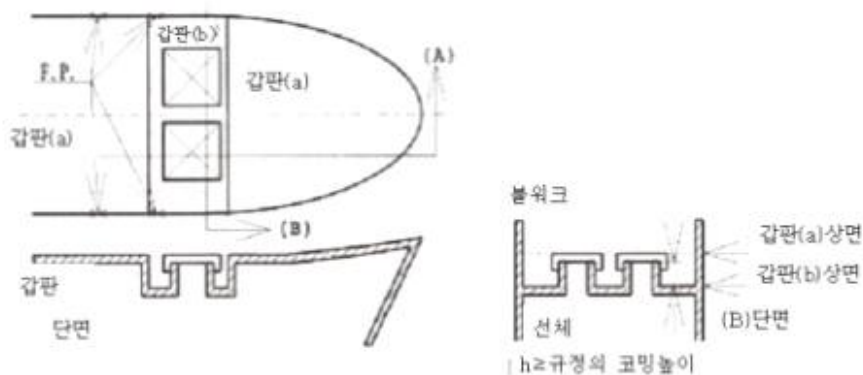


그림 2

2. 다음 각 목의 어느 하나 요건에 적합한 방수로 및 방수구를 양현에 설

가. 다음 식을 만족시키는 방수로(그림 3의 (c)부분을 말한다) 및 방수
구

$$B \geq \frac{S}{40}$$

S : 배수로(해당 창구등의 코밍 외주(바깥쪽 기둥)를 말한다. 그림 3의 (d)부분의 면적(m^2)

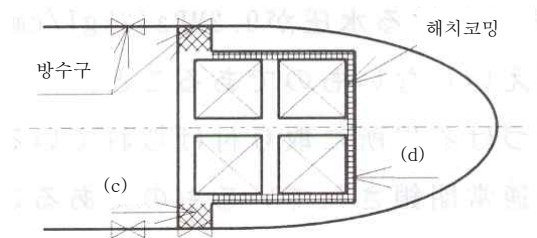


그림 3

나. 파도의 침입, 체류수(滯留水) 등으로 덮개 등이 벗겨지거나 갑판 아래로 물이 들어오지 않는 것이 확인되고 적당한 방수능력을 갖는 방수로 및 방수구를 만들 것