

[별표 6] <신 설>

플러시해치의 요건(제7조제3항 관련)

- 창구등의 주위를 오목하게 삽입시켜 그 부분에 코밍을 설치하고 덮개 등의 윗면과 주위의 수밀갑판의 노출된 장소의 윗면과의 사이가 높낮이가 없는 평평한 구조일 것(그림 1 참조). 다만, 해당 창구 등을 설치한 갑판(그림 2 갑판(b) 부분)이 그 전후의 갑판(그림 2 갑판(a) 부분)보다 전폭에 걸쳐 한 단 낮은 구조로서 다음 요건에 모두 적합한 창구등은 플러시해치로 보지 않는다.
가. 해당 창구등의 코밍높이가 제7조제1항에서 규정한 코밍의 높이 이상일 것
나. 파도의 침입, 체류수 등으로 덮개 등이 벗겨지거나 갑판 아래로 물이 들어오지 않는 것이 확인되고 창구등을 갖는 갑판의 양현에 충분한 크기의 방수구를 가질 것

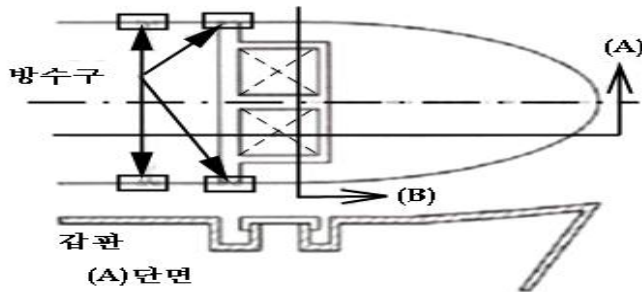


그림 1



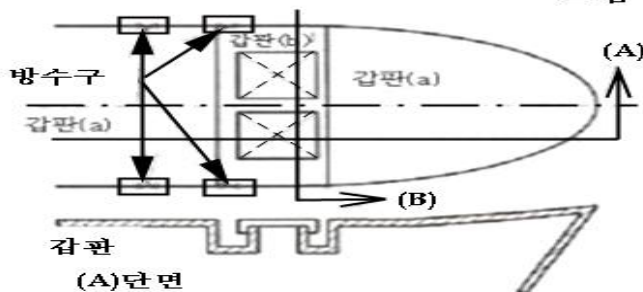


그림 2

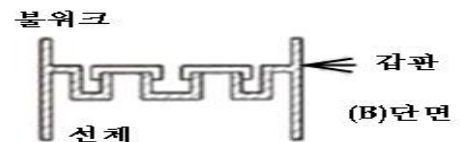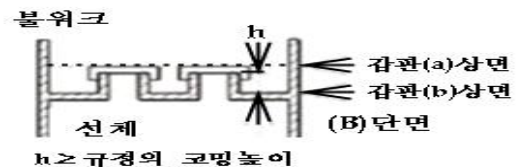

- 다음 각 목의 어느 하나 요건에 적합한 방수로 및 방수구를 양현에 설치할 것
가. 다음 식을 만족시키는 방수로(그림 3의 (c)부분을 말한다) 및 방수구

$$A \geq \frac{S}{10}$$

$$B \geq \frac{S}{40}$$

A: 방수로의 가장 좁은 부분의 양현의 합계단면적(m²)

B: 방수구의 한쪽현 면적(m²)

S: 배수로(해당 창구등의 코밍 외주를 말한다) 그림 3의 (d)부분의 면적(m²)

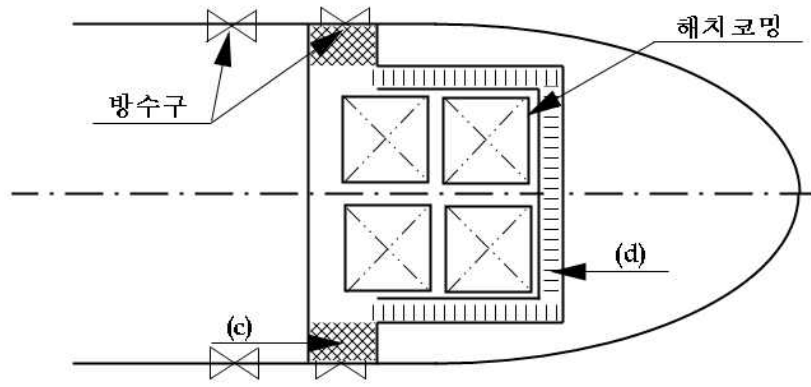


그림 3

나. 파도의 침입, 체류수 등으로 덮개 등이 벗겨지거나 갑판 아래로 물이 들어오지 않는 것이 확인되고 수밀구조의 방수로 및 방수구를 만들 것