

[별표 4]

엘리베이터 안전이용 안내 표지 또는 명판(제9조제4항 관련)

1. 안내 표지 또는 명판의 규격

문이 열리면 승강기 안의 바닥을 확인한 후 탑승하시기 바랍니다.

- 국토발전전시관장 -

가. 크기: 바닥에 부착하는 경우 가로 1.1미터, 세로 0.11미터로 하되, 부착위치가 변경되거나 부착위치가 협소하여 크기를 준수하기 어려운 경우 비율(가로:세로 10:1)을 준수한다.

나. 색상: 파란색(바닥이 검은색 계열이거나 어두운 장소인 경우 주황색으로 할 수 있다)

다. 재질

1) 스티커: PET 필름 0.2밀리미터


2) 보호필름: PVC 0.8밀리미터(미끄럼방지기능 포함)

2. 부착방법

바닥, 문 등에 스티커를 부착하는 특성을 고려하여 오염되지 않도록 스티커를 먼저 부착한 후 내구성을 갖춘 보호필름을 스티커 위에 덧붙인다. 다만, 보호필름으로 인하여 엘리베이터 출입문에 간섭이 발생하는 경우 보호필름을 생략할 수 있다.

3. 부착위치: 엘리베이터 출입문 전면 바닥, 문 등 이용자가 인지하기 쉬운 장소

<부착 예시1>

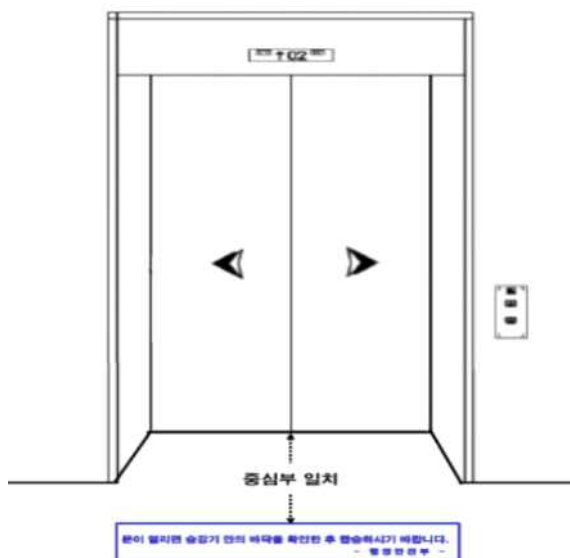

<부착 예시2>

