


[별표 11] 44,736kbps 회선에 접속되는 단말장치의 접속(제18조 관련)

1. 출력펄스형상(A)

곡선	T	곡선값
하위곡선	$T \leq -0.36$	0
	$-0.36 \leq T \leq 0.28$	$0.5 \left[1 + \sin \frac{\pi}{2} \left(1 + \frac{T}{0.18} \right) \right]$
	$0.28 \leq T$	$0.11e^{-3.42(T-0.3)}$
상위곡선	$T \leq -0.65$	0
	$-0.65 \leq T \leq 0$	$1.05 \left[1 - e^{-4.6(T+0.65)} \right]$
	$0 \leq T \leq 0.36$	$0.5 \left[1 + \sin \frac{\pi}{2} \left(1 + \frac{T}{0.34} \right) \right]$
	$0.36 \leq T$	$0.05 + 0.407e^{-1.84(T-0.36)}$

(주1) T는 타임슬롯으로 신호의 단위간격(22.4ns)에 대한 상대적인 시간을 의미함

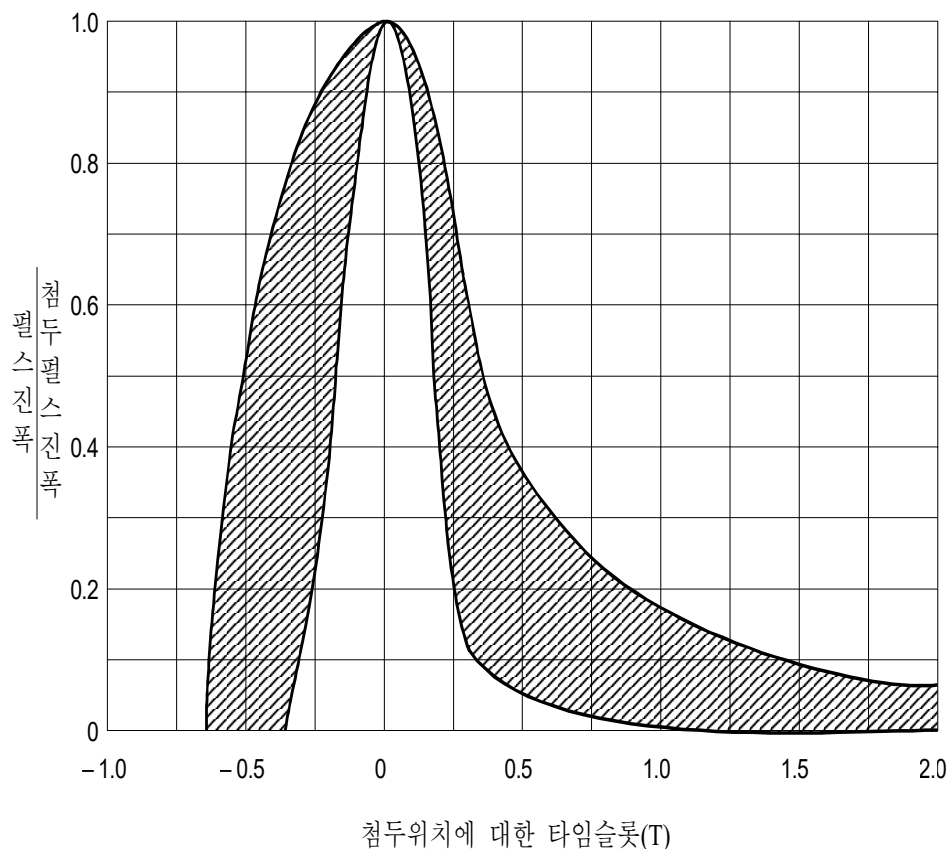


(그림 1) 44,736kbps 회선에 접속되는 단말장치의 출력 펄스형상(A)

2. 출력펄스형상(B)

곡선	T	곡선값
하위곡선	$-0.85 \leq T \leq -0.36$	-0.03
	$-0.36 \leq T \leq 0.36$	$0.5 \left\{ 1 + \sin \left[\frac{\pi}{2} \left(1 + \frac{T}{0.18} \right) \right] \right\} - 0.03$
	$0.36 \leq T \leq 1.4$	-0.03
상위곡선	$-0.85 \leq T \leq -0.68$	0.03
	$-0.68 \leq T \leq 0.36$	$0.5 \left\{ 1 + \sin \left[\frac{\pi}{2} \left(1 + \frac{T}{0.34} \right) \right] \right\} + 0.03$
	$0.36 \leq T \leq 1.4$	$0.08 + 0.407e^{-1.84(T-0.36)}$

(주2) T는 타임슬롯으로 신호의 단위간격(22.4ns)에 대한 상대적인 시간을 의미함

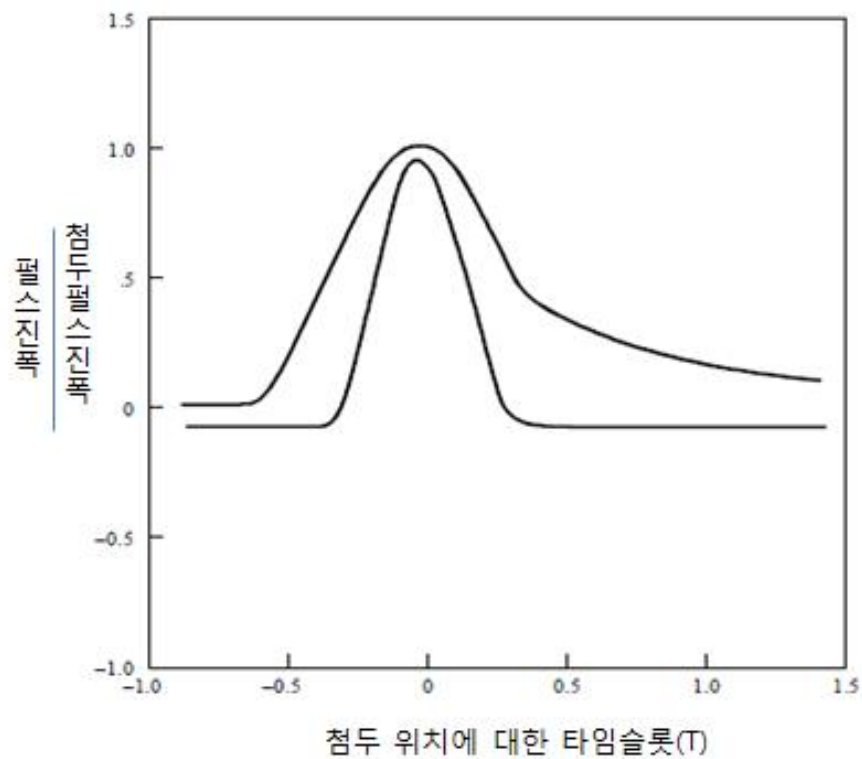

(그림 2) 44,736kbps 회선에 접속되는 단말장치의 출력 펄스형상(B)