



[별표 14] 기가비트 수동형 광선로설비에 접속되는 단말장치의 상향 전송 신호의 아이 패턴(제26조 관련)

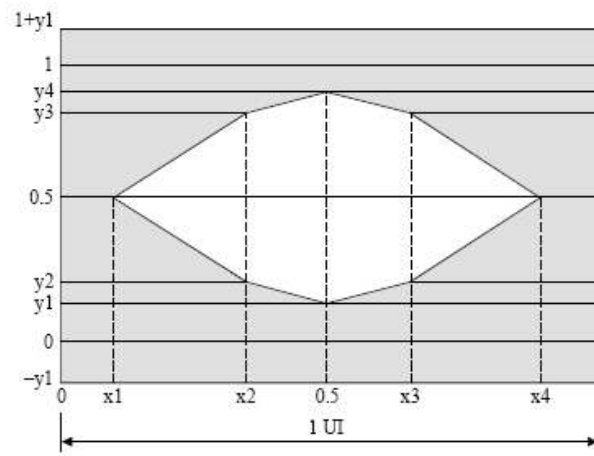

	1.244 Gbps
x1/x4	0.22/0.78
x2/x3	0.40/0.60
y1/y4	0.17/0.83
y2/y3	0.20/0.80


(그림 1) 상향 1.244 Gbps 회선에 접속되는 단말장치의 경우(제26조제1항 제1호)

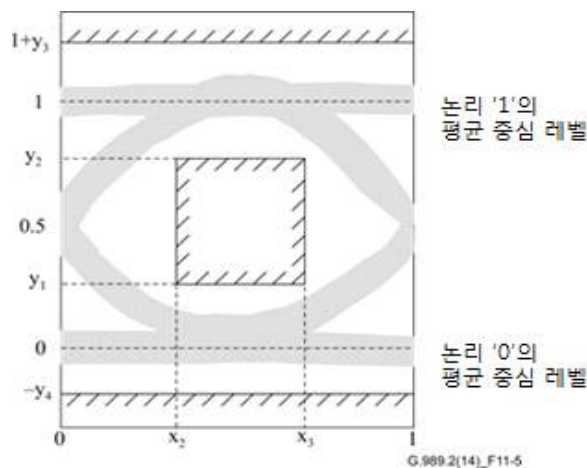

	2.48832 Gbps	9.95328 Gbps
x3-x2 (주)1	0.2	0.2
y1, y3, y4	0.25	0.25
y2	0.75	0.75


(주) 1. 반드시 등거리일 필요는 없음

(그림 2) 상향 2.48832 Gbps 또는 상향 9.95328 Gbps 회선에 접속되는 시간과장분할다중방식 단말장치의 경우(제26조제1항제2호의 가목)

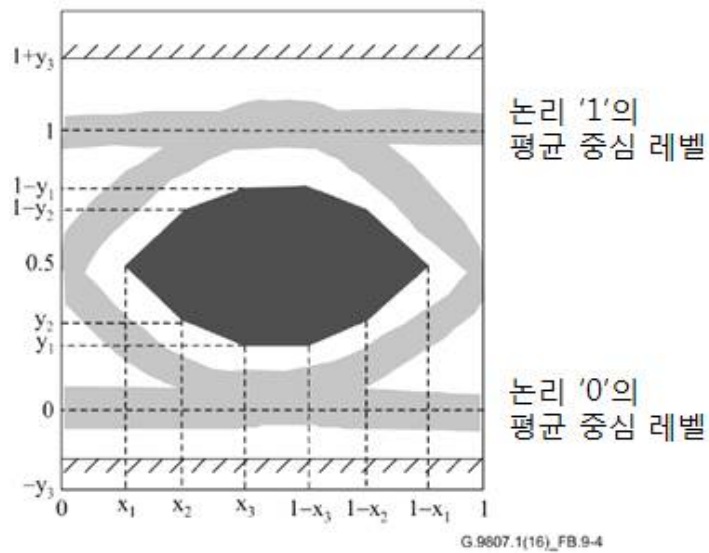

	9.95328 Gbps
x1	0.25
x2	0.4
x3	0.45
y1	0.25
y2	0.28
y3	0.4

(그림 3) 상향 9.95328 Gbps 회선에 접속되는 시분할다중방식 단말장치의 경우(제26조제1항제2호의 나목)

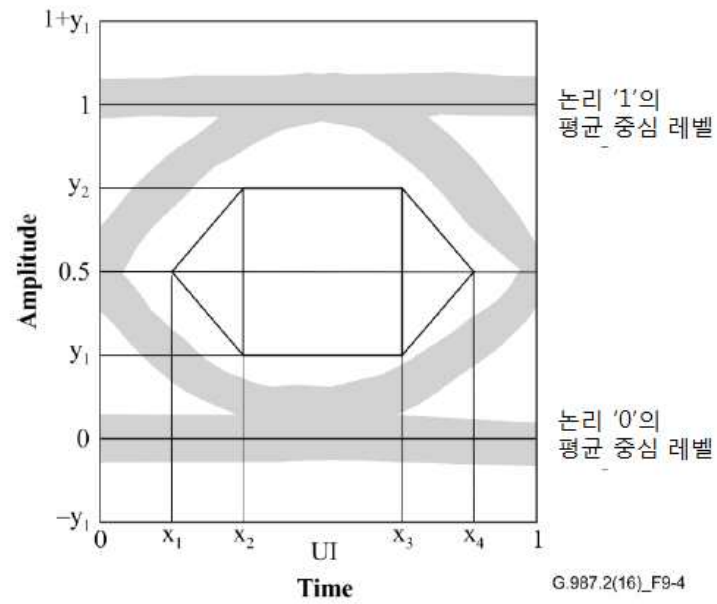

	2.48832 Gbps
$x_3 - x_2$	0.2
y_1	0.25
y_2	0.75

(그림 4) 상향 2.48832 Gbps 회선에 접속되는 시분할다중방식 단말장치의 경우(제26조제1항제2호의 나목)