



[별표 15] 이더넷 수동형 광선로설비에 접속되는 단말장치의 상향 전송 신호 아이패턴(제26조 관련)

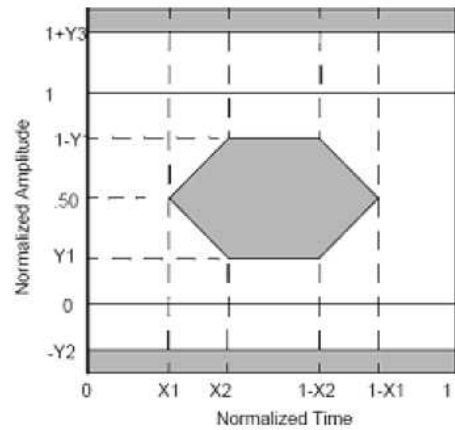

	1.25 GBd $\pm$ 100 ppm
x1/x2	0.22/0.375
y1/y2/y3	0.20/0.20/0.30

(그림 1) 상향 1.25 GBd 회선에 접속되는 단말장치의 경우

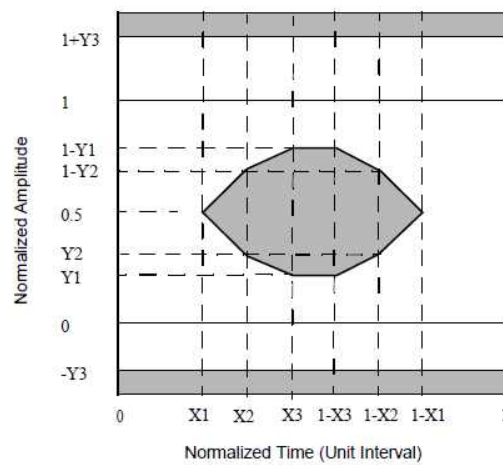

	10.3125 GBd $\pm$ 100 ppm
x1/x2/x3	0.25/0.40/0.45
y1/y2/y3	0.25/0.28/0.40

(그림 2) 상향 10.3125 GBd 회선에 접속되는 단말장치의 경우