


[별표 7] 횡전압 평형도(제10조 관련)

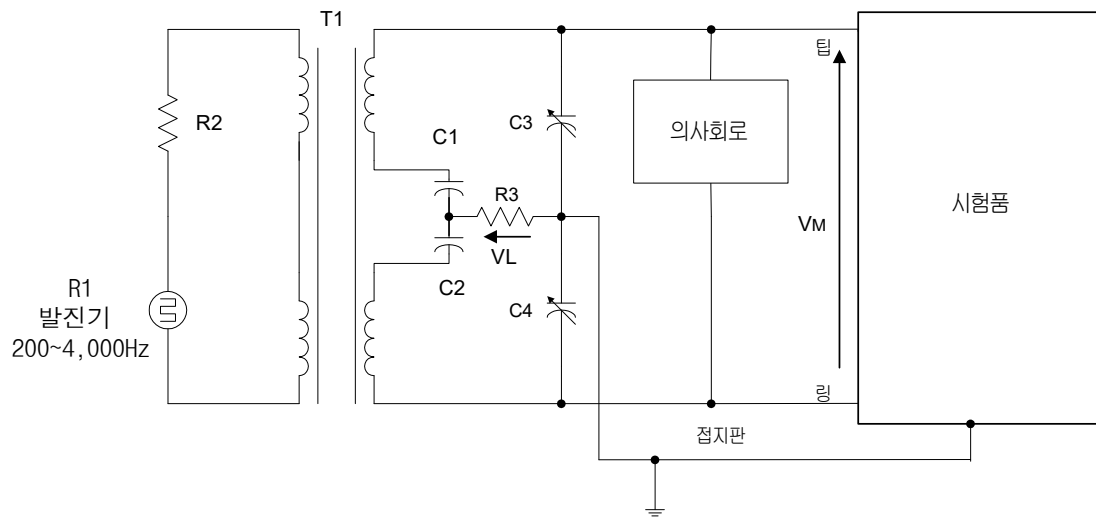


C1 , C2 : $8\mu F$, 400VDC, 0.1%

C3 , C4 : 100pF 이상 500pF 이하


R2 : $R1 + R2 = 600\Omega$ 이 되도록 설정

R3 = 500Ω


(그림 1) 아날로그 횡평형 시험회로도

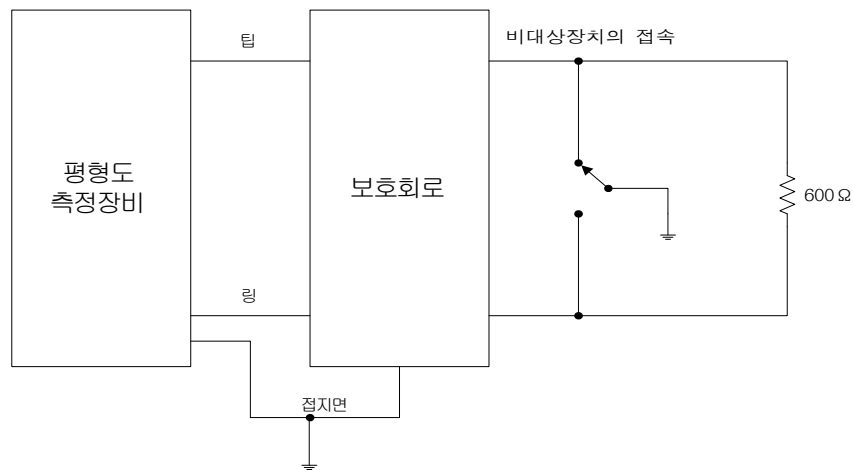

(그림 2) 유선분야의 적합성평가 대상이 아닌 기기를 접속하기 위한 종단회로(2선식)

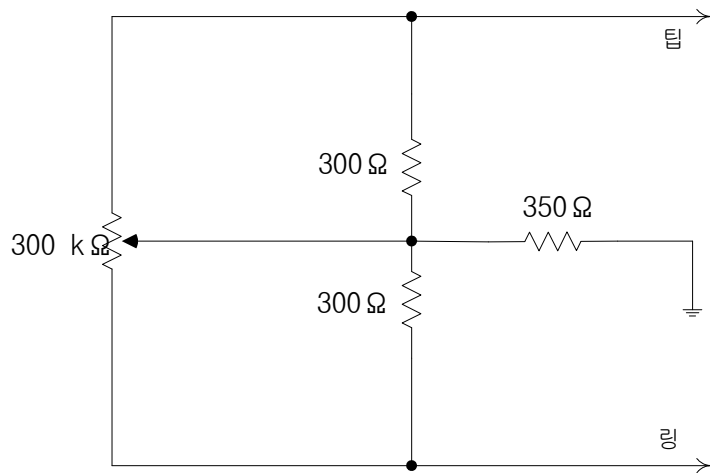

(그림 3) 다중포트 단말장치의 비시험대상 포트의 오프hook 종단회로

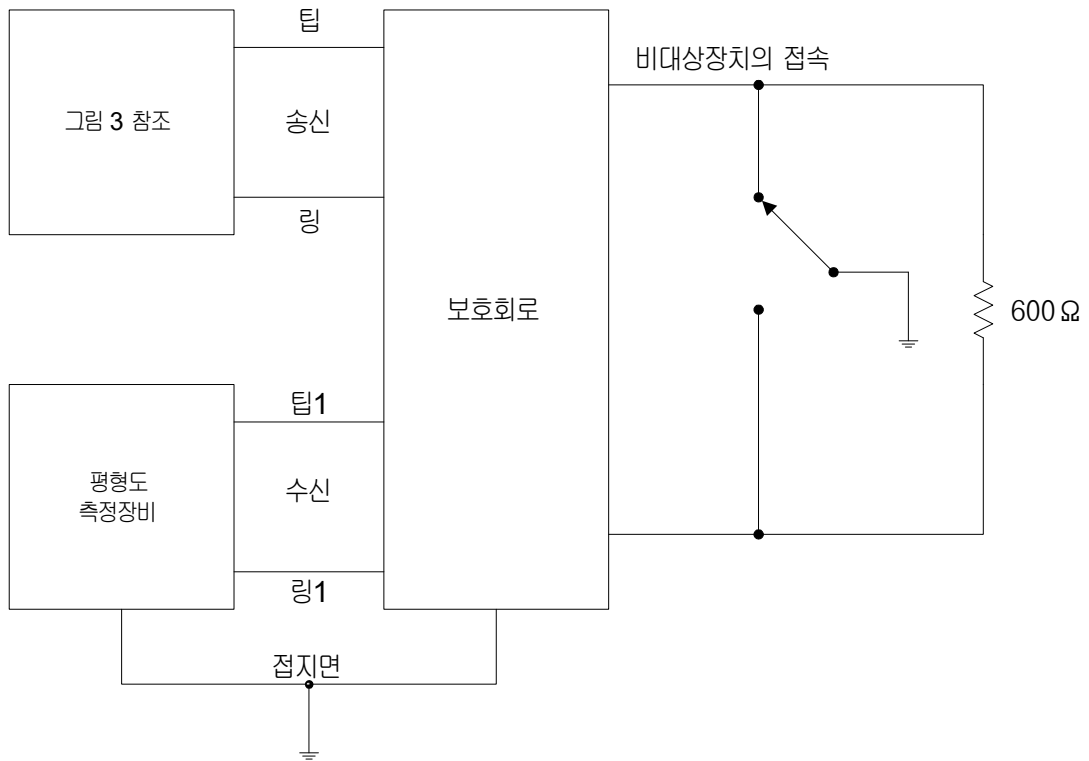

(그림 4) 유선분야의 적합성평가 대상이 아닌 기기를 접속하기 위한 종단회로(4선식)