




[별표 8] 보청기 호환성 수화기의 자체특성 시험 규격(제15조 관련)

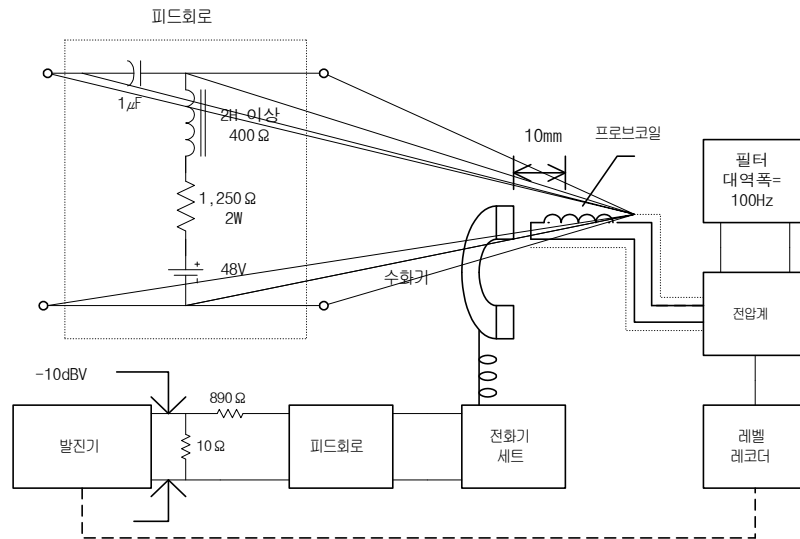

(그림 1) 시험 구성도

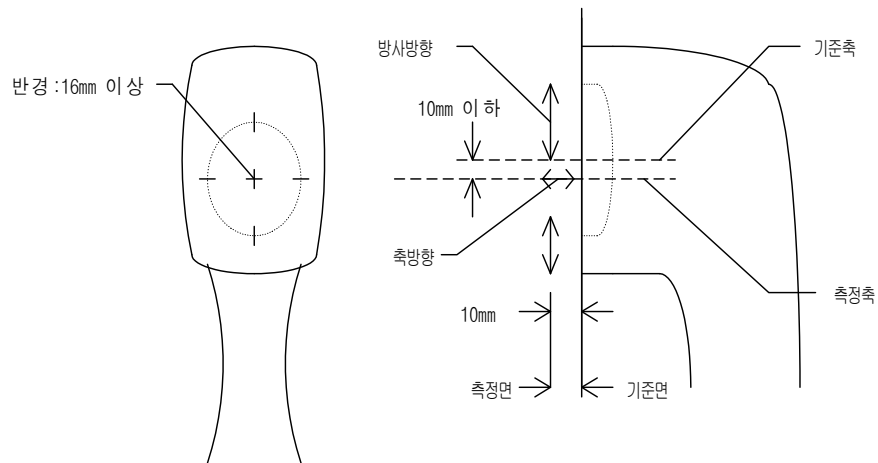


(그림 2) 측정기준 평면도

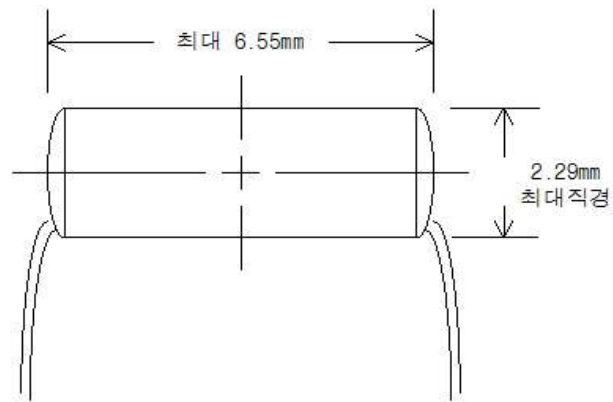


프로브코일의 파라미터

직류저항 : 900 Ω
 인덕턴스 : 140mH
 감도 : -60.5dBV/(A/m)

(그림 3) 프로브 코일의 구조

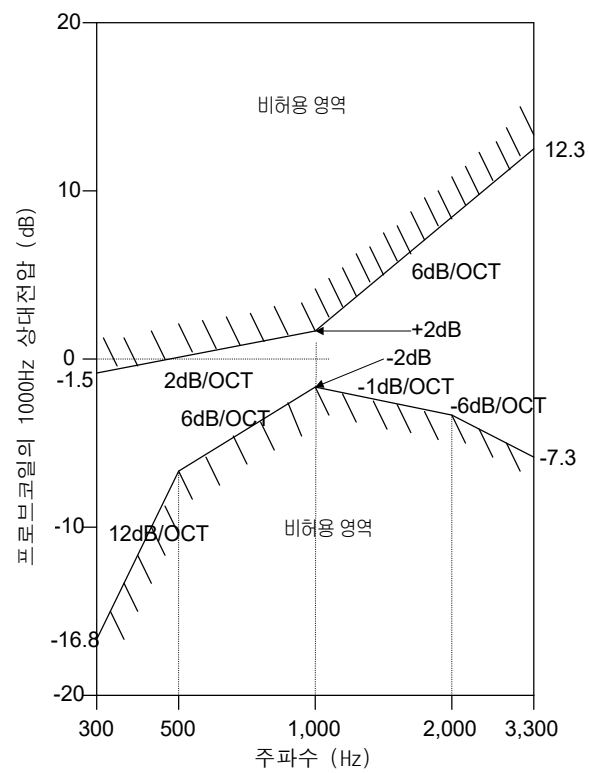

(그림 4-1) -19dB을 초과한 유도전압 주파수 응답특성

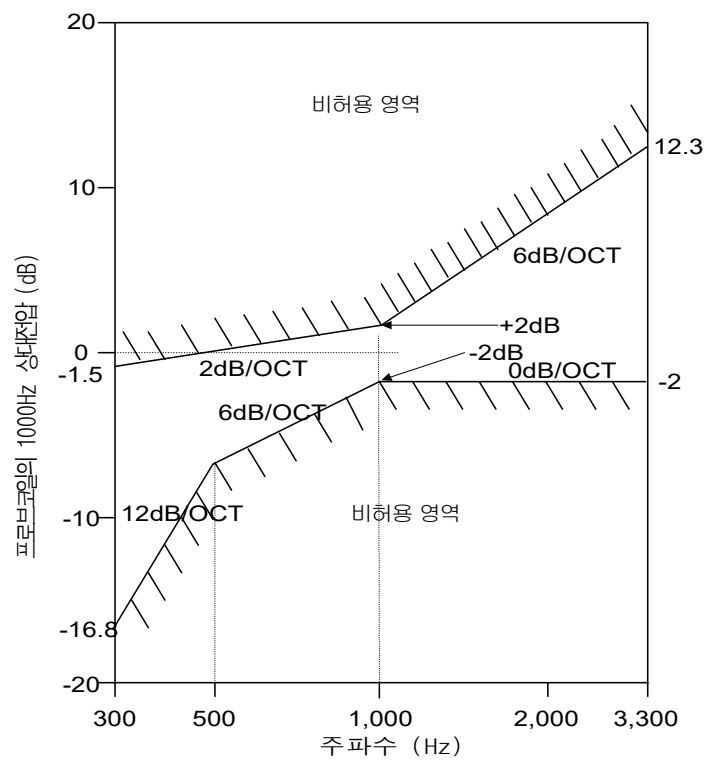

(그림 4-2) -22dB을 초과한 유도전압 주파수 응답특성