

[부록 2]

조명기구 컷오프 분류


컷오프형 조명기구는 아래 표의 조명기구 컷오프 분류에서 조명기구 배광 분포상의 수직각 90도에서 발생하는 1,000lm당 광도가 25cd 이하인 조명기구이다. 수직각 80도에서의 광도는 1,000lm당 100cd 이하로 제한되며, 풀컷오프형보다는 수직각 90도 방향 또는 그 이상의 광도 제한을 다소 완화된 배광이다.

<조명기구의 컷오프 분류>

단위 : cd/1,000 lm

영역 \ 종류	풀 컷오프	컷오프	세미 컷오프
수직각 80°	100	100	200
수직각 90°	0	25	50

주) 각 광도 값들은 광원 광속의 1,000 lm 당 광도값[cd]으로 계산

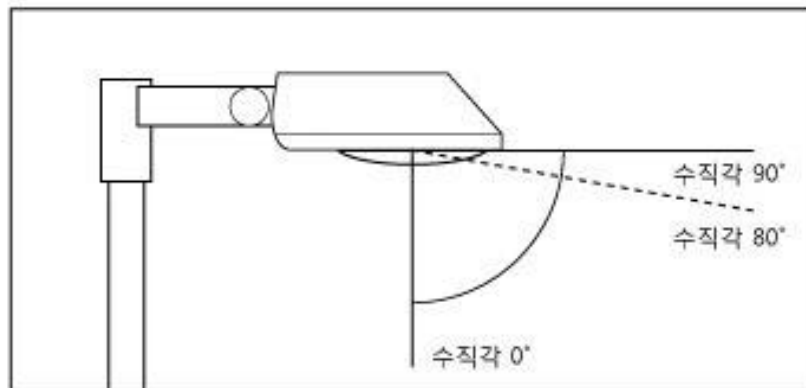

<조명기구 컷오프 분류의 각도 기준>