


[별표 3]

자원순환보증금이 포함된 제품의 바코드 표기 방식 (제2조제2항제5호 및 제3항 관련)

1. 법 제15조의2제1항제1호에 따른 빈용기의 자원순환보증금 제품의 바코드 표기 방식

가. 바코드 삽입 방향: 빈용기를 세워 놓았을 때 바코드가 세로(그림 참조) 방향으로 삽입되어야 함

[그림 : 바코드 삽입 방향]

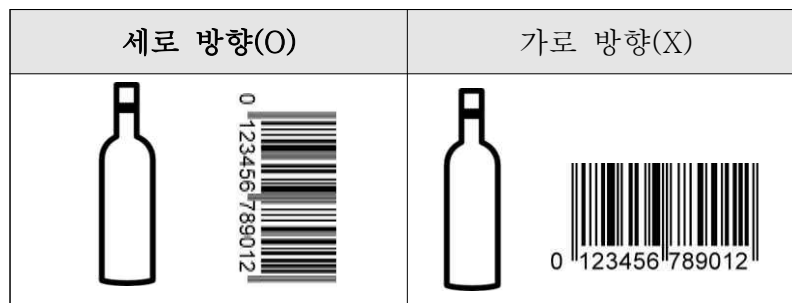

나. 바코드 형식에 따른 공칭치수 : 바코드의 형식에 따라 제품 표면 또는 라벨 등에 표기해야 하는 공칭치수는 아래와 같으며, 이를 기준으로 80% ~ 200%사이에서 크기 조정이 가능함.

바코드	EAN-13	EAN-8	UPC-A	UPC-E
너비(mm)	37.29	26.73	37.29	22.11
바 높이(mm)	22.85	18.23	22.85	22.85
가드바 높이(mm)	24.50	19.88	24.50	24.50
왼쪽 여백(mm)	3.63	2.31	2.97	2.97
오른쪽 여백(mm)	2.31	2.31	2.97	2.31

[바코드 예시 : EAN-13]




2. 법 제15조의2제1항제2호에 따른 1회용 컵의 자원순환보증금 제품의 바코드 표기 방식

가. 바코드 부착 방향 : 1회용 컵을 세워 놓았을 때 바코드가 세로(그림

참조) 방향으로 부착되어야 함

[그림 : 바코드 부착 방향]

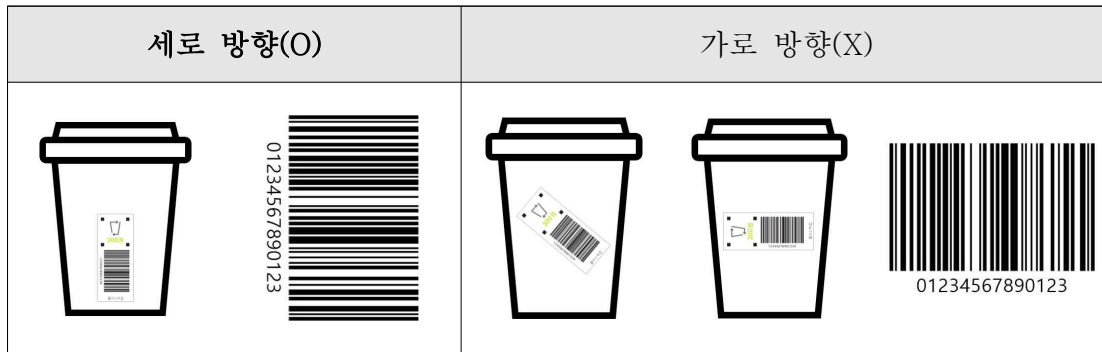

나. 바코드 형식에 따른 공칭치수 : 바코드의 형식에 따라 라벨에 표기해야 하는 공칭치수는 아래와 같음

바코드	14자리 숫자로 구성된 CODE128
너비(mm)	26.0
바 높이(mm)	15.9
왼쪽 여백(mm)	2.5
오른쪽 여백(mm)	2.6

[바코드 예시 : 14자리 CODE128 바코드]

