


중오염도 관세척 배출수 처리방안

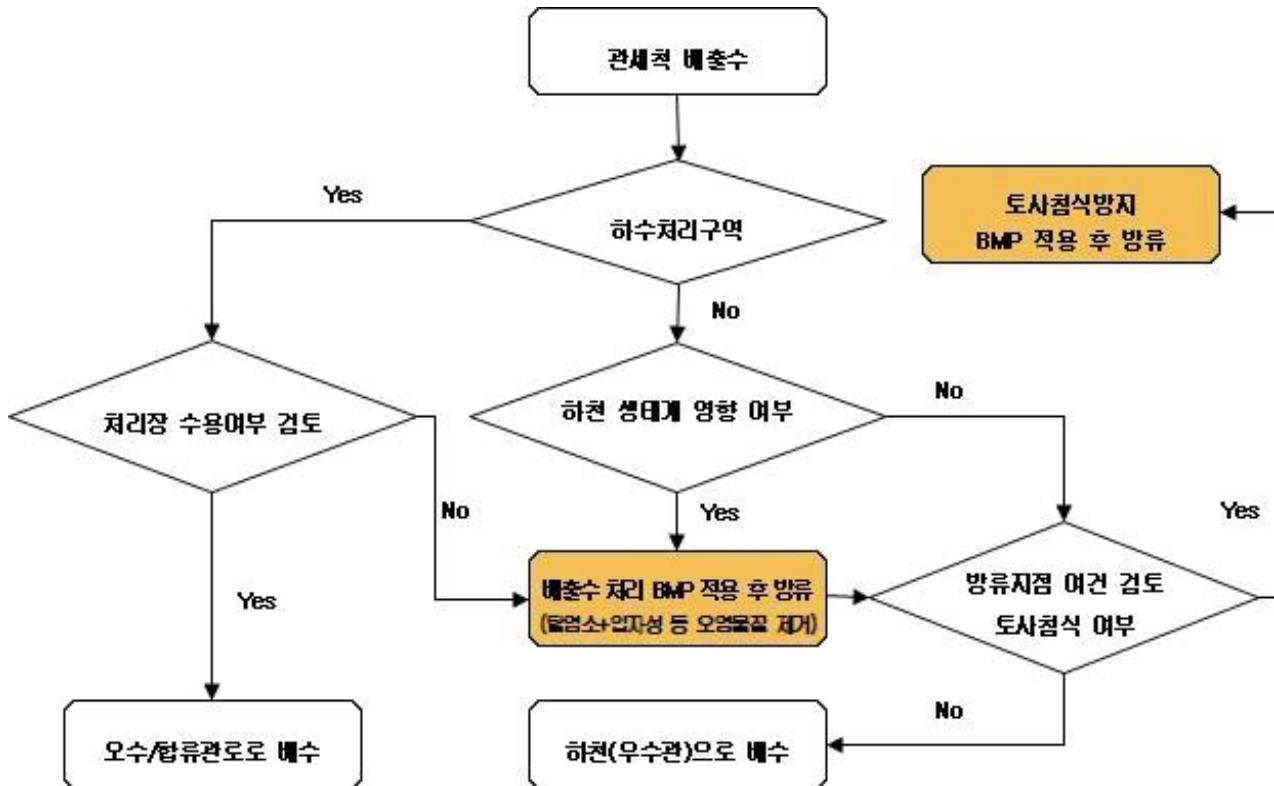

1. 중오염도 관세척 배출수는 맥동류 세척(공기, 산소, 질소 등) 공법이 대표적인
2. 해당 공법의 초기 배출수의 농도는 중오염 수준의 배출수 발생이 예상되나, 세척 후반 단계에서 저농도 배출수 발생시 저농도 배출수 처리방안을 따를 수 있음
3. 하수처리구역 내에서의 분류식 및 합류식 하수관로 체계에서는 하수처리시설의 수용 여부를 미리 고려하여 배출할 필요가 있음
4. 하수보다 상대적으로 저농도인 배출수가 하수처리시설에 유입될 때 발생가능한 문제를 사전에 차단하기 위한 충분한 계획을 수립하고 하수처리시설 관리 및 운영기관과의 협의를 통해 유입 여부를 결정할 필요가 있음
5. 하수처리구역 밖에서는 탈염소 BMPs를 적용하여 수생태계 영향을 최소화할 수 있도록 잔류염소를 적정 제거하여 방류하여야 함
6. 토사 침식을 최소화하고 수생태계 교란을 방지할 수 있도록 방류하여야 함
7. 분류식 하수처리구역에서의 우수관로를 통한 배출수 처리는 하수처리구역 밖에서의 처리방안을 동일하게 적용하여야 함

<참고 : 적용가능한 BMP>

- 하수관로 배출
- 탈염처리(디퓨저, 폭기, 저류, 탈염약품 투입 등)
- 토양침식방지를 위한 조치(디퓨저, 백 필터, 자갈/모래주머니, 부직포, 여과포 등)
- 스크리닝을 통한 이물질 제거
- 다단계 침전을 통한 이물질 제거