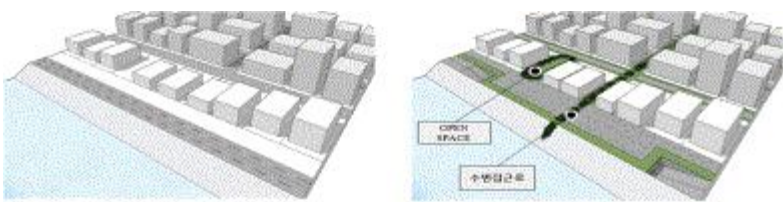
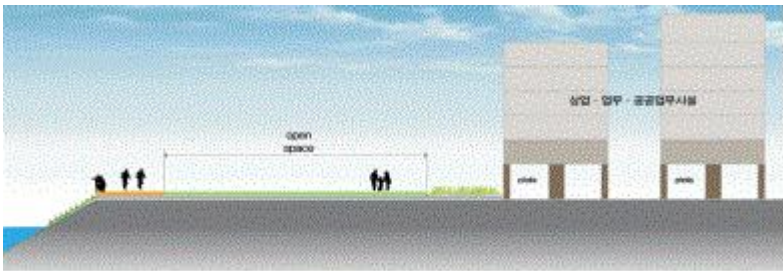
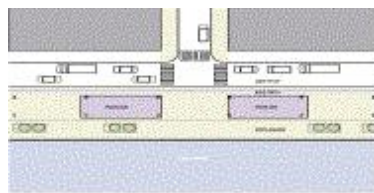
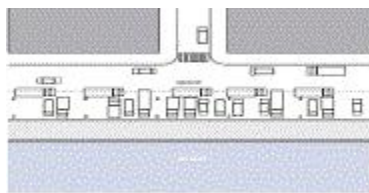


[별표 2]

친수구역 계획기준(제8조 관련)

□ 별표2-1 : 수변중심 공간계획

계획목표	계획기준												
복합적 토지이용 및 수변중심 공간 구조	(1) 도심지역과 근린지구로 나누어 상업 및 업무시설, 주거시설, 공공시설을 적정하게 배치한다.												
	<table border="1"> <tr> <th>용도</th> <th>근린지구</th> <th>도심지역</th> </tr> <tr> <td>상업 및 업무시설</td> <td>10~40%</td> <td>30~70%</td> </tr> <tr> <td>주거시설</td> <td>50~80%</td> <td>20~60%</td> </tr> <tr> <td>공공시설(공원, 행정 등)</td> <td>10~15%</td> <td>5~15%</td> </tr> </table>	용도	근린지구	도심지역	상업 및 업무시설	10~40%	30~70%	주거시설	50~80%	20~60%	공공시설(공원, 행정 등)	10~15%	5~15%
	용도	근린지구	도심지역										
	상업 및 업무시설	10~40%	30~70%										
	주거시설	50~80%	20~60%										
	공공시설(공원, 행정 등)	10~15%	5~15%										
	(2) 직주근접 유도가 가능하고 가로형 업무 주거의 복합토지이용 건물군을 권장한다.												
	(3) 특별계획구역, 지구단위계획 등을 통해 지역 특성을 살리기 위한 규제나 유도 방안 등이 제시되도록 한다.												
	(4) 창의적인 디자인과 레이아웃을 가진 새로운 개발을 통해 효율적인 토지이용을 유도한다.												
	(5) 친수공간에는 도로배치를 지양하고 도로가 입지한 경우에는 보행녹도의 입체계획을 통해 보행 접근성을 향상시킨다.												
 <수변접근로 조성>													
(6) 상업·업무·공공업무시설 등 주요 주민이용시설은 수변 접근성을 확보할 수 있도록 배치한다.													
													
(7) 활력 있는 친수공간 창출을 위해 수변에 단일용도의 집중보다는 업무·상업·공공청사·문화·체육시설 등을 복합적으로 배치한다.													
(8) 친수공간에 조성되는 건축물의 저층부는 상업·복지시설 등 다중이용 용도를 배치하여 친수공간의 활력을 제고한다.													
(9) 주거중심의 친수구역조성사업의 경우에는 어메니티 향상을 위해 총밀도 기준으로 중밀도(150인/ha내외) 또는 저밀도(100인/ha이하)의 친환경 주거지 조성을 권장한다.													

계획목표	계획기준						
	<table><tr><th>저밀</th><th>중밀</th><th>고밀</th></tr><tr><td>100인/ha이하</td><td>150인/ha내외</td><td>200인/ha초과</td></tr></table> (10) 친수구역 조성사업은 장애물 없는(Barrier Free) 수변중심 공간구조체계를 조성하고 유지할 수 있도록 한다.	저밀	중밀	고밀	100인/ha이하	150인/ha내외	200인/ha초과
저밀	중밀	고밀					
100인/ha이하	150인/ha내외	200인/ha초과					
친환경 녹지네트워크	(1) 토지의 환경적 가치 등을 검토하여 환경적으로 보전해야할 필요성이 높은 지역은 최대한 보전 되도록 계획한다. (2) 녹지거점과 네트워크(망) 형성의 방향과 폭의 결정은 가급적 다음과 같은 기준에 따라 설정하도록 한다. - 주 녹지축은 대상지 외부 핵심녹지와 대상지 내부 징검다리 녹지를 연계하며, 근린공원, 생활권공원 등은 주 녹지축을 고려하여 위치와 규모를 결정한다. - 부 녹지축은 녹색회랑, 그린웨이 등 선적 녹지와 주 녹지축이 연계 되도록 조성한다. - 생활권 녹지축은 단지 내 조경 공간 등 점적 녹지와 부 녹지축이 연계되도록 조성한다. (3) 친수구역 수변인접부에는 보행공간 확보 및 도로 축소, 보행자 중심의 신호를 운영하고 수변공간 중심으로 수변산책로를 조성한다.  (4) 녹색교통 중심의 대중교통 전용지구 도입, 수변인접부의 승용차 유입 최소화 등 가급적 보행자 중심의 도로 계획을 권장한다.  <(기존)수변에 인접하여 간선도로 배치-왼쪽, (개선)간선도로 이격 수변인접부 보행가로화-오른쪽> (5) 강과 친수구역이 이격되어 접근성에 제약이 있는 경우에는 지류 등을 활용하여 연계성이 확보될 수 있도록 계획한다. (6) 친수공간에는 도로배치를 가급적 지양하되 도로가 입지한 경우에는 보행녹도의 입체계획을 통하여 보행접근성을 향상시킨다. (7) 그린웨이를 조성하여 수변이용에 있어 차량중심이 아닌 보행 및 자전거 중심의 공간형성을 유도한다.						
	공기순환을 통한 도시열섬현상 방지	(1) 풍향자료 등을 활용하여 공기순환 저하로 인한 대기오염과 도시열섬현상의 악화를 피할 수 있					

계획목표	계획기준
위한 바람길 조성	는 바람의 통로가 확보되도록 계획을 수립한다. (2) 쾌적한 도시 환경을 위해 계절별 주풍향을 파악하고, 바람이 원활하게 통할 수 있도록 건물의 높이와 도로의 위치를 계획하며, 사업면적이 330만㎡ 이상인 경우에는 바람의 흐름에 대한 분석 및 예측(시뮬레이션 등)을 시행하여 지구단위계획에 반영하여야 한다. (3) 태풍이나 돌풍과 같은 강풍에 의한 영향이 예상되는 지역에는 방풍림을 조성하여 바람의 영향을 완화할 수 있도록 계획을 수립한다. (4) 산림, 하천 등의 지역으로부터 사업구역으로 유입되는 바람의 흐름이 방해되지 않도록 공원·녹지 및 고층건물의 배치를 계획한다. (5) 신선한 공기의 유입을 위하여 주바람 통로는 30~50m, 부바람 통로는 15~30m의 폭을 유지할 것을 권장하며, 바람길 주변은 저층형 주택단지를 배치할 것을 권장한다. 자료 : “지속가능한 신도시 계획기준”, 2009, 국토해양부 The image consists of two parts. On the left is a schematic map of a city block with colored zones (yellow, green, blue) and arrows indicating wind flow directions. A legend in the bottom right of the map area identifies symbols: a blue circle for 'Wind direction indicator', a blue arrow for 'Wind flow direction', a blue line for 'Wind flow corridor', and a blue box for 'Wind flow area'. On the right is a 3D architectural rendering of a city intersection, showing modern buildings, roads, and green spaces, illustrating the practical application of the wind flow plan.