


[별표 5] 관측정 구조 기본도

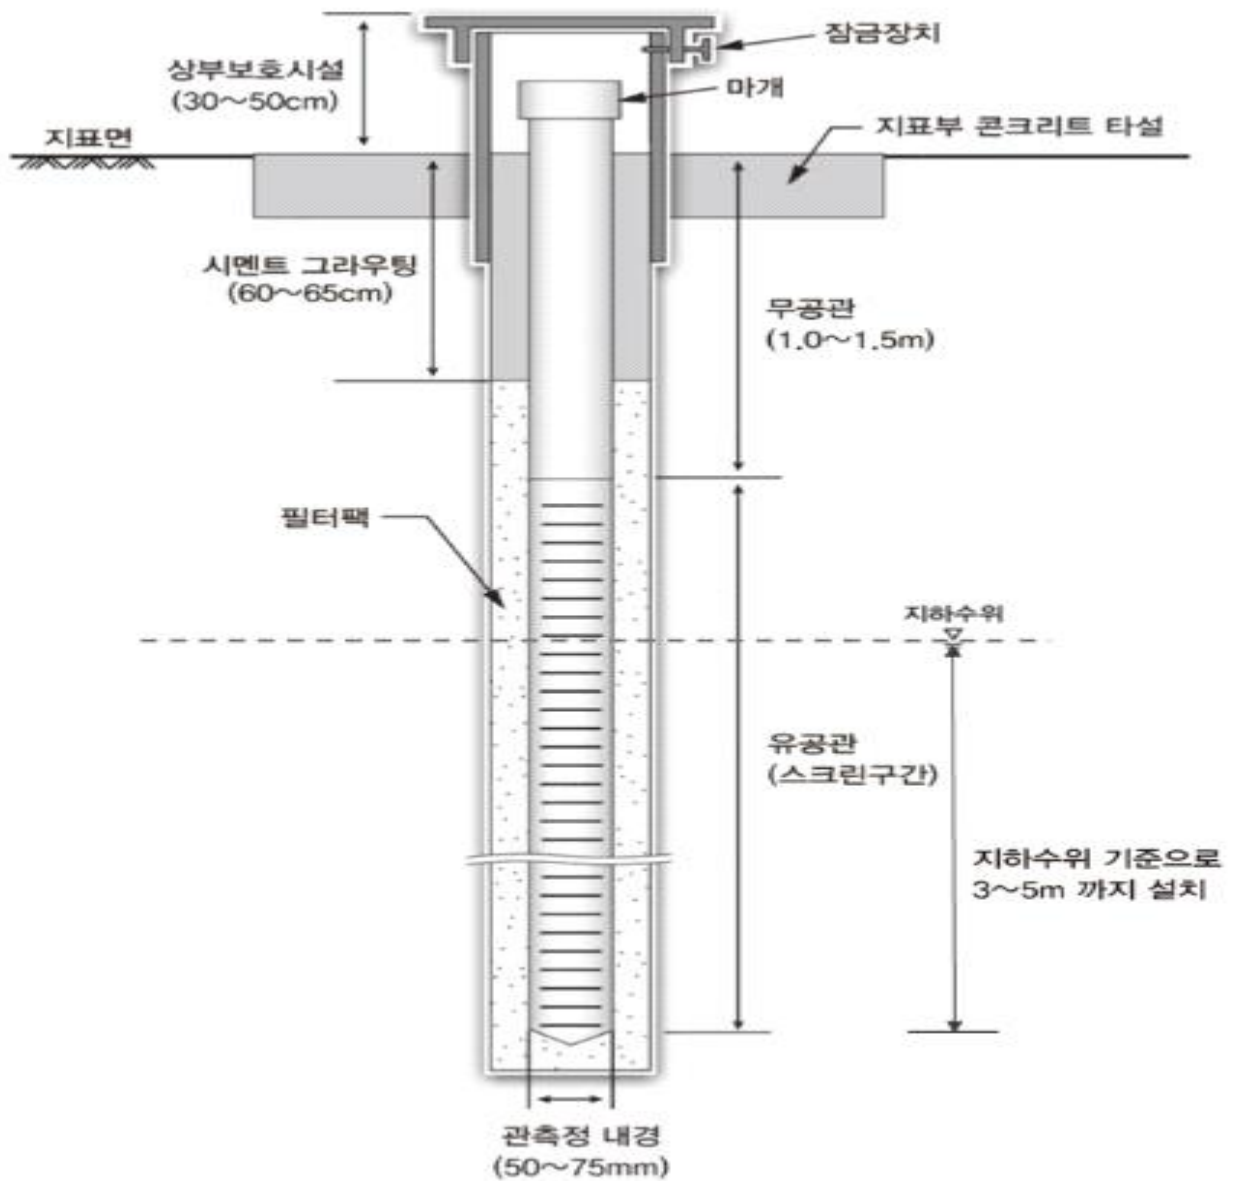

- ※ 가축매몰지의 침출수 유출여부 확인 목적에 부합되는 경우에 현장여건 등에 따라 관측정의 구조, 규격 등을 변경할 수 있음
- ※ 관측정 깊이는 10m 내외로 하며, 지하수위에 따라 조정
- ※ 설치 목적에 지장이 없는 범위 내에서 관측정 구조, 규모 등의 변경 가능
- ※ 관측정 설치 자문의뢰 : 한국지하수수질보전협회, 한국지하수·지열협회, 한국환경공단, 한국농어촌공사, 한국지질자원연구원, 한국수자원공사 및 지하수 전문가 등