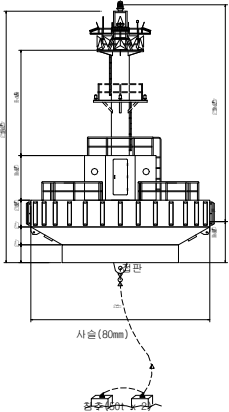
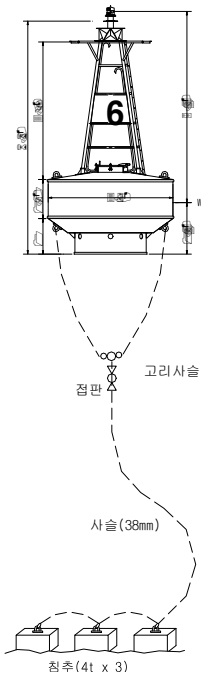
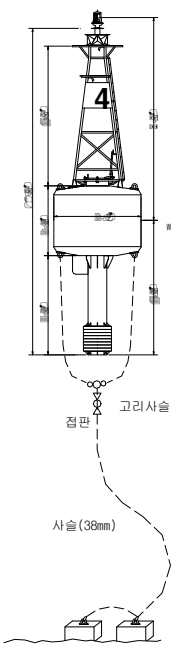








[별표 2]

표준형 부표의 도면(제4조제1항 관련)

형식	등 부 표				
	LANBY-100	LS-35	LL-28	LL-26(M)	LL-24
표 준 설치장소	전 해역 주요 통항로, 강조류	전 해역, 주요 통항로, 강조류 (7kt 이하)	전 해역, 강조류 (7kt 이하)	전 해역 (3kt 이하)	내 해역 (3kt 이하)
수 심	40m 이상	10~40 m	10~40 m	10~30 m	10~20 m
표 준 설 치 도					

형식	등 부 표					
	LS-24	LSP-28	일반 어장용 부표	경량침선 부표	소형 경량 부표	급류 경계용 부표
표준 설치 장소	천수해역, 내 해역 (3kt 이하)	내 해역 (2kt 이하)	전 해역 (5kt 이하)	전 해역 (3kt 이하)	내륙수로 (3kt 이하)	내륙수로 (10kt 이하)
수심	2~20 m	12~18m	30m 이내	20m 이내	20m 이내	15m 이내
표 준 설 치 도						

* 비 고 : 등명기는 등부표 배치간격 등 해상여건, 이용범위 등을 고려하여 선정한다.

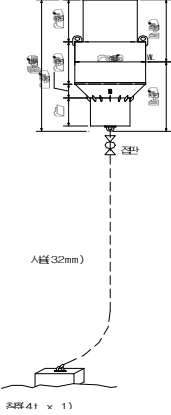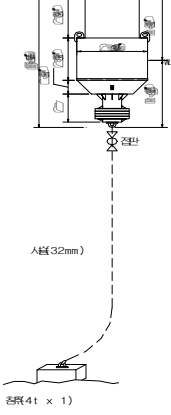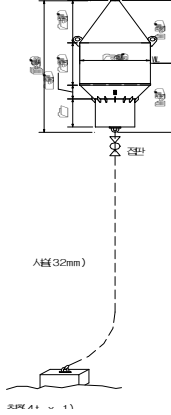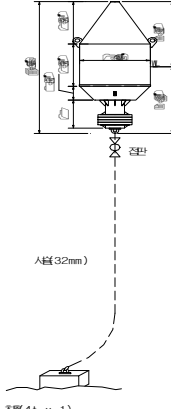형식	등 부 표			
	U-17C(P)	U-17S(P)	U-17C(S)	U-17S(S)
표준 설치 장소	전해역, 강조류 (5kt 이하)	전해역, 강조류 (5kt 이하)	전해역, 강조류 (5kt 이하)	전해역, 강조류 (5kt 이하)
수심	2 ~ 25 m	2 ~ 25 m	2 ~ 25 m	2 ~ 25 m
표 준 설 치 도	 사설(32mm) 표면 41 x 1	 사설(32mm) 표면 41 x 1	 사설(32mm) 표면 41 x 1	 사설(32mm) 표면 41 x 1