

[별표 4]

타이어의 에너지소비효율 등급표시 및 방법(제12조제1항 관련)

1. 에너지소비효율 등급별 표시내용

a) 적용시점 : 2019.12.31. 까지



b) 적용시점 : 2020.1.1. 이후





2. 에너지소비효율 등급표시 작도법

가. 에너지소비효율 등급표시


- 회전저항계수(연비) 1등급, 젖은노면제동력지수 1등급(예시)



- 회전저항계수(연비) 2등급, 젖은노면제동력지수 2등급(예시)




- 회전저항계수(연비) 3등급, 젖은노면제동력지수 3등급(예시)

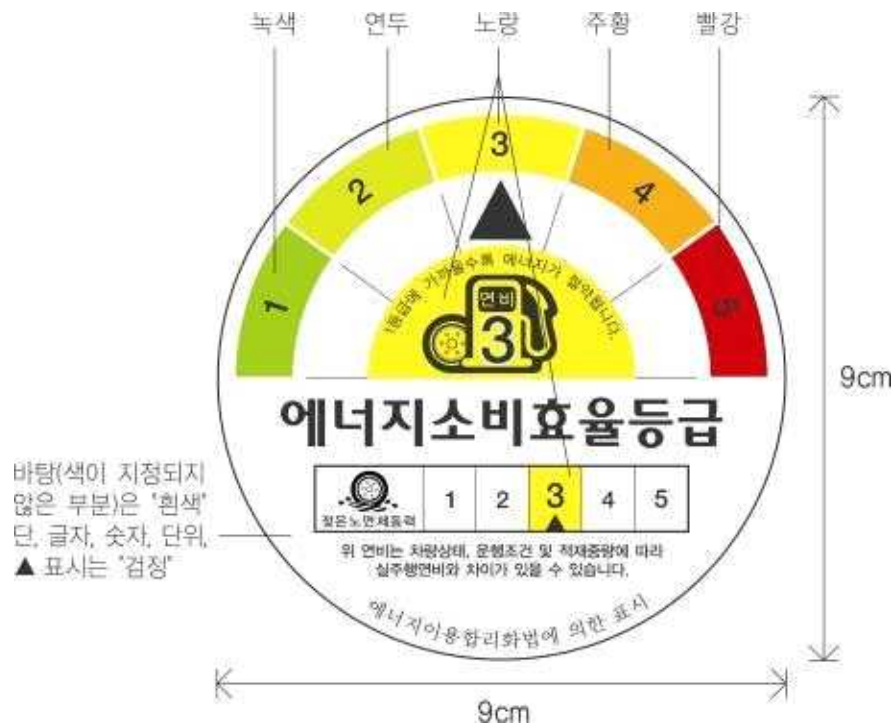

- 회전저항계수(연비) 4등급, 젖은노면제동력지수 4등급(예시)





- 회전저항계수(연비) 5등급, 젖은노면제동력지수 5등급(예시)

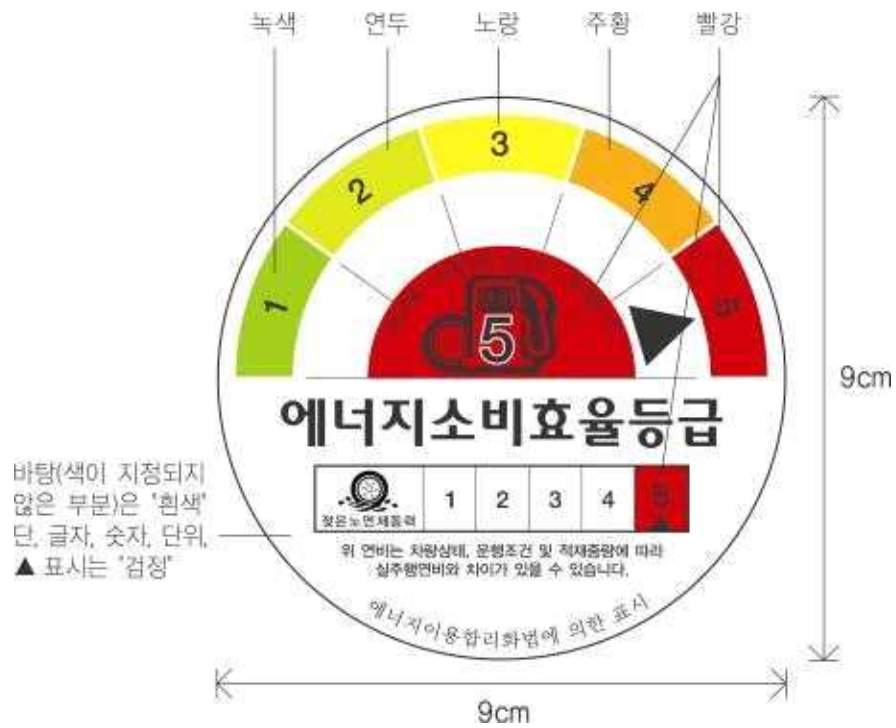


나. 에너지소비효율 등급 및 소음도 표시


- 회전저항계수(연비) 1등급, 젖은노면제동력지수 1등급, 소음도 등급 표기(예시)

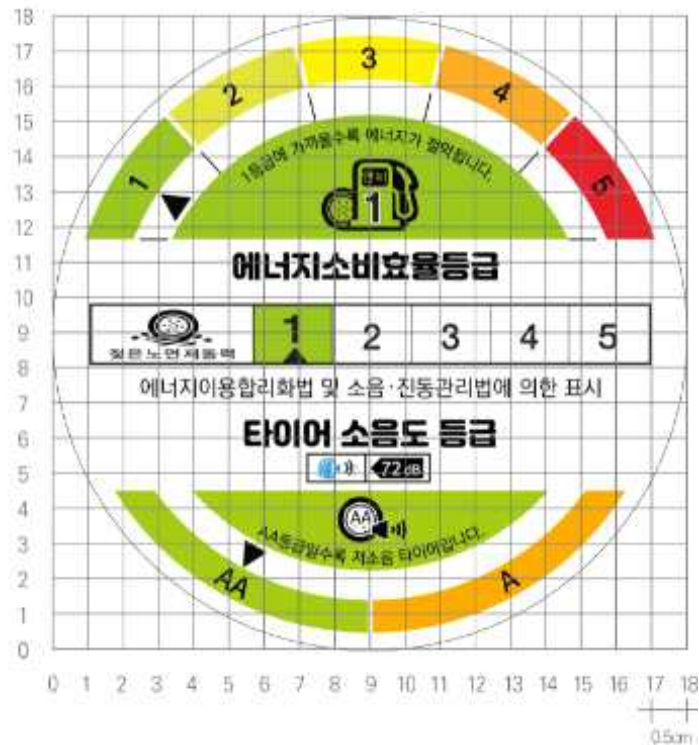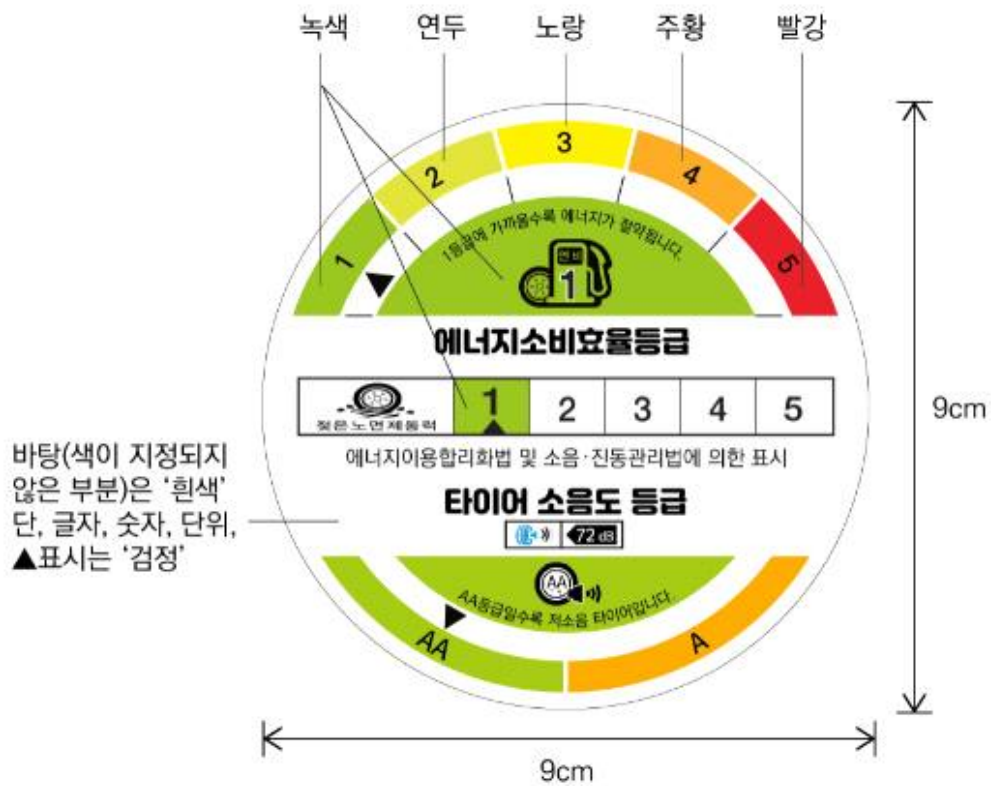


- 회전저항계수(연비) 2등급, 젖은노면제동력지수 2등급, 소음도 등급 표기(예시)

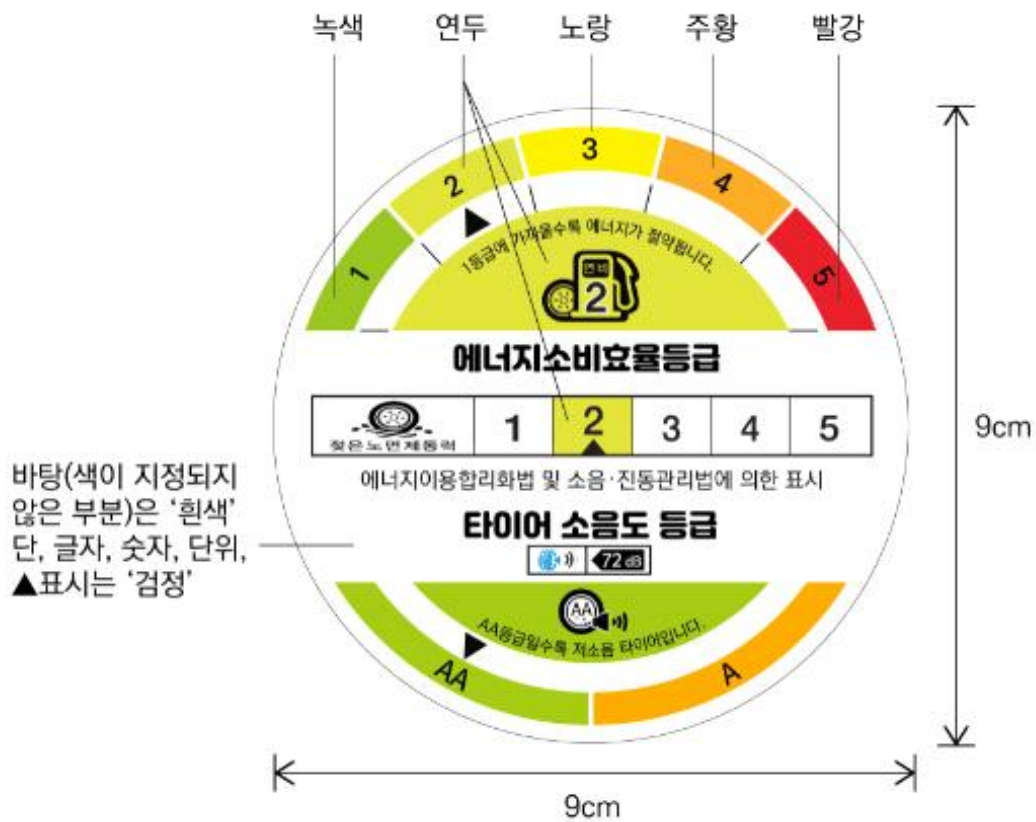



- 회전저항계수(연비) 3등급, 젖은노면제동력지수 3등급, 소음도 등급 표기(예시)

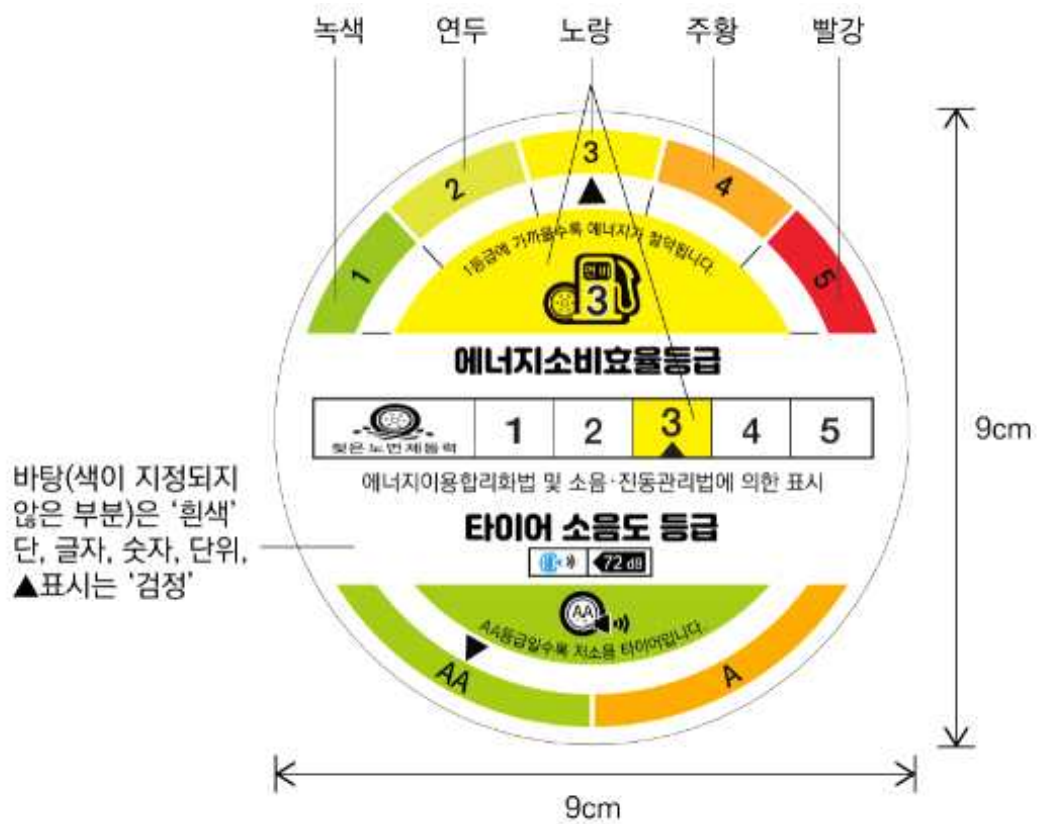

- 회전저항계수(연비) 4등급, 젓은노면제동력지수 4등급, 소음도 등급 표기(예시)

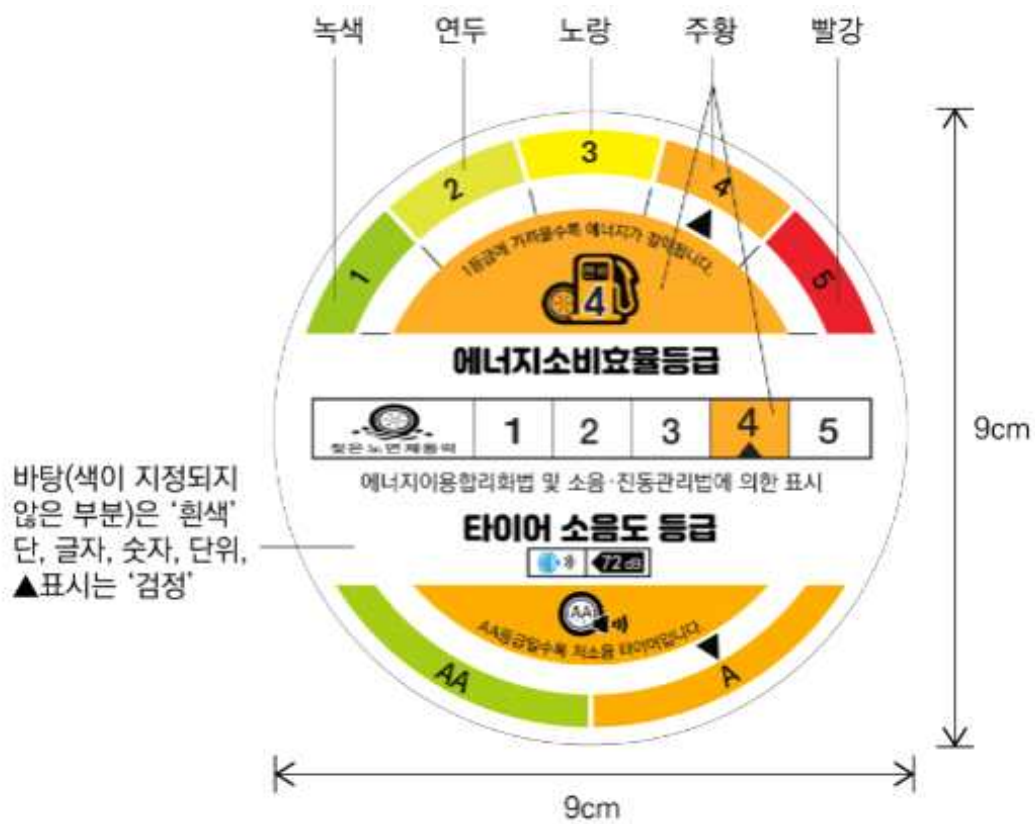

- 회전저항계수(연비) 5등급, 젖은노면제동력지수 5등급, 소음도 등급 표기(예시)

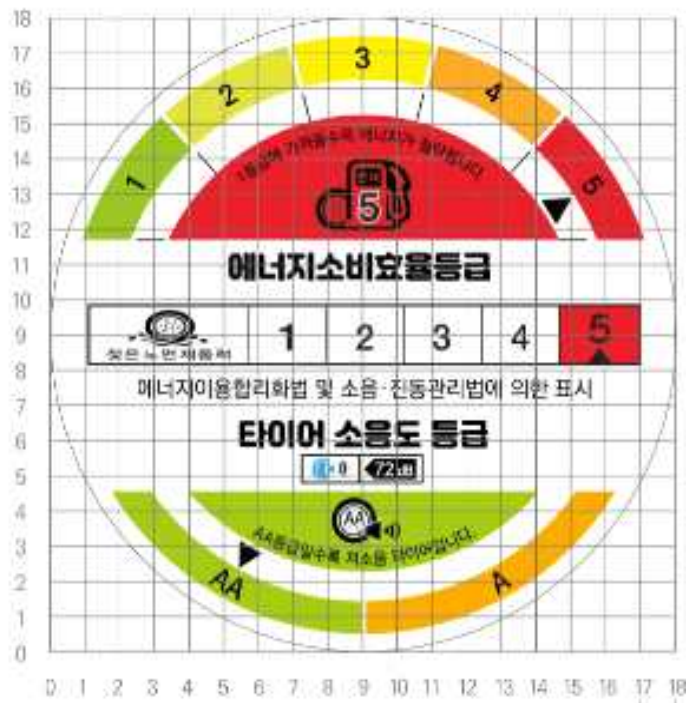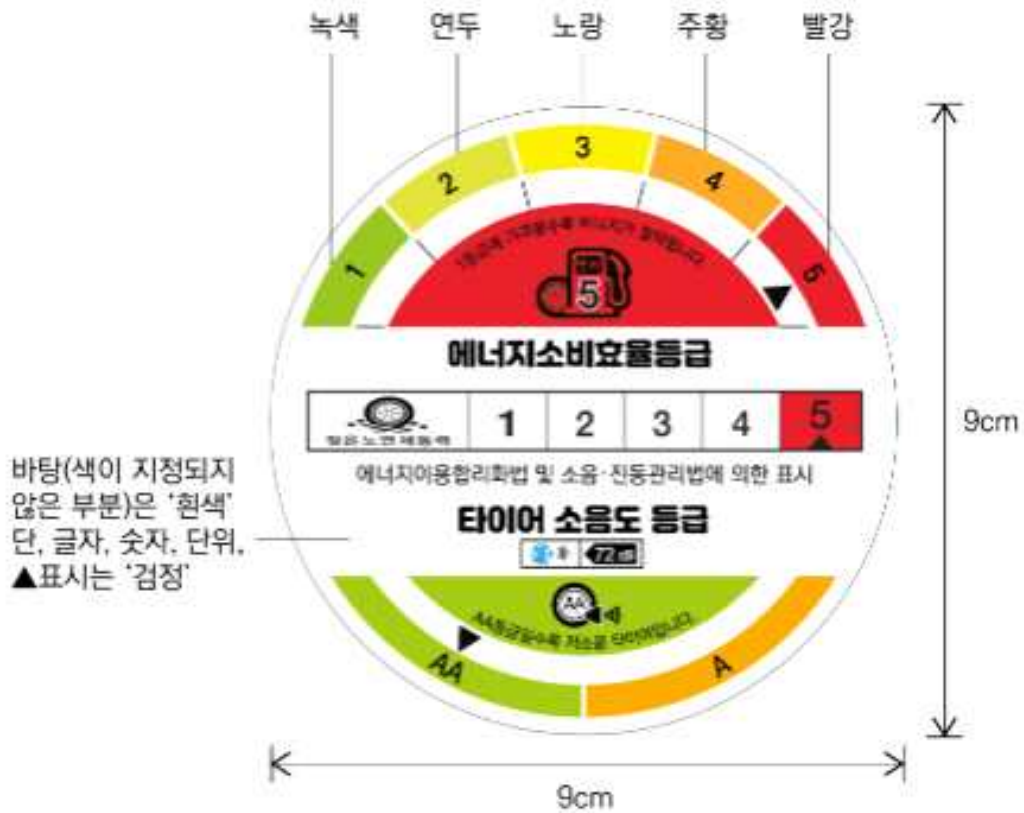

나. 전용색상

에너지소비효율등급라벨 색상은 별색(PANTONE COLOR)으로 표시하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 적용매체의 특성에 따라 4원색으로 표시할 수 있다.

○ 에너지소비효율등급라벨 및 에너지소비효율라벨 전용색상 (주색)

구 분	별 색	4원색
녹 색	PANTONE Process 376C	C45% Y100%
연 두	PANTONE Process 389C	C17% Y100%
노 랑	PANTONE Process Yellow C	Y100%
주 황	PANTONE Process 1375 C	M40% Y100%
빨 강	PANTONE Process Warm Red C	M100% Y100%
검 정	PANTONE Process Black C	K100%
파 랑	PANTONE 288C	C100% M80% K30%

라. 크 기

에너지소비효율등급라벨의 크기는 9cm(가로)×9cm(세로)를 기본으로 하되 최소 7cm(가로)×7cm(세로)까지 비율대로 축소하여 표시가 가능하다. 다만, 인터넷 등 특정 지면을 통한 광고를 위하여 라벨 크기를 최소 기준보다 축소하여 표시할 수 있으며, 라벨 축소 시 글자가 보이지 않을 경우 글자 크기를 확대하여 사용해도 좋다.