

기장의 도형 및 형태 · 규격

1. 직위기장

종 류	형태 및 규격	도 형
관세청장 직위기장	(1) 정장의 재질 (가)연결고리 : 순황동 2밀리미터판(mm)으로 한다. (나)수 : 인견사 (다)메달 : 지름 40밀리미터(mm), 두께 4밀리미터판(mm)의 순황동으로 한다. (2) 정장의 색상 (가)연결고리 : 앞면 바탕은 금색으로 하고 “관세청장” 글자를 유광으로 양각 처리한다. (나)수 : 21개의 줄의 색상을 좌측으로부터 연두색, 청색, 연두색, 청색, 연두색, 청색, 연두색, 청색, 연두색, 백색, 청색, 백색, 연두색, 청색, 연두색, 청색, 연두색, 청색, 연두색으로 한다. (다)메달 ①앞면 바탕은 지구본 모양으로 금색 도금하고 니켈 도금한 솔개 모양과 진남색 바탕의 리본안의 영문 “KOREA CUSTOMS SERVICE” 글자는 양각으로 처리한다. ②뒷면은 금색으로 도금하고 “세관공무원 직위기장”을 반원형으로 양각하며 “관세청장”을 수평으로 양각한다. (3) 약장의 재질 (가)바탕 : 가로 35밀리미터(mm), 세로 11밀리미터(mm)로 인견사로 한다 (나)중앙 엠블럼 : 지구본, 솔개, 리본이 포함된 지름 9밀리미터(mm)의 순황동 원형으로 한다. (4) 약장의 색상 (가)21개의 줄의 색상을 좌측으로부터 연두색, 청색, 연두색, 청색, 연두색, 청색, 연두색, 청색, 연두색, 백색, 청색, 백색, 연두색, 청색, 연두색, 청색, 연두색, 청색, 연두색으로 한다. (나)중앙 엠블럼은 금색으로 도금한다.	[정장]  (앞면)  (뒷면) [약장]  (앞면)  (뒷면)
관세청 차장 직위기장	(1) 정장의 재질 (가)연결고리 : 순황동 2밀리미터판(mm)으로 한다.	[정장]

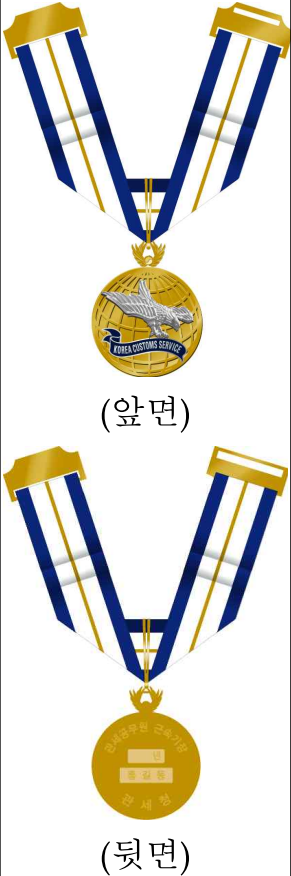

종 류	형태 및 규격	도 형
	(나)수 : 인견사 (다)메달 : 지름 40밀리미터(mm), 두께 4밀리미터판(mm)의 순황동으로 한다. (2) 정장의 색상 (가)연결고리 : 앞면 바탕은 금색으로 하고 “관세청 차장” 글자를 유광으로 양각 처리한다. (나)수 : 17개의 줄의 색상을 좌측으로부터 연두색, 황색, 연두색, 황색, 연두색, 황색, 연두색, 백색, 황색, 백색, 연두색, 황색, 연두색, 황색, 연두색으로 한다. (다)메달 ①앞면 바탕은 지구본 모양으로 금색 도금하고 니켈 도금한 솔개 모양과 진남색 바탕의 리본안의 영문 “KOREA CUSTOMS SERVICE” 글자는 양각으로 처리한다. ②뒷면은 금색으로 도금하고 “세관공무원 직위기장”을 반원형으로 양각하며 “관세청 차장”을 수평으로 양각한다. (3) 약장의 재질 (가)바탕 : 가로 35밀리미터(mm), 세로 11밀리미터(mm)로 인견사로 한다 (나)중앙 엠블럼 : 지구본, 솔개, 리본이 포함된 지름 9밀리미터(mm)의 순황동 원형으로 한다. (4) 약장의 색상 (가)17개의 줄의 색상을 좌측으로부터 연두색, 황색, 연두색, 황색, 연두색, 황색, 연두색, 백색, 황색, 백색, 연두색, 황색, 연두색, 황색, 연두색으로 한다. (나)중앙 엠블럼은 금색으로 도금한다.	 (앞면)  (뒷면) [약장]  (앞면)  (뒷면)
본부세관장 직위기장 및 관세청 국장 직위기장	(1) 정장의 재질 (가)연결고리 : 순황동 2밀리미터판(mm)으로 한다. (나)수 : 인견사 (다)메달 : 지름 40밀리미터(mm), 두께 4밀리미터판(mm)의 순황동으로 한다.. (2) 정장의 색상	[정장]

종 류	형태 및 규격	도 형
	(가)연결고리 : 앞면 바탕은 금색으로 하고 “본부세관장” 또는 “관세청 국장” 글자를 유광으로 양각 처리한다. (나)수 : 13개의 줄의 색상을 좌측으로부터 연두색, 홍색, 연두색, 홍색, 연두색, 백색, 홍색, 백색, 연두색, 홍색, 연두색, 홍색, 연두색으로 한다. (다)메달 ①앞면 바탕은 지구본 모양으로 금색 도금하고 니켈 도금한 솔개 모양과 진남색 바탕의 리본안의 영문 “KOREA CUSTOMS SERVICE” 글자는 양각으로 처리한다. ②뒷면은 금색으로 도금하고 “세관공무원 직위기장”을 반원형으로 양각하며 “본부세관장” 또는 “관세청 국장”을 수평으로 양각한다. (3) 약장의 재질 (가)바탕 : 가로 35밀리미터(mm), 세로 11밀리미터(mm)로 인견사로 한다 (나)중앙 엠블럼 : 지구본, 솔개, 리본이 포함된 지름 9밀리미터(mm)의 순황동 원형으로 한다. (4) 약장의 색상 (가)13개의 줄의 색상을 좌측으로부터 연두색, 홍색, 연두색, 홍색, 연두색, 백색, 홍색, 백색, 연두색, 홍색, 연두색, 홍색, 연두색으로 한다. (나)중앙 엠블럼은 금색으로 도금한다.	 (앞면)  (뒷면) [약장]  (앞면)  (뒷면)
세관장(4급) 직위기장	(1) 정장의 재질 (가)연결고리 : 순황동 2밀리미터판(mm)으로 한다. (나)수 : 인견사 (다)메달 : 지름 40밀리미터(mm), 두께 4밀리미터판(mm)의 순황동으로 한다. (2) 정장의 색상 (가)연결고리 : 앞면 바탕은 금색으로 하고 “세관장” 글자를 유광으로 양각 처리한다.	[정장]

종 류	형태 및 규격	도 형
	(가)수 : 9개의 줄의 색상을 좌측으로부터 연두색, 녹색, 연두색, 백색, 녹색, 백색, 연두색, 녹색, 연두색으로 한다. (나)메달 ①앞면 바탕은 지구본 모양으로 금색 도금하고 니켈 도금한 솔개 모양과 진남색 바탕의 리본안의 영문 "KOREA CUSTOMS SERVICE" 글자는 양각으로 처리한다. ②뒷면은 금색으로 도금하고 "세관공무원 직위기장"을 반원형으로 양각하며 "세관장"을 수평으로 양각한다. (3) 약장의 재질 (가)바탕 : 가로 35밀리미터(mm), 세로 11밀리미터(mm)로 인견사로 한다 (나)중앙 엠블럼 : 지구본, 솔개, 리본이 포함된 지름 9밀리미터(mm)의 순황동 원형으로 한다. (4) 약장의 색상 (가)9개의 줄의 색상을 좌측으로부터 연두색, 녹색, 연두색, 백색, 녹색, 백색, 연두색, 녹색, 연두색으로 한다. (나)중앙 엠블럼은 금색으로 도금한다.	 (앞면)  (뒷면) [약장]  (앞면)  (뒷면)
세관장(5급) 직위기장	(1) 정장의 재질 (가)연결고리 : 순황동 2밀리미터판(mm)으로 한다. (나)수 : 인견사로 한다 (다)메달 : 지름 40밀리미터(mm), 두께 4밀리미터판(mm)의 순황동으로 한다. (2) 정장의 색상 (가)연결고리 : 앞면 바탕은 금색으로 하고 "세관장" 글자를 유광으로 양각 처리한다.	[정장]

종 류	형태 및 규격	도 형
	(가)수 : 5개의 줄의 색상을 좌측으로부터 연두색, 백색, 옥색, 백색, 연두색으로 한다. (나)메달 ①앞면 바탕은 지구 모양으로 금색 도금하고 니켈 도금한 솔개 모양과 진남색 바탕의 리본안의 영문 "KOREA CUSTOMS SERVICE" 글자는 양각으로 처리한다. ②뒷면은 금색으로 도금하고 "세관공무원 직위기장"을 반원형으로 양각하며 "세관장"을 수평으로 양각한다. (3) 약장의 재질 (가)바탕 : 가로 35밀리미터(mm), 세로 11밀리미터(mm)로 인견사로 한다 (나)중앙 엠블럼 : 지구본, 솔개, 리본이 포함된 지름 9밀리미터(mm)의 순황동 원형으로 한다. (4) 약장의 색상 (가)5개의 줄의 색상을 좌측으로부터 연두색, 백색, 옥색, 백색, 연두색으로 한다. (나)중앙 엠블럼은 금색으로 도금한다.	 (앞면)  (뒷면) [약장]  (앞면)  (뒷면)

2. 근속기장

구분	제식	도형
10년 근속기장	(1) 정장의 재질 (가)연결고리 : 순황동 2밀리미터판(mm)으로 한다. (나)수 : 인견사로 한다. (다)메달 : 지름 60밀리미터(mm), 두께 6밀리미터판(mm)의 순황동으로 한다. (2) 정장의 색상 (가)연결고리 : 금색으로 도금한다. (나)수 : 5개의 줄의 색상을 좌측으로부터 청색, 백색, 금색, 백색, 청색으로 한다. (다)메달 ①앞면 바탕은 지구본 모양으로 금색 도금하고 니켈 도금한 솔개 모양과 진남색 바탕의 리본안의 영문 "KOREA CUSTOMS SERVICE" 글자는 양각으로 처리한다. ②뒷면은 금색으로 도금하고 "세관공무원 근속기장"을 반원형으로 양각하며 "개인별 근속년수, 근속기장, 개인 성명, 관세청"을 수평으로 양각한다. (3) 약장의 재질 (가)바탕 : 가로 35밀리미터(mm), 세로 11밀리미터(mm)로 인견사로 한다 (나)중앙 엠블럼 : 가로 8밀리미터(mm) 세로 9밀리미터(mm)의 순황동 방패모양으로 한다. (4) 약장의 색상 (가)5개의 줄의 색상을 좌측으로부터 청색, 백색, 금색, 백색, 청색으로 한다. (나)중앙 엠블럼은 금색으로 도금한다.	[정장]  (앞면) (뒷면) [약장]  (앞면) (뒷면)
20년 근속기장	(1) 정장의 재질 (가)연결고리 : 순황동 2밀리미터판(mm)으로 한다. (나)수 : 인견사로 한다. (다)메달 : 지름 60밀리미터(mm), 두께 6밀리	[정장]

구분	제식	도형
	미터판(mm)의 순황동으로 한다. (2) 정장의 색상 (가)연결고리 : 금색으로 도금한다. (나)수 : 7개의 줄의 색상을 좌측으로부터 청색, 백색, 금색, 백색, 금색, 백색, 청색으로 한다. (다)메달 ①앞면 바탕은 지구본 모양으로 금색 도금하고 니켈 도금한 솔개 모양과 진남색 바탕의 리본안의 영문 "KOREA CUSTOMS SERVICE" 글자는 양각으로 처리한다. ②뒷면은 금색으로 도금하고 "세관공무원 근속기장"을 반원형으로 양각하며 "개인별 근속년수, 근속기장, 개인 성명, 관세청"을 수평으로 양각한다. (3) 약장의 재질 (가)바탕 : 가로 35밀리미터(mm), 세로 11밀리미터(mm)로 인견사로 한다 (나)중앙 엠블럼 : 가로 8밀리미터(mm) 세로 9밀리미터(mm)의 순황동 방패모양으로 한다. (4) 약장의 색상 (가)7개의 줄의 색상을 좌측으로부터 청색, 백색, 금색, 백색, 금색, 백색, 청색으로 한다. (나)중앙 엠블럼은 금색으로 도금한다.	 (앞면)  (뒷면) [약장]  (앞면)  (뒷면)
30년 근속기장	(1) 정장의 재질 (가)연결고리 : 순황동 2밀리미터판(mm)으로 한다. (나)수 : 인견사로 한다. (다)메달 : 지름 60밀리미터(mm), 두께 6밀리미터판(mm)의 순황동으로 한다. (2) 정장의 색상 (가)연결고리 : 금색으로 도금한다. (나)수 : 9개의 줄의 색상을 좌측으로부터 청	[정장]

구분	제식	도형
	색, 백색, 금색, 백색, 금색, 백색, 금색, 백색, 청색으로 한다. (다)메달 ①앞면 바탕은 지구본 모양으로 금색 도금하고 니켈 도금한 솔개 모양과 진남색 바탕의 리본안의 영문 “KOREA CUSTOMS SERVICE” 글자는 양각으로 처리한다. ②뒷면은 금색으로 도금하고 “세관공무원 근속기장”을 반원형으로 양각하며 “개인별 근속년수, 근속기장, 개인 성명, 관세청”을 수평으로 양각한다. (3) 약장의 재질 (가)바탕 : 가로 35밀리미터(mm), 세로 11밀리미터(mm)로 인견사로 한다 (나)중앙 엠블럼 : 가로 8밀리미터(mm) 세로 9밀리미터(mm)의 순황동 방패모양으로 한다. (4) 약장의 색상 (가)9개의 줄의 색상을 좌측으로부터 청색, 백색, 금색, 백색, 금색, 백색, 금색, 백색, 청색으로 한다. (나)중앙 엠블럼은 금색으로 도금한다.	 (앞면)  (뒷면) [약장]  (앞면)  (뒷면)
33년 근속기장	(1) 정장의 재질 (가)연결고리 : 순황동 2밀리미터판(mm)으로 한다. (나)수 : 인견사로 한다. (다)메달 : 지름 60밀리미터(mm), 두께 6밀리미터판(mm)의 순황동으로 한다. (2) 정장의 색상 (가)연결고리 : 금색으로 도금한다. (나)수 : 5개의 줄의 색상을 좌측으로부터 청	[정장]

구분	제식	도형
	색, 백색, 금색, 백색, 청색으로 한다. (다)메달 ①앞면 바탕은 지구본 모양으로 금색 도금하고 니켈 도금한 솔개 모양과 진남색 바탕의 리본안의 영문 "KOREA CUSTOMS SERVICE" 글자는 양각으로 처리한다. ②뒷면은 금색으로 도금하고 "세관공무원 근속기장"을 반원형으로 양각하며 "개인별 근속년수, 근속기장, 개인 성명, 관세청"을 수평으로 양각한다. (3) 약장의 재질 (가)바탕 : 가로 35밀리미터(mm), 세로 11밀리미터(mm)로 인견사로 한다 (나)중앙 엠블럼 : 가로 8밀리미터(mm) 세로 9밀리미터(mm)의 순황동 방패모양으로 한다. (4) 약장의 색상 (가)5개의 줄의 색상을 좌측으로부터 청색, 백색, 금색, 백색, 청색으로 한다. (나)중앙 엠블럼은 금색으로 도금한다.	 (앞면)  (뒷면) [약장]  (앞면)  (뒷면)

3. 관세기념장

구분	제식	도형
관세청 개청30주년 기념	(1) 약장의 재질 (가)바탕 : 가로 35밀리미터(mm), 세로 11밀리미터(mm)로 인견사로 한다 (나)중앙 엠블럼 : 가로 8밀리미터(mm) 세로 9밀리미터(mm)의 순황동 방패모양으로 한다. (2) 약장의 색상 (가)13개의 줄의 색상을 좌측으로부터 녹색, 금색, 녹색, 금색, 녹색, 금색, 청색, 금색, 녹색, 금색, 녹색, 금색, 녹색으로 한다. (나)중앙 엠블럼은 은색으로 도금한다.	[약장]  (앞면)  (뒷면)
정부업무평가 종합1위 기념	(1) 약장의 재질 (가)바탕 : 가로 35밀리미터(mm), 세로 11밀리미터(mm)로 인견사로 한다 (다)중앙 엠블럼 : 지름 10밀리미터(mm)의 순황동 무궁화 모양으로 한다. (2) 약장의 색상 (가)11개의 줄의 색상을 좌측으로부터 주황색, 진보라색, 주황색, 진보라색, 주황색, 보라색, 주황색, 진보라색, 주황색, 진보라색, 주황색으로 한다. (나)중앙 엠블럼은 금색으로 도금한다.	[약장]  (앞면)  (뒷면)
정부혁신평가 1위 기념	(1) 약장의 재질 (가)바탕 : 가로 35밀리미터(mm), 세로 11밀리미터(mm)로 인견사로 한다 (다)중앙 엠블럼 : 지름 9밀리미터(mm)의 순황동 무궁화 모양으로 한다. (2) 약장의 색상 (가)9개의 줄의 색상을 좌측으로부터 하늘색, 백색, 하늘색, 백색, 하늘색, 백색, 하늘색, 백색, 하늘색으로 한다.	[약장]  (앞면)  (뒷면)

구분	제식	도형
	(나)중앙 엠블럼은 금색으로 도금한다.	
WCO 지식재산 권보호 최우수 국 트로피(대 상) 수상 기념	(1) 약장의 재질 (가)바탕 : 가로 35밀리미터(mm), 세로 11 밀리미터(mm)로 인견사로 한다 (다)중앙 엠블럼 : 가로 10밀리미터(mm) 세로 9밀리미터(mm)의 순황동 세계관세기구 (WCO) 마크 모양으로 한다. (2) 약장의 색상 (가)5개의 줄의 색상을 좌측으로부터 연두 색, 백색, 보라색, 백색, 연두색으로 한 다. (나)중앙 엠블럼은 금색으로 도금한다.	[약장]  (앞면)  (뒷면)
기타	필요시 별도로 제작한다.	