

지적위성측량부

측량구분	기초측량
측량기법	정지측량

(시·군·구) (읍·면) (동·리) 번지
지구

측량일자 : 년 월 일
측 량 자 : 지적○○○ (서명 또는 인)
검사일자 : 년 월 일
검 사 자 : 지적○○○ (서명 또는 인)

【 목 차 】

1. 지적위성측량 관측표
2. 지적위성측량 관측(계획)망도
3. 지적위성측량관측기록부
4. 기선해석계산부
5. 기선벡터점검계산부
6. 기선벡터점검계산망도
7. 좌표변환계산부
8. 조정계산부
9. 지적기준점 위성측량 성과표

※ 위 붙임 서류는 필요시 작성하며, 부속 소프트웨어의 출력물이 있을 경우 출력물로 대체 가능

지적위성측량관측표

1. 지구명 : (시·군·구) (읍·면) (동·리) 번지 지구
2. 관측일 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일
3. 관측조 명단

조 별	성 명		수신기명 및 번호	안테나명 및 번호	비고
	조 장	조 원			
1조					
2조					
3조					
4조					

4. 관측일정표

월/일 (KST)	세션 명	관측조	관측 점명	관 측 시작시각 ~종료시각	관측 시간	최저 고도각	최소 위성수	관측 간격	비 고

- ※ 세션명의 앞 3자리는 통산일수를, 뒤 한자리는 동일 날짜의 경우 A,B 등으로 구분
- ※ 위성배치도 (PDOP, GDOP) 등은 출력물 첨부
- ※ 부속 소프트웨어의 출력물이 있을 경우 출력물로 대체 가능

지적위성측량관측(계획)망도

(시·군·구) (읍·면) (동·리) 번지 지구



망 도

- ※ 기지점, 소구점 및 세션명 또는 세트명을 기재한다.
- ※ 기지점을 포함한 모든 관측점을 표시할 수 있도록 하되, 불가피할 경우에는 도면을 나누어 작성한다.
- ※ 부속 소프트웨어의 출력물이 있을 경우 출력물로 대체 가능

지적위성측량관측기록부

관측년월일	년 월 일	관측조	
수신기명		관측자	지적○○
수신기 번호		관측점명	
안테나 번호		관측장소	지상, 옥상
전파종류	1주파, 2주파	관측상황	삼각, 타워
세션명		관측환경	상, 중 하
관측개시시각	시 분	기상상태	맑음, 흐림, 비, 눈
관측종료시각	시 분	위성고도각	도
소요시간	시간 분	취득간격	초

수직측정		경사측정	
① 안테나 정수	m	측정치 1	m
② 측정치	m	측정치 2	m
③ 안테나 높이	m	측정치 3	m
		안테나 높이*	m

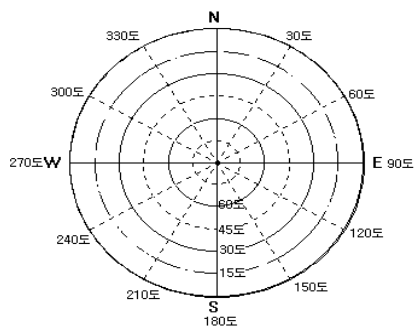

- ※ 안테나 높이를 경사측정으로 수행한 경우에는 관측점으로부터 안테나까지 3점을 각각 측정하여 그 평균치를 안테나 높이로 선정.
- ※ 각 관측점별로 작성하여야 함.
- ※ 이동측량에 의할 경우에는 별도 서식에 의함.
- ※ 부속 소프트웨어의 출력물이 있을 경우 출력물로 대체 가능

기선해석계산부

사용 소프트웨어	
----------	--

기선해석결과

기점명	종점명	세션명	세계 좌표				해의 종류	비고
			기선벡터(m)		추정오차(m)			
			ΔX		dX			
			ΔY		dY			
			ΔZ		dZ			
			ΔX		dX			
			ΔY		dY			
			ΔZ		dZ			
			ΔX		dX			
			ΔY		dY			
			ΔZ		dZ			
			ΔX		dX			
			ΔY		dY			
			ΔZ		dZ			
			ΔX		dX			
			ΔY		dY			
			ΔZ		dZ			
			ΔX		dX			
			ΔY		dY			
			ΔZ		dZ			

※ 삼차원(X,Y,Z) 좌표를 경위도(B,L,h)좌표로, (dX,dY,dZ)를 (dN,dE, dh)로 대체 가능

※ 부속 소프트웨어의 출력물이 있을 경우 출력물로 대체 가능

기선벡터점검계산부

사용 소프트웨어	
----------	--

1. 폐합차 점검

폐합망 번 호	기점명	종점명	세션명	dX	dY	dZ	해의 종류	비 고
계								
허용범위								
계								
허용범위								
계								
허용범위								

※ 부속 소프트웨어의 출력물이 있을 경우 출력물로 대체 가능

기선벡터점검계산망도

(시·군·구) (읍·면) (동·리) 번지 지구

망 도

- ※ 세션명/세트명 및 기선해석계산의 순번, 기선벡터의 폐합차점검망도 등을 기재할 것
- ※ 부속 소프트웨어의 출력물이 있을 경우 출력물로 대체 가능

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

좌표변환계산부

사용 소프트웨어	
----------	--

1. 좌표변환계산

- 1) 기지관측점수 :
- 2) 좌표변환계수 계산에 사용한 기지관측점수 :
- 3) 좌표변환계수

ΔX	ΔY	ΔZ	ω	ϕ	κ	S

※ 좌표변환요소 $\Delta X, \Delta Y, \Delta Z$: 세계좌표계와 지역좌표계간의 원점이동량

ω, ϕ, κ, S : X, Y, Z 축에서의 회전각 및 축척

2. 기지점 좌표변환 계산결과

1) 타원체면좌표계

순번	점 명	세계좌표 (B,L,h)	변환좌표 (B,L,H)	지역좌표 (B,L,H)	변환-지역	비 고
1						
2						

※ 세계좌표의 h : 타원체고, 지역좌표 H : 표고

※ 부속 소프트웨어의 출력물이 있을 경우 출력물로 대체 가능

2) 평면직교좌표계

순번	점명	변환좌표 (x,y,H)	지역좌표 (x,y,H)	변환-지역	비 고
1					
2					
3					

3. 소구점 좌표변환 계산결과

1) 타원체면좌표계

순번	점명	세계좌표 (B,L,h)	지역좌표 (B,L,H)	비 고
1				
2				
3				

2) 평면직교좌표계

순번	점명	세계좌표 (x,y,h)	변환좌표 (x,y,H)	지역좌표 (x,y,H)	변환-지역	비 고
1						
2						
3						

조정계산부

1) 사용S/W

사용 소프트웨어	
----------	--

2) 고정점 성과

고정점 명칭	등 급	원점	평면좌표				표 고
			B		L		
			X		Y		
			B		L		
			X		Y		

3) X,Y 조정성과

순번	점명	등록좌표		조정치		조정좌표		비고	
		X		ΔX		X_A		S_X	
		Y		ΔY		Y_A		S_Y	
		X		ΔX		X_A		S_X	
		Y		ΔY		Y_A		S_Y	
		X		ΔX		X_A		S_X	
		Y		ΔY		Y_A		S_Y	

※ 비고란에는 등록좌표와 조정좌표의 오차 기록

4) B,L 조정성과

순번	점명	등록경위도		조정경위도		보정치	
		B		B_A		S_B	
		L		L_A		S_L	
		B		B_A		S_B	
		L		L_A		S_L	
		B		B_A		S_B	
		L		L_A		S_L	

※ 부속 소프트웨어의 출력물이 있을 경우 출력물로 대체 가능

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

지적기준점 위성측량 성과표

1. 지 구 명 : (시·군·구) (읍·면) (동·리) 번지 지구

2. 관측일자 :

3. 관 측 자 :

4. 측량성과

순번	점명	세계좌표/지역좌표			세계좌표/지역좌표			투영원점	관측(설치) 일 자	비 고
		위도	경도	타원체고	X	Y	표고			

※ 기지점의 경우에는 비고란에 코드번호를 병기한다.

※ 관측(설치)일자 란에는, 소구점의 경우 표지 매설 유무 등을 기록한다.

※ 부속 소프트웨어의 출력물이 있을 경우 출력물로 대체 가능

[illegible]

지적기준점 위성측량 성과표

1. 지 구 명 : (시·군·구) (읍·면) (동·리) 번지 지구

2. 관측일자 :

3. 관 측 자 :

4. 측량성과

순번	점명	세계좌표/지역좌표			세계좌표/지역좌표			투영원점	관측(설치) 일 자	비 고
		위도	경도	타원체고	X	Y	표고			

- ※ 기지점의 경우에는 비고란에 코드번호를 병기한다.
- ※ 관측(설치)일자 란에는, 소구점의 경우 표지 매설 유무 등을 기록한다.
- ※ 부속 소프트웨어의 출력물이 있을 경우 출력물로 대체 가능

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

지적기준점 위성측량 성과표

1. 지 구 명 : (시·군·구) (읍·면) (동·리) 번지 지구

2. 관측일자 :

3. 관 측 자 :

4. 측량성과

순번	점명	세계좌표/지역좌표			세계좌표/지역좌표			투영원점	관측(설치) 일 자	비 고
		위도	경도	타원체고	X	Y	표고			

- ※ 기지점의 경우에는 비고란에 코드번호를 병기한다.
- ※ 관측(설치)일자 란에는, 소구점의 경우 표지 매설 유무 등을 기록한다.
- ※ 부속 소프트웨어의 출력물이 있을 경우 출력물로 대체 가능

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

지적기준점 위성측량 성과표

1. 지 구 명 : (시·군·구) (읍·면) (동·리) 번지 지구

2. 관측일자 :

3. 관 측 자 :

4. 측량성과

순번	점명	세계좌표/지역좌표			세계좌표/지역좌표			투영원점	관측(설치) 일 자	비 고
		위도	경도	타원체고	X	Y	표고			

※ 기지점의 경우에는 비고란에 코드번호를 병기한다.

※ 관측(설치)일자 란에는, 소구점의 경우 표지 매설 유무 등을 기록한다.

※ 부속 소프트웨어의 출력물이 있을 경우 출력물로 대체 가능

210mm×297mm[백상지(80g/m²) 또는 중질지(80g/m²)]

지적기준점 위성측량 성과표

1. 지 구 명 : (시·군·구) (읍·면) (동·리) 번지 지구

2. 관측일자 :

3. 관 측 자 :

4. 측량성과

순번	점명	세계좌표/지역좌표			세계좌표/지역좌표			투영원점	관측(설치) 일 자	비 고
		위도	경도	타원체고	X	Y	표고			

※ 기지점의 경우에는 비고란에 코드번호를 병기한다.

※ 관측(설치)일자 란에는, 소구점의 경우 표지 매설 유무 등을 기록한다.

※ 부속 소프트웨어의 출력물이 있을 경우 출력물로 대체 가능

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

지적기준점 위성측량 성과표

1. 지 구 명 : (시·군·구) (읍·면) (동·리) 번지 지구
2. 관측일자 :
3. 관 측 자 :
4. 측량성과

순번	점명	세계좌표/지역좌표			세계좌표/지역좌표			투영원점	관측(설치) 일 자	비 고
		위도	경도	타원체고	X	Y	표고			

※ 기지점의 경우에는 비고란에 코드번호를 병기한다.

※ 관측(설치)일자 란에는, 소구점의 경우 표지 매설 유무 등을 기록한다.

※ 부속 소프트웨어의 출력물이 있을 경우 출력물로 대체 가능

210mm×297mm[백상지(80g/m²) 또는 중질지(80g/m²)]

지적기준점 위성측량 성과표

1. 지 구 명 : (시·군·구) (읍·면) (동·리) 번지 지구
 2. 관측일자 :
 3. 관 측 자 :
 4. 측량성과

순번	점명	세계좌표/지역좌표			세계좌표/지역좌표			투영원점	관측(설치) 일 자	비 고
		위도	경도	타원체고	X	Y	표고			

※ 기지점의 경우에는 비고란에 코드번호를 병기한다.

※ 관측(설치)일자 란에는, 소구점의 경우 표지 매설 유무 등을 기록한다.

※ 부속 소프트웨어의 출력물이 있을 경우 출력물로 대체 가능

210mm×297mm[백상지(80g/m²) 또는 중질지(80g/m²)]

[illegible]