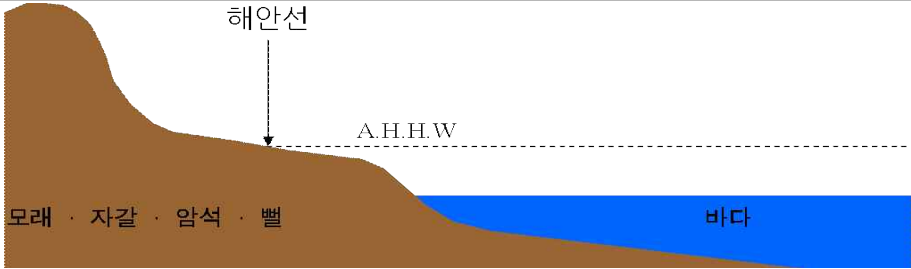


■ 수로측량 업무규정 [별표 3]

해안 유형별 해안선 결정 기준

□ 자연해안선 : 퇴적물이 쌓여 자연적으로 형성된 지형으로 평평한 연안, 가파른 연안, 모래해안, 자갈해안, 암석(절벽)해안, 늪해안, 빨해안 등

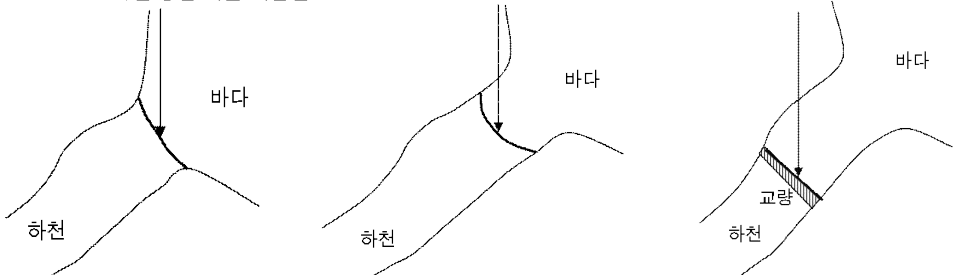
1) 자연적으로 형성된 자연해안

결정 기준	자연적으로 형성된 자연해안의 해안선은 해수면이 약최고고조면에 이르렀을 때의 자연해안과 만나는 지점의 경계로 결정
개념	

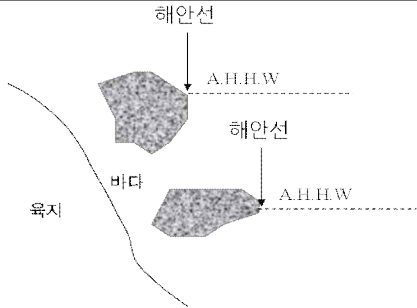
2) 인공적인 시설물과 접해있는 자연해안

결정 기준	인공적인 시설물(도로, 철도 등)과 접해있는 자연해안의 해안선은 해수면이 약최고고조면에 이르렀을 때의 자연해안과 만나는 지점의 경계로 결정
개념	

3) 하천 하구

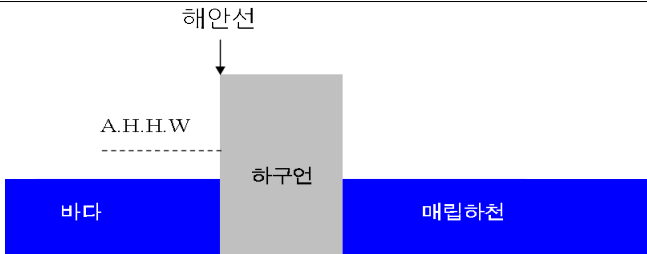
결정 기준	(하천법에 종점이 명시된 하천) 해안선은 하천 종점과 만나는 지점의 경계로 결정(통계 미반영) (하천법에 종점이 명시되지 않은 하천) 자연적으로 퇴적물이 쌓여 있는 하천 하구의 경우 해안선은 해수면이 약최고고조면에 이르렀을 때의 하천 하구와 만나는 지점의 경계로 결정(통계 반영) (하천법에 종점이 명시되지 않은 하천) 바다에서 하천을 따라 제1다리와 만나는 지점의 바다 쪽 다리 외측 경계로 결정(통계 미반영)
개념	1. 하천 종점 기준 해안선 2. 약최고고조면 기준 해안선 3. 최하단 구조물 기준 해안선 

4) 노출암

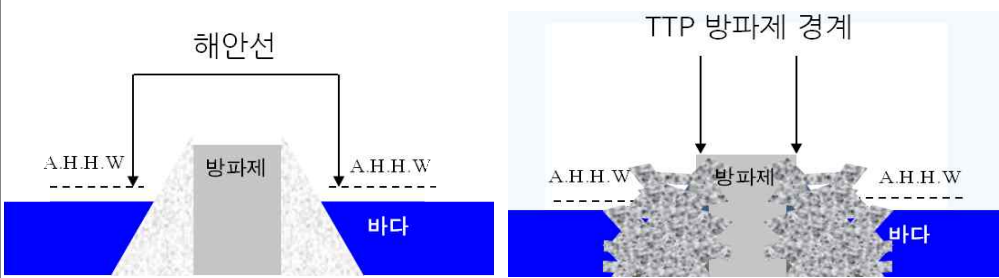
결정 기준	노출암의 해안선은 해수면이 약최고고조면에 이르렀을 때의 노출암과 만나는 지점의 경계로 결정
개념	

□ **인공해안선** : 방조제, 호안, 방파제, 안벽, 연육교, 해상구조물 등 인위적으로 형성된 지형·지물의 해안선

1) 하구언

결정 기준	하구언 보호시설물의 해안선은 해수면이 약최고고조면에 이르렀을 때의 하구언과 만나는 지점의 경계로 결정
개념	

2) 방파제

결정 기준	방파제 해안선은 해수면이 약최고고조면에 이르렀을 때의 방파제와 만나는 지점의 경계로 결정 * 다만, 이동성이 있는 TTP 방파제의 해안선은 구조물 천단의 최외곽 경계로 결정
개념	

3) 호안

결정 기준	호안의 해안선은 해수면이 약최고고조면에 이르렀을 때의 호안과 만나는 지점의 경계로 결정 * 다만, 이동성이 있는 TTP 호안의 해안선은 구조물 천단의 최외곽 경계로 결정
개념	

4) 방조제

결정 기준	방조제의 해안선은 해수면이 약최고고조면에 이르렀을 때의 방조제와 만나는 지점의 경계로 결정 * 다만, 이동성이 있는 TTP 호안의 해안선은 구조물 천단의 최외곽 경계로 결정
개념	

5) 연륙교

결정 기준	연륙교로 연결된 육지와 섬의 해안선은 해수면이 약최고고조면에 이르렀을 때의 육지 또는 섬과 만나는 지점의 경계로 결정 * 연륙교는 해안선에서 제외하고 연결된 섬은 통계 작성 시 육지부에 포함
개념	

6) 직각안벽(어항, 부두, 항구시설 등)

결정 기준	직각안벽의 해안선은 해수면이 약최고고조면에 이르렀을 때의 안벽과 만나는 지점의 경계로 결정 * 바지선과 부유식 구조물 등은 해안선 결정에서 제외
개념	

7) 해상구조물

결정 기준	고정식 해상구조물(콘크리트, 케이슨)의 해안선은 해수면이 약최고고조면에 이르렀을 때의 해상구조물과 만나는 지점의 경계로 결정 * 철재 빔으로 이루어진 돌핀 및 부유식 구조물은 제외
개념	