


■ 수로측량 업무규정 [별표 4]

## 해저퇴적물 분석 및 표기 기준

가. 해저퇴적물 입도분석 삼각다이어그램(Folk & Ward, 1957)

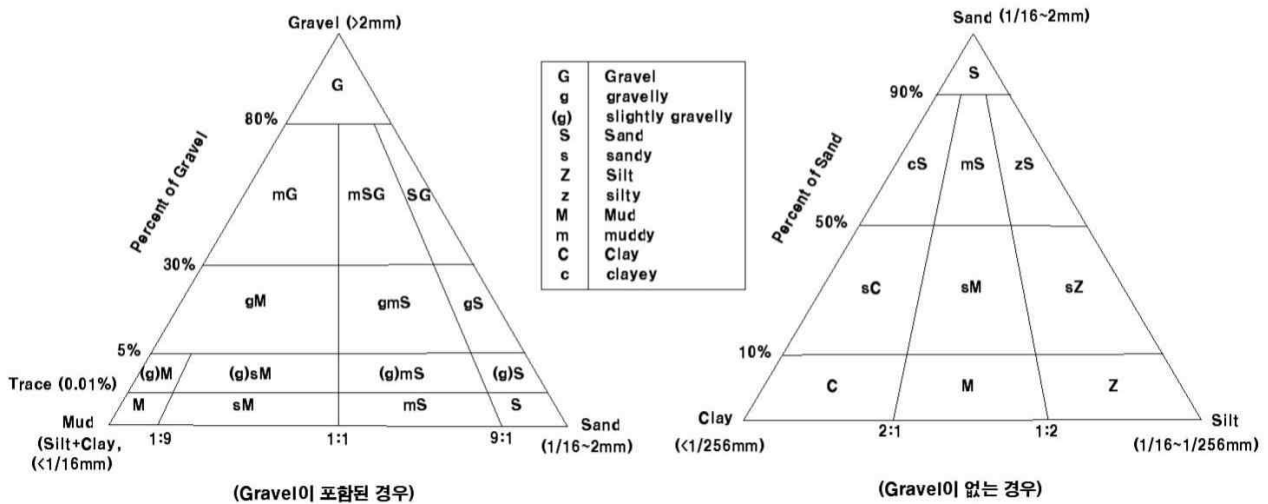

나. 삼각다이어그램 입도분석 기준

| 퇴적물 유형 | 기호 | 입자의 직경(mm)    | 퇴적물 유형 | 기호 | 입자의 직경(mm) |
|--------|----|---------------|--------|----|------------|
| 점토     | C  | 1/256 이하      | 모래     | S  | 1/16 ~ 2   |
| 펄      | M  | 1/256 ~ 1/128 | 자갈     | G  | 2이상        |
| 실트     | Z  | 1/128 ~ 1/16  |        |    |            |

다. 입도분석 결과의 도면표기 기호

| 입도분석(Diagram) | 도면 표기 | 입도분석(Diagram) | 도면 표기 |
|---------------|-------|---------------|-------|
| G             | G     | gmS           | SMG   |
| mG            | GM    | gS            | SG    |
| msG           | GSM   | (g)M, M       | M     |
| sG            | GS    | (g)sM, sM     | MS    |
| gM            | MG    | (g)mS, mS     | SM    |
| (g)S, S       | S     | cS, mS, zS    | SM    |
| sC, sM, sZ    | MS    | C             | Cy    |
| M             | M     | Z             | Si    |

※ 혼합퇴적물 표기 및 퇴적물 형상/형태에 따른 수식용어는 해도도식 준용