


번호등의 설치 및 휘도기준 (제158조 관련)

1. 번호등의 설치기준

- 가. 설치위치: 번호등은 번호판을 잘 비추는 위치에 설치할 것
- 나. 작동조건: 후미등, 차폭등과 동시에 점등 및 소등되는 구조일 것
- 다. 표시장치: 번호등의 작동상태를 알려주는 표시장치를 설치할 수 있다. 다만, 표시장치를 설치할 경우에는 차폭등과 후미등 표시장치로 대체해야 한다.
- 라. 그 밖의 기준: 번호등이 후미등과 상호 결합된 경우, 제동등 또는 뒷면안개등 내에 상호 결합된 경우 번호등의 광학적 특성은 제동등 또는 뒷면안개등이 점등되는 동안 변경 가능한 구조도 가능하다.

2. 번호등의 휘도기준

- 가. 등록번호판 시험판의 규격 및 휘도 측정점

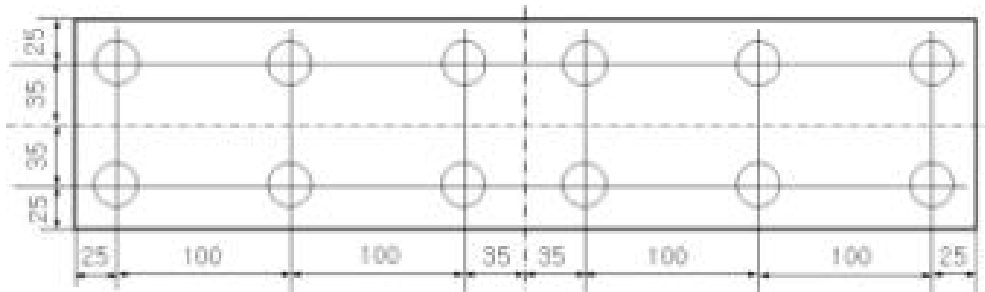

주) 1. 단위: 밀리미터

2. ○ : 휘도 측정점(지름 25밀리미터)

나. 휘도 기준

- 1) 측정점별 최소 휘도는 2.5cd/m^2 이상일 것. 다만, 등록된 중고 건설기계의 경우에는 2.0cd/m^2 이상을 적용할 수 있다.
- 2) 임의의 두 측정점의 휘도차이를 두 측정점의 거리(cm)로 나눈 값은 측정된 최소 휘도값의 2배 이하일 것. 다만, 등록된 중고 건설기계의 경우에는 2.5배 이하를 적용할 수 있다.

$$\frac{B_2 - B_1}{(1, 2 \text{ 측정점 사이의 거리})} \leq 2 \times B_0$$

B_0 = 측정된 최소 휘도값

B_1, B_2 = 임의의 두 측정점의 휘도값