


■ 형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 시행규칙 [별표 5] <개정 2026. 2. 5.>

보호장비의 규격(제170조제1항 관련)



1. 수갑

가. 양손수갑

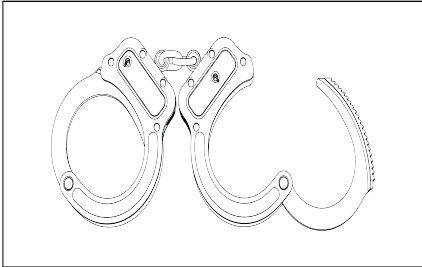


재질	잠금장치	연결고리	수갑을 채운 상태의 규격	최소사용 손목 크기
• 스테인리스 스틸 • 알루미늄 합금 • 탄소강	톱날 또는 물림홈 형태	길이 2.5센티미터 의 고리규격 또는 경첩	최대: 20센티미터 이상 최소: 16센티미터 이상	지름: 5센티미터

나. 일회용수갑

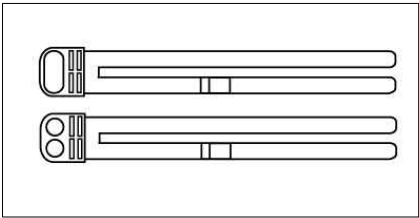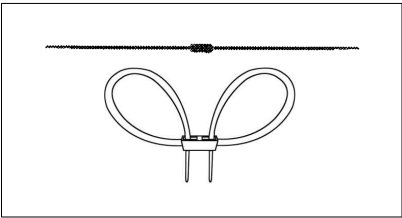



재질	형태	잠금장치	규격
특수 플라스틱	좌우 동형 또는 상하 동형의 띠	가운데 홈으로 끝을 통과시키며 홈 안에서 조임	50센티미터 ~ 88.5센티미터(길이) × 1.3센티미터(폭) × 0.3센티미터(두께)

다. 한손수갑

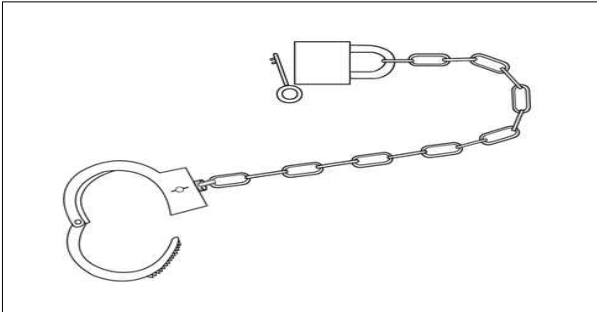

재질	잠금장치	연결고리	최소사용 손목 크기	구성
• 스테인리스 스틸 • 알루미늄 합금 • 탄소강	톱날 또는 물림홈 형태	길이 80센티미터 미만의 고리규격	지름: 5센티미터	• 수갑 1쪽 • 연결고리 • 자물쇠


2. 머리보호장비

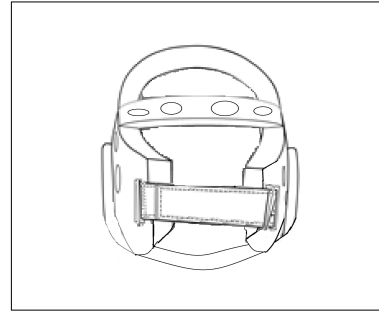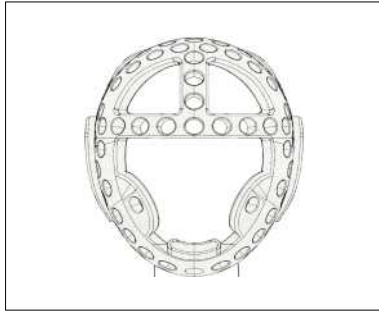

재질	형태	규격	색상	구성
폴리 우레탄	헬멧	• 머리둘레: 55센티미터 ~ 65센티미터 • 두께: 1.5센티미터	• 대: 흑색 • 중: 황색 • 소: 청색	• 후두부 중앙 고정장치 (1개 조임밴드) • 지름 3센티미터 미만의 환기구멍


3. 발목보호장비

가. 양발목보호장비

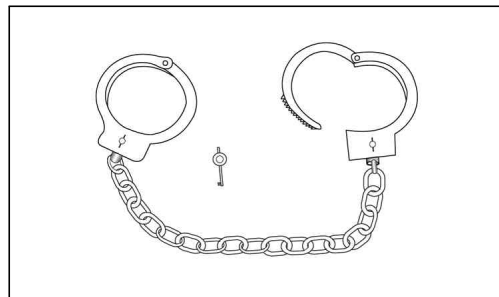

재질	잠금장치	연결고리	수갑을 채운 상태의 규격	최소사용 발목 크기
• 스테인리스 스틸 • 알루미늄 합금 • 탄소강	톱날 또는 물림홈 형태	길이 35센티미터 미만의 고리규격	최대: 59센티미터 이상 최소: 53센티미터 이상	지름: 7센티미터


나. 한발목보호장비

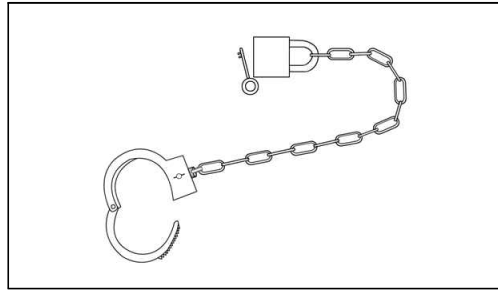

재질	잠금장치	연결고리	최소사용 발목 크기	구성
• 스테인리스 스틸 • 알루미늄 합금	톱날 또는 물림홈 형태	길이 80센티미터 미만의 고리규격	지름: 7센티미터	• 수갑 1쪽 • 연결고리 • 자물쇠


4. 보호대

가. 금속보호대

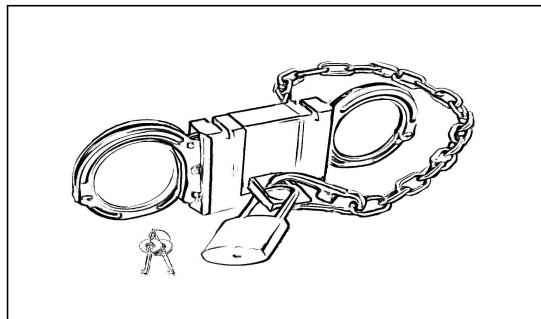


재질	규격	구성
• 고리: 스테인리스 스틸 • 수갑: 양손수갑 재질과 동일 • 수갑보호기: 폴리카보네이트 및 알루미늄 합금	길이 180센티미터 미만의 고리 규격	• 수갑연결용 고리 • 안전 자물쇠 • 양손수갑 • 수갑보호기

나. 벨트보호대

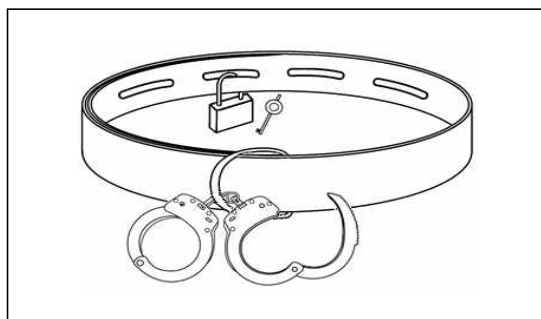


재질	형태	규격	구성
• 벨트: 폴리프로필렌 • 링: 스테인리스 스틸 • 수갑: 양손수갑 재질과 동일	벨크로 접착 띠	140센티미터(길이) × 5센티미터(너비)	• 벨크로접착 띠가 부착된 중앙 분리형 벨트 • D형 고리 • 안전 자물쇠 • 양손수갑

5. 보호의자

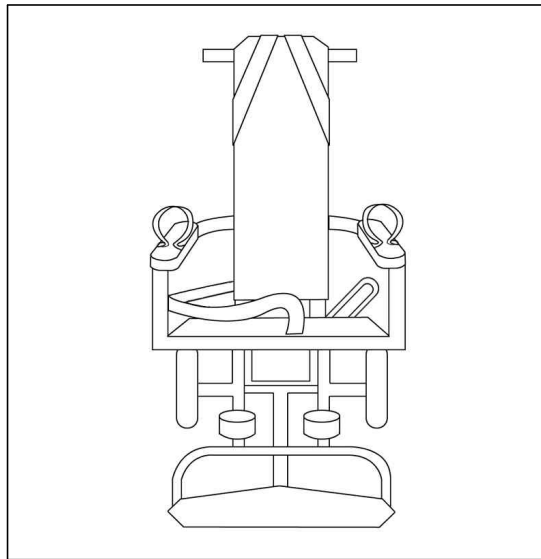


형태	규격	중량	구성
6개의 단방향조절식 잠금장치가 부착된 전신고정형 의자	70센티미터(너비) × 117 센티미터(깊이) × 112 센티미터(높이)	32킬로그램	• 의자: 38센티미터(너비) × 51센티미터(깊이) • 등받이: 30센티미터(너비) × 81센티미터(높이) • 팔걸이: 9센티미터(너비) × 43센티미터(길이) • 어깨, 배, 다리, 팔 구속벨트 및 잠금장치

6. 보호침대

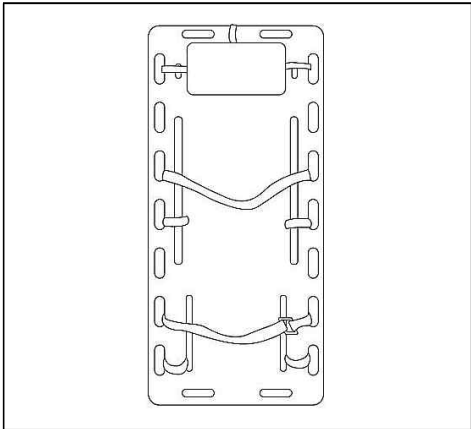


형태	재질	규격	구성
보드형	• 보드: 겹판식 합성목재 • 벨트: 폴리프로필렌	81센티미터(가로) × 190 센티미터(세로) × 5 센티미터(두께)	• 보드 1개 • 6점점 구속벨트 • 머리충격 방지용 베개 1개

7. 보호복

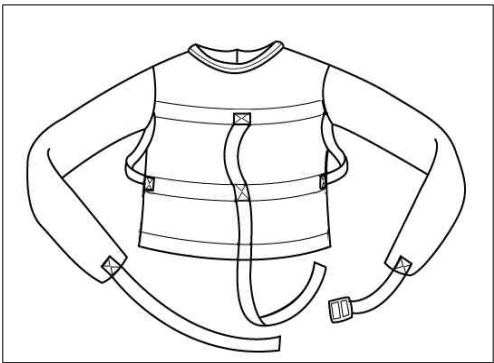

앞면

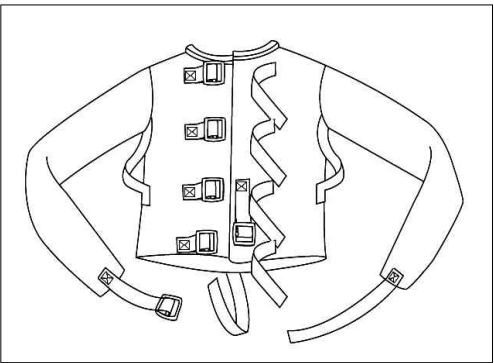


뒷면

형태	재질	규격(가슴둘레)	구성
재킷형	면	• 대(109센티미터 ~ 124센티미터) • 중(94센티미터 ~ 114센티미터) • 소(81센티미터 ~ 99센티미터)	• 버클(6개): 등판 왼쪽 4개, 등판 오른쪽 아래 1개, 왼쪽 소매 끝 1개 • 나일론 버클 조임끈 6개 • 목 부위 마찰방지 바이어스 처리


8. 포승

가. 일반포승

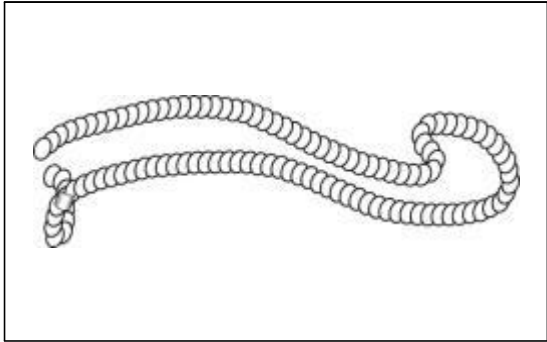


재질	길이	지름
면	11미터	0.7센티미터

나. 벨트형포승

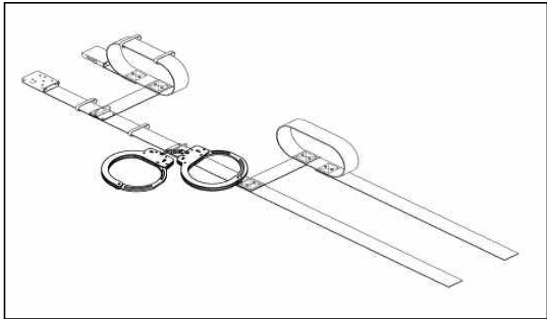


형태	재질	규격	구성
양쪽 팔과 허리를 고정할 수 있는 타원형	• 벨트: 나일론 • 수갑: 양손수갑 재질과 동일	• 길이: 160센티미터 • 폭: 4.5센티미터 • 두께: 1.8밀리미터	• 벨트 1개 • 허리 자물통 버클 1개 • 팔 자물통 버클 1개

다. 조끼형포승

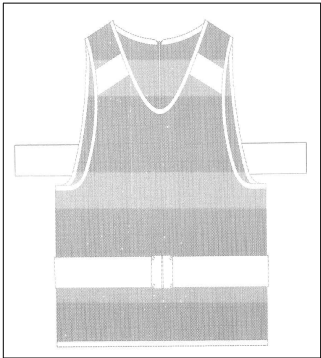

앞면

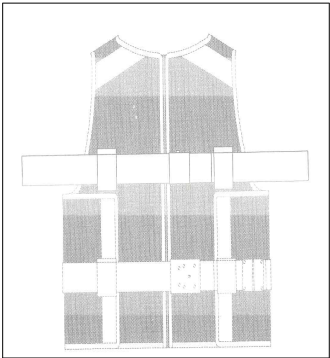

뒷면

형태	재질	규격(가슴둘레)	구성
팔을 앞으로 집어넣고 입힌 후 뒤쪽 지퍼를 잠그는 조끼형	• 조끼: 폴리에스터 • 허리벨트: 나일론 • 팔(결박)벨트: 나일론 • 등 및 허리자물통: 스테인리스 스틸 • 수갑: 양손수갑 재질과 동일	• 높이: 550밀리미터~610밀리미터 • 너비: 740밀리미터~840밀리미터	• 조끼 1개 • 허리벨트 1개 • 팔(결박)벨트 1개 • 등 자물통 1개 • 허리 자물통 1개 • 양손수갑 1개