2292-IH-000139

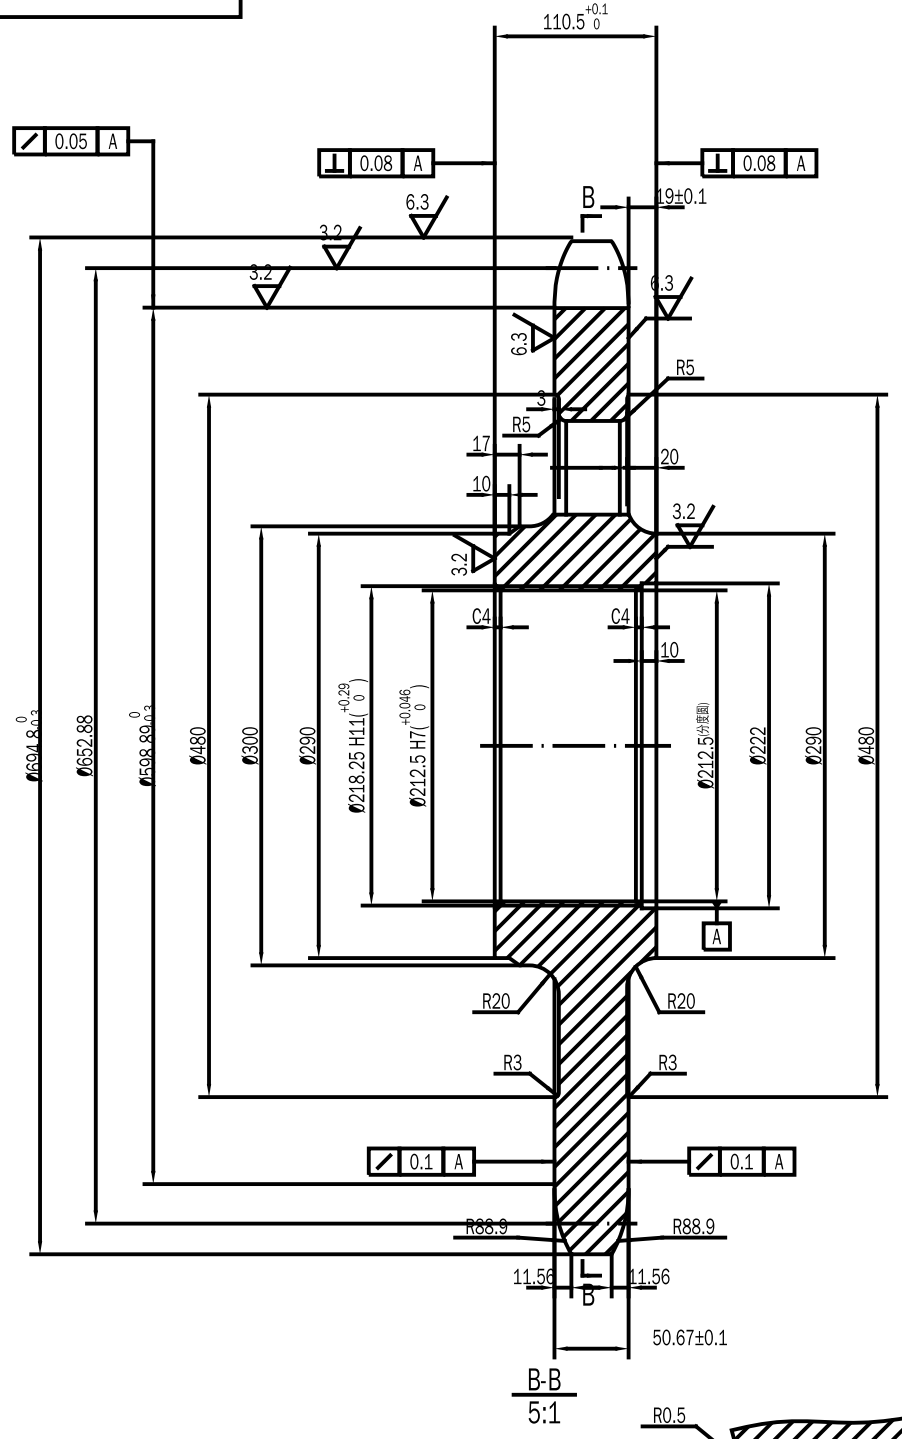

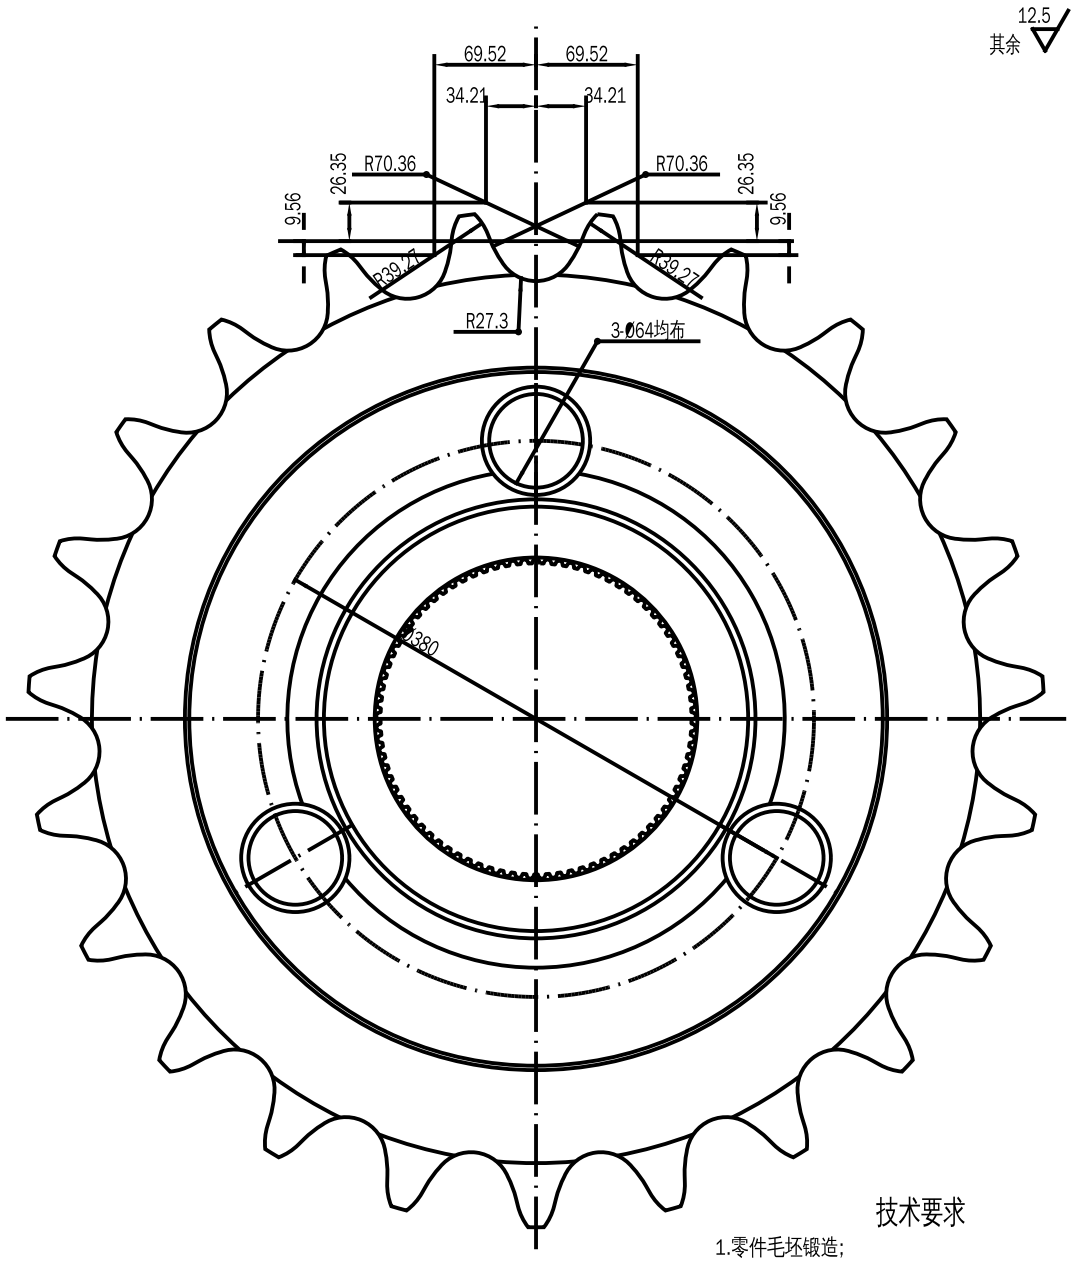

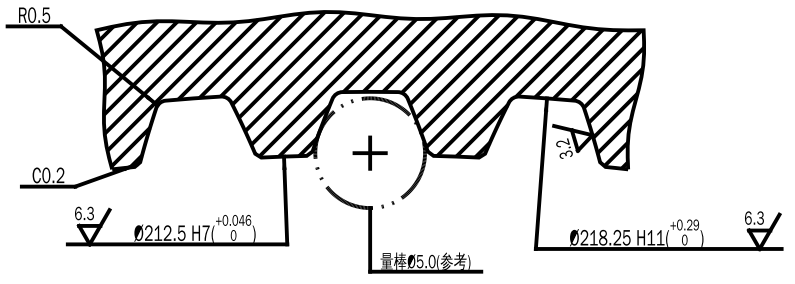

渐开线花键孔参数表		
模数	m	2.5
齿数	Z	85
压力角	α	20°
分度圆直径	do	Ø212.5
基圆直径	db	Ø199.685
齿形	短齿	
变位系数	X	+0.8
齿厚	圆棒(球)测跨距M	207.63($^{+0.075}_{-0.1}$)
	圆棒(球)直径	5.0(4.2削边后)
基圆齿厚	sb	8.034
齿面配合	c	
加工方法	插齿	
定心方式	齿面定心	
执行标准	Q/STB13.110.22 (齿形参照JIS D2001)	
相配件图号	2292-IH-000080	
	2292-IH-000142	

链轮参数表		
齿数	Z	23
节距	P	88.9
滚子外径	d1	Ø53.98
量棒测量距	MR	705.33 $^{0}_{-0.3}$
量棒直径	dR	Ø53.98 $^{+0.01}_{0}$
齿形	按GB/T1243-2006	



技术要求

1.零件毛坯锻造;
2.未注倒角C1,未注圆角R3;
3.热处理:整体调质,硬度HB277-331,链轮齿部硬度HRC52-60,淬硬层深度3mm-5mm。[B]
4.内花键按Q/STB13.110.22(20°压力角渐开线花键)设计、制造与检验,齿形参照JIS D2001 (x=+0.8),齿面定心,齿面配合c,插齿加工;
5.花键齿槽宽用圆棒测跨距M检验(圆棒Ø5.0,削边后4.2),并用花键综合通规检验,通规应能自由通过;
6.花键齿顶倒角C0.2,齿根圆角R0.5,齿面不得有毛刺、碰伤。

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		工艺审查		
绘图		标准审查		
校对		审定		
主管设计		日期		

链轮

2292-IH-000139

阶段标记	版本号	重 量	比例
S	A.4	119.565	1:3
共	张	第	张

表面处理		重要度分级	
材料		42CrMo	