

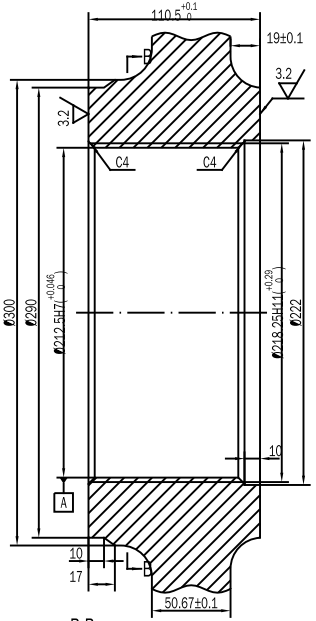


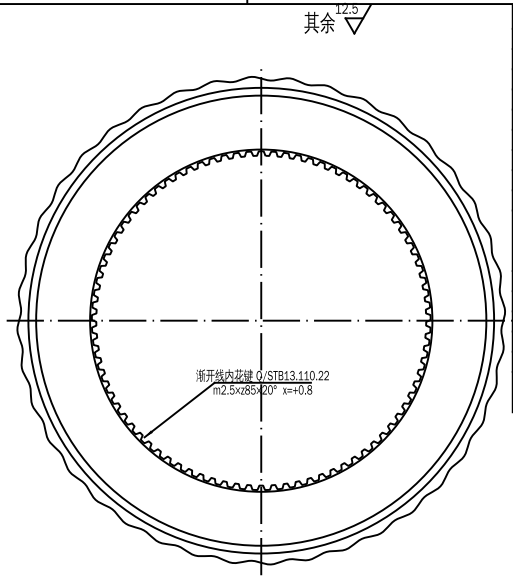

B-B
5:1

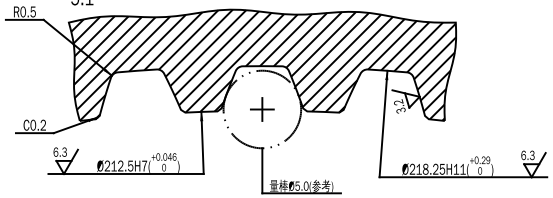

渐开线花键孔参数表		
模数	m	2.5
齿数	Z	85
压力角	α	20°
分度圆直径	d	Ø212.5
基圆直径	db	Ø199.685
齿形	短齿	
变位系数	X	+0.8
大径	D1	Ø218.25H11 +0.29 0
小径	d1	Ø212.5H7 +0.046 0
齿厚	公法线长度W	——
	圆棒(球)跨距M	207.63 +0.075 -0.1
	圆棒(球)直径	Ø5.0(4.2倒边后)[B]
基圆齿厚	sb	8.034
齿面配合	c	
加工方法	插齿	
定心方式	齿面定心	
执行标准	Q/STB13.110.22 (齿形参照JIS D2001)	
相配件图号	2292-IH-000080	
	2292-IH-000142	

技术要求

1.内花键按Q/STB13.110.22/20°压力角渐开线花键i设计、制造与检验,齿形参照JIS D2001(x=+0.8);
齿面定心,齿面配合c,插齿加工。
2.齿槽宽用圆棒测跨距M检验(圆棒Ø5.0,倒边后4.2),并用花键综合通规检验,通规应能自由通过。
3.花键齿顶倒角C0.2,齿根圆角R0.5,齿面不得有毛刺、碰伤。
4.未注倒角C1,未注圆角R3。
5.热处理:整体调质,硬度HB277-331。
6.链轮其余结构及要求见本图号第1张。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

42CrMo		
阶段标记	重量	比例
S	119.565	1:2
共 2 张	第 2 张	
Q/STB13.110.22 m2.5 z85		

链 轮
(内花键)

2292-IH-000139