

2292-IH-000139

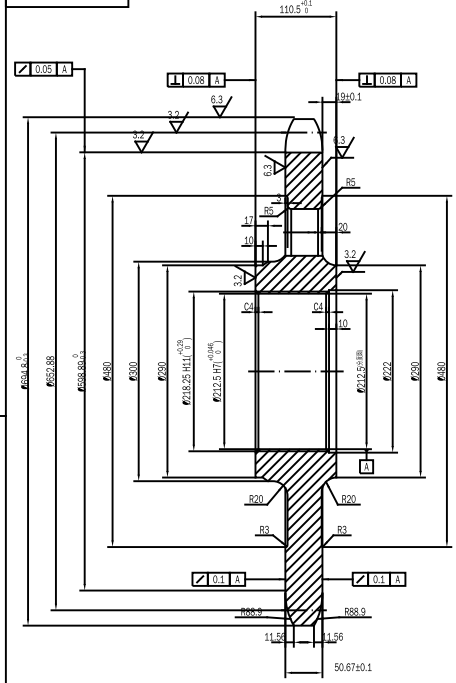


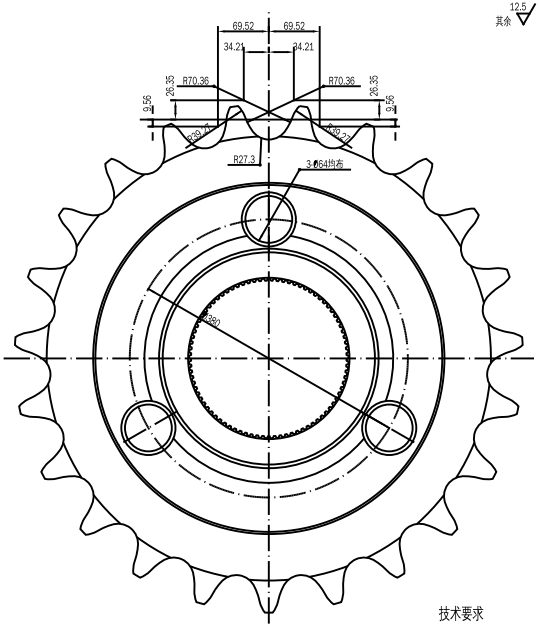

12.5
其余

渐开线花键孔参数表		
模数	m	2.5
齿数	Z	85
压力角	α	20°
分度圆直径	do	Φ212.5
变位系数	X	+0.8
齿厚	圆棒间距测距M	207.63[+0.075 0.1]
	圆棒间直径	5.0(4.2倒边后)
定心方式	齿面定心	
相配件图号	2292-IH-000080	
	2292-IH-000142	

链轮参数表		
齿数	Z	23
节距	P	88.9
滚子外径	d1	Φ53.98
量棒测量距	MR	705.33 0 -0.3
量棒直径	dR	Φ53.98 +0.01 0
齿形	按GB/T1243-2006	



技术要求

1.零件毛坯锻造;
2.未注倒角C1,未注圆角R3;
3.热处理:整体调质,硬度HB277-331,链轮齿部硬度HRC52-60,淬硬层深度3mm-5mm。[B]

花键详图
3:1



链轮			2292-IH-000139		
			目标代号	版本号	重 量	比例
			S	A.4	119.565	1:3
表面处理		重要度分 级	共 2 张		第 1 张	
材料	42CrMo					

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		工艺审查		
绘图		标准审查		
校对		审定		
主管设计		日期		