


1.8 マイコン部のコネクタピン配置

1.8.1 外観

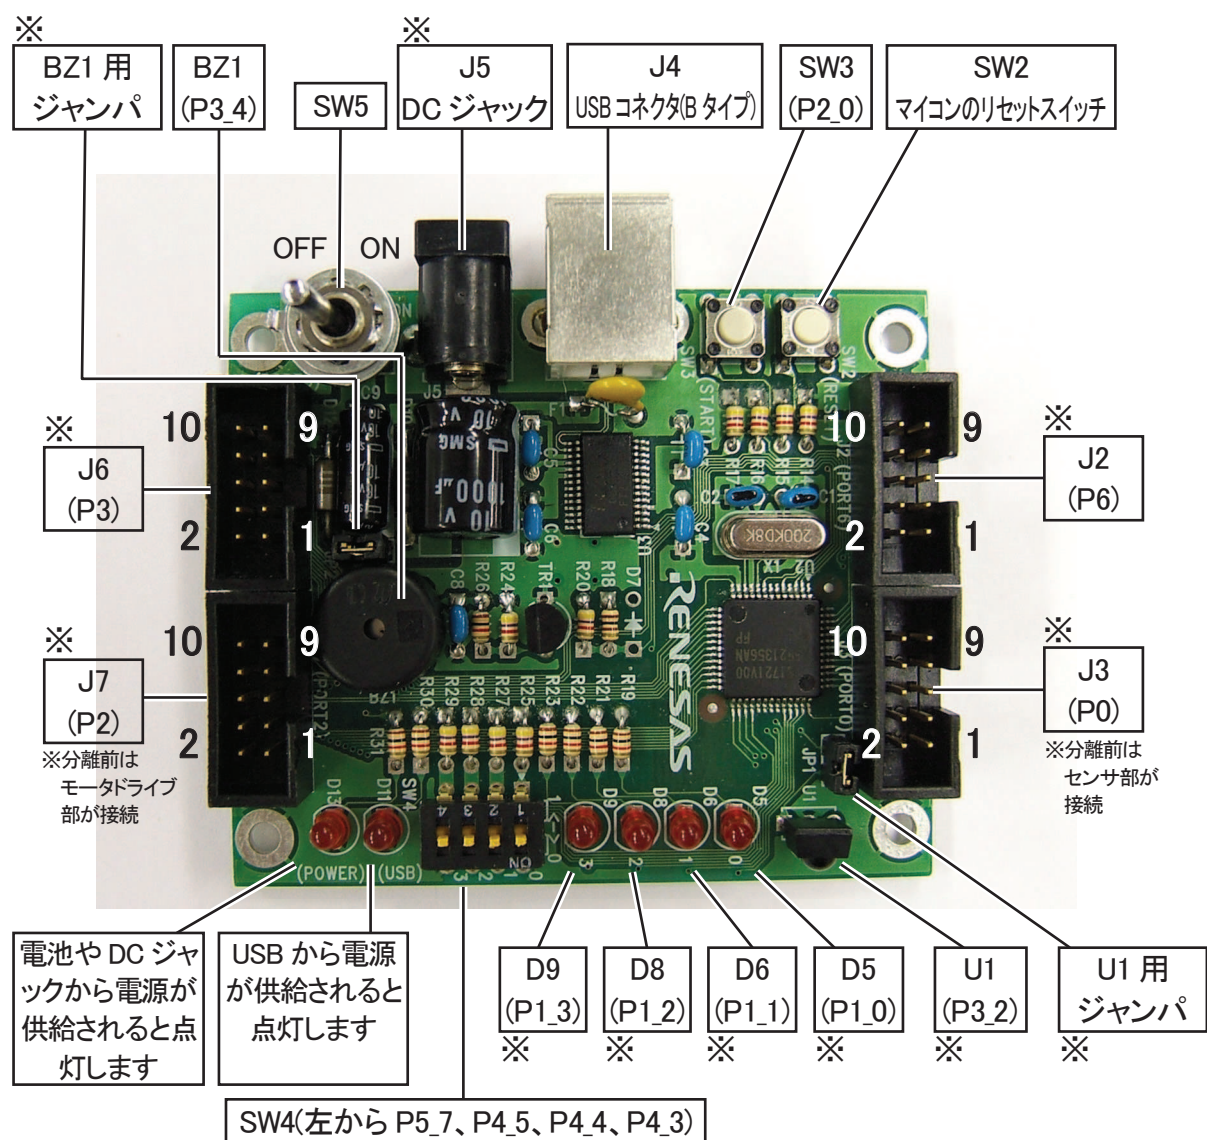

※U1(赤外線受光 IC)、J5(DC ジャック)、JP1(U1 切り離し用ジャンパ)、JP2(BZ1 切り離し用ジャンパ)、D5、D6、D8、D9(LED)、R19、R21、R22、R23(LED の電流制限抵抗)、J2、J3、J6、J7(10P オスコネクタストレート)はオプションです。