

ERDOOR[®]

wooden composite door



Kapı Katalođu
Door Catalogue

FABRİKALAR

FACTORIES



Türkiye Üretim Tesisi / Turkey Production Facility

Yüzyıllardan beri süregelen ve zaman geçtikçe farklı şekillere bürünen ahşabın hikâyesini evlerinize taşımak için 2011 yılında bu yola çıktık. Ahşap kompozit kapı ve süpürgelik üretimiyle ilk adımlarımızı attığımız sektörde bugün toplamda **2 üretim tesisi ve 600 çalışanımızla, 25 ülkeye aktif ihracat gerçekleştirmekteyiz.**

Türkiye'de bulunan **18.000 metrekarelik** kapalı alan fabrikamızın yanı sıra **Cezayir'de bulunan 23.500 metrekarelik** tesisimizde, toplamda günlük **2.000 adet** kapı ve komponentlerinin üretimini yapmakta ve bu sayede yerel ve uluslararası pazarda söz sahibi olmaktayız.

Günden güne büyüyen yapımızla kısa sürede **Ortadoğu ve Afrika'daki** en büyük kompozit kapı ve komponentleri üreticisi olma özelliğini taşımaktayız.

Üretim ve pazarlama sürecinin her aşamasında büyük bir özveriyle çalışarak ve üretim yelpazemizi gün geçtikçe genişleterek, **"bölgesel güç olma"** konusundaki gayemiz ve müşteri memnuniyetini esas alan anlayışımızla çalışmalarımızı canla, başla ve büyük bir sevgiyle sürdürüyoruz.



Cezayir Üretim Tesisi /Algeria Production Facility

In 2011, we set out to bring the story of wood to your homes, which has taken on different shapes for centuries. In the sector, where we took the first steps with the production of wooden composite doors and baseboards, we are actively exporting to 25 countries with 2 production facilities and 600 employees in total.

18,000 square meters of indoor space in Turkey as our factory and 23.500 square meters, our plant in as in Algeria, to make the total daily production of 2.000 units and door components and therefore we have a say in local and international markets.

With our growing structure day by day that we are the biggest manufacturer of composite doors and components in Africa and Middle East.

We work diligently at every stage of the production and marketing process and diligently expanding our production range day by day with the aim of being a "regional power" and based on customer satisfaction.

AHŞAP VE PVC'NİN MÜKEMMEL UYUMU!

PERFECT HARMONY OF
WOOD AND PVC!



Ahşap talaşı ve PVC hammaddenin birleşimiyle oluşan dayanıklı Kompozit Kapılar, özel üretim teknolojisi ile üretilmektedir. Kompozit kapıların en önemli özelliği; suya, neme, rutubete ve ateşe karşı dayanıklı olmasıdır. Uzun ömürlüdür, böceklenmez ve doğayla dosttur.

ERDOOR®
wooden composite door



Formed from the combination of sawdust and PVC resin, durable Composite Doors are manufactured by special production technology. The most important feature of composite doors is resistance to water, moisture, humidity and fire. Besides, it is durable, does not become bug-infested, can be coated and is eco-friendly.



SUYA DAYANIKLI
WATER RESISTANT



DARBELERE DAYANIKLI
RUBBER RESISTANT



ANTİ BAKTERİYEL
ANTIBACTERIAL



NEME DAYANIKLI
MOISTURE RESISTANT



BOYA & BAKIM GEREKTİRMEZ
PAINT & MAINTENANCE NOT REQUIRED



B1 YANMAZLIK
B1 FIREPROOF

Uluslararası Kalite Standartları ve Türk Standartları Enstitüsü'ne uygun olarak üretilen Erdoor Kompozit Kapılar, sizlere mutluluğun kapısını açacak...

25 ÜLKE
600 ÇALIŞAN
ORTA DOĞU VE AFRIKA'NIN EN BÜYÜĞÜ
25 COUNTRIES
600 EMPLOYEES
THE LARGEST IN THE MIDDLE EAST AND AFRICA



Farklı renk ve modelleriyle montaja hazır olarak üretilen iç mekan Erdoor Kompozit Kapıları, ahşabın sıcak ve estetik görünümünü mekanlarınıza taşır.

Ready-assembled indoor Erdoor Composite Doors manufactured in different colors and models convey the warm and aesthetic appearance of wood to your living spaces.

Manufactured in conformity with International Quality Standards and Turkish Standards Institute, Erdoor Composite Doors will open you the door of happiness...

ER100

Mix Tik / Mix Teak

Kapı Özellikleri Specifications of Doors

Kanat kalınlığı / Leaf thickness
40 mm

Kenar bantları / Pvc edge band
1 mm kalınlıktadır / 1 mm thick

Kanat içi kullanılan dolgular / Filling types of doors leaf
Kraft kağıt, Strafor (EPS) ve Okal dolgudur
/ Honeycomb, Styrofoam (EPS), hollowcore chipboard & fontex

Kullanılan serenler; / Door leaf filling profiles
Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir
/ Finger Joint wood profiles and composite profiles

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
/ Doors can be used in both right and left directions



STANDART RENKLER STANDARD COLORS



0002
Koyu Ceviz /
Dark Walnut



0004
Akçaağaç /
Maple



0005
Dişbudak /
White



0006
Tik /
Teak



0007
Beyaz Tik /
White Teak



0019
Antrasit /
Anthracite



0100
Coco /
Coco



0101
Maaron /
Maaron

Kapı Özellikleri Specifications of Doors

Kanat kalınlığı / Leaf thickness
40 mm

Kenar bantları / Pvc edge band
1 mm kalınlıktadır / 1 mm thick

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
/ Doors can be used in both right and left directions

Kanat içi kullanılan dolgular / Filling types of doors leaf
Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur, / Honeycomb, Styrofoam (EPS)

Kullanılan serenler; / Door leaf filling profiles
Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir
/ Finger joint wood profiles and composite profiles

ER102

Dişbudak / White



ER103

Koyu Ceviz / Dark Walnut



SUYA / WATER
DAYANIKLI / RESISTANT



DARBELERE / RUBBER
DAYANIKLI / RESISTANT



ANTİBAKTERİYEL / ANTIBACTERIAL



BOYA & BAKIM / PAINT & MAINTENANCE
GEREKTİRMEZ / NOT REQUIRED



B1 / B1
YANMAZLIK / FIREPROOF

Kapı Özellikleri Specifications of Doors

Kanat içi kullanılan dolgular / Filling types of doors leaf
Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur. / Honeycomb, Styrofoam (EPS)

Kullanılan serenler; / Door leaf filling profiles
Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir
/ Finger joint wood profiles and composite profiles

Kanat kalınlığı / Leaf thickness
40 mm

Kenar bantları / Pvc edge band
1 mm kalınlıktadır / 1 mm thick

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
/ Doors can be used in both right and left directions

ER200

Tik / Teak




ER201


Tik / Teak



STANDART RENKLER STANDARD COLORS




0002
Koyu Ceviz /
Dark Walnut



0004
Akçaağaç /
Maple




0005
Dışbudak /
White




0006
Tik /
Teak




0007
Beyaz Tik /
White Teak



0019
Antrasit /
Anthracite



0100
Coco /
Coco



0101
Maureon /
Maureon

ER250

Tik / Teak



Kapı Özellikleri Specifications of Doors

Kanat kalınlığı / Leaf thickness
40 mm

Kenar bantları / Pvc edge band
1 mm kalınlıktadır / 1 mm thick

**Kanat içi kullanılan dolgular
/ Filling types of doors leaf**
Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur
/ Honeycomb, Styrofoam (EPS)

Kullanılan serenler; / Door leaf filling profiles
Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir
/ Finger joint wood profiles and composite profiles

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
/ Doors can be used in both right and left directions



SUYA / WATER
DAYANIKLI / RESISTANT



DARBELERE / RUBBER
DAYANIKLI / RESISTANT



ANTİBAKTERİYEL / ANTIBACTERIAL



BOYA & BAKIM / PAINT & MAINTENANCE
GEREKTİRMEZ / NOT REQUIRED



B1 / B1
YANMAZLIK / FIREPROOF

Kapı Özellikleri Specifications of Doors

Kanat içi kullanılan dolgular / Filling types of doors leaf
Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur. / Honeycomb, Styrofoam (EPS)

Kullanılan serenler; / Door leaf filling profiles
Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir
/ Finger joint wood profiles and composite profiles

Kanat kalınlığı / Leaf thickness
40 mm

Kenar bantları / Pvc edge band
1 mm kalınlıktadır / 1 mm thick

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
/ Doors can be used in both right and left directions

Görselde kullanılan pervaz 35x150 mm'dir.
35x150 mm architrave are used on this model

ER260

Koyu Ceviz / Dark Walnut




ER261


Dişbudak / White



STANDART RENKLER STANDARD COLORS




0002
Koyu Ceviz /
Dark Walnut



0004
Akçaağaç /
Maple




0005
Dişbudak /
White




0006
Tik /
Teak




0007
Beyaz Tik /
White Teak



0019
Antrasit /
Anthracite



0100
Coco /
Coco



0101
Mauron /
Mauron

Kapı Özellikleri Specifications of Doors

Kanat kalınlığı / Leaf thickness
40 mm

Kenar bantları / Pvc edge band
1 mm kalınlıktadır / 1 mm thick

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
/ Doors can be used in both right and left directions

Kanat içi kullanılan dolgular / Filling types of doors leaf
Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur. / Honeycomb, Styrofoam (EPS)

Kullanılan serenler; / Door leaf filling profiles
Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir
/ Finger joint wood profiles and composite profiles

ER300

Tik / Teak



ER301

Beyaz Tik / White Teak



SUYA / WATER
DAYANIKLI / RESISTANT



DARBELERE / RUBBER
DAYANIKLI / RESISTANT



ANTİBAKTERİYEL / ANTIBACTERIAL



BOYA & BAKIM / PAINT & MAINTENANCE
GEREKTİRMEZ / NOT REQUIRED



B1 / B1
YANMAZLIK / FIREPROOF

Kapı Özellikleri Specifications of Doors

Kanat içi kullanılan dolgular / Filling types of doors leaf
Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur, / Honeycomb, Styrofoam (EPS)

Kullanılan serenler; / Door leaf filling profiles
Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir
/ Finger joint wood profiles and composite profiles

Kanat kalınlığı / Leaf thickness
40 mm

Kenar bantları / Pvc edge band
1 mm kalınlıktadır / 1 mm thick

Görselde kullanılan pervaz oval pervazdır.
The moldings used in the visual are oval moldings.

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
/ Doors can be used in both right and left directions

ER600

Tik / Teak




ER601

Beyaz Tik / White Teak



STANDART RENKLER STANDARD COLORS



0002 Koyu Ceviz / Dark Walnut
0004 Akçaağaç / Maple
0005 Dişbudak / White
0006 Tik / Teak
0007 Beyaz Tik / White Teak
0019 Antrasit / Anthracite
0100 Coco / Coco
0101 Mauron / Mauron

ER602

Koyu Ceviz / Dark Walnut

Görselde kullanılan pervaz 35x150 mm'dir.
35x150 mm architrave are used on this model



Kapı Özellikleri Specifications of Doors

Kanat kalınlığı / Leaf thickness
40 mm

Kenar bantları / Pvc edge band
1 mm kalınlıktadır / 1 mm thick

Kanat içi kullanılan dolgular / Filling types of doors leaf
Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur,
/ Honeycomb, Styrofoam (EPS)

Kullanılan serenler; / Door leaf filling profiles
Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir
/ Finger joint wood profiles and composite profiles

Pleksi renk çeşitleri / Plexi color assortment
Altın, Gümüş / Gold, Silver

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
/ Doors can be used in both right and left directions



SUYA / WATER
DAYANIKLI / RESISTANT



DARBELERE / RUBBER
DAYANIKLI / RESISTANT



ANTİBAKTERİYEL / ANTIBACTERIAL



BOYA & BAKIM / PAINT & MAINTENANCE
GEREKTİRMEZ / NOT REQUIRED



B1 / B1
YANMAZLIK / FIREPROOF

Kanat içi kullanılan dolgular / Filling types of doors leaf
Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur / Honeycomb, Styrofoam (EPS)

Kullanılan serenler; / Door leaf filling profiles
Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir
/ Finger joint wood profiles and composite profiles

ER610

Tik / Teak



Kapı Özellikleri Specifications of Doors

Kanat kalınlığı / Leaf thickness
40 mm

Kenar bantları / Pvc edge band
1 mm kalınlıktadır / 1 mm thick

Pleksi renk çeşitleri / Plexi color assortment
Altın, Gümüş / Gold, Silver

Kapılarda sağ- sol yön değiştirilebilir
/ Doors can be used in both right and left directions


ER610

Tik / Teak



çift kanat Double Leaf

STANDART RENKLER STANDARD COLORS



0002 Koyu Ceviz / Dark Walnut	0004 Akçaağaç / Maple	0005 Dişbudak / White	0006 Tik / Teak	0007 Beyaz Tik / White Teak	0019 Antrasit / Anthracite	0100 Coco / Coco	0101 Mauron / Mauron
--	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------	--	---	-------------------------------	-----------------------------------

ER620

Beyaz Tik / White Teak



Kapı Özellikleri Specifications of Doors

Kanat kalınlığı / Leaf thickness
40 mm

Kenar bantları / Pvc edge band
1 mm kalınlıktadır / 1 mm thick

Kanat içi kullanılan dolgular / Filling types of doors leaf
Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur,
/ Honeycomb, Styrofoam (EPS)

Kullanılan serenler; / Door leaf filling profiles
Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir
/ Finger joint wood profiles and composite profiles

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
/ Doors can be used in both right and left directions



SUYA / WATER
DAYANIKLI / RESISTANT



DARBELERE / RUBBER
DAYANIKLI / RESISTANT



ANTİBAKTERİYEL / ANTIBACTERIAL



BOYA & BAKIM / PAINT & MAINTENANCE
GEREKTİRMEZ / NOT REQUIRED



B1 / B1
YANMAZLIK / FIREPROOF

Kapı Özellikleri Specifications of Doors

Kanat kalınlığı / Leaf thickness
40 mm

Kenar bantları / Pvc edge band
1 mm kalınlıktadır / 1 mm thick

Kapılarda sağ- sol yön değiştirilebilir
/ Doors can be used in both right and left directions

Kanat içi kullanılan dolgular / Filling types of doors leaf
Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur / Honeycomb, Styrofoam (EPS)

Kullanılan serenler; / Door leaf filling profiles
Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir
/ Finger joint wood profiles and composite profiles

Görselde kullanılan pervaz 35x150 mm'dir.
35x150 mm architrave are used on this model

ER800

Koyu Ceviz / Dark Walnut




ER801

Tik / Teak



STANDART RENKLER STANDARD COLORS



0002 Koyu Ceviz / Dark Walnut
0004 Akçaağaç / Maple
0005 Dişbudak / White
0006 Tik / Teak
0007 Beyaz Tik / White Teak
0019 Antrasit / Anthracite
0100 Coco / Coco
0101 Mauron / Mauron

Kapı Özellikleri Specifications of Doors

Kanat kalınlığı / Leaf thickness
40 mm

Kenar bantları / Pvc edge band
1 mm kalınlıktadır / 1 mm thick

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
/ Doors can be used in both right and left directions

Kanat içi kullanılan dolgular / Filling types of doors leaf
Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur, / Honeycomb, Styrofoam (EPS)

Kullanılan serenler; / Door leaf filling profiles
Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir
/ Finger joint wood profiles and composite profiles

ER900

Dişbudak / White



ER901

Koyu Ceviz / Dark Walnut



SUYA / WATER
DAYANIKLI / RESISTANT



DARBELERE / RUBBER
DAYANIKLI / RESISTANT



ANTİBAKTERİYEL / ANTIBACTERIAL



BOYA & BAKIM / PAINT & MAINTENANCE
GEREKTİRMEZ / NOT REQUIRED



B1 / B1
YANMAZLIK / FIREPROOF

Kapı Özellikleri
Specifications of Doors

Kanat içi kullanılan dolgular / Filling types of doors leaf
Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur / Honeycomb, Styrofoam (EPS)

Kullanılan serenler; / Door leaf filling profiles
Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir
/ Finger joint wood profiles and composite profiles

Kanat kalınlığı / Leaf thickness
40 mm

Kenar bantları / Pvc edge band
1 mm kalınlıktadır / 1 mm thick

Görselde kullanılan pervaz 35x150 mm'dir.
35x150 mm architrave are used on this model

Kapılarda sağ- sol yön değiştirilebilir
/ Doors can be used in both right and left directions

ER950

Tik / Teak




ER951

Koyu Ceviz / Dark Walnut



STANDART RENKLER
STANDARD COLORS



0002 Koyu Ceviz / Dark Walnut
0004 Akçaağaç / Maple
0005 Dişbudak / White
0006 Tik / Teak
0007 Beyaz Tik / White Teak
0019 Antrasit / Anthracite
0100 Coco / Coco
0101 Mauron / Mauron

ER1004

Tik / Teak



Kapı Özellikleri
Specifications of Doors

Kanat kalınlığı / Leaf thickness
40 mm

Kenar bantları / Pvc edge band
1 mm kalınlıktadır / 1 mm thick

Kanat içi kullanılan dolgular / Filling types of doors leaf
Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur,
/ Honeycomb, Styrofoam (EPS),

Kullanılan serenler; / Door leaf filling profiles
Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir
/ Finger joint wood profiles and composite profiles

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
/ Doors can be used in both right and left directions



SUYA / WATER
DAYANIKLI / RESISTANT



DARBELERE / RUBBER
DAYANIKLI / RESISTANT



ANTİBAKTERİYEL / ANTIBACTERIAL



BOYA & BAKIM / PAINT & MAINTENANCE
GEREKTİRMEZ / NOT REQUIRED



B1 / B1
YANMAZLIK / FIREPROOF

ER1006

Tik / Teak

Kapı Özellikleri Specifications of Doors

Kanat kalınlığı / Leaf thickness
40 mm

Kenar bantları / Pvc edge band
1 mm kalınlıktadır / 1 mm thick

**Kanat içi kullanılan dolgular
/ Filling types of doors leaf**
Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur,
/ Honeycomb, Styrofoam (EPS)

Kullanılan serenler; / Door leaf filling profiles
Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir
/ Finger joint wood profiles and composite profiles

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
/ Doors can be used in both right and left directions



STANDART RENKLER STANDARD COLORS



0002
Koyu Ceviz /
Dark Walnut



0004
Akçaağaç /
Maple




0005
Dışbudak /
White



0006
Tik /
Teak



0007
Beyaz Tik /
White Teak



0019
Antrasit /
Anthracite



0100
Coco /
Coco



0101
Mauron /
Mauron

ER1008

Dışbudak / White

Kapı Özellikleri Specifications of Doors

Kanat kalınlığı / Leaf thickness
40 mm

Kenar bantları / Pvc edge band
1 mm kalınlıktadır / 1 mm thick

**Kanat içi kullanılan dolgular
/ Filling types of doors leaf**
Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur,
/ Honeycomb, Styrofoam (EPS)

Kullanılan serenler; / Door leaf filling profiles
Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir
/ Finger joint wood profiles and composite profiles

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
/ Doors can be used in both right and left directions



SUYA / WATER
DAYANIKLI / RESISTANT



DARBELERE / RUBBER
DAYANIKLI / RESISTANT



ANTİBAKTERİYEL / ANTIBACTERIAL



BOYA & BAKIM / PAINT & MAINTENANCE
GEREKTİRMEZ / NOT REQUIRED



B1 / B1
YANMAZLIK / FIREPROOF

ER2000

Koyu Ceviz / Dark Walnut

Kapı Özellikleri Specifications of Doors

Kanat kalınlığı / Leaf thickness
40 mm

Kenar bantları / Pvc edge band
1 mm kalınlıktadır / 1 mm thick

Kanat içi kullanılan dolgular / Filling types of doors leaf
Strafor (EPS) ve Okal dolgudur
/ Styrofoam (EPS), hollowcore chipboard & fontex

Kullanılan serenler; / Door leaf filling profiles
Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir
/ Finger joint wood profiles and composite profiles

Alüminyum çita kullanılmaktadır
/ Aluminum stitch are used

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
/ Doors can be used in both right and left directions



STANDART RENKLER STANDARD COLORS



0002
Koyu Ceviz /
Dark Walnut



0004
Akçaağaç /
Maple



0005
Dişbudak /
White



0006
Tik /
Teak



0007
Beyaz Tik /
White Teak



0019
Antrasit /
Anthracite



0100
Coco /
Coco



0101
Mauron /
Mauron

Kapı Özellikleri Specifications of Doors

Kanat kalınlığı / Leaf thickness
40 mm

Kenar bantları / Pvc edge band
1 mm kalınlıktadır / 1 mm thick

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
/ Doors can be used in both right and left directions

Alüminyum çita kullanılmaktadır /
Aluminum stitch are used

Kanat içi kullanılan dolgular / Filling types of doors leaf
Strafor (EPS) ve Okal dolgudur
/ Styrofoam (EPS), hollowcore chipboard & fontex

Kullanılan serenler; / Door leaf filling profiles
Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir
/ Finger joint wood profiles and composite profiles

Görselde kullanılan pervaz taç pervazdır.
Tiara architrave are used on this model

ER2002

Mauron / Mauron



ER2003

Koyu Ceviz / Dark Walnut



SUYA / WATER
DAYANIKLI / RESISTANT



DARBELERE / RUBBER
DAYANIKLI / RESISTANT



ANTİBAKTERİYEL / ANTIBACTERIAL



BOYA & BAKIM / PAINT & MAINTENANCE
GEREKTİRMEZ / NOT REQUIRED



B1 / B1
YANMAZLIK / FIREPROOF

ER5000

Beyaz Tik / White Teak

Kapı Özellikleri Specifications of Doors

Kanat kalınlığı / Leaf thickness

Dış çerçevesi 42 mm / Orta Kısım 35mm
/ On this model door leaf thickness 35 mm after U profile door leaf thickness are coming 42 mm.

Kenar bantları / Pvc edge band

Kenar bantlama yoktur.
Kompozit kanat kenarı kullanılmaktadır
/ On this model we do not use edge band.
We use composite U profile

Kanat içi kullanılan dolgular / Filling types of doors leaf

Strafor (EPS)'dur / Styrofoam (EPS)

Kullanılan serenler; / Door leaf filling profiles

Fingerjointli ahşap seren
/ Finger joint wood profiles

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir

/ Doors can be used in both right and left directions



STANDART RENKLER STANDARD COLORS



0002
Koyu Ceviz /
Dark Walnut



0004
Akçaağaç /
Maple




0005
Dişbudak /
White



0006
Tik /
Teak



0007
Beyaz Tik /
White Teak



0019
Antrasit /
Anthracite



0100
Coco /
Coco



0101
Mauron /
Mauron



SUYA
DAYANIKLI / WATER
RESISTANT



DARBELERE
DAYANIKLI / RUBBER
RESISTANT



ANTİBAKTERİYEL / ANTIBACTERIAL



BOYA & BAKIM
GEREKTİRMEZ / PAINT & MAINTENANCE
NOT REQUIRED



B1
YANMAZLIK / B1
FIREPROOF

Kapı Modelleri Teknik Detaylar Door Models Technical Details

Ahşap Seren /
Wood Profiles

Strafor / Styrofoam (EPS)

Pvc Levha / Pvc Sheet

Kompozit U Profil /
Composite U Profil

Pvc Folyo / Pvc Foil


Yüzey Koruma Filmi /
Pvc Protection Gelatinx



Ahşap Seren /
Wood Profiles

Strafor / Styrofoam (EPS)

Kompozit U Profili /
Composite U Profile

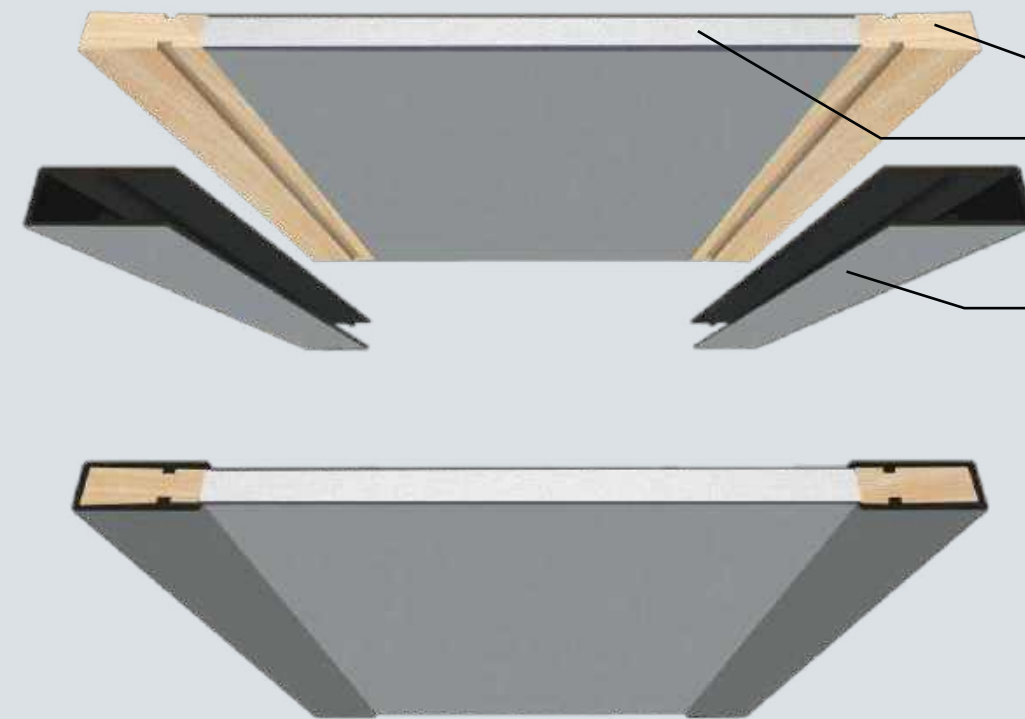

ER5020

Coco / Coco

Kapı Özellikleri Specifications of Doors

Kanat kalınlığı / Leaf thickness

Dış çerçevesi 42 mm / Orta Kısım 35mm
/ On this model door leaf thickness 35 mm after
U profile door leaf thickness are coming 42 mm.

Kenar bantları / Pvc edge band

Kenar bantlama yoktur.
Kompozit kanat kenarı kullanılmaktadır
/ On this model we do not use edge band.
We use composite U profile

Kanat içi kullanılan dolgular

/ Filling types of doors leaf

Strafor (EPS)'dur / Styrofoam (EPS)

Kullanılan serenler; / Door leaf filling profiles

Fingerjointli ahşap seren
/ Finger joint wood profiles

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir

/ Doors can be used in both right and left directions



STANDART RENKLER STANDARD COLORS



0002
Koyu Ceviz /
Dark Walnut



0004
Akçaağaç /
Maple



0005
Dişbudak /
White



0006
Tik /
Teak



0007
Beyaz Tik /
White Teak



0019
Antrasit /
Anthracite



0100
Coco /
Coco




0101
Mauron /
Mauron

Profil Kapı Profile Door

Erdoor PVC Kompozit Profillerle, kendi kapınızı istediğiniz ölçülerde üretebilir; zaman, maliyet ve stok alanı avantajı sağlayabilirsiniz.

With Erdoor PVC Composite Profiles, you can produce your own door in the dimensions you want; You can gain time, cost and stock space advantages.

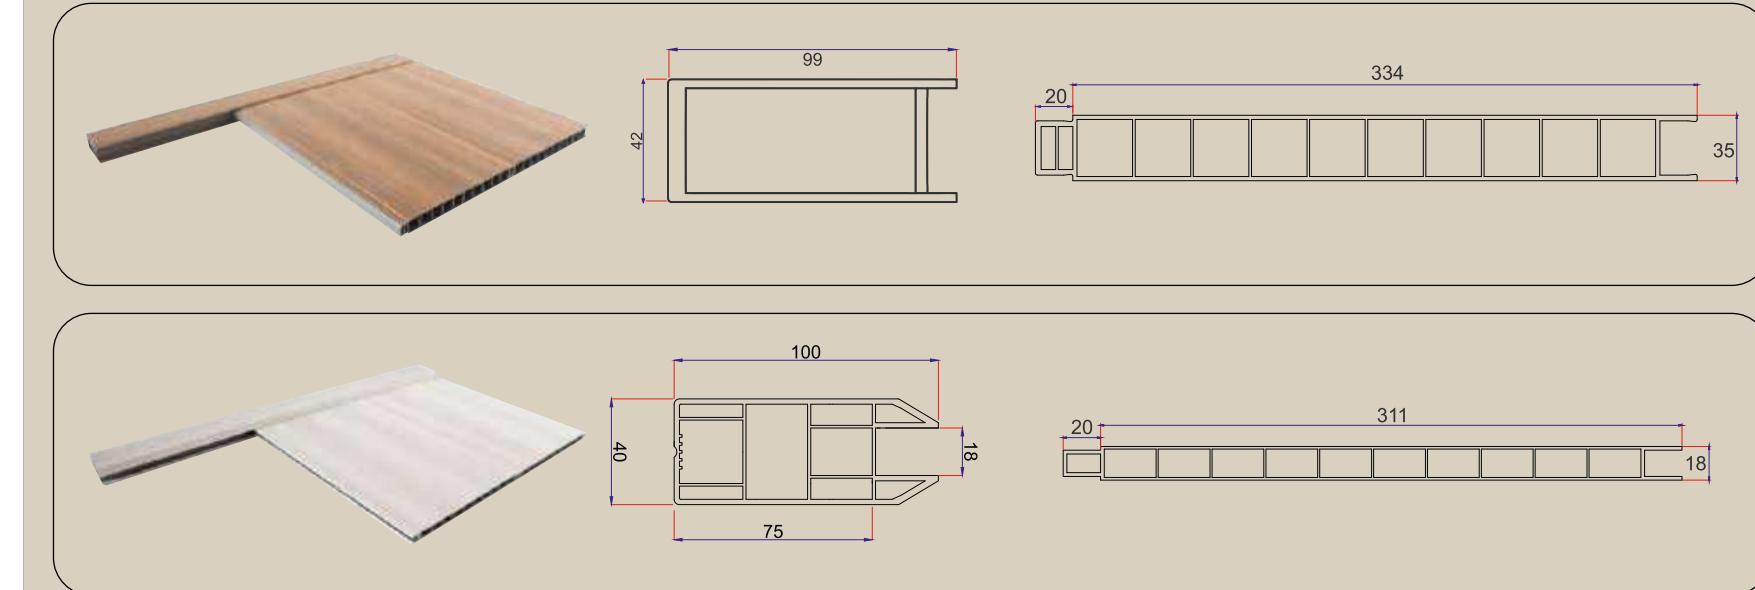

TÜRKAK YANGIN DAYANIKLILIĞI SERTİFİKALI



STANDART RENKLER STANDARD COLORS



0002
Koyu Ceviz /
Dark Walnut



0004
Akçaağaç /
Maple



0005
Dışbudak /
White



0006
Tik /
Teak



0007
Beyaz Tik /
White Teak



0019
Antrasit /
Anthracite



0100
Coco /
Coco



0101
Mauron /
Mauron



YANGINA DAYANIKLI KAPI FIRE RESISTANT DOOR

*30 dk. boyunca yangına dayanıklıdır. /
*Fire resistant for 30 minutes

Kapı Özellikleri Specifications of Doors

Kanat kalınlığı / Leaf thickness
44 mm

MDF yüzeyler / MDF Surface
3 mm kalınlıktadır / 3 mm thick

Kenar bantları / Pvc edge band
1 mm kalınlıktadır / 1 mm thick

Kullanılan serenler; / Door leaf filling profiles
Sert ağaçlardan gürgen veya kayın serenidir
/ Hard wood profile

**Kanat içi kullanılan dolgular
/ Filling types of doors leaf**
Yangına dayanıklı 38 mm yonga levhadır
/ Fire resistant 38 mm chipboard

**Kullanılan diğer ürün ve aksesuarlar;
/ Other products and accessories used;**
Giyotin, dürbün, harici kapatıcı, yanmaz conta,
yanmaz fırçalı fitil, yanmaz menteşe, intumesan levha,
yanmaz mastik, yanmaz KASA contası
/ Guillotine, binoculars, external concealer, fireproof
gasket, fireproof brush roving, fireproof hinge,
intumescent sheet, fireproof sealant,
corner saeal reddiplex

Kapılarda sağ- sol yön değiştirilebilir
/ Doors can be used
in both right and left directions



SUYA / WATER
DAYANIKLI / RESISTANT



DARBELERE / RUBBER
DAYANIKLI / RESISTANT



ANTİBAKTERİYEL / ANTIBACTERIAL



BOYA & BAKIM / PAINT & MAINTENANCE
GEREKTİRMEZ / NOT REQUIRED



B1 / B1
YANMAZLIK / FIREPROOF

Teknik Özellikler / Technical Details

Yangına Dayanıklı Kapı Yardımcı Elemanları / Fire Resistant Door Accessories

Yangına Dayanıklı Yonga Levha /
Fire Rited Sheet

Ahşap Seren (sert ağaç) /
Wood Profile (hard wood)

Mdf Yüzey / Mdf Surface

Pvc Folyo / Pvc Foil

Yüzey Koruma Filmi /
Pvc Protection Gelatinx

Harici kapatıcı /
Door closer

Dürbün /
Peephole


Kilit / Lock

Kapı kolu /
Door handle

Giyotin / Giotin

Menteşe / Hinge

Kapı Yönleri / Swing Direction

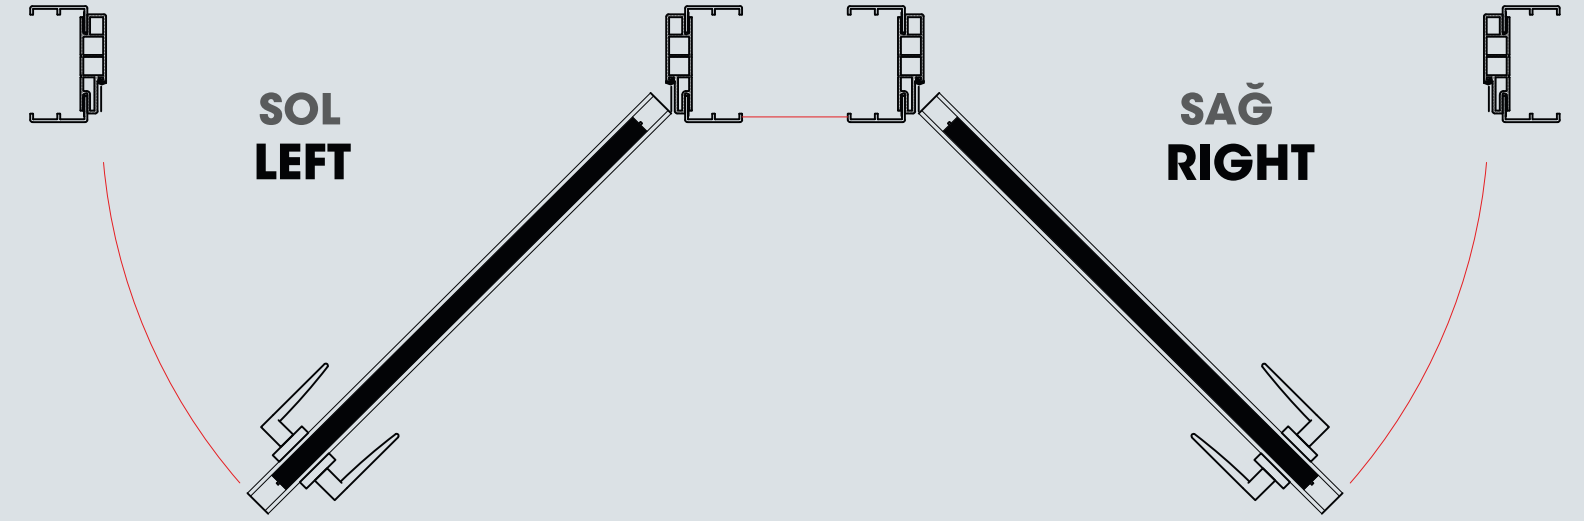

Yangına Dayanıklı Kapı Sertifikaları /Certificates of Fire Resistant Door



Kompozit Seren, Strafor Dolgulu Kapı Katmanları /
Composite Filling Technical Details

Strafor / Styrofoam (EPS)

Kompozit Seren /
Composite Profiles

Pvc Levha / Pvc Sheet

Pvc Folyo / Pvc Foil

Yüzey Koruma Filmi /
Pvc Protection Gelatinx



Okal Dolgu Kapı Katmanları /
Chipboard Filling Technical Details

Okal Yonga Levha /
Chipboard Sheet

Ahşap Seren /
Wood Profiles

Pvc Levha / Pvc Sheet

Pvc Folyo / Pvc Foil

Yüzey Koruma Filmi /
Pvc Protection Gelatinx



Kraft Dolgu Kapı Katmanları /
Honeycomb Filling Technical Details

Kraft Kağıt /
Honeycomb

Ahşap Seren /
Wood Profiles


Pvc Levha / Pvc Sheet

Pvc Folyo / Pvc Foil

Yüzey Koruma Filmi /
Pvc Protection Gelatinx




Kanat / Leaf

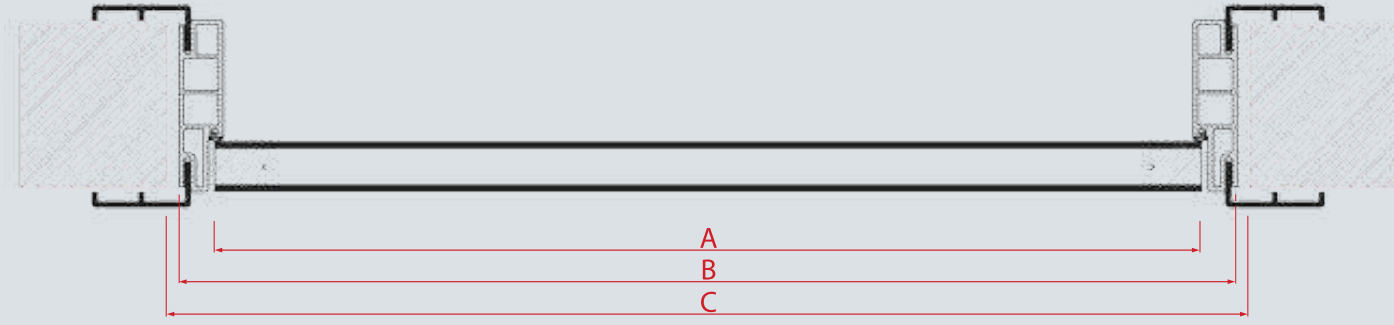


KANAT LEAF	KASA DIŞ EXTERNAL MEASURE OF FRAME	MONTAJ BOŞLUĞU OPENING SIZE	
		Min.	Max.
A	B	C	
70	75,5	75,9	80,9
75	80,5	80,9	85,9
80	85,5	85,9	90,9
85	90,5	90,9	95,9
90	95,5	95,9	100,9

KASA ve Pervazları / Door Frames and Architrave

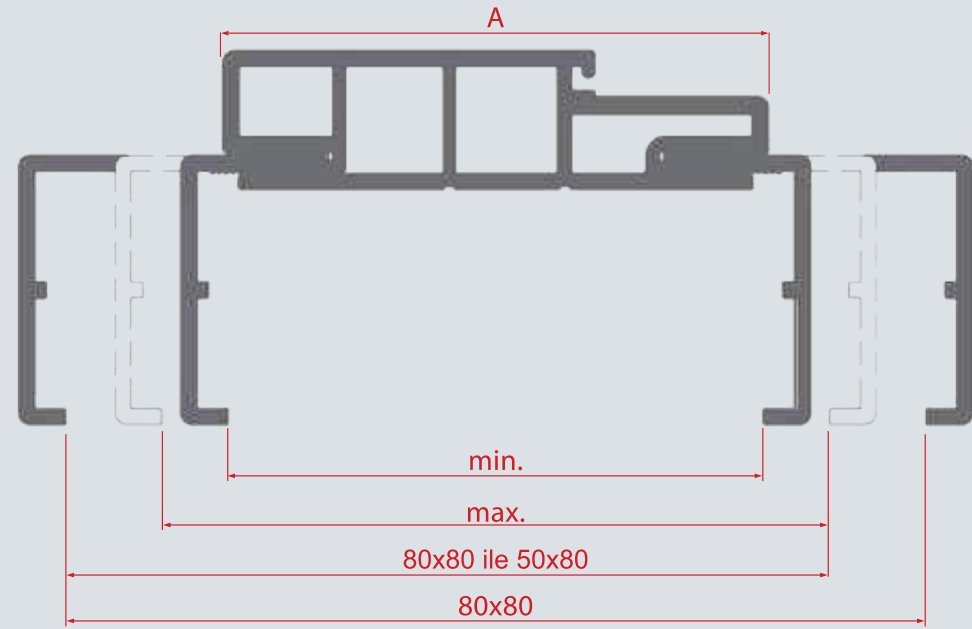


PERVAZ ARCHITRAVE 50x80	KASA / FRAME		
A	100	140	200
50x80 + 50x80	13,2	17,2	23,2
50x80 + 80x80	16,2	20,2	26,2
80x80 + 80x80	19,2	23,2	29,2

Pervaz tipine göre kanat yüksekliği tablosu
/ Height of our doors according to architrave



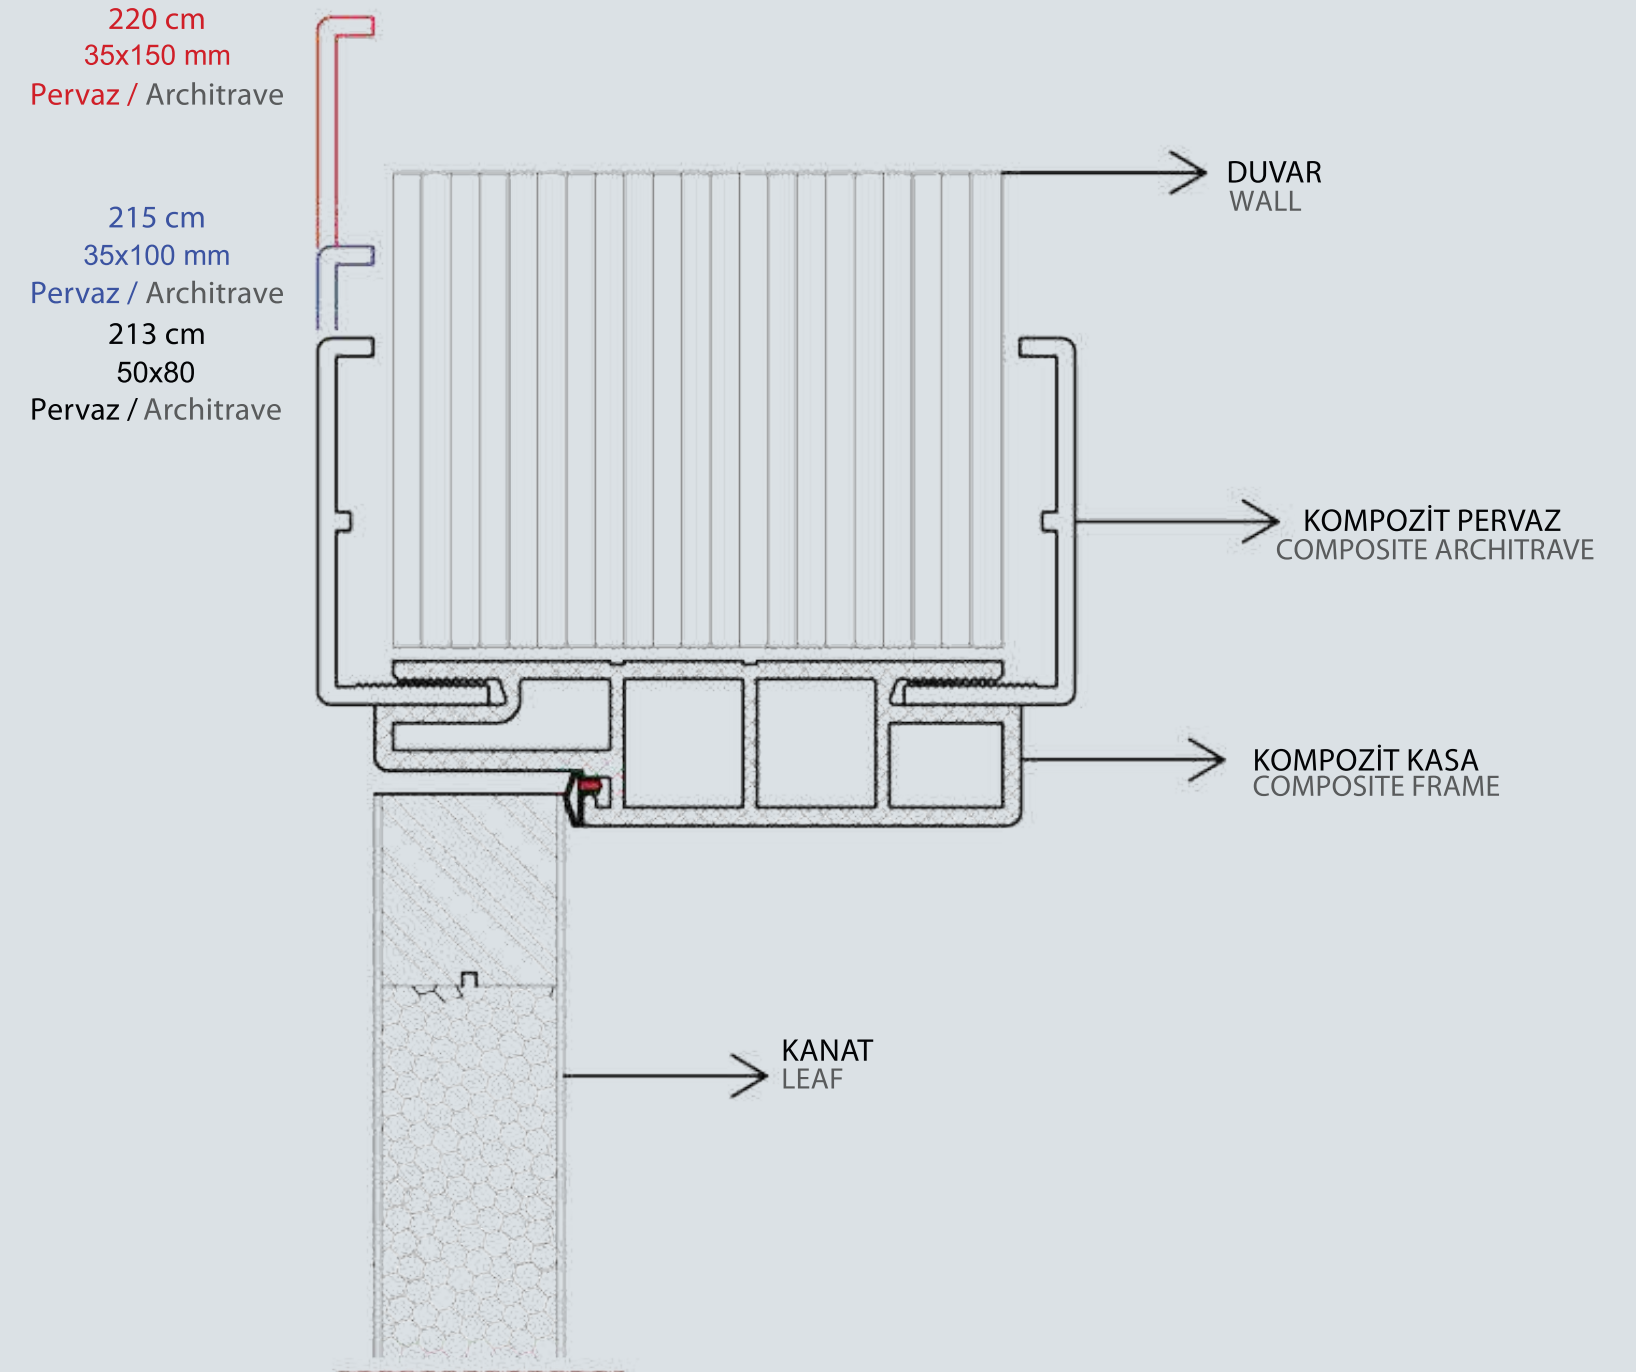


KANAT YÜKSEKLİĞİ LEAF HIGHT	PERVAZ TİPİ ARCHITRAVE TYPE	MAX. KAPI YÜKSEKLİĞİ MAX DOOR HIGHT
202 cm	50x80 mm	213 cm
202 cm	35x100 mm	215 cm
202 cm	35x150 mm	220 cm
220 cm	50x80 mm	231 cm
220 cm	35x100 mm	233 cm
220 cm	35x150 mm	238 cm

Cam Çıta Modeli / Glazing Bead Model

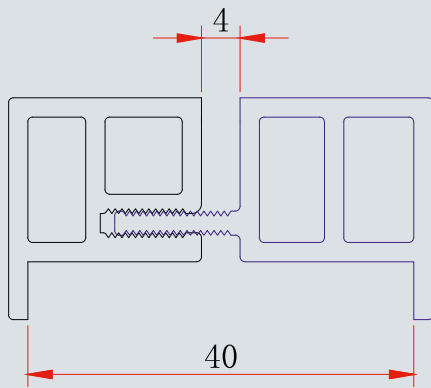

Pervaz Modeli / Architrave Type

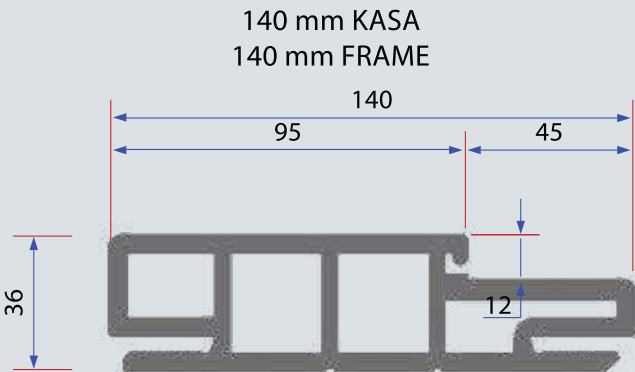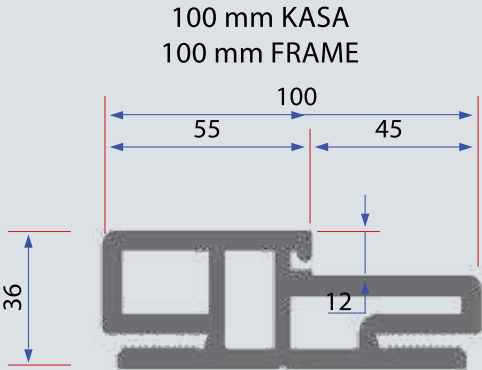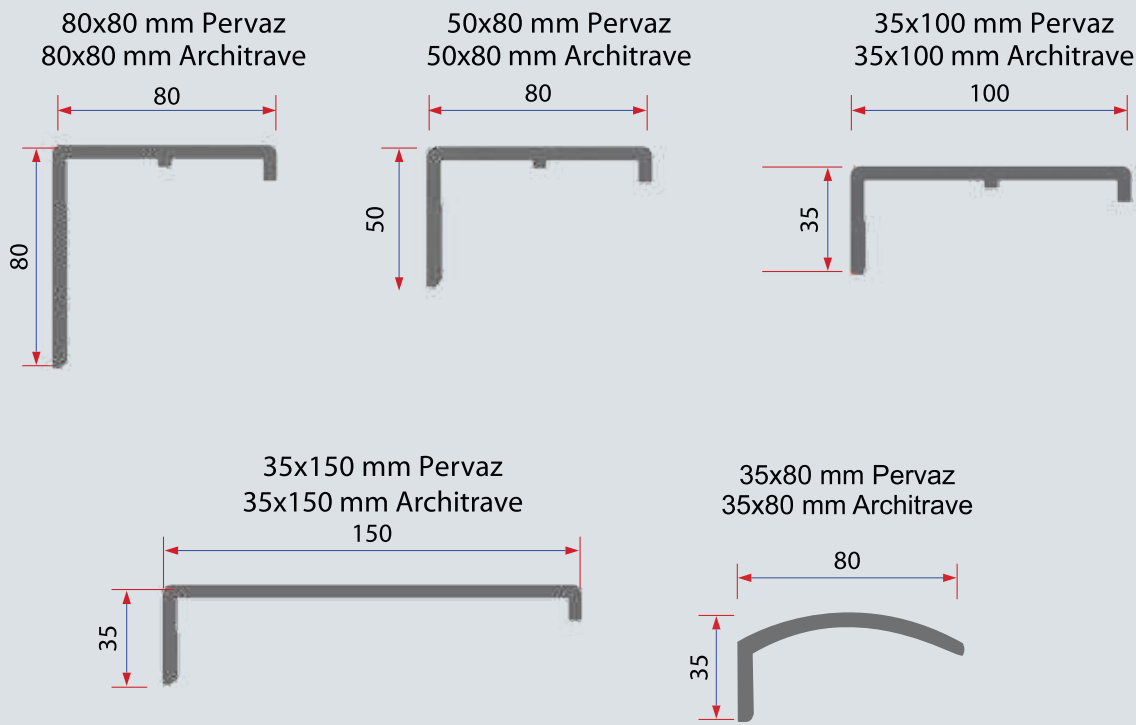

PVC Kompozit Süpürgelik

Özellikler

%100 suya ve neme dayanıklı,
alev almaz, böceklenmez

Zemin ve duvar bağlantılarında
kabloları saklama avantajı

Ürün Detayları

12x80x2800 mm

Her 1 boy süpürgelik için
5 adet aparat kullanımı

PVC Composite Skirting

Features

100% water and moisture resistant,
non-flammable, insect-proof

Floor and wall connections
Advantage of hiding cables

Product Details



12x80x2800mm

For every 1 size skirting board
Use of 5 apparatus




Gizli Bağlantı Aparatı
Hidden Connection Apparatus

Kompozit Süpürgelik
Composite Skirting



STANDART RENKLER
STANDARD COLORS



0002
Koyu Ceviz /
Dark Walnut

0004
Akçaağaç /
Maple

0005
Dişbudak /
White

0006
Tik /
Teak

0007
Beyaz Tik /
White Teak

0019
Antrasit /
Anthracite

0100
Coco /
Coco

0101
Mauron /
Mauron





PRUDENS

CERTIFICATION

CE ATTESTATION OF COMFORMITY

CE UYGUNLUK BEYANI

The undersigned company certifies under its sole responsibility that the item groups specified below satisfies the requirements of the BUILDING MATERIALS REGULATION (305/2011/EU) which apply to it. The item groups identified below has been subject to internal manufacturing checks with monitoring of the final assessment by PRUDENS TEST BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ

Aşağıda tanımlanmış olan ürün grupları için YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ 305/2011/A(B)' nin uygulanabilen gerekliliklerinin yerine getirildiği ve sorumluluğunun altına alındığını beyan ederiz. Aşağıda tanımlanan ürün grupları, iç üretim kontrollerine bağlı olarak PRUDENS TEST BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ tarafından kontrol edilmiştir.

Certificate Number: Sertifika No:	POCE0624
Manufacturer Name: Üretici Adı:	ERGÜNBAŞ YAPI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ REŞATLI MAHALLESİ REŞATLI SOK. NO: 38 / K KIRIKHAN / HATAY / TÜRKİYE
Trade Mark: Ticari Marka:	ERDOOR
Description of Product(s): Ürün Tanımı:	WOODEN COMPOSITE DOOR AĞAÇ KOMPOZİT KAPI
Reference Standard(s): Referans Standart(lar):	TS EN 14351-2
Related Directives: İlgili Yönetmelikler:	BUILDING MATERIALS REGULATION (305/2011/EU) YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ 305/2011/A(B)
Validity: Geçerlilik:	13.02.2024 – 12.02.2025



General Manager





PRUDENS BELGELENDİRME TEST VE EĞİTİM HİZMETLERİ
Adres: Cumhuriyet Mah. 3985. Sok. No:7/46 Safir Park Residence
Esenyurt/İSTANBUL E-Posta: info@prudenscert.com



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	0348275-TSE-01/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	13.02.2024
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	13.02.2025
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ERGÜNBAŞ YAPI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	REŞATLI MAH. REŞATLI 2 SK. ERDOOR KAPI NO:16 KIRIKHAN HATAY/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ERGÜNBAŞ YAPI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	REŞATLI MAH. REŞATLI 2 SK. ERDOOR KAPI NO:16 KIRIKHAN HATAY / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	erdoor wooden composite door
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 14351-2 / 29.04.2019

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

TRADE MARK: ERDOOR WOODEN COMPOSITE DOOR
INTERNAL PEDESTRIAN DOORSET
RESISTANCE TO VERTICAL LOAD: CLASS 1
RESISTANCE TO STATIC TORSION: CLASS 1
RESISTANCE TO THE SOFT AND HEAVY BODY IMPACT: CLASS 1
RESISTANCE TO THE HARD BODY IMPACT: CLASS 1

e-imza/e-signed
18.03.2024
On Behalf Of The Head Of Certification Center
FATİH KURT

*This certificate also states that the production place of the certified product meets the requirements of Institute.
*This certificate under any circumstances cannot be changed, duplicated partially or in a way that makes it difficult to read and misuse cannot be done.
*TSE * Adres: Yakarlar Mah. D-400 Balvan No:174 Yineği * Telefon: 0322456194041 * Fax: 03224566243
*TSE HEAD OF CERTIFICATION CENTER: Address: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Telephone: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Fax:0 312 416 66 17 E-mail: tseb@tse.org.tr, web : www.tse.org.tr



Please check the accuracy and validity of the certificate from <https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=3461vy79>

1 / 1



444 0 270

Kapı Katalođu Door Catalogue

HEAD OFFICE MERKEZ OFİS



E5 Çevre yolu Üzeri 31440
KIRIKHAN, HATAY, TÜRKİYE



+90 326 345 40 60 (Pbx)

İSTANBUL SALES OFFICE İSTANBUL SATIŞ OFİSİ



İSTANBUL, TÜRKİYE



+90 212 270 22 20 (Pbx)

ALGERIA PRODUCTION FACILITY CEZAYİR ÜRETİM TESİSİ



Ouled Brahim N'03 Sect 05 Gp892
HAMMADI, ALGER, ALGERIA



+213 24 931 984 (Pbx)

MOROCCO WAREHOUSE FAS DEPO



Grand Zenata Route Régionale 322
Ain Harrouda
MOHAMMADIA, MOROCCO



+212 6 60 31 77 90 (Pbx)



Katalog No: 7

* Katalogda yer alan her türlü içerik, görsel ve renkler bilgi verme amaçlıdır.

katalogun içerisindeki modelleri, renkleri, teknik özellikleri ve her türlü içeriği değiştirme veya kaldırma yetkisine sahiptir.

The contents of the catalog color and images are for informational purposes. We have the authority to change and remove all of these.