



FOREACH

MAKE FLOW EASY

连接件及橡塑管 产品目录 A02

深圳市恒永达科技股份有限公司
SHENZHEN FOREACH TECHNOLOGY Co., Ltd.

ABOUT US

恒永达科技成立于 2012 年，作为国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业及广东省工程技术研究中心认定单位，始终以微流体系统领域的创新引领者姿态，深耕于微流体核心部件的研发与制造。公司构建了覆盖自动化分析仪器液路系统全链条的产品矩阵，涵盖泵、阀、采样针、连接件、橡塑管、驱动器、传感器等关键零部件，在体外诊断细分领域的配套覆盖率超 90%，形成高精度、全场景的微流体解决方案体系。依托强大的自主创新能力，累计获得各类知识产权近百项，多项核心技术入选政府重大技术攻关项目，并在行业标准化建设中发挥龙头作用，主导制定了 3 项行业团体标准及 2 项国家标准，持续推动行业技术规范的建立与完善。

作为体外诊断领域高端设备核心流体零部件的重要国产供应商，恒永达科技凭借卓越的产品性能与持续的技术创新，累计服务全球30余个国家与地区，超1000家客户，有力推动关键部件的国产替代进程，为我国体外诊断产业自主化发展提供了坚实的技术与产品支撑

股票代码 | 874030
Stock code



目录

05

硬管接头

● 翻边接头

- 标滚平底接头
- 紧凑平底接头
- 垫片
- 法兰翻边管组件

----- 06

● 卡箍接头

- 标滚卡箍接头
- 紧凑卡箍接头
- 长款标滚卡箍接头
- 卡箍

----- 14

● 卡环接头

- 紧凑卡环接头
- 卡环套件
- 卡环管组件

----- 21

● 高压接头

- 标准高压接头
- 紧凑高压接头
- 内螺纹高压二通三通
- 卡箍型高压接头套件

----- 24

26

软管接头

● 倒刺转倒刺

- L型
- 直通
- T型
- Y型
- 多通

----- 27

● 穿板倒刺接头

- 穿板倒刺接头
- 六角螺母

----- 39

● 外螺纹转倒刺

- 螺纹密封 直通型/L型螺纹转倒刺接头
- 可旋转式 螺纹转倒刺接头
- 底面密封 螺纹转倒刺接头

----- 41

● 内螺纹转倒刺接头

----- 47

49

鲁尔接头

● 公鲁尔

- 旋转锁圈公鲁尔
- 固定锁圈公鲁尔
- 一体式公鲁尔
- 固定式公鲁尔
- 旋转式公鲁尔
- 鲁尔锁圈

----- 50

● 母鲁尔

- 一体式母鲁尔
- 穿板母鲁尔
- 滚花螺母
- 鲁尔色环

----- 58

目录

62

快插接头

Q20快插接头 ----- 62

Q40快插接头 ----- 70

Q60快插接头 ----- 76

80

内螺纹互转接头

二通内螺纹互转 ----- 81

- 二通内螺纹 标准型

- 二通内螺纹 方型

- 穿板二通内螺纹

三通内螺纹互转 ----- 82

- 三通内螺纹 T型

- 三通内螺纹 Y型

85

堵头

螺纹堵头 ----- 86

- 标滚螺纹堵头

- 紧凑螺纹堵头

- 顶丝堵头

倒刺堵头 ----- 87

公鲁尔堵头 ----- 87

91

过滤器

过滤器 ----- 91

水循环过滤器 ----- 91

94

单向阀

单向阀 ----- 94

95

管路

PVC管 ----- 96

TPU管 ----- 98

FEP管 ----- 99

PTFE管 ----- 100

PEEK管 ----- 101

PFA管 ----- 102

103

配件

工具 ----- 104

- 扭力批

- 卡环钳

- 裁管机

106

附件

化学兼容性表 ----- 106

兼容性表 ----- 106

材料特性 ----- 107

材质证明 ----- 107

螺纹尺寸对照表 ----- 108

管径尺寸对照表 ----- 108



硬管接头

本系列提供外螺纹结构接头，通过卡环、卡箍及垫片的可靠密封连接，适配PTFE、FEP、PFA等多种聚合物材质硬管，实现高密封性接口。产品类型涵盖平底接头、卡箍接头、卡环接头和高压接头。

平底接头：管件端部需经法兰成型工艺处理，配合专用密封垫片，密封垫片嵌于法兰翻边与接头基体间，通过底面密封，确保注液过程中触液部分均为管材本身。

卡箍接头：采用倒锥形状结构设计，管端免翻边加工。装配时，需将卡箍组件套入管体，接头旋紧期间将卡箍组件过盈抱紧管体，实现旋紧后底面密封。

卡环接头：由平底卡环接头、卡环垫圈及卡环套组成，需专用安装工具。管件无需预翻边，通过过盈配合实现管体与卡环套件抱紧，旋紧形成底面密封。

高压接头：采用PEEK或不锈钢材质，手紧式一体化设计。专为HPLC、UHPLC等高压液相系统设计，耐受极端压力工况。

06

平底接头

包含标滚平底接头
和紧凑平底接头以及垫片

14

卡箍接头

包含标滚卡箍接头
和紧凑卡箍接头

21

卡箍接头

含卡环接头
和卡两件套

24

高压接头


包含标滚高压、
卡箍型高压接头、
二通及三通内螺纹高压接头

平底接头



④ 注意事项

1. 扭矩力: 0.25-0.3 N.m (± 0.05)
2. 确保卡箍方向正确, 卡箍方向应朝向压塞
3. 法兰翻边必须使用专业仪器

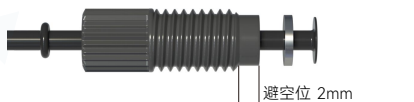


④ 装配提示

1. 锁紧扭矩: 2-3 in-lbs / 0.25-0.3 N.m (± 0.05)
2. 由于法兰翻边为塑胶材质, 如果超扭矩锁紧后可能导致翻边产生塑性形变, 推荐使用可精确调整扭矩的专用工具来控制锁紧扭矩, 增加使用寿命

④ 相关产品

1. 搭配扭力批使用, 可精确调整扭矩, 方便接头的锁紧与拆卸



商品编码	适配批头
956002	适配所有扭力批批头



商品编码	适配接头系列
809739	HF/标滚平底接头




商品编码	适配接头系列
959006	HFL/标滚平底接头



- 采用经典平底结构设计, 通过管端精密法兰成型工艺形成喇叭状扩口, 经螺纹旋合使得底部法兰与接触面贴合建立密封的硬管连接体系;
- 可重复拆装, 免工具装配设计, 螺纹可自由旋转, 有效防止管体扭转导致的泄漏风险;
- 1.6、2.0、2.5、3.0、3.2mm接管内径;
- 可配合垫片使用, 垫片具有SUS、PEEK、PTFE多种材质;
- 接头有PVDF、PPS、PEEK等材质可供选择, 黑色、本色和蓝色三种颜色可供选择;
- 适用于1/4-28UNF和M6x1螺纹规格的平底端口;
- 可提供REACH、RoHS、MSDS报告。

HF/标滚平底接头

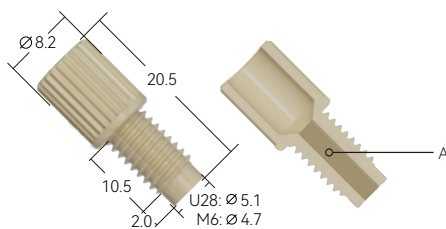

单位: mm



PEEK



PVDF




PPS

• HF/标滚平底接头

适配1.6-3.2mm管外径
1/4-28UNF、M6x1螺纹

型号	HF-M6(U28)-20	HF-M6(U28)-25	HF-M6(U28)-32
接管外径	1.6~2.0	2.5	3.0~3.2
A	2.2	2.7	3.4

HFL/标滚平底接头

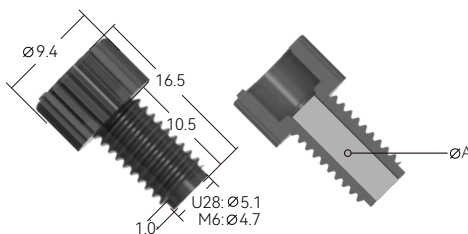

单位: mm



PVDF



PVDF

• HFL/标滚平底接头



适配1.6-3.2mm管外径
1/4-28UNF、M6x1螺纹

型号	HFL-M6(U28)-16	HFL-M6(U28)-20	HFL-M6(U28)-25	HFL-M6(U28)-30
接管外径	1.6	2.0	2.5	3.0
A	1.6	2.0	2.5	3.0

型号	HFL-M6(U28)-32
接管外径	3.2
A	3.2




2. 搭配电批使用，方便接头的锁紧与拆卸



3. 扭力批与电批对比请看 P104

HF6/紧凑平底接头

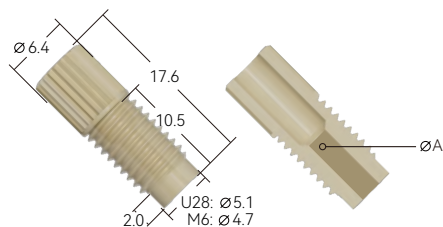

单位: mm




• HF6/紧凑平底接头

适配1.6~3.2mm管外径
1/4~28UNF、M6x1螺纹

型号	HF6-M6(U28)-20	HF6-M6(U28)-25	HF6-M6(U28)-32
接管外径	1.6~2.0	2.5	3.0~3.2
A	2.2	2.7	3.4

HFL6/紧凑平底接头

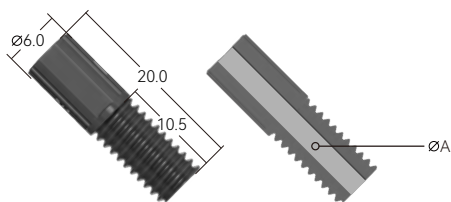


单位: mm



• HFL6/紧凑平底接头

适配1.6~3.2mm管外径
1/4~28UNF、M6x1螺纹

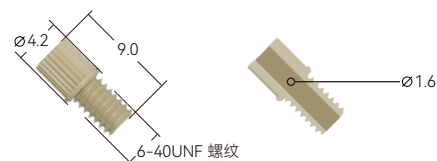

单位: mm



• HFL6/紧凑平底接头

适配1.6mm管外径
6-40UNF螺纹

型号	HFL6-M6(U28、U40)-16	HFL6-M6(U28)-20	HFL6-M6(U28)-25	HFL6-M6(U28)-30
接管外径	1.6	2.0	2.5	3.0
A	1.6	2.0	2.5	3.0


型号	HFL6-M6(U28)-32
接管外径	3.2
A	3.2

① 垫片安装注意事项



1. SUS材质内径在3.0mm以下厚度为0.8mm，以上为厚度0.9mm，其他均为材质厚度0.9mm
2. WS-27系列垫片只有SUS一款材质


WS/垫片



单位: mm


• WS-27

OD: 2.7mm
ID: 1.9mm
适配6-40UNF螺纹




• WS-38

OD: 3.8mm
ID: 1.8mm
适配10-32UNF螺纹



• WS-46

OD: 4.6mm
ID: 1.8-3.3mm
适配M6x1螺纹



• WS-51

OD: 5.1mm
ID: 1.8-3.3mm
适配1/4-28UNF螺纹




型号	WS-27-19
接管外径	1.6
适配接头	HFL6-U40-16


型号	WS-46-18	WS-46-21	WS-46-26	WS-46-33
接管外径	1.6	2.0	2.5	3.0/3.2
A	1.8	2.1	2.6	3.3
HF 系列	HF-M6-20	HF-M6-20	HF-M6-25	HF-M6-32
HFL 系列	HFL-M6-16	HFL-M6-20	HFL-M6-25	HFL-M6-30(32)
HF6 系列	HF6-M6-20	HF6-M6-20	HF6-M6-25	HF6-M6-32
HFL6 系列	HFL6-M6-16	HFL6-M6-20	HFL6-M6-25	HFL6-M6-30(32)

型号	WS-51-18	WS-51-21	WS-51-26	WS-51-33
接管外径	1.6	2.0	2.5	3.0/3.2
B	1.8	2.1	2.6	3.3
HF 系列	HF-U28-20	HF-U28-20	HF-U28-25	HF-U28-32
HFL 系列	HFL-U28-16	HFL-U28-20	HFL-U28-25	HFL-U28-30(32)
HF6 系列	HF6-U28-20	HF6-U28-20	HF6-U28-25	HF6-U28-32
HFL6 系列	HFL6-U28-16	HFL6-U28-20	HFL6-U28-25	HFL6-U28-30(32)

WSS/法兰垫



单位: mm



PEEK



• WSS/法兰垫

适配1.6-3.2mm管外径

型号	WSS-16	WSS-20	WSS-25	WSS-30	WSS-32
接管外径	1.6	2.0	2.5	3.0	3.2
A	1.6	2.0	2.5	3.0	3.2
适配接头	HSF6-M6(U28)-16	HSF6-M6(U28)-32			


① 翻边接头内螺纹加工要求

1. 内螺纹避空位高度 $\leq 1\text{mm}$;
2. 螺纹底孔需为无锥度平底, 若为锥形底孔则无法形成密封, 易漏液。



注意: 锥形底孔则无法形成密封, 易漏液或残留。

法兰翻边管组件定制

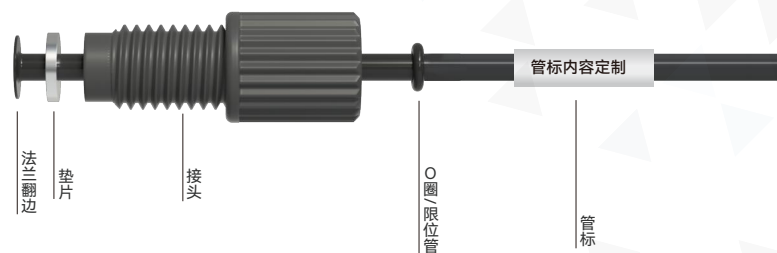

法兰翻边

可根据需求定制单/双法兰翻边;
硬管材质可选FEP、PTFE, 长度自定, 硬管外径尺寸可选1.6、2.0、2.5、3.0、3.2mm。

垫片

提高整个结构的安全性和稳定性, 垫片材质可选SUS、PEEK、PTFE。

接头种类

保护硬管, 防止接头端硬管过度弯折影响使用, 可选择平底接头, 接头螺纹可选M6x1、1/4-28UNF和6-40UNF。

O圈/限位管

限制接头滑动。

管标


(热缩材质), 可定制打印标签内容或logo, 方便区分流路。

HF/标滚平底接头

HF	- U28	- 20	- PS	- N
标滚平底接头	螺纹类型	接管外径	材质	颜色
	M6 -M6x1 U28 -1/4-28UNF	20-1.6~2.0mm 25-2.5mm 32-3.0~3.2mm	PS-PPS PK-PEEK PV-PVDF	B-黑色 N-本色

商品编码	型号	螺纹类型	接管外径	材质	颜色	包装
809717	HF-M6-20-PK-N	M6	1.6、2.0mm	PEEK	本色	100个/包
809747	HF-M6-20-PS-B	M6	1.6、2.0mm	PPS	本色	100个/包
809746	HF-M6-20-PV-N	M6	1.6、2.0mm	PVDF	本色	100个/包
809718	HF-M6-25-PK-N	M6	2.5mm	PEEK	黑色	100个/包
809749	HF-M6-25-PS-B	M6	2.5mm	PPS	黑色	100个/包
809748	HF-M6-25-PV-N	M6	2.5mm	PVDF	黑色	100个/包
809719	HF-M6-32-PK-N	M6	3.0、3.2mm	PEEK	本色	100个/包
809751	HF-M6-32-PS-B	M6	3.0、3.2mm	PPS	本色	100个/包
809750	HF-M6-32-PV-N	M6	3.0、3.2mm	PVDF	本色	100个/包
809714	HF-U28-20-PK-N	1/4-28UNF	1.6、2.0mm	PEEK	本色	100个/包
809741	HF-U28-20-PS-B	1/4-28UNF	1.6、2.0mm	PPS	本色	100个/包
809740	HF-U28-20-PV-N	1/4-28UNF	1.6、2.0mm	PVDF	本色	100个/包
809715	HF-U28-25-PK-N	1/4-28UNF	2.5mm	PEEK	黑色	100个/包
809743	HF-U28-25-PS-B	1/4-28UNF	2.5mm	PPS	黑色	100个/包
809742	HF-U28-25-PV-N	1/4-28UNF	2.5mm	PVDF	黑色	100个/包
809716	HF-U28-32-PK-N	1/4-28UNF	3.0、3.2mm	PEEK	本色	100个/包
809745	HF-U28-32-PS-B	1/4-28UNF	3.0、3.2mm	PPS	本色	100个/包
809744	HF-U28-32-PV-N	1/4-28UNF	3.0、3.2mm	PVDF	本色	100个/包

HFL/标滚平底接头

HFL	- U28	- 16	- PV	- N
标滚平底接头	螺纹类型	接管外径	材质	颜色
	M6 -M6x1 U28 -1/4-28UNF	16-1.6mm 20-2.0mm 25-2.5mm 30-3.0mm 32-3.2mm	PV-PVDF	B-黑色 N-本色

商品编码	型号	螺纹类型	接管外径	材质	颜色	包装
809032	HFL-M6-16-PV-N	M6	1.6mm	PVDF	本色	100个/包
809421	HFL-M6-16-PV-B	M6	1.6mm	PVDF	黑色	100个/包
809043	HFL-M6-20-PV-N	M6	2.0mm	PVDF	本色	100个/包
809044	HFL-M6-20-PV-B	M6	2.0mm	PVDF	黑色	100个/包
809422	HFL-M6-25-PV-B	M6	2.5mm	PVDF	黑色	100个/包
809054	HFL-M6-25-PV-N	M6	2.5mm	PVDF	本色	100个/包
809048	HFL-M6-30-PV-N	M6	3.0mm	PVDF	本色	100个/包
809049	HFL-M6-30-PV-B	M6	3.0mm	PVDF	黑色	100个/包
809037	HFL-M6-32-PV-N	M6	3.2mm	PVDF	本色	100个/包
809423	HFL-M6-32-PV-B	M6	3.2mm	PVDF	黑色	100个/包
809030	HFL-U28-16-PV-N	1/4-28UNF	1.6mm	PVDF	本色	100个/包
809391	HFL-U28-16-PV-B	1/4-28UNF	1.6mm	PVDF	黑色	100个/包
809041	HFL-U28-20-PV-B	1/4-28UNF	2.0mm	PVDF	黑色	100个/包

HFL - U28 - 16 - PV - N				
标滚平底接头	螺纹类型	接管外径	材质	颜色
	M6 -M6x1 U28 -1/4-28UNF	16-1.6mm 20-2.0mm 25-2.5mm 30-3.0mm 32-3.2mm	PV-PVDF	B-黑色 N-本色

商品编码	型号	螺纹类型	接管外径	材质	颜色	包装
809040	HFL-U28-20-PV-N	1/4-28UNF	2.0mm	PVDF	本色	100个/包
809052	HFL-U28-25-PV-N	1/4-28UNF	2.5mm	PVDF	本色	100个/包
809392	HFL-U28-25-PV-B	1/4-28UNF	2.5mm	PVDF	黑色	100个/包
809047	HFL-U28-30-PV-N	1/4-28UNF	3.0mm	PVDF	本色	100个/包
809394	HFL-U28-30-PV-B	1/4-28UNF	3.0mm	PVDF	黑色	100个/包
809393	HFL-U28-32-PV-B	1/4-28UNF	3.2mm	PVDF	黑色	100个/包
809035	HFL-U28-32-PV-N	1/4-28UNF	3.2mm	PVDF	本色	100个/包

HF6/紧凑平底接头

HF6 - U28 - 20 - PS - N				
紧凑平底接头	螺纹类型	接管外径	材质	颜色
	M6 -M6x1 U28 -1/4-28UNF	20-1.6~2.0mm 25-2.5mm 32-3.0~3.2mm	PS-PPS PK-PEEK PV-PVDF	B-黑色 N-本色

商品编码	型号	螺纹类型	接管外径	材质	颜色	包装
809723	HF6-M6-20-PK-N	M6	1.6、2.0mm	PEEK	本色	100个/包
809759	HF6-M6-20-PS-B	M6	1.6、2.0mm	PPS	黑色	100个/包
809758	HF6-M6-20-PV-N	M6	1.6、2.0mm	PVDF	本色	100个/包
809724	HF6-M6-25-PK-N	M6	2.5mm	PEEK	本色	100个/包
809761	HF6-M6-25-PS-B	M6	2.5mm	PPS	黑色	100个/包
809760	HF6-M6-25-PV-N	M6	2.5mm	PVDF	本色	100个/包
809725	HF6-M6-32-PK-N	M6	3.0、3.2mm	PEEK	本色	100个/包
809763	HF6-M6-32-PS-B	M6	3.0、3.2mm	PPS	黑色	100个/包
809762	HF6-M6-32-PV-N	M6	3.0、3.2mm	PVDF	本色	100个/包
809720	HF6-U28-20-PK-N	1/4-28UNF	1.6、2.0mm	PEEK	黑色	100个/包
809753	HF6-U28-20-PS-B	1/4-28UNF	1.6、2.0mm	PPS	黑色	100个/包
809752	HF6-U28-20-PV-N	1/4-28UNF	1.6、2.0mm	PVDF	本色	100个/包
809721	HF6-U28-25-PK-N	1/4-28UNF	2.5mm	PEEK	本色	100个/包
809755	HF6-U28-25-PS-B	1/4-28UNF	2.5mm	PPS	黑色	100个/包
809754	HF6-U28-25-PV-N	1/4-28UNF	2.5mm	PVDF	本色	100个/包
809722	HF6-U28-32-PK-N	1/4-28UNF	3.0、3.2mm	PEEK	本色	100个/包
809757	HF6-U28-32-PS-B	1/4-28UNF	3.0、3.2mm	PPS	黑色	100个/包
809756	HF6-U28-32-PV-N	1/4-28UNF	3.0、3.2mm	PVDF	本色	100个/包

HFL6/紧凑平底接头

HFL6	- U28	- 16	- PS	- N
紧凑平底接头 	螺纹类型 M6 -M6x1 U28 -1/4-28UNF	接管外径 16-1.6mm 20-2.0mm 25-2.5mm 30-3.0mm 32-3.2mm	材质 PS-PPS PK-PEEK	颜色 B-黑色 N-本色 U-蓝色

商品编码	型号	螺纹类型	接管外径	材质	颜色	包装
809058	HFL6-M6-16-PS-B	M6	1.6mm	PPS	黑色	100个/包
809078	HFL6-M6-20-PS-B	M6	2.0mm	PPS	黑色	100个/包
809549	HFL6-M6-25-PS-U	M6	2.5mm	PPS	蓝色	100个/包
809098	HFL6-M6-25-PS-B	M6	2.5mm	PPS	黑色	100个/包
809088	HFL6-M6-30-PS-B	M6	3.0mm	PPS	黑色	100个/包
809068	HFL6-M6-32-PS-B	M6	3.2mm	PPS	黑色	100个/包
809550	HFL6-U28-16-PS-U	1/4-28UNF	1.6mm	PPS	蓝色	100个/包
809057	HFL6-U28-16-PS-B	1/4-28UNF	1.6mm	PPS	黑色	100个/包
809551	HFL6-U28-20-PS-U	1/4-28UNF	2.0mm	PPS	蓝色	100个/包
809077	HFL6-U28-20-PS-B	1/4-28UNF	2.0mm	PPS	黑色	100个/包
809097	HFL6-U28-25-PS-B	1/4-28UNF	2.5mm	PPS	黑色	100个/包
809087	HFL6-U28-30-PS-B	1/4-28UNF	3.0mm	PPS	黑色	100个/包
809067	HFL6-U28-32-PS-B	1/4-28UNF	3.2mm	PPS	黑色	100个/包
809849	HFL6-U28-32-PS-B	1/4-28UNF	3.2mm	PPS	黑色	100个/包
809841	HFL6-U40-16-PK-N	6-40UNF	1.6mm	PEEK	本色	100个/包

WS/垫片

WS	- 51	- 18	- 09	- SS	- N
垫片 	OD 38-3.8mm 46-4.6mm 51-5.1mm	ID 18-1.8mm 21-2.1mm 26-2.6mm 33-3.3mm	Thickness 08-0.8mm 09-0.9mm	材质 PK-PEEK PT-PTFE SS-SUS	颜色 N-本色

商品编码	型号	OD	ID	Thickness	材质	颜色	包装
809211	WS-38-18-08-SS-N	3.8mm	1.8mm	0.8mm	SUS	本色	100个/包
809213	WS-38-18-09-PK-N	3.8mm	1.8mm	0.9mm	PEEK	本色	100个/包
809212	WS-38-18-09-PT-N	3.8mm	1.8mm	0.9mm	PTFE	本色	100个/包
809215	WS-46-18-08-SS-N	4.6mm	1.8mm	0.8mm	SUS	本色	100个/包
809216	WS-46-18-09-PK-N	4.6mm	1.8mm	0.9mm	PEEK	本色	100个/包
809217	WS-46-18-09-PT-N	4.6mm	1.8mm	0.9mm	PTFE	本色	100个/包
809221	WS-46-21-08-SS-N	4.6mm	2.1mm	0.8mm	SUS	本色	100个/包
809222	WS-46-21-09-PK-N	4.6mm	2.1mm	0.9mm	PEEK	本色	100个/包
809223	WS-46-21-09-PT-N	4.6mm	2.1mm	0.9mm	PTFE	本色	100个/包
809226	WS-46-26-08-SS-N	4.6mm	2.6mm	0.8mm	SUS	本色	100个/包
809227	WS-46-26-09-PK-N	4.6mm	2.6mm	0.9mm	PEEK	本色	100个/包
809228	WS-46-26-09-PT-N	4.6mm	2.6mm	0.9mm	PTFE	本色	100个/包
809230	WS-46-33-09-PK-N	4.6mm	3.3mm	0.9mm	PEEK	本色	100个/包
809229	WS-46-33-09-SS-N	4.6mm	3.3mm	0.9mm	SUS	本色	100个/包

WS	- 51	- 18	- 09	- SS	- N
垫片 	OD 38-3.8mm 46-4.6mm 51-5.1mm	ID 18-1.8mm 21-2.1mm 26-2.6mm 33-3.3mm	厚度 08-0.8mm 09-0.9mm	材质 PK-PEEK PT-PTFE SS-SUS	颜色 N-本色

商品编码	型号	OD	ID	厚度	材质	颜色	包装
809233	WS-51-18-08-SS-N	5.1mm	1.8mm	0.8mm	SUS	本色	100个/包
809234	WS-51-18-09-PK-N	5.1mm	1.8mm	0.9mm	PEEK	本色	100个/包
809235	WS-51-18-09-PT-N	5.1mm	1.8mm	0.9mm	PTFE	本色	100个/包
809239	WS-51-21-08-SS-N	5.1mm	2.1mm	0.8mm	SUS	本色	100个/包
809240	WS-51-21-09-PK-N	5.1mm	2.1mm	0.9mm	PEEK	本色	100个/包
809241	WS-51-21-09-PT-N	5.1mm	2.1mm	0.9mm	PTFE	本色	100个/包
809244	WS-51-26-08-SS-N	5.1mm	2.6mm	0.8mm	SUS	本色	100个/包
809245	WS-51-26-09-PK-N	5.1mm	2.6mm	0.9mm	PEEK	本色	100个/包
809246	WS-51-26-09-PT-N	5.1mm	2.6mm	0.9mm	PTFE	本色	100个/包
809248	WS-51-33-09-PK-N	5.1mm	3.3mm	0.9mm	PEEK	本色	100个/包
809249	WS-51-33-09-PT-N	5.1mm	3.3mm	0.9mm	PTFE	本色	100个/包
809247	WS-51-33-09-SS-N	5.1mm	3.3mm	0.9mm	SUS	本色	100个/包

WSS/法兰垫片

WSS	- 16	- PK	- N
法兰垫片 	接管外径 16-1.6mm 20-2.0mm 25-2.5mm 32-3.0~3.2mm	材质 PK-PEEK SS-SUS	颜色 N-本色

商品编码	型号	接管外径	材质	颜色	包装
809806	WSS-16-PK-N	1.6mm	PEEK	本色	100个/包
809810	WSS-16-SS-N	1.6mm	SUS	本色	100个/包
809807	WSS-20-PK-N	2.0mm	PEEK	本色	100个/包
809811	WSS-20-SS-N	2.0mm	SUS	本色	100个/包
809808	WSS-25-PK-N	2.5mm	PEEK	本色	100个/包
809812	WSS-25-SS-N	2.5mm	SUS	本色	100个/包
809809	WSS-32-PK-N	3.0、3.2mm	PEEK	本色	100个/包
809813	WSS-32-SS-N	3.0、3.2mm	SUS	本色	100个/包

卡箍接头

- 易用性突出，通过将螺母与卡箍组件套接管体，手动旋紧至接口即可完成装配，换装耗时仅数秒，相较传统翻边接头显著提升效率，且维护成本极低；
- 卡箍接头适配1.6、2.0、2.5、3.0、3.2mm管外径；
- 配合卡箍使用，卡箍具有PP和ETFE两种材质；
- PPS、PEEK、POM等材质可供选择；
- 黑色、本色和蓝色等多种颜色可供选择；
- 适用于1/4-28UNF和M6x1平底端口；
- 可提供REACH、RoHS、MSDS报告。

① 注意事项

1. 请使用与与管材外径相匹配
2. 注意卡箍与接头的安装方向




* 卡箍接头典型配置图

② 装配提示

1. 锁紧扭矩：3~4 in-lbs / 0.25~0.3 N.m (±0.05)
2. 使用专业切管工具将管材端口裁切平整
3. 将卡箍套在硬管上，确保卡箍与硬管端部对齐
4. 安装时需注意锁紧扭矩，避免因扭矩过大导致卡箍产生塑性形变，这将会降低接头的密封性能，其次卡箍仅适用于单次安装，重复安装同样会将卡箍产生不可逆塑性形变

③ 相关产品

1. 搭配扭力批使用，可精确调整扭矩，方便接头的锁紧与拆卸




商品编码	适配接头
956002	适配所有扭力批批头


商品编码	适配接头系列
809739	HN/标滚卡箍接头

商品编码	适配接头系列
809738	HN6/紧凑卡箍接头

HN/标滚卡箍接头

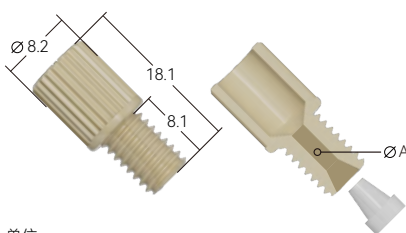


单位: mm




- HN/标滚卡箍接头
适配1.6~3.2mm管外径
1/4-28UNF、M6x1螺纹

型号	HN-M6(U28)-16	HN-M6(U28)-32				
接管外径	1.6	2.0	2.5	3.0	3.2	
A	1.7	3.3				
适配卡箍	CL-0X-16	CL-0X-20	CL-0X-25	CL-0X-30	CL-0X-32	

HN6/紧凑卡箍接头

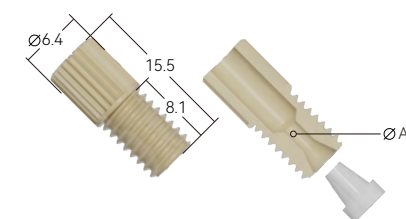


单位: mm



- HN6/紧凑卡箍接头
适配1.6~3.2mm管外径
1/4-28UNF、M6x1螺纹


型号	HN6-M6(U28)-16	HN6-M6(U28)-32				
接管外径	1.6	2.0	2.5	3.0	3.2	
A	1.7	3.3				
适配卡箍	CL-0X-16	CL-0X-20	CL-0X-25	CL-0X-30	CL-0X-32	

CL-0X/卡箍




单位: mm


- CL-0X-16
适配1.6mm 接管外径



- CL-0X-20
适配2.0mm 接管外径




- CL-0X-25
适配2.5mm 接管外径



• CL-0X-30

适配3.0mm 接管外径



• CL-0X-32

适配3.2mm 接管外径





PP



ETFE

型号	CL-0X-16	CL-0X-20	CL-0X-25	CL-0X-30	CL-0X-32
接管外径	1.6	2.0	2.5	3.0	3.2
适配HN	HN-M6(U28)-16	HN-M6(U28)-32			
适配HN6	HN6-M6(U28)-16	HN6-M6(U28)-32			

HNF/标滚卡箍接头



PP



PVDF

单位: mm



• HNF/标滚卡箍接头

适配1.6-3.2mm管外径
1/4-28UNF、M6x1螺纹

型号	HNF-M6(U28)-16	HNF-M6(U28)-20	HNF-M6(U28)-25	HNF-M6(U28)-30
接管外径	1.6	2.0	2.5	3.0
A	1.6	2.0	2.5	3.0
适配卡箍	CL-0-16	CL-0-20	CL-0-25	CL-0-30

型号	HNF-M6(U28)-32
接管外径	3.2
A	3.2
适配卡箍	CL-0-32

HNF6/紧凑卡箍接头



PPS

单位: mm

• HNF6/紧凑卡箍接头

适配1.6-3.2mm管外径
1/4-28UNF、M6x1螺纹

型号	HNF6-M6(U28)-16	HNF6-M6(U28)-20	HNF6-M6(U28)-25	HNF6-M6(U28)-30
接管外径	1.6	2.0	2.5	3.0
A	1.6	2.0	2.5	3.0
适配卡箍	CL-0-16	CL-0-20	CL-0-25	CL-0-30

型号	HNF6-M6(U28)-32
接管外径	3.2
A	3.2
适配卡箍	CL-0-32



商品编码	适配接头系列
959006	HNF/标滚卡箍接头



商品编码	适配接头系列
959019	HNF6/紧凑卡箍接头



2. 搭配电批使用, 方便接头的锁紧与拆卸



商品编码	适配接头系列
959008	HNF6/紧凑卡箍接头




商品编码	适配接头系列
959005	HNF/标滚卡箍接头



3. 扭力批与电批对比请看 P104


CL-0/卡箍



单位: mm


• CL-0-16

适配1.6mm 接管外径




• CL-0-20

适配2.0mm 接管外径




• CL-0-25

适配2.5mm 接管外径



• CL-0-30

适配3.0mm 接管外径



• CL-0-32

适配3.2mm 接管外径



PP




ETFE

型号	CL-0X-16	CL-0X-20	CL-0X-25	CL-0X-30
接管外径	1.6	2.0	2.5	3.0
HNF 系列	HNF-M6(U28)-16	HNF-M6(U28)-20	HNF-M6(U28)-25	HNF-M6(U28)-30
NF6 系列	HNF6-M6(U28)-16	HNF6-M6(U28)-20	HNF6-M6(U28)-25	HNF6-M6(U28)-30

型号	CL-0X-32
接管外径	3.2
HNF 系列	HNF-M6(U28)-32
NF6 系列	HNF6-M6(U28)-32

NE6/紧凑六方卡箍接头

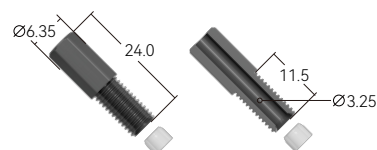

单位: mm

• NE6/紧凑六方卡箍接头

适配 3.2 mm 接管外径

1/4-28 UNF 螺纹

型号	HNE6-U28-32
接管外径	3.2
HNF 系列	CL-0E-32




PPS



商品编码	适配接头系列
809259	NE6/紧凑六方卡箍接头

HNE/长款标滚卡箍接头



单位: mm

• HNE/长款标滚卡箍接头

适配 3.2 mm 接管外径

1/4-28 UNF 螺纹

型号	HNE-U28-32
接管外径	3.2
HNF 系列	CL-0E-32



PP




商品编码	适配接头系列
809260	HNE/长款标滚卡箍接头

CL-0E/卡箍



• CL-0E-32

适配 3.2 mm 接管外径



ETFE

型号	CL-0E-32
接管外径	3.2
HNE 系列	HNE-U28-32
HNE6 系列	HNE6-U28-32

HN/标滚卡箍接头

HN	- U28	- 16	- PV	- N
标滚卡箍接头	螺纹类型	接管外径	材质	颜色
	M6 -M6x1 U28 -1/4-28UNF	16-1.6mm 32-2.0mm~3.2mm	PS-PPS PK-PEEK PV-PVDF AC-POM	B-黑色 N-本色

商品编码	型号	螺纹类型	接管外径	材质	颜色	包装
809795	HN-M6-16-AC-B	M6	1.6mm	POM	黑色	100个/包
809728	HN-M6-16-PK-N	M6	1.6mm	PEEK	本色	100个/包
809769	HN-M6-16-PS-B	M6	1.6mm	PPS	黑色	100个/包
809768	HN-M6-16-PV-N	M6	1.6mm	PVDF	本色	100个/包
809796	HN-M6-32-AC-B	M6	2.0、2.5、3.0、3.2mm	POM	黑色	100个/包
809729	HN-M6-32-PK-N	M6	2.0、2.5、3.0、3.2mm	PEEK	本色	100个/包
809771	HN-M6-32-PS-B	M6	2.0、2.5、3.0、3.2mm	PPS	黑色	100个/包
809770	HN-M6-32-PV-N	M6	2.0、2.5、3.0、3.2mm	PVDF	本色	100个/包
809799	HN-U28-16-AC-B	1/4-28UNF	1.6mm	POM	黑色	100个/包
809726	HN-U28-16-PK-N	1/4-28UNF	1.6mm	PEEK	本色	100个/包
809765	HN-U28-16-PS-B	1/4-28UNF	1.6mm	PPS	黑色	100个/包
809764	HN-U28-16-PV-N	1/4-28UNF	1.6mm	PVDF	本色	100个/包
809794	HN-U28-32-AC-B	1/4-28UNF	2.0、2.5、3.0、3.2mm	POM	黑色	100个/包
809727	HN-U28-32-PK-N	1/4-28UNF	2.0、2.5、3.0、3.2mm	PEEK	本色	100个/包
809767	HN-U28-32-PS-B	1/4-28UNF	2.0、2.5、3.0、3.2mm	PPS	黑色	100个/包
809766	HN-U28-32-PV-N	1/4-28UNF	2.0、2.5、3.0、3.2mm	PVDF	本色	100个/包

HNF/标滚卡箍接头

HNF	- U28	- 16	- PV	- N
标滚卡箍接头	螺纹类型	接管外径	材质	颜色
	M6 -M6x1 U28 -1/4-28UNF	16-1.6mm 20-2.0mm 25-2.5mm 30-3.0mm 32-3.2mm	PV-PVDF	B-黑色 N-本色

商品编码	型号	螺纹类型	接管外径	材质	颜色	包装
809108	HNF-M6-16-PV-N	M6	1.6mm	PVDF	本色	100个/包
809401	HNF-M6-16-PV-B	M6	1.6mm	PVDF	黑色	100个/包
809116	HNF-M6-20-PV-N	M6	2.0mm	PVDF	本色	100个/包
809415	HNF-M6-20-PV-B	M6	2.0mm	PVDF	黑色	100个/包
809124	HNF-M6-25-PV-N	M6	2.5mm	PVDF	本色	100个/包
809413	HNF-M6-25-PV-B	M6	2.5mm	PVDF	黑色	100个/包
809120	HNF-M6-30-PV-N	M6	3.0mm	PVDF	本色	100个/包
809416	HNF-M6-30-PV-B	M6	3.0mm	PVDF	黑色	100个/包
809112	HNF-M6-32-PV-N	M6	3.2mm	PVDF	本色	100个/包
809414	HNF-M6-32-PV-B	M6	3.2mm	PVDF	黑色	100个/包
809107	HNF-U28-16-PV-N	1/4-28UNF	1.6mm	PVDF	本色	100个/包
809395	HNF-U28-16-PV-B	1/4-28UNF	1.6mm	PVDF	黑色	100个/包
809115	HNF-U28-20-PV-N	1/4-28UNF	2.0mm	PVDF	本色	100个/包
809398	HNF-U28-20-PV-B	1/4-28UNF	2.0mm	PVDF	黑色	100个/包
809123	HNF-U28-25-PV-N	1/4-28UNF	2.5mm	PVDF	本色	100个/包
809396	HNF-U28-25-PV-B	1/4-28UNF	2.5mm	PVDF	黑色	100个/包

HNF - U28 - 16 - PV - N				
标准卡箍接头	螺纹类型	接管外径	材质	颜色
	M6 -M6x1 U28 -1/4-28UNF	16-1.6mm 20-2.0mm 25-2.5mm 30-3.0mm 32-3.2mm	PV-PVDF	B-黑色 N-本色

商品编码	型号	螺纹类型	接管外径	材质	颜色	包装
809396	HNF-U28-25-PV-B	1/4-28UNF	2.5mm	PVDF	黑色	100个/包
809119	HNF-U28-30-PV-N	1/4-28UNF	3.0mm	PVDF	本色	100个/包
809399	HNF-U28-30-PV-B	1/4-28UNF	3.0mm	PVDF	黑色	100个/包
809111	HNF-U28-32-PV-N	1/4-28UNF	3.2mm	PVDF	本色	100个/包
809397	HNF-U28-32-PV-B	1/4-28UNF	3.2mm	PVDF	黑色	100个/包

HN6/紧凑卡箍接头

HN6 - U28 - 16 - PV - N				
紧凑卡箍接头	螺纹类型	接管外径	材质	颜色
	M6 -M6x1 U28 -1/4-28UNF	16-1.6mm 32-2.0~3.2mm	PV-PVDF AC-POM PS-PPS PK-PEEK	B-黑色 N-本色

商品编码	型号	螺纹类型	接管外径	材质	颜色	包装
809797	HN6-M6-16-AC-B	M6	1.6mm	POM	黑色	100个/包
809732	HN6-M6-16-PK-N	M6	1.6mm	PEEK	本色	100个/包
809777	HN6-M6-16-PS-B	M6	1.6mm	PPS	黑色	100个/包
809776	HN6-M6-16-PV-N	M6	1.6mm	PVDF	本色	100个/包
809798	HN6-M6-32-AC-B	M6	2.0、2.5、3.0、3.2mm	POM	黑色	100个/包
809733	HN6-M6-32-PK-N	M6	2.0、2.5、3.0、3.2mm	PEEK	本色	100个/包
809779	HN6-M6-32-PS-B	M6	2.0、2.5、3.0、3.2mm	PPS	黑色	100个/包
809778	HN6-M6-32-PV-N	M6	2.0、2.5、3.0、3.2mm	PVDF	本色	100个/包
809800	HN6-U28-16-AC-B	1/4-28UNF	1.6mm	POM	黑色	100个/包
809730	HN6-U28-16-PK-N	1/4-28UNF	1.6mm	PEEK	本色	100个/包
809773	HN6-U28-16-PS-B	1/4-28UNF	1.6mm	PPS	黑色	100个/包
809772	HN6-U28-16-PV-N	1/4-28UNF	1.6mm	PVDF	本色	100个/包
809793	HN6-U28-32-AC-B	1/4-28UNF	2.0、2.5、3.0、3.2mm	POM	黑色	100个/包
809923	HN6-U28-32-PK-B	1/4-28UNF	2.0、2.5、3.0、3.2mm	PEEK	黑色	100个/包
809649	HN6-U28-32-PK-N	1/4-28UNF	2.0、2.5、3.0、3.2mm	PEEK	本色	100个/包
809775	HN6-U28-32-PS-B	1/4-28UNF	2.0、2.5、3.0、3.2mm	PPS	黑色	100个/包
809774	HN6-U28-32-PV-N	1/4-28UNF	2.0、2.5、3.0、3.2mm	PVDF	本色	100个/包

HNF6/紧凑卡箍接头

HNF6		- U28	- 16	- PV	- N
紧凑卡箍接头		螺纹类型	接管外径	材质	颜色
		M6 -M6x1 U28 -1/4-28UNF	16-1.6mm 20-2.0mm 25-2.5mm 30-3.0mm 32-3.2mm	PS-PPS	B-黑色 U-蓝色

商品编码	型号	螺纹类型	接管外径	材质	颜色	包装
809128	HNF6-M6-16-PS-B	M6	1.6mm	PPS	黑色	100个/包
809148	HNF6-M6-20-PS-B	M6	2.0mm	PPS	黑色	100个/包
809168	HNF6-M6-25-PS-B	M6	2.5mm	PPS	黑色	100个/包
809158	HNF6-M6-30-PS-B	M6	3.0mm	PPS	黑色	100个/包
809138	HNF6-M6-32-PS-B	M6	3.2mm	PPS	黑色	100个/包
809127	HNF6-U28-16-PS-B	1/4-28UNF	1.6mm	PPS	黑色	100个/包
809553	HNF6-U28-16-PS-U	1/4-28UNF	1.6mm	PPS	蓝色	100个/包
809147	HNF6-U28-20-PS-B	1/4-28UNF	2.0mm	PPS	黑色	100个/包
809554	HNF6-U28-20-PS-U	1/4-28UNF	2.0mm	PPS	蓝色	100个/包
809167	HNF6-U28-25-PS-B	1/4-28UNF	2.5mm	PPS	黑色	100个/包
809555	HNF6-U28-25-PS-U	1/4-28UNF	2.5mm	PPS	蓝色	100个/包
809157	HNF6-U28-30-PS-B	1/4-28UNF	3.0mm	PPS	黑色	100个/包
809137	HNF6-U28-32-PS-B	1/4-28UNF	3.2mm	PPS	黑色	100个/包

NE6/紧凑六方卡箍接头

HNE6		- U28	- 32	- PV	- N	
紧凑六方卡箍接头		螺纹类型	接管外径	材质	颜色	
		U28 - 1/4-28UNF	32 -3.2mm	PS-PPS	B-黑色	
商品编码	型号	螺纹类型	接管外径	材质	颜色	包装
809922	HNE6-U28-32-PS-B	1/4-28UNF	3.2mm	PPS	黑色	100个/包

HNE/长款标滚卡箍接头

HNE		- U28	- 32	- PP	- N	
长款标滚卡箍接头		螺纹类型	接管外径	材质	颜色	
		U28 -1/4-28UNF	32 -3.2mm	PP- PP	N-本色	
商品编码	型号	螺纹类型 Type	接管外径	材质	颜色	包装
809927	HNE-U28-32-PP-N	1/4-28UNF	3.2mm	PP	本色	100个/包

CL-0X/卡箍

CL - 0X - 16 - PP - N					
卡箍	适配接头	接管外径	材质	颜色	
	HN HN6	16-1.6mm 20-2.0mm 25-2.5mm 30-3.0mm 32-3.2mm	PP - PP ET -ETFE	N-本色 Y-黄色	
商品编码	型号	接管外径	材质	颜色	包装
809731	CL-0X-16-ET-N	1.6mm	ETFE	本色	100个/包
809820	CL-0X-16-PP-N	1.6mm	PP	本色	100个/包
809734	CL-0X-20-ET-N	2.0mm	ETFE	本色	100个/包
809821	CL-0X-20-PP-N	2.0mm	PP	本色	100个/包
809735	CL-0X-25-ET-N	2.5mm	ETFE	本色	100个/包
809822	CL-0X-25-PP-N	2.5mm	PP	本色	100个/包
809736	CL-0X-30-ET-N	3.0mm	ETFE	本色	100个/包
809823	CL-0X-30-PP-N	3.0mm	PP	本色	100个/包
809780	CL-0X-32-ET-N	3.2mm	ETFE	本色	100个/包
809650	CL-0X-32-ET-Y	3.2mm	ETFE	黄色	100个/包
809824	CL-0X-32-PP-N	3.2mm	PP	本色	100个/包

CL-0/卡箍

CL - 0 - 16 - PP - N					
卡箍	适配接头	接管外径	材质	颜色	
	HNF HNF6	16-1.6mm 20-2.0mm 25-2.5mm 30-3.0mm 32-3.2mm	PP - PP ET -ETFE	N-本色	
商品编码	型号	接管外径	材质	颜色	包装
809201	CL-0-16-ET-N	1.6mm	ETFE	本色	100个/包
809202	CL-0-16-PP-N	1.6mm	PP	本色	100个/包
809205	CL-0-20-ET-N	2.0mm	ETFE	本色	100个/包
809206	CL-0-20-PP-N	2.0mm	PP	本色	100个/包
809207	CL-0-25-ET-N	2.5mm	ETFE	本色	100个/包
809208	CL-0-25-PP-N	2.5mm	PP	本色	100个/包
809209	CL-0-30-ET-N	3.0mm	ETFE	本色	100个/包
809210	CL-0-30-PP-N	3.0mm	PP	本色	100个/包
809203	CL-0-32-ET-N	3.2mm	ETFE	本色	100个/包
809204	CL-0-32-PP-N	3.2mm	PP	本色	100个/包
809928	CL-0E-32-ET-N	3.2mm	ETFE	本色	100个/包

CL-0E/卡箍


CL		- 0E	- 32	- ET	- N
卡箍	适配接头	接管外径	材质	颜色	
	HNE HNE6	32-3.2mm	ET -ETFE	N-本色	
商品编码	型号	接管外径	材质	颜色	包装
809928	CL-0-32-ET-N	3.2mm	ETFE	本色	100个/包

卡环接头



④ 注意事项

1. 使用专业切管工具将管材端面裁切平整以降低死体积
2. 装配时，注意垫圈和卡环套的安装方向




💡 装配提示

1. 依次将卡环接头，卡环压套，卡环垫圈套入管材
2. 手动调整将管材端面与卡环垫圈端面平齐
3. 将前两步预装好的卡环接头伸入对应的内螺纹孔，并手动拧紧，让接头将压套压紧垫圈，形成密封（L-1S的长款需要卡环钳进行辅助安装）

- 主要由卡环套、卡环垫圈及接头（翻边接头）三部分组成；
- 适配紧凑空间安装，需专用工具实施卡环安装或法兰翻边，旋转独立性设计确保接头自由转动时硬管无扭转变形泄漏隐患，通过旋压密封使硬管法兰/卡环端面与内螺纹接头形成刚性端面密封；
- 1.6、2.0、2.5、3.0、3.2mm管接头，配合卡环垫圈和不锈钢卡环套；
- 适用于1/4-28UNF和M6x1平底端口；
- 可多次拆装，接驳；
- 可提供REACH、RoHS、MSDS报告。

HSF6/紧凑卡环接头

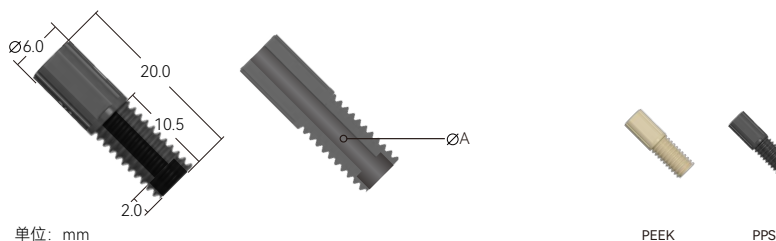


• HSF6/紧凑卡环接头

适配1.6-3.2mm管外径
1/4-28 UNF & M6x1 螺纹类型

型号	HSF6-M6(U28)-16		HSF6-M6(U28)-32		
接管外径	1.6	2.0	2.5	3.0	3.2
A	1.6	3.2			
适配卡环套件	CL-1S-16	CL-1S-20	CL-1S-25	CL-1S-30	CL-1S-32
适配法兰垫圈	WSS-16	WSS-20	WSS-25	WSS-30	WSS-32

CL-1/卡环套件

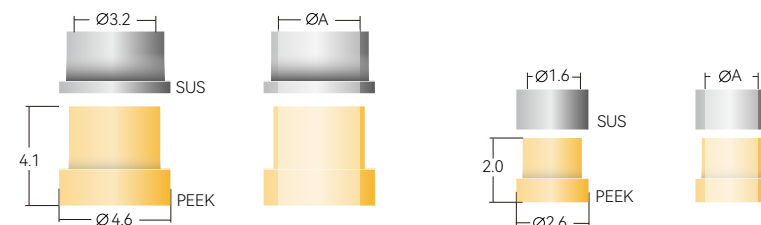

• CL-1S 系列

适配1.6-3.2mm卡环接头
1/4-28UNF、M6x1螺纹

• CL-1X 系列

适配1.6mm卡环接头
6-40UNF 螺纹

型号	CL-1S-16	CL-1S-20	CL-1S-25	CL-1S-30	CL-1S-32
接管外径	1.6	2.0	2.5	3.0	3.2
A	1.6	3.2			
适配接头	HSF6-M6(U28)-16	HSF6-M6(U28)-32			

型号	CL-1X-16
接管外径	1.6
A	1.6
适配接头	HFL6-U40-16


① 卡环接头使用注意事项

1. 为了获得更好的装配一致性，强烈推荐使用专用的卡环钳将压套和垫圈压紧



商品编码	卡环套件安装钳
959016	T-SF-4-SS

卡环套件管组件定制

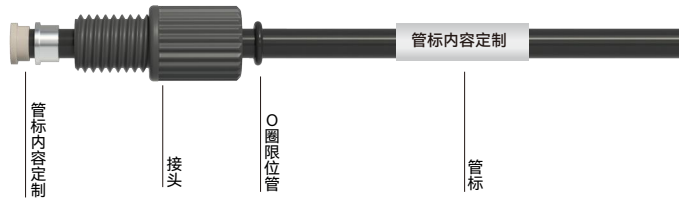

卡环套件管组件

卡环挤压式密封，抗震防松动，安装便捷可复用。

硬管

硬管材质可选FEP、PTFE，长度自定，硬管外径尺寸可选1.6、2.0、2.5、3.0、3.2mm。

卡环套件

卡环材质可选SUS、PEEK；
尺寸可选1.6、2.0、2.5、3.0、3.2mm。

接头种类

可选择翻边平底接头或卡环接头，接头螺纹可选M6x1、1/4-28UNF、6-40UNF。

O圈/限位管

限制接头滑动。

管标

(热缩材质)，可定制打印标签内容或logo，方便区分流路。

HSF6/紧凑卡环接头

HSF6 - U28 - 16 - PP - N						
紧凑卡环接头		螺纹类型	接管外径	材质	颜色	
		M6 - M6x1 U28 - 1/4-28UNF	16-1.6mm 20-2.0mm 25-2.5mm 30-3.0mm 32-3.2mm	PS - PPS PK - PEEK	N-本色 B-黑色	
商品编码	型号	螺纹类型	接管外径	材质	颜色	包装
809816	HSF6-M6-16-PS-B	M6	1.6mm	PPS	黑色	100个/包
809817	HSF6-M6-32-PS-B	M6	2.0、2.5、3.0、3.2mm	PPS	黑色	100个/包
809829	HSF6-U28-16-PK-N	1/4-28UNF	1.6mm	PEEK	本色	100个/包
809814	HSF6-U28-16-PS-B	1/4-28UNF	1.6mm	PPS	黑色	100个/包
809828	HSF6-U28-32-PK-N	1/4-28UNF	2.0、2.5、3.0、3.2mm	PEEK	本色	100个/包
809815	HSF6-U28-32-PS-B	1/4-28UNF	2.0、2.5、3.0、3.2mm	PPS	黑色	100个/包

CI-1/卡环套件

CL - 1S - 16						
卡环套件		适配类型	接管外径			
		1S-卡环套件（卡环接头适配U28与M6） 1X-卡环套件（适配U40）	16-1.6mm 20-2.0mm 25-2.5mm 30-3.0mm 32-3.2mm			
商品编码	型号	适配类型	接管外径	材质	颜色	包装
809801	CL-1S-16	适配卡环接头1/4-28UNF与M6螺纹	1.6mm	PEEK垫圈+SUS卡环套	本色	100个/包
809802	CL-1S-20	适配卡环接头1/4-28UNF与M6螺纹	2.0mm	PEEK垫圈+SUS卡环套	本色	100个/包
809803	CL-1S-25	适配卡环接头1/4-28UNF与M6螺纹	2.5mm	PEEK垫圈+SUS卡环套	本色	100个/包
809804	CL-1S-30	适配卡环接头1/4-28UNF与M6螺纹	3.0mm	PEEK垫圈+SUS卡环套	本色	100个/包
809805	CL-1S-32	适配卡环接头1/4-28UNF与M6螺纹	3.2mm	PEEK垫圈+SUS卡环套	本色	100个/包
809653	CL-1X-16	适配6-40UNF螺纹接头	1.6mm	PEEK垫圈+SUS卡环套	本色	100个/包

高压接头


- 采用一体化手紧结构设计，支持免工具快速装配，锥面结构确保连接可靠性显著提升；
- HPLC、UHPLC、UPLC、NanoLC 等高压液路连接；
- 1.6mm管接头，一体式结构；
- 适用于10-32UNF锥面端口；
- SUS、PEEK等材质可供选择；
- 最大耐压34MPa；
- 可提供REACH、RoHS、MSDS报告。

⚠️ 注意事项


1. 为了能够达到最好的高压密封效果，需注意管材外径与接头的匹配性，推荐使用同一个厂商提供的管材和接头
2. 根据输送流体的性质，选择与之相容的接头材料

💡 装配提示

1. 在安装高压接头时，应确保安装环境整洁，无杂质、灰尘等
2. 避免过度紧固导致寿命下降，安装时，手旋感受到初阻力之后，再进一步旋紧1/8~1/4圈（45°~90°角）即可，PEEK材质高压接头扭矩0.45N.m，金属材质高压接头2.2N.m
3. 通径为液体过液处

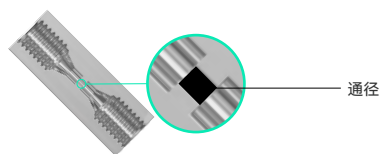


4. 安装时，请将管路推进至安装孔的底部，以减少死体积

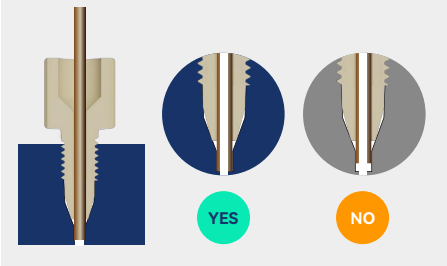

💡 相关产品

1. 搭配扭力批使用，可精确调整扭矩，方便接头的锁紧与拆卸




商品编码	适配批头
956002	适配所有扭力批批头



商品编码	适配接头
959021	PNC/标准高压接头

PNC/高压接头

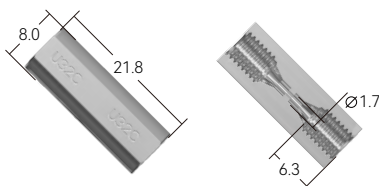


单位: mm

• PU/高压内螺纹二通

适配 10-32UNF 螺纹
0.75mm 通径


型号	PU-U32-16
螺纹类型	10-32UNF

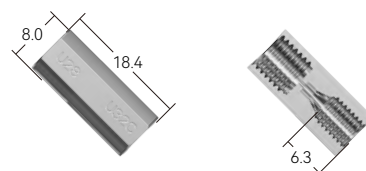

• PU/高压内螺纹三通

适配 10-32UNF 螺纹、1/4-28UNF 螺纹
0.75mm 通径


型号	PU-U32-U28-16
螺纹类型	10-32UNF & 1/4-28UNF



• PNC/标准型高压接头

适配1.6mm管外径
10-32UNF 螺纹类型

型号	PNC-U32-16
螺纹类型	10-32UNF

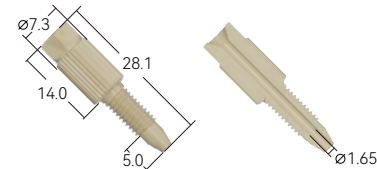

• PNC6/紧凑型高压接头

适配1.6mm管外径
10-32UNF 螺纹类型


型号	PNC6-U32-16
螺纹类型	10-32UNF



• PUT/高压内螺纹T型三通

适配 10-32UNF 螺纹
0.5mm 通径

型号	PNT-U32
螺纹类型	10-32UNF



• PNF/卡箍型高压接头套件


适配1.6mm管外径
10-32UNF 螺纹

型号	PNF-U32-16
螺纹类型	10-32UNF

P/高压接头

P	NC	- U32	- 16	- PK	- N
高压接头	型号	螺纹类型	接管外径或通径	材质	颜色
	NC -标准型高压接头 NC6-紧凑型高压接头 U -高压内螺纹二通 UT -高压内螺纹T型三通 NF -卡箍型高压接头套件	U32 -10-32UNF	16-1.6mm 08-0.8mm (通径) 05-0.5mm (通径)	PK-PEEK SS-SUS	N-本色

商品编码	型号	螺纹类型	接管外径或通径	材质	颜色	包装
809791	PNC-U32-16-PK-N	10-32UNF	1.6mm	PEEK	本色	10个/包
809661	PNC6-U32-16-PK-N	10-32UNF	1.6mm	PEEK	本色	10个/包
809696	PNF-U32-16-SS-N	10-32UNF	1.6mm	SUS	本色	10个/包
809317	PU-U32-08-SS-N	10-32UNF	0.8mm (通径)	SUS	本色	10个/包
809659	PU-U32-U28-08-SS-N	10-32UNF&1/4-28UNF	0.8mm (通径)	SUS	本色	10个/包
809664	PUT-U32-05-SS-N	10-32UNF	0.5mm (通径)	SUS	本色	10个/包

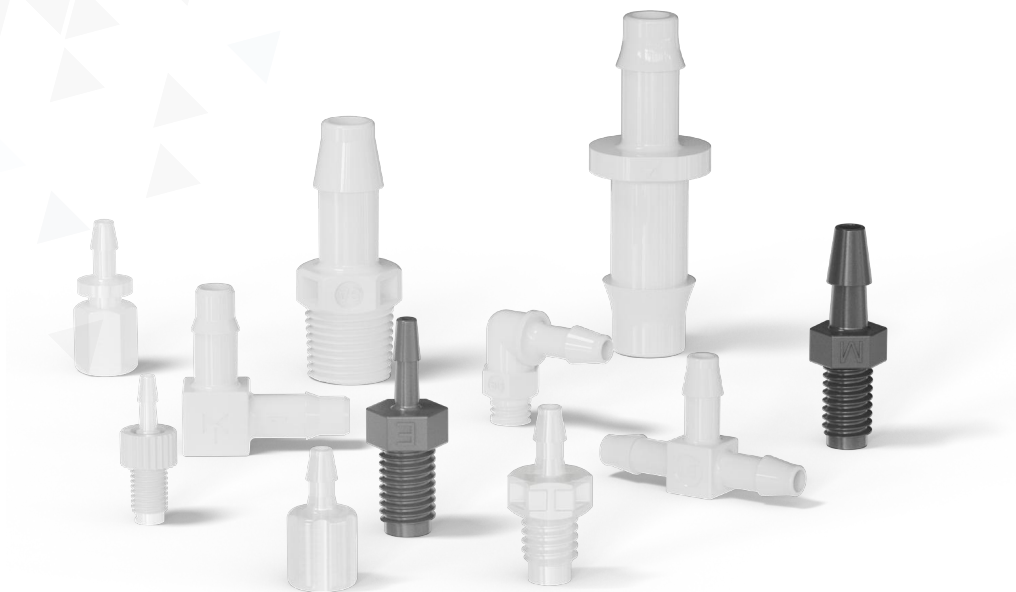

软管接头

本系列提供带有倒刺的接头，通过将接头嵌合管体内腔，利用倒刺结构引导软管产生20%-50%径向扩张形成自密封。适配硅胶、TPU、TPE、PU、PVC等弹性管材，产品类型包含管对管接头（倒刺接头、穿板倒刺接头）、螺纹转管子接头（外螺纹转倒刺接头、内螺纹转倒刺接头）。

倒刺接头：即装式软管连接组件，实现多通道连接。

穿板倒刺接头：集成面板安装结构，通过集成安装螺纹实现设备外壳固定，同步完成内外部管路贯通对接。

外螺纹转倒刺接头：构建软管与硬管系统间的快速转接通道，适配外接硬管系统的便捷对接操作。

内螺纹转倒刺接头：建立软管与硬管系统的过渡接口，专为内接硬管系统设计的连接方案。

27

倒刺接头

包含T型、L型、Y型、X型、
Π型以及直通型倒刺接头

39

穿板倒刺接头

包含穿板倒刺和
配套六角螺母

41

螺纹转倒刺接头

包含卡直通型、L型以及
可旋转型螺纹转倒刺接头

47

内螺纹转倒刺接头

包含M6螺纹及
U28内螺纹系列

倒刺接头




- 产品涵盖直通、T型、Y型、L型、十字及π型等结构类型，按管径配置细分为同径型（等截面）与异径型（变截面）系统，典型配置包括等径直通型、变径直通型及变径Y/L型等变体结构；
- 即插式，快速方便；
- 1.6、2.4、3.2、4.0、4.8、6.4、7.9、9.5、12.7mm管接头，可实现两根及以上软管的连接；
- PP和尼龙两种材质可供选择，白色和本色两种颜色可供选择；
- 可提供REACH、RoHS、MSDS报告。

④ 注意事项


1. 使用时需注意其适用的管材类型和尺寸范围，确保与所连接的软管相匹配
2. 根据输送流体的性质和工作环境，选择与之相容的接头材料
3. 在安装和使用过程中，需注意保护接头的倒钩部分避免划伤或损坏，以免影响密封效果

④ 选型提示

1. 等径倒刺定义，例如：BL-32D-32D-PP-N 则简写为 BL-32D-PP-N




2. 变径倒刺定义，小尺寸在前，例如：BL-16D-32D-PP-N




3. 尺寸后面的字母后缀表示不同倒刺的形状，如下表所示：

倒刺代码	C	F	D	V	X
倒刺形状					
膨胀率	42%~69%	25%~32%	24%~50%	32%~60%	32%~50%
匹配性	经典系列	400系列	200系列	500系列	600系列

BL/等径 L型倒刺接



单位：mm



PP




PA


• C/D/V/X 等径倒刺接头

适配1.6-12.7mm接管内径

型号	接管内径	A	B	C	D
BL-16D	1.6	7.8	7.8	2.4	1.2
BL-24D	2.4	11.5	11.5	3.5	1.7
BL-32D	3.2	15.5	15.5	4.5	2.4
BL-95D	9.5	38.0	38.0	11.5	7.0
BL-127V	12.7	53.8	53.8	15.6	9.0



单位：mm



PP




PA

• F型 等径倒刺接头

适配1.6-6.4mm接管内径

型号	接管内径	A	B	C	D
BL-16F	1.6	6.8	6.8	2.0	1.1
BL-24F	2.4	10.2	10.2	3.0	1.7
BL-32F	3.2	14.0	14.0	4.0	2.4
BL-40F	4.0	16.0	16.0	5.0	3.0
BL-64F	6.4	27.7	27.7	8.0	4.7

BL/等径 L型倒刺接头

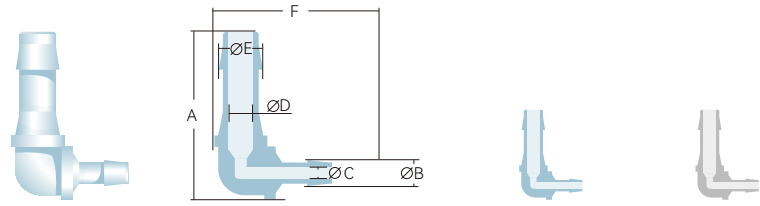

单位: mm

• C/D/V/X型 等径倒刺接头 适配1.6~12.7mm接管内径


型号	接管内径	A	B	C	D	E	F
BL-16D-24D	1.6 & 2.4	9.2	2.4	1.2	1.7	3.5	11.5
BL-24D-32D	2.4 & 3.2	12.7	3.5	1.7	2.4	4.5	15.5
BL-16D-32D	1.6 & 3.2	10.4	2.4	1.2	2.4	4.5	15.5

装配提示

- 1.使用时需注意其适用的管材类型和尺寸范围，确保与所连接的软管相匹配。
- 2.根据输送流体的性质和工作环境，选择与之相容的接头材料。
- 3.在安装和使用过程中，需注意保护接头的倒钩部分避免划伤或损坏，以免影响密封效果。

选型提示

- 1.等径倒刺定义，例如：BA-24D-24D-PP-N 则简写为 BA-24D-PP-N




- 2.变径倒刺定义，小尺寸在前，例如：BA-16D-40D-PP-N



- 3.尺寸后面的字母后缀表示不同倒刺的形状，如下表所示：

倒刺代码	C	F	D	V	X
倒刺形状					
膨胀率	42%~69%	25%~32%	24%~50%	32%~60%	32%~50%
匹配性	经典系列	400系列	200系列	500系列	600系列


BA/等径 直通型倒刺接头

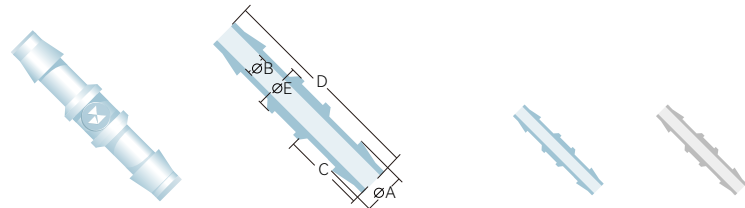

单位: mm

• C/D/V/X型 等径直通型倒刺接头 适配1.6~6.4mm接管内径

型号	接管内径	A	B	C	D	E
BA-16C	1.6	2.65	1.15	6.8	16.0	3.0
BA-24D	2.4	3.5	1.7	7.3	19.0	4.4
BA-32D	3.2	3.3	2.4	10.0	25.3	5.3
BA-64C	6.4	8.5	6.7	16.4	44.0	11.0

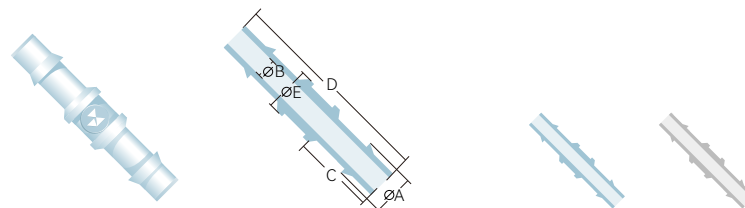


单位: mm

• F型 等径直通型倒刺接头 适配1.6~4.0mm接管内径

型号	接管内径	A	B	C	D	E
BA-16F	1.6	2.0	1.1	4.0	11.0	2.8
BA-24F	2.4	3.0	1.7	6.2	16.7	4.2
BA-32F	3.2	4.0	2.4	8.35	23.0	6.35
BA-40F	4.0	5.3	3.2	9.5	25.0	6.35

BA/变径 直通型倒刺接头

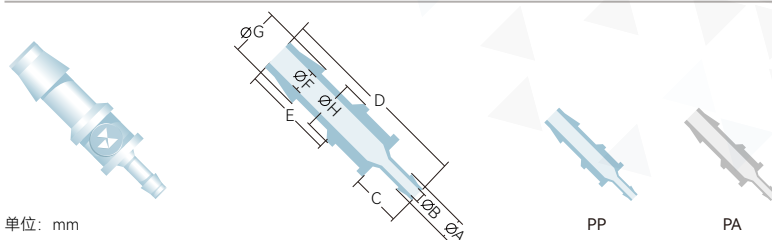

单位: mm

• C/D/V/X型 变径倒刺接头

适配1.6-12.7mm接管内径


型号	接管内径	A	B	C	D	E	F	G	H
BA-16D-24D	1.6 & 2.4	2.4	1.2	5.0	16.5	7.3	1.2	3.5	4.2
BA-16D-32D	1.6 & 3.2	2.4	1.2	5.0	20.4	10.0	2.4	4.5	5.4
BA-16V-40V	1.6 & 4.0	2.6	1.5	5.0	21.0	10.0	3.2	5.3	6.35
BA-24D-32D	2.4 & 3.2	3.5	1.7	7.3	22.8	10.0	2.4	4.5	5.5
BA-24V-40V	2.4 & 4.0	3.3	1.7	6.5	22.5	10.0	3.0	5.3	6.35
BA-24C-48C	2.4 & 4.8	3.7	1.5	8.8	29.2	17.2	3.5	7.1	9.4
BA-32V-40V	3.2 & 4.0	4.2	2.4	8.0	24.0	10.0	2.4	5.3	6.35
BA-32C-64C	3.2 & 6.4	4.5	2.4	11.0	32.2	18.0	4.7	8.5	11.0
BA-64V-79V	6.4 & 7.9	8.5	4.7	16.4	50.0	21.0	4.7	10.8	15.0
BA-64V-95V	6.4 & 9.5	8.5	4.7	16.4	42.4	23.0	7.0	11.5	15.0
BA-64X-127X	6.4 & 12.7	8.5	4.7	18.0	50.0	29.0	9.5	15.8	22.0

💡 装配提示


- 1.使用时需注意其适用的管材类型和尺寸范围, 确保与所连接的软管相匹配。
- 2.根据输送流体的性质和工作环境, 选择与之相容的接头材料。
- 3.在安装和使用过程中, 需注意保护接头的倒钩部分避免划伤或损坏, 以免影响密封效果。

💡 选型提示


1. 等径倒刺定义, 例如: BT-32D-32D-32D-PP-N 则简称为 BT-32D-PP-N



2. 左右倒刺一致的变径倒刺定义, 1号位在前, 其余两个尺寸则放2号与3号, 例如: BT-32D-16D-16D-PP-N




3. 左右倒刺不一致的变径倒刺定义, 1号位在前, 与1号位相同尺寸的放2号位, 例如: BT-32D-32D-16D-PP-N



3. 尺寸后面的字母后缀表示不同倒刺的形状, 如下表所示:

倒刺代码	C	F	D	V	X
倒刺形状					
膨胀率	42%~69%	25%~32%	24%~50%	32%~60%	32%~50%
匹配性	经典系列	400系列	200系列	500系列	600系列

BT/等径 T型倒刺接头

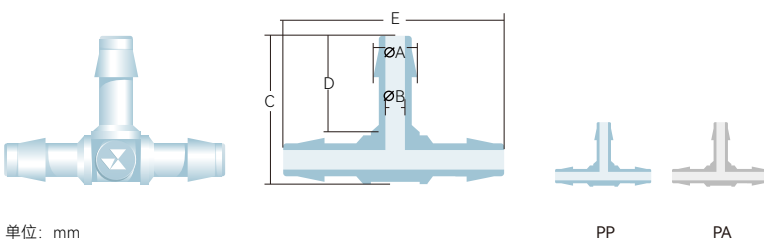

单位: mm

• C/D/V/X型 等径倒刺接头

适配1.6-12.7mm接管内径


型号	接管内径	A	B	C	D	E
BT-16D	1.6	2.4	1.2	7.8	5.0	12.7
BT-24D	2.4	3.5	1.7	11.5	7.3	18.8
BT-32D	3.2	4.5	2.4	15.2	10.0	25.2
BT-40C	4.0	5.7	3	17.5	11.0	28.5
BT-64C	6.4	8.5	4.7	29.0	18.0	47.0
BT-95X	9.5	11.5	7.0	38.0	24.0	62.0
BT-127V	12.7	15.6	9.0	53.8	29.5	84.0

装配提示


- 1.使用时需注意其适用的管材类型和尺寸范围，确保与所连接的软管相匹配。
- 2.根据输送流体的性质和工作环境，选择与之相容的接头材料。
- 3.在安装和使用过程中，需注意保护接头的倒钩部分避免划伤或损坏，以免影响密封效果。

选型提示


- 1.等径倒刺定义，例如：BT-32D-32D-32D-PP-N 则简称为 BT-32D-PP-N



- 2.左右倒刺一致的变径倒刺定义，1号位在前，其余两个尺寸则放2号与3号，例如：BT-32D-16D-16D-PP-N




- 3.左右倒刺不一致的变径倒刺定义，1号位在前，与1号位相同尺寸的放2号位，例如：BT-32D-32D-16D-PP-N



- 4.尺寸后面的字母后缀表示不同倒刺的形状，如下表所示：

倒刺代码	C	F	D	V	X
倒刺形状					
膨胀率	42%~69%	25%~32%	24%~50%	32%~60%	32%~50%
匹配性	经典系列	400系列	200系列	500系列	600系列

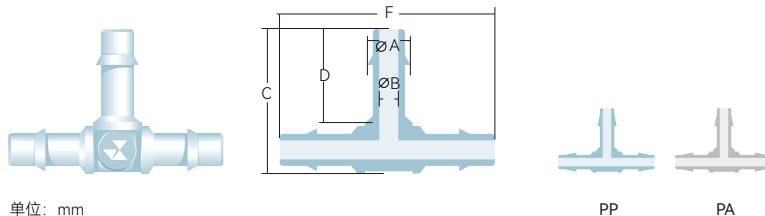


F型 等径倒刺接头

适配1.6-3.2mm接管内径

型号	接管内径	A	B	C	D	E	F
BT-16F	1.6	2.0	1.2	6.8	4.0	2.5	10.8
BT-24F	2.4	3.0	1.7	10.4	6.2	4.2	16.6
BT-32F	3.2	4.0	2.4	13.95	8.35	5.6	22.3


BT/变径 T型倒刺接头

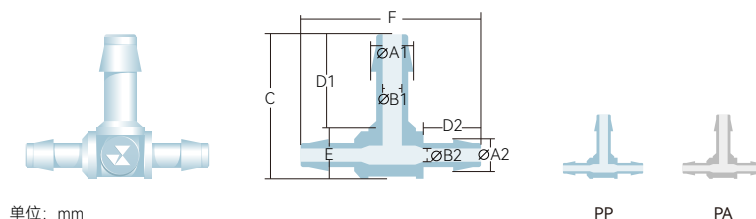

C/D/V/X型 变径倒刺接头

适配1.6-6.4mm接管内径

型号	接管内径	A1	A2	B1	B2	C	D1	D2	E	F
BT-16D-24D-24D	1.6 & 2.4 & 2.4	2.5	3.5	1.2	1.7	9.0	5.0	7.45	4.0	18.9
BT-24D-32D-32D	2.4 & 3.2 & 3.2	3.5	4.5	1.7	2.4	12.9	7.3	10.0	5.6	25.6
BT-32D-16D-16D	3.2 & 1.6 & 1.6	4.5	2.4	2.4	1.2	15	10.0	5.0	5.0	15.0
BT-32D-24D-24D	3.2 & 2.4 & 2.4	4.5	3.5	2.4	1.7	15.6	10.0	7.3	5.6	20.2
BT-32D-64T-64T	3.2 & 6.4 & 6.4	4.5	8.5	2.4	4.7	19.6	10.0	18.0	9.6	44.9
BT-64V-95V-95V	6.4 & 9.5 & 9.5	8.5	11.5	4.7	7.0	30.4	16.4	24.0	14.0	62.0

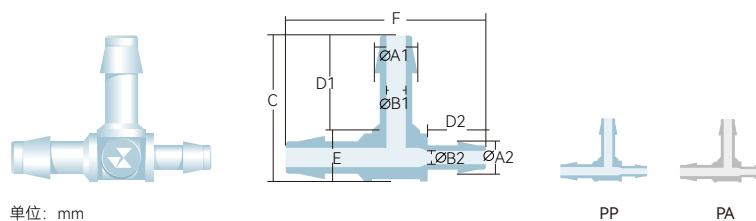

D型 变径倒刺接头

适配1.6-6.4mm接管内径


型号	接管内径	A1	A2	B1	B2	C	D1	D2	E	F
BT-24D-24D-16D	2.4 & 2.4 & 1.6	3.5	2.4	1.7	1.1	11.3	7.3	5.0	4.0	16.3
BT-32D-32D-16D	3.2 & 3.2 & 1.6	4.5	2.4	2.4	1.1	15.6	10.0	5.0	5.6	20.6
BT-32D-32D-24D	3.2 & 3.2 & 2.4	4.5	3.5	2.4	1.7	15.6	10.0	7.3	5.6	22.9
BT-64D-64D-32D	6.4 & 6.4 & 3.2	8.5	4.5	4.7	2.4	29.0	18.0	10.0	11.0	39.0

装配提示


- 1.使用时需注意其适用的管材类型和尺寸范围，确保与所连接的软管相匹配。
- 2.根据输送流体的性质和工作环境，选择与之相容的接头材料。
- 3.在安装和使用过程中，需注意保护接头的倒钩部分避免划伤或损坏，以免影响密封效果。

选型提示

- 1.等径倒刺定义，例如：BY-32D-32D-32D-PP-N 则简写为 BY-32D-PP-N





- 2.变径倒刺定义，1号位在前，例如：BL-64D-32D-32D-PP-N




- 3.尺寸后面的字母后缀表示不同倒刺的形状，如下表所示：

倒刺代码	C	F	D	V	X
倒刺形状					
膨胀率	42%~69%	25%~32%	24%~50%	32%~60%	32%~50%
匹配性	经典系列	400系列	200系列	500系列	600系列

BY/等径 Y型倒刺接头





单位：mm




• C/D/V/X型 等径倒刺接头

适配1.6-12.7mm接管内径

型号	接管内径	A	B	C	D	E	F
BY-16D	1.6	9.03	12.49	5.0	2.8	1.2	2.4
BY-24D	2.4	13.25	18.33	7.3	4.2	1.7	3.5
BY-32D	3.2	18.31	25.16	10.0	5.6	2.4	4.5
BY-40D	4.0	20.19	27.26	11.0	6.35	3.0	5.7
BY-95X	9.5	42.0	57.36	24.0	12.0	7.0	11.5
BY-127V	12.7	59.92	79.21	30.0	23.06	9.0	15.6



单位：mm





• F型 等径倒刺接头


适配1.6-6.4mm接管内径

型号	接管内径	A	B	C	D	E	F
BY-16F	1.6	8.31	11.03	4.0	3.0	1.2	2.0
BY-24F	2.4	12.08	16.3	6.2	4.2	1.7	3.0
BY-32F	3.2	16.46	22.06	8.35	5.6	2.4	4.0
BY-48F	4.8	24.34	32.68	12.5	8.4	3.5	6.0
BY-64F	6.4	32.0	43.37	16.7	11.0	4.7	8.0

BY/变径 Y型倒刺接头



单位：mm



• D型 变径倒刺接头

适配1.6-6.4mm接管内径


型号	接管内径	A	B1	B2	C1	C2	D1	D2	E	F
BY-24D-16D-16D	2.4 & 1.6 & 1.6	9.92	1.1	1.1	2.4	3.5	5.0	7.3	15.7	3.8
BY-32D-16D-16D	3.2 & 1.6 & 1.6	9.8	1.2	2.4	2.4	4.5	5.0	10.0	18.3	5.0
BY-64D-32D-32D	6.4 & 3.2 & 3.2	18.31	4.7	4.7	4.5	8.5	10.0	16.7	31.86	9.0

装配提示

- 1.使用时需注意其适用的管材类型和尺寸范围，确保与所连接的软管相匹配。
- 2.根据输送流体的性质和工作环境，选择与之相容的接头材料。
- 3.在安装和使用过程中，需注意保护接头的倒钩部分避免划伤或损坏，以免影响密封效果。

选型提示


- 1.等径倒刺定义，例如：BF4-16D-16D-16D-16D-PP-N 则简称为BF4-16D-PP-N



- 2.尺寸后面的字母后缀表示不同倒刺的形状，如下表所示：

倒刺代码	C	F	D	V	X
倒刺形状					
膨胀率	42%~69%	25%~32%	24%~50%	32%~60%	32%~50%
匹配性	经典系列	400系列	200系列	500系列	600系列

BF4/等径 D型倒刺接头

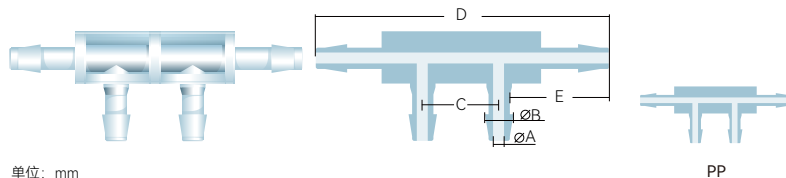


单位：mm

- D型 等径倒刺接头
适配1.6-4.8mm接管内径

型号	接管内径	A	B	C	D
BF4-16	1.6	1.6	2.4	5.5	23.3
BF4-24	2.4	1.7	3.5	8.5	33.0
BF4-32	3.2	2.4	4.5	8.0	37.0
BF4-40	4.0	3.0	5.5	12.4	50.0
BF4-48	4.8	3.8	6.7	13.0	58.1

BFX/等径 X型倒刺接头

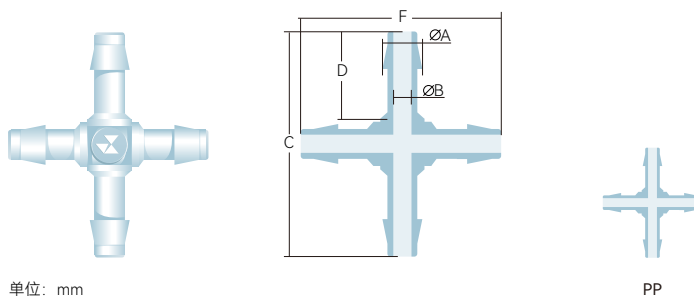


单位：mm

- D型 等径倒刺接头
适配1.6-3.2mm接管内径

型号	接管内径	A	B	C	D
BX4-16	1.6	2.5	1.0	15.2	5.6
BX4-24	2.4	3.7	1.4	23.7	9.0
BX4-32	3.2	4.5	2.4	28.6	11.0


BL/ L型倒刺接头

BL		- 32F	- 40F	- PP	- N
L型倒刺接头	Barb 1 接管内径	Barb 2 接管内径	材质	颜色	
	16 -1.6mm	16 -1.6mm	PA -PA PP -PP	N -本色 W -白色	
	24 -2.4mm	24 -2.4mm			
	32 -3.2mm	32 -3.2mm			
	40 -4.0mm	40 -4.0mm			
	48 -4.8mm	48 -4.8mm			
	64 -6.4mm	64 -6.4mm			
	79 -7.9mm	79 -7.9mm			
	95 -9.5mm	95 -9.5mm			
	127-12.7mm	127-12.7mm			


商品编码	型号	Barb 1 接管内径	Barb 2 接管内径	材质	颜色	包装
809633	BL-16D-PA-W	1.6mm	1.6mm	PA	白色	100个/包
809632	BL-16D-PP-N	1.6mm	1.6mm	PP	本色	100个/包
809345	BL-16F-PA-W	1.6mm	1.6mm	PA	白色	100个/包
809357	BL-16F-PP-N	1.6mm	1.6mm	PP	本色	100个/包
809639	BL-16D-24D-PA-W	1.6mm	2.4mm	PA	白色	100个/包
809638	BL-16D-24D-PP-N	1.6mm	2.4mm	PP	本色	100个/包
809643	BL-16D-32D-PA-W	1.6mm	3.2mm	PA	白色	100个/包
809642	BL-16D-32D-PP-N	1.6mm	3.2mm	PP	本色	100个/包
809635	BL-24D-PA-W	2.4mm	2.4mm	PA	白色	100个/包
809634	BL-24D-PP-N	2.4mm	2.4mm	PP	本色	100个/包
809346	BL-24F-PA-W	2.4mm	2.4mm	PA	白色	100个/包
809358	BL-24F-PP-N	2.4mm	2.4mm	PP	本色	100个/包
809641	BL-24D-32D-PA-W	2.4mm	3.2mm	PA	白色	100个/包
809640	BL-24D-32D-PP-N	2.4mm	3.2mm	PP	本色	100个/包
809637	BL-32D-PA-W	3.2mm	3.2mm	PA	白色	100个/包
809636	BL-32D-PP-N	3.2mm	3.2mm	PP	本色	100个/包
809347	BL-32F-PA-W	3.2mm	3.2mm	PA	白色	100个/包
809359	BL-32F-PP-N	3.2mm	3.2mm	PP	本色	100个/包
809348	BL-40F-PA-W	4.0mm	4.0mm	PA	白色	100个/包
809360	BL-40F-PP-N	4.0mm	4.0mm	PP	本色	100个/包
809349	BL-64F-PA-W	6.4mm	6.4mm	PA	白色	100个/包
809361	BL-64F-PP-N	6.4mm	6.4mm	PP	本色	100个/包
809350	BL-95D-PA-W	9.5mm	9.5mm	PA	白色	100个/包
809362	BL-95D-PP-N	9.5mm	9.5mm	PP	本色	100个/包
809645	BL-127V-PP-N	12.7mm	12.7mm	PP	本色	100个/包

BA/直通型倒刺接头


BA - 32F - 64F - PP - N						
直通型倒刺接头		Barb 1 接管内径	Barb 2 接管内径	材质	颜色	
		16 -1.6mm 24 -2.4mm 32 -3.2mm 40 -4.0mm 48 -4.8mm 64 -6.4mm 79 -7.9mm 95 -9.5mm 127-12.7mm	16 -1.6mm 24 -2.4mm 32 -3.2mm 40 -4.0mm 48 -4.8mm 64 -6.4mm 79 -7.9mm 95 -9.5mm 127-12.7mm	PA -PA PP -PP	N -本色 W -白色	
商品编码	型号	Barb 1 接管内径	Barb 2 接管内径	材质	颜色	包装
809300	BA-16C-PA-W	1.6mm	1.6mm	PA	白色	100个/包
809547	BA-16C-PP-N	1.6mm	1.6mm	PP	本色	100个/包
809321	BA-16F-PA-W	1.6mm	1.6mm	PA	白色	100个/包
809276	BA-16F-PP-N	1.6mm	1.6mm	PP	本色	100个/包
809605	BA-16D-24D-PA-W	1.6mm	2.4mm	PA	白色	100个/包
809604	BA-16D-24D-PP-N	1.6mm	2.4mm	PP	本色	100个/包
809322	BA-16F-24F-PA-W	1.6mm	2.4mm	PA	白色	100个/包
809288	BA-16F-24F-PP-N	1.6mm	2.4mm	PP	本色	100个/包
809788	BA-16F-24F-PV-N	1.6mm	2.4mm	PVDF	本色	100个/包
809630	BA-16D-32D-PA-W	1.6mm	3.2mm	PA	白色	100个/包
809629	BA-16D-32D-PP-N	1.6mm	3.2mm	PP	本色	100个/包
809332	BA-16F-32F-PA-W	1.6mm	3.2mm	PA	白色	100个/包
809330	BA-16F-32F-PP-N	1.6mm	3.2mm	PP	本色	100个/包
809843	BA-16V-40V-PA-W	1.6mm	3.2mm	PA	白色	100个/包
809854	BA-16V-40V-PP-N	1.6mm	3.2mm	PP	本色	100个/包
809626	BA-24D-PA-W	2.4mm	2.4mm	PA	白色	100个/包
809625	BA-24D-PP-N	2.4mm	2.4mm	PP	本色	100个/包
809324	BA-24F-PA-W	2.4mm	2.4mm	PA	白色	100个/包
809277	BA-24F-PP-N	2.4mm	2.4mm	PP	本色	100个/包
809607	BA-24D-32D-PA-W	2.4mm	3.2mm	PA	白色	100个/包
809606	BA-24D-32D-PP-N	2.4mm	3.2mm	PP	本色	100个/包
809325	BA-24F-32F-PA-W	2.4mm	3.2mm	PA	白色	100个/包
809289	BA-24F-32F-PP-N	2.4mm	3.2mm	PP	本色	100个/包
809377	BA-24V-40V-PA-W	2.4mm	4.0mm	PA	白色	100个/包
809376	BA-24V-40V-PP-N	2.4mm	4.0mm	PP	本色	100个/包
809520	BA-24C-48C-PA-W	2.4mm	4.8mm	PA	白色	100个/包
809519	BA-24C-48C-PP-N	2.4mm	4.8mm	PP	本色	100个/包
809628	BA-32D-PA-W	3.2mm	3.2mm	PA	白色	100个/包
809627	BA-32D-PP-N	3.2mm	3.2mm	PP	本色	100个/包
809328	BA-32F-PA-W	3.2mm	3.2mm	PA	白色	100个/包
809278	BA-32F-PP-N	3.2mm	3.2mm	PP	本色	100个/包
809375	BA-32V-40V-PA-W	3.2mm	4.0mm	PA	白色	100个/包
809374	BA-32V-40V-PP-N	3.2mm	4.0mm	PP	本色	100个/包
809371	BA-32C-64C-PA-W	3.2mm	6.4mm	PA	白色	100个/包
809370	BA-32C-64C-PP-N	3.2mm	6.4mm	PP	本色	100个/包
809329	BA-40F-PA-W	4.0mm	4.0mm	PA	白色	100个/包
809279	BA-40F-PP-N	4.0mm	4.0mm	PP	本色	100个/包

BA		- 32F	- 64F	- PP	- N		
直通型倒刺接头		Barb 1 接管内径	Barb 2 接管内径	材质	颜色		
		16 -1.6mm	16 -1.6mm	PA -PA PP -PP	N -本色 W -白色		
		24 -2.4mm	24 -2.4mm				
		32 -3.2mm	32 -3.2mm				
		40 -4.0mm	40 -4.0mm				
		48 -4.8mm	48 -4.8mm				
		64 -6.4mm	64 -6.4mm				
		79 -7.9mm	79 -7.9mm				
		95 -9.5mm	95 -9.5mm				
		127-12.7mm	127-12.7mm				
商品编码	型号	Barb 1 接管内径	Barb 2 接管内径	材质	颜色	包装	
809429	BA-64X-127X-PA-W	6.4mm	12.7mm	PA	白色	100个/包	
809428	BA-64X-127X-PP-N	6.4mm	12.7mm	PP	本色	100个/包	
809425	BA-64C-PA-W	6.4mm	6.4mm	PA	白色	100个/包	
809424	BA-64C-PP-N	6.4mm	6.4mm	PP	本色	100个/包	
809379	BA-64V-79V-PA-W	6.4mm	7.9mm	PA	白色	100个/包	
809378	BA-64V-79V-PP-N	6.4mm	7.9mm	PP	本色	100个/包	
809427	BA-64V-95V-PA-W	6.4mm	9.5mm	PA	白色	100个/包	
809426	BA-64V-95V-PP-N	6.4mm	9.5mm	PP	本色	100个/包	


BT/ T型倒刺接头

BT - 64F - 32F - 32F - PP - N							
T型倒刺接头	Barb 1 接管内径	Barb 2 接管内径	Barb 3 接管内径	材质	颜色		
	16 -1.6mm	16 -1.6mm	16 -1.6mm	PA -PA	N -本色		
	24 -2.4mm	24 -2.4mm	24 -2.4mm	PP -PP	W -白色		
	32 -3.2mm	32 -3.2mm	32 -3.2mm				
	40 -4.0mm	40 -4.0mm	40 -4.0mm				
	48 -4.8mm	48 -4.8mm	48 -4.8mm				
	64 -6.4mm	64 -6.4mm	64 -6.4mm				
	79 -7.9mm	79 -7.9mm	79 -7.9mm				
	95 -9.5mm	95 -9.5mm	95 -9.5mm				
	127-12.7mm	127-12.7mm	127-12.7mm				
商品编码	型号	Barb 1 接管内径	Barb 2 接管内径	Barb 3 接管内径	材质	颜色	包装
809545	BT-16D-PA-W	1.6mm	1.6mm	1.6mm	PA	白色	100个/包
809521	BT-16D-PP-N	1.6mm	1.6mm	1.6mm	PP	本色	100个/包
809337	BT-16F-PA-W	1.6mm	1.6mm	1.6mm	PA	白色	100个/包
809309	BT-16F-PP-N	1.6mm	1.6mm	1.6mm	PP	本色	100个/包
809410	BT-16D-24D-24D-PA-W	1.6mm	2.4mm	2.4mm	PA	本色	100个/包
809287	BT-16D-24D-24D-PP-N	1.6mm	2.4mm	2.4mm	PP	本色	100个/包
809842	BT-16D-32D-32D-PA-W	1.6mm	3.2mm	3.2mm	PA	白色	100个/包
809851	BT-16D-32D-32D-PP-N	1.6mm	3.2mm	3.2mm	PP	本色	100个/包
809611	BT-24D-PA-W	2.4mm	2.4mm	2.4mm	PA	白色	100个/包
809610	BT-24D-PP-N	2.4mm	2.4mm	2.4mm	PP	本色	100个/包
809327	BT-24F-PA-W	2.4mm	2.4mm	2.4mm	PA	白色	100个/包
809310	BT-24F-PP-N	2.4mm	2.4mm	2.4mm	PP	本色	100个/包
809447	BT-24D-24D-16D-PA-W	2.4mm	2.4mm	1.6mm	PA	本色	100个/包
809446	BT-24D-24D-16D-PP-N	2.4mm	2.4mm	1.6mm	PP	本色	100个/包
809453	BT-24D-32D-32D-PA-W	2.4mm	3.2mm	3.2mm	PA	白色	100个/包
809452	BT-24D-32D-32D-PP-N	2.4mm	3.2mm	3.2mm	PP	本色	100个/包
809622	BT-32D-PA-W	3.2mm	3.2mm	3.2mm	PA	白色	100个/包
809621	BT-32D-PP-N	3.2mm	3.2mm	3.2mm	PP	本色	100个/包
809338	BT-32F-PA-W	3.2mm	3.2mm	3.2mm	PA	白色	100个/包
809311	BT-32F-PP-N	3.2mm	3.2mm	3.2mm	PP	本色	100个/包
809455	BT-32D-16D-16D-PA-W	3.2mm	1.6mm	1.6mm	PA	白色	100个/包
809454	BT-32D-16D-16D-PP-N	3.2mm	1.6mm	1.6mm	PP	本色	100个/包
809457	BT-32D-24D-24D-PA-W	3.2mm	2.4mm	2.4mm	PA	白色	100个/包
809456	BT-32D-24D-24D-PP-N	3.2mm	2.4mm	2.4mm	PP	本色	100个/包
809445	BT-32D-32D-16D-PA-W	3.2mm	3.2mm	1.6mm	PA	白色	100个/包
809444	BT-32D-32D-16D-PP-N	3.2mm	3.2mm	1.6mm	PP	本色	100个/包
809449	BT-32D-32D-24D-PA-W	3.2mm	3.2mm	2.4mm	PA	白色	100个/包
809448	BT-32D-32D-24D-PP-N	3.2mm	3.2mm	2.4mm	PP	本色	100个/包
809459	BT-32D-64T-64T-PA-W	3.2mm	6.4mm	6.4mm	PA	白色	100个/包
809458	BT-32D-64T-64T-PP-N	3.2mm	6.4mm	6.4mm	PP	本色	100个/包
809439	BT-40C-PA-W	4.0mm	4.0mm	4.0mm	PA	白色	100个/包
809438	BT-40C-PP-N	4.0mm	4.0mm	4.0mm	PP	本色	100个/包
809441	BT-64C-PA-W	6.4mm	6.4mm	6.4mm	PA	白色	100个/包
809440	BT-64C-PP-N	6.4mm	6.4mm	6.4mm	PP	本色	100个/包
809451	BT-64D-64D-32D-PA-W	6.4mm	6.4mm	3.2mm	PA	白色	100个/包
809450	BT-64D-64D-32D-PP-N	6.4mm	6.4mm	3.2mm	PP	本色	100个/包
809461	BT-64V-95V-95V-PA-W	6.4mm	9.5mm	9.5mm	PA	白色	100个/包
809460	BT-64V-95V-95V-PP-N	6.4mm	9.5mm	9.5mm	PP	本色	100个/包
809443	BT-95X-PA-W	9.5mm	9.5mm	9.5mm	PA	白色	100个/包
809442	BT-95X-PP-N	9.5mm	9.5mm	9.5mm	PP	本色	100个/包
809644	BT-127V-PP-N	12.7mm	12.7mm	12.7mm	PP	本色	100个/包

BY/Y型倒刺接头

BY		- 64F	- 32F	- 32F	- PP	- N		
Y型倒刺接头		Barb 1 接管内径	Barb 2 接管内径	Barb 3 接管内径	材质	颜色		
		16 -1.6mm 24 -2.4mm 32 -3.2mm 40 -4.0mm 48 -4.8mm 64 -6.4mm 79 -7.9mm 95 -9.5mm 127-12.7mm	16 -1.6mm 24 -2.4mm 32 -3.2mm 40 -4.0mm 48 -4.8mm 64 -6.4mm 79 -7.9mm 95 -9.5mm 127-12.7mm	16 -1.6mm 24 -2.4mm 32 -3.2mm 40 -4.0mm 48 -4.8mm 64 -6.4mm 79 -7.9mm 95 -9.5mm 127-12.7mm	PA -PA PP -PP	N -本色 W -白色		
商品编码	型号	Barb 1 接管内径	Barb 2 接管内径	Barb 3 接管内径	材质	颜色	包装	
809624	BY-16D-PA-W	1.6mm	1.6mm	1.6mm	PA	白色	100个/包	
809623	BY-16D-PP-N	1.6mm	1.6mm	1.6mm	PP	本色	100个/包	
809334	BY-16F-PA-W	1.6mm	1.6mm	1.6mm	PA	白色	100个/包	
809294	BY-16F-PP-N	1.6mm	1.6mm	1.6mm	PP	本色	100个/包	
809609	BY-24D-PA-W	2.4mm	2.4mm	2.4mm	PA	白色	100个/包	
809608	BY-24D-PP-N	2.4mm	2.4mm	2.4mm	PP	本色	100个/包	
809326	BY-24F-PA-W	2.4mm	2.4mm	2.4mm	PA	白色	100个/包	
809295	BY-24F-PP-N	2.4mm	2.4mm	2.4mm	PP	本色	100个/包	
809431	BY-32D-PA-W	3.2mm	3.2mm	3.2mm	PA	白色	100个/包	
809430	BY-32D-PP-N	3.2mm	3.2mm	3.2mm	PP	本色	100个/包	
809335	BY-32F-PA-W	3.2mm	3.2mm	3.2mm	PA	白色	100个/包	
809296	BY-32F-PP-N	3.2mm	3.2mm	3.2mm	PP	本色	100个/包	
809381	BY-24D-16D-16D-PA-W	2.4mm	1.6mm	1.6mm	PA	白色	100个/包	
809380	BY-24D-16D-16D-PP-N	2.4mm	1.6mm	1.6mm	PP	本色	100个/包	
809435	BY-32D-16D-16D-PA-W	3.2mm	1.6mm	1.6mm	PA	白色	100个/包	
809434	BY-32D-16D-16D-PP-N	3.2mm	1.6mm	1.6mm	PP	本色	100个/包	
809369	BY-40D-PA-W	4.0mm	4.0mm	4.0mm	PA	白色	100个/包	
809297	BY-40D-PP-N	4.0mm	4.0mm	4.0mm	PP	本色	100个/包	
809343	BY-48F-PA-W	4.8mm	4.8mm	4.8mm	PA	白色	100个/包	
809341	BY-48F-PP-N	4.8mm	4.8mm	4.8mm	PP	本色	100个/包	
809336	BY-64F-PA-W	6.4mm	6.4mm	6.4mm	PA	白色	100个/包	
809298	BY-64F-PP-N	6.4mm	6.4mm	6.4mm	PP	本色	100个/包	
809437	BY-64D-32D-32D-PA-W	6.4mm	3.2mm	3.2mm	PA	白色	100个/包	
809436	BY-64D-32D-32D-PP-N	6.4mm	3.2mm	3.2mm	PP	本色	100个/包	
809433	BY-95X-PA-W	9.5mm	9.5mm	9.5mm	PA	白色	100个/包	
809432	BY-95X-PP-N	9.5mm	9.5mm	9.5mm	PP	本色	100个/包	
809646	BY-127V-PP-N	12.7mm	12.7mm	12.7mm	PP	本色	100个/包	

BF4/X4多通道倒刺接头

B	F4	- 32	- PP	- N	
倒刺接头	型号	接管内径	材质	颜色	
	F4 - 凹型 X4 - 十字型	16 - 1.6mm 24 - 2.4mm 32 - 3.2mm 40 - 4.0mm 48 - 4.8mm	PP - PP	N - 本色	
商品编码	型号	接管内径	材质	颜色	包装
806224	BF4-16-PP-N	1.6mm	PP	本色	100个/包
806055	BF4-24-PP-N	2.4mm	PP	本色	100个/包
806189	BF4-32-PP-N	3.2mm	PP	本色	100个/包
806191	BF4-48-PP-N	4.8mm	PP	本色	100个/包
806220	BX4-16-PP-N	1.6mm	PP	本色	100个/包
806192	BX4-24-PP-N	2.4mm	PP	本色	100个/包
806221	BX4-32-PP-N	3.2mm	PP	本色	100个/包




ⓘ 注意事项

1. 密封性能依赖于接头与软管、面板之间的紧密配合；
安装时需确保各连接部位清洁、无损伤，且安装到位
2. 在面板上安装 PMB 接头时，需确保有足够的安装空间，以便于操作和工具的使用

💡 PMB穿板倒钩装配提示


1. 确保穿板孔直径为 **6.5~7.5mm**（公差±0.1mm），表面无毛刺或划痕
2. 将接头穿过面板孔后，需配合六角螺母固定，手动旋紧后扳手1/8~1/2圈
3. 软管插入倒刺端时需垂直推入，确保倒刺完全嵌入管壁
4. 装配后需进行工作压力测试，检查接头与面板间、软管与倒刺间是否泄漏

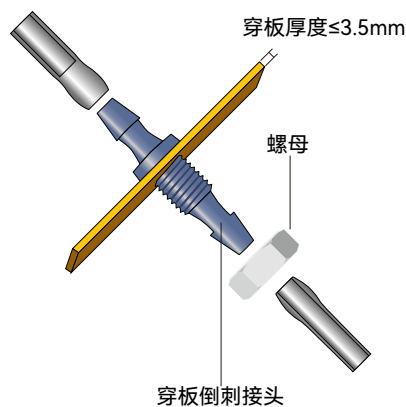

穿板倒刺接头

- 软管对插集成面板安装结构，实现接头可靠固定；
- 通过防转定位孔结构与设备外壳实现可靠固定；
- 1.6、2.4、3.2mm管接头，适用于1/4-28UNF螺纹接口；
- PP和尼龙两种材质可供选择，白色和本色两种颜色可供选择；
- 可提供REACH、RoHS、MSDS报告。

PMB/穿板倒刺接头

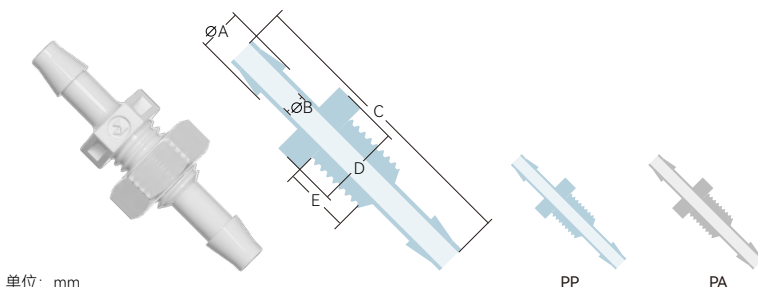


单位：mm

• PMB/穿板倒刺接头

适配1.6-3.2mm接管内径
1/4-28UNF螺纹

型号	接管内径	A	B	C	D	E
PMB-U28-16D	1.6	2.4	1.2	21.0	7.8	6.9
PMB-U28-24D	2.4	3.5	1.7	25.0	7.8	8.0
PMB-U28-32D	3.2	4.5	2.4	31.0	7.8	8.0

PMBSN/六角螺母

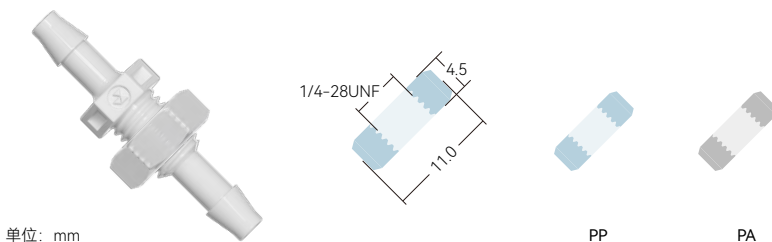


单位：mm

• PMBSN/六角螺母

适配1.6-3.2mm穿板倒刺接头
1/4-28UNF螺纹

PMB/穿板倒刺接头

PMB		- U28	- 32	- PP	- N	
穿板倒刺接头		螺纹类型	接管内径	材质	颜色	
		U28-1/4-28UNF	16 -1.6mm 24 -2.4mm 32 -3.2mm	PP -PP PA -PA	N -本色 W-白色	
商品编码	型号	螺纹类型	接管内径	材质	颜色	包装
809517	PMB-U28-16D-PA-W	1/4-28UNF	1.6mm	PA	白色	100个/包
809304	PMB-U28-16D-PP-N	1/4-28UNF	1.6mm	PP	本色	100个/包
809496	PMB-U28-24D-PA-W	1/4-28UNF	2.4mm	PA	白色	100个/包
809462	PMB-U28-24D-PP-N	1/4-28UNF	2.4mm	PP	本色	100个/包
809497	PMB-U28-32D-PA-W	1/4-28UNF	3.2mm	PA	白色	100个/包
809463	PMB-U28-32D-PP-N	1/4-28UNF	3.2mm	PP	本色	100个/包

PMBSN/六角螺母

PMBSN		- U28	- PP	- N	
六角螺母		螺纹类型	材质	颜色	
		U28 -1/4-28UNF	PP -PP PA -PA	N -本色 W-白色	
商品编码	型号	螺纹类型	材质	颜色	包装
809498	PMBSN-U28-PA-W	1/4-28UNF	PA	白色	100个/包
809464	PMBSN-U28-PP-N	1/4-28UNF	PP	本色	100个/包

螺纹转倒刺接头



⚠ 注意事项


1. 定期检查螺纹连接处是否松动，倒刺端软管是否老化
2. 螺纹端泄漏：重新清洁并涂抹密封胶，按标准扭矩拧紧
3. 倒刺端泄漏：更换软管或升级倒刺型号

💡 装配提示

1. 底面密封：螺纹底部平面密封，需确保螺纹端面与对接面清洁无杂质，避免使用生料带或密封胶
2. 螺纹密封：螺纹间需缠绕 PTFE 生料带或涂抹螺纹密封胶（兼容介质），缠绕方向与螺纹旋向一致
3. 软管端部切割平整
4. 垂直推入倒刺端，避免反复插拔导致倒刺磨损
5. 塑料螺纹（PP/PA/POM）：按手册推荐扭矩拧紧 0.25~0.3N.m（±0.05），NPT 螺纹类型除外
6. 金属螺纹（如 1/4-28UNF）：可适当提高扭矩

- SA 接头靠螺牙配合密封，需要生料带、螺纹胶等辅助密封，形状有直通和 L 型两种结构，
- SB 接头螺纹底部留有台阶平面，面与面接触靠螺纹挤压密封，可轻松将柔性管连接至任何 1/4-28UNF 翻边平底接头，将接头简单地螺旋扭入接收端口，并将管子套在倒钩杆上，创建可靠连接；
- 软管内径规格：可选 1.6、2.4、3.2、4.0、4.8、6.4、7.9、9.5、12.7mm，
- 螺纹密封连接需配合生料带/螺纹胶辅助密封；
- 螺纹规格：可选 10-32UNF、1/4-28UNF、1/8-27NPT、1/4-18NPT、G1/8 等螺纹规格；
- PP、PA、POM 和 PVDF 四种材质及本色、黑色、白色颜色可选；
- 可提供 REACH、RoHS、MSDS 报告。

SA/螺纹密封 螺纹转倒刺

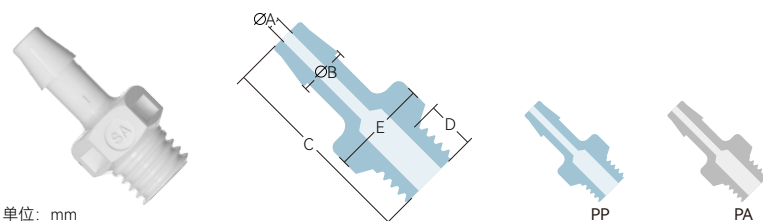


单位：mm

• C/D/V/X 型 螺纹转倒刺接头

适配 1.6-9.5mm 接管内径

1/4-28UNF、1/8-27NPT、1/4-18NPT 螺纹

型号	接管内径	A	B	C	D	E
SA-U28-16D	1.6	1.1	2.4	13.8	4.2	7.8
SA-U28-24D	2.4	1.7	3.5	16.1	4.2	7.8
SA-U28-32D	3.2	2.4	4.5	18.5	4.2	7.8
SA-U28-40D	4.0	3.0	5.7	19.8	4.2	7.8
SA-U28-48D	4.8	3.2	7.0	23.8	4.2	7.8
SA-1/8NPT-24C	2.4	1.7	3.5	22.3	9.0	11.1
SA-1/8NPT-32C	3.2	2.4	4.5	24.3	9.0	11.1
SA-1/8NPT-40C	4.0	3.0	5.7	24.8	9.0	11.1
SA-1/8NPT-48C	4.8	3.0	7.0	28.8	9.0	11.1
SA-1/8NPT-64C	6.4	4.7	8.5	31.8	9.0	11.1
SA-1/4NPT-32D	3.2	2.4	4.5	31.5	15.0	14.3
SA-1/4NPT-64D	6.4	4.7	8.5	39.0	15.0	14.3
SA-1/4NPT-95D	9.5	7.0	11.5	45.0	15.0	14.3

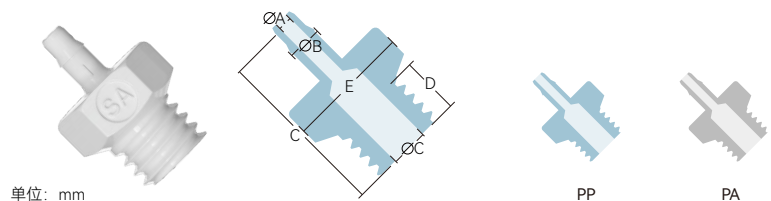

单位：mm

• F 型 螺纹转倒刺接头

适配 1.6-3.2mm 接管内径

10-32UNF 螺纹




型号	接管内径	A	B	C	D	E
SA-U32-16F	1.6	1.1	2.0	10.5	3.3	6.35
SA-U32-24F	2.4	1.7	3.0	12.7	3.3	6.35
SA-U32-32F	3.2	2.4	4.0	15.0	3.3	6.35

⚠ 注意事项

1. 定期检查螺纹连接处是否松动，倒刺端软管是否老化
2. 螺纹端泄漏：重新清洁并涂抹密封胶，按标准扭矩拧紧
3. 倒刺端泄漏：更换软管或升级倒刺型号

💡 装配提示

1. 底面密封：螺纹底部平面密封，需确保螺纹端面与对接面清洁无杂质，避免使用生料带或密封胶
2. 螺纹密封：螺纹间需缠绕 PTFE 生料带或涂抹螺纹密封胶（兼容介质），缠绕方向与螺纹旋向一致
3. 软管端部切割平整
4. 垂直推入倒刺端，避免反复插拔导致倒刺磨损
5. 塑料螺纹（PP/PA/POM）：按手册推荐扭矩拧紧
0.25~0.3N.m (±0.05)
6. 金属螺纹（如 1/4-28UNF）：可适当提高扭矩







单位：mm

• 螺纹密封 螺纹转倒刺接头

适配 4.0~6.4mm 接管内径
G1/8 螺纹

型号	接管内径	A	B	C	D	E
SA-G1/8-40	4	5.5	2.6	25.0	7.0	13.0
SA-G1/8-64	6.4	8.5	4.7	30.0	7.0	13.0

SAL//螺纹密封 L型螺纹转倒刺



单位：mm

• 螺纹密封 螺纹转倒刺接头

适配 1.6~9.5mm 接管内径
1/4-28UNF、10-32UNF、1/8-27NPT 螺纹

型号	接管内径	A	B	C	D	E
SAL-U28-16D	1.6	2.4	1.1	11.7	14.9	5.0
SAL-U28-32D	2.4	3.5	2.4	17.3	14.5	5.0
SAL-U32-16D	1.6	2.4	1.1	10.98	10.05	3.0
SAL-U32-32D	3.2	4.5	2.4	16.78	11.7	3.0
SAL-1/8NPT-64D	6.4	8.5	4.7	28.25	23.15	9.0

💡 相关产品

1. 搭配扭力批使用，可精确调整扭矩，方便接头的锁紧与拆卸



商品编码	适配批头
956002	适配所有扭力批批头



商品编码	适配接头系列
959006	SBR/可旋转式 螺纹转倒刺



2. 搭配电批使用，方便接头的锁紧与拆卸




商品编码	适配接头系列
959005	SBR/可旋转式 螺纹转倒刺



3. 扭力批与电批对比请看 P92

SBR/可旋转式 螺纹转倒刺接头

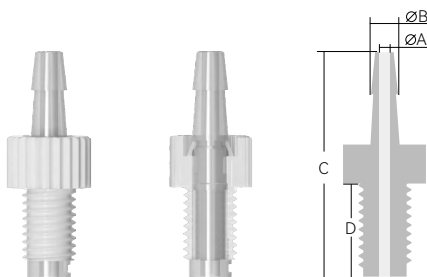

单位：mm

• 可旋转式 螺纹转倒刺接头

适配 1.6~3.2mm 接管内径
1/4-28UNF 螺纹

型号	接管内径	A	B	C	D
SBR-U28-16	1.6	1.08	2.7	26.4	10.5
SBR-U28-24	2.4	1.5	3.5	26.4	10.5
SBR-U28-32	3.2	2.0	4.2	26.4	10.5

相关产品

1. **搭配扭力批**使用，可精确调整扭矩，方便接头的锁紧与拆卸




商品编码	适配批头
956002	适配所有扭力批批头




商品编码	适配接头系列
959006	HNF/标滚卡箍接头



SB/底面密封 螺纹转倒刺

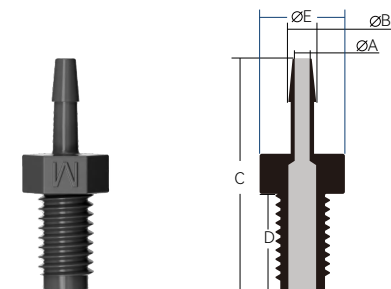

单位: mm




• 底面密封 螺纹转倒刺接头

适配1.6~9.5mm接管内径
M6x1、M5x0.8、1/4-28UNF 螺纹

型号	接管内径	A	B	C	D	E
SB-M5-16D	1.6	1.1	2.4	13.2	4.7	6.35
SB-M5-24D	2.4	1.7	3.5	15.5	4.7	6.35
SB-M5-32D	3.2	2.4	4.5	18.2	4.7	6.35
SB-M5-40D	4.0	2.4	5.7	19.2	4.7	6.35
SB-M6-16	1.6	1.08	2.9	24.0	10.0	7.8
SB-M6-24	2.4	1.53	3.5	24.0	10.0	7.8
SB-M6-32	3.2	2.55	4.5	26.0	10.0	7.8
SB-M6-40	4.0	2.55	5.2	26.0	10.0	7.8
SB-U28-16	1.6	1.08	2.9	24.0	10.0	7.8
SB-U28-24	2.4	1.5	3.5	24.0	10.0	7.8
SB-U28-32	3.2	2.55	4.5	26.0	10.0	7.8
SB-U28-40	4.0	2.55	5.2	26.0	10.0	7.8
SBS-M6-24D	2.4	1.8	3.5	19.0	7.0	7.8
SBS-M6-32D	3.2	2.4	4.5	21.7	7.0	7.8

SA/螺纹密封 螺纹转倒刺

SA	L	- U32	- 16D	- PP	- N
螺纹密封 螺纹转倒刺 	类型 /-等径直通型倒刺接头 L-L型倒刺接头	螺纹类型 U32 -10-32UNF U28 -1/4-28UNF 1/8NPT-1/8-27NPT 1/4NPT-1/4-18NPT G1/8 -G1/8	接管内径 16 -1.6mm 24 -2.4mm 32 -3.2mm 40 -4.0mm 48 -4.8mm 64 -6.4mm 79 -7.9mm 95 -9.5mm	材质 PA -PA PP -PP	颜色 N -本色 W -白色

商品编码	型号	类型	螺纹类型	接管内径	材质	颜色	包装
809476	SA-1/4NPT-32D-PP-N	直通	1/4-18NPT	3.2mm	PP	本色	100个/包
809509	SA-1/4NPT-64D-PA-W	直通	1/4-18NPT	6.4mm	PA	白色	100个/包
809477	SA-1/4NPT-64D-PP-N	直通	1/4-18NPT	6.4mm	PP	本色	100个/包
809510	SA-1/4NPT-95D-PA-W	直通	1/4-18NPT	9.5mm	PA	白色	100个/包
809478	SA-1/4NPT-95D-PP-N	直通	1/4-18NPT	9.5mm	PP	本色	100个/包
809465	SA-U28-16D-PP-N	直通	1/4-28UNF	1.6mm	PP	本色	100个/包
809494	SA-U28-24D-PA-W	直通	1/4-28UNF	2.4mm	PA	白色	100个/包
809466	SA-U28-24D-PP-N	直通	1/4-28UNF	2.4mm	PP	本色	100个/包
809500	SA-U28-32D-PA-W	直通	1/4-28UNF	3.2mm	PA	白色	100个/包
809467	SA-U28-32D-PP-N	直通	1/4-28UNF	3.2mm	PP	本色	100个/包
809495	SA-U28-40D-PA-W	直通	1/4-28UNF	4.0mm	PA	白色	100个/包
809468	SA-U28-40D-PP-N	直通	1/4-28UNF	4.0mm	PP	本色	100个/包
809501	SA-U28-48D-PA-W	直通	1/4-28UNF	4.8mm	PA	白色	100个/包
809469	SA-U28-48D-PP-N	直通	1/4-28UNF	4.8mm	PP	本色	100个/包
809339	SA-U32-16F-PA-W	直通	10-32UNF	1.6mm	PA	白色	100个/包
809267	SA-U32-16F-PP-N	直通	10-32UNF	1.6mm	PP	本色	100个/包
809323	SA-U32-24F-PA-W	直通	10-32UNF	2.4mm	PA	白色	100个/包
809268	SA-U32-24F-PP-N	直通	10-32UNF	2.4mm	PP	本色	100个/包
809340	SA-U32-32F-PA-W	直通	10-32UNF	3.2mm	PA	白色	100个/包
809269	SA-U32-32F-PP-N	直通	10-32UNF	3.2mm	PP	本色	100个/包
809847	SA-X32-24D-PA-W	直通	3.4斜度螺纹	2.4mm	PA	白色	100个/包
809836	SA-X32-24D-PP-N	直通	3.4斜度螺纹	2.4mm	PP	本色	100个/包
809835	SA-X32-32D-PA-W	直通	3.4斜度螺纹	3.2mm	PA	白色	100个/包
809848	SA-X32-32D-PP-N	直通	3.4斜度螺纹	3.2mm	PP	本色	100个/包
809502	SA-1/8NPT-24C-PA-W	直通	1/8-27NPT	2.4mm	PA	白色	100个/包
809470	SA-1/8NPT-24C-PP-N	直通	1/8-27NPT	2.4mm	PP	本色	100个/包
809503	SA-1/8NPT-32C-PA-W	直通	1/8-27NPT	3.2mm	PA	白色	100个/包
809471	SA-1/8NPT-32C-PP-N	直通	1/8-27NPT	3.2mm	PP	本色	100个/包
809504	SA-1/8NPT-40C-PA-W	直通	1/8-27NPT	4.0mm	PA	白色	100个/包
809472	SA-1/8NPT-40C-PP-N	直通	1/8-27NPT	4.0mm	PP	本色	100个/包
809505	SA-1/8NPT-48C-PA-W	直通	1/8-27NPT	4.8mm	PA	白色	100个/包
809473	SA-1/8NPT-48C-PP-N	直通	1/8-27NPT	4.8mm	PP	本色	100个/包
809506	SA-1/8NPT-64C-PA-W	直通	1/8-27NPT	6.4mm	PA	白色	100个/包
809474	SA-1/8NPT-64C-PP-N	直通	1/8-27NPT	6.4mm	PP	本色	100个/包

SA		L	- U32	- 16D	- PP	- N	
螺纹密封 螺纹转倒刺接头		类型	螺纹类型	接管内径	材质	颜色	
		/-直通 L-L型	U32 -10-32UNF U28 -1/4-28UNF 1/8NPT-1/8-27NPT 1/4NPT-1/4-18NPT G1/8 -G1/8	16 -1.6mm 24 -2.4mm 32 -3.2mm 40 -4.0mm 48 -4.8mm 64 -6.4mm 79 -7.9mm 95 -9.5mm	PA - PA PP - PP PV -PVDF	N -本色 W -白色	
商品编码	型号	类型	螺纹类型	接管内径	材质	颜色	包装
809868	SA-G1/8-40C-PP-N	直通	G1/8	4.0mm	PP	本色	100个/包
809490	SA-G1/8-40C-PV-N	直通	G1/8	4.0mm	PVDF	本色	100个/包
809034	SA-G1/8-64C-PP-N	直通	G1/8	6.4mm	PP	本色	100个/包
809873	SA-G1/8-64C-PV-N	直通	G1/8	6.4mm	PVDF	本色	100个/包
809387	SAL-U28-16D-PA-W	L型	1/4-28UNF	1.6mm	PA	白色	100个/包
809386	SAL-U28-16D-PP-N	L型	1/4-28UNF	1.6mm	PP	本色	100个/包
809389	SAL-U28-32D-PA-W	L型	1/4-28UNF	3.2mm	PA	白色	100个/包
809388	SAL-U28-32D-PP-N	L型	1/4-28UNF	3.2mm	PP	本色	100个/包
809383	SAL-U32-16D-PA-W	L型	10-32UNF	1.6mm	PA	白色	100个/包
809382	SAL-U32-16D-PP-N	L型	10-32UNF	1.6mm	PP	本色	100个/包
809385	SAL-U32-32D-PA-W	L型	10-32UNF	3.2mm	PA	白色	100个/包
809384	SAL-U32-32D-PP-N	L型	10-32UNF	3.2mm	PP	本色	100个/包
09507	SAL-1/8NPT-64D-PA-W	L型	1/8-27NPT	6.4mm	PA	白色	100个/包
809475	SAL-1/8NPT-64D-PP-N	L型	1/8-27NPT	6.4mm	PP	本色	100个/包

SB/螺纹转倒刺接头


SB		S	- U28	- 16	- PP	- N	
底面密封 螺纹转倒刺接头		类型	螺纹	接管内径	材质	颜色	
		/ -直通 S-直通短型 R-直通旋转型	U28 -1/4-28UNF M5 -M5x0.8 M6 -M6x1	16 -1.6mm 24 -2.4mm 32 -3.2mm 40 -4.0mm	PA -PA PP -PP PV -PVDF AC -POM	N -本色 W -白色 B -黑色	
商品编码	型号	类型	螺纹	接管内径	材质	颜色	包装
809301	SB-M5-16D-PA-W	直通	M5	1.6mm	PA	白色	100个/包
809647	SB-M5-16D-PP-N	直通	M5	1.6mm	PP	本色	100个/包
809511	SB-M5-24D-PA-W	直通	M5	2.4mm	PA	白色	100个/包
809479	SB-M5-24D-PP-N	直通	M5	2.4mm	PP	本色	100个/包
809512	SB-M5-32D-PA-W	直通	M5	3.2mm	PA	白色	100个/包
809480	SB-M5-32D-PP-N	直通	M5	3.2mm	PP	本色	100个/包
809513	SB-M5-40D-PA-W	直通	M5	4.0mm	PA	白色	100个/包
809481	SB-M5-40D-PP-N	直通	M5	4.0mm	PP	本色	100个/包
809017	SB-M6-16-PP-N	直通	M6	1.6mm	PP	本色	100个/包
809018	SB-M6-16-PP-W	直通	M6	1.6mm	PP	白色	100个/包
809015	SB-M6-16-PV-N	直通	M6	1.6mm	PVDF	本色	100个/包
809020	SB-M6-24-AC-B	直通	M6	2.4mm	POM	黑色	100个/包
809021	SB-M6-24-PP-N	直通	M6	2.4mm	PP	本色	100个/包
809019	SB-M6-24-PV-N	直通	M6	2.4mm	PVDF	本色	100个/包
809024	SB-M6-32-PP-N	直通	M6	3.2mm	PP	本色	100个/包
809025	SB-M6-32-PP-W	直通	M6	3.2mm	PP	白色	100个/包
809022	SB-M6-32-PV-N	直通	M6	3.2mm	PVDF	本色	100个/包
809027	SB-M6-40-AC-B	直通	M6	4.0mm	POM	黑色	100个/包
809028	SB-M6-40-PP-N	直通	M6	4.0mm	PP	本色	100个/包
809026	SB-M6-40-PV-N	直通	M6	4.0mm	PVDF	本色	100个/包
809002	SB-U28-16-AC-B	直通	1/4-28UNF	1.6mm	POM	黑色	100个/包
809003	SB-U28-16-PP-N	直通	1/4-28UNF	1.6mm	PP	本色	100个/包
809004	SB-U28-16-PP-W	直通	1/4-28UNF	1.6mm	PP	白色	100个/包
809001	SB-U28-16-PV-N	直通	1/4-28UNF	1.6mm	PVDF	本色	100个/包
809006	SB-U28-24-AC-B	直通	1/4-28UNF	2.4mm	POM	黑色	100个/包
809007	SB-U28-24-PP-N	直通	1/4-28UNF	2.4mm	PP	本色	100个/包
809005	SB-U28-24-PV-N	直通	1/4-28UNF	2.4mm	PVDF	本色	100个/包
809009	SB-U28-32-AC-B	直通	1/4-28UNF	3.2mm	POM	黑色	100个/包
809010	SB-U28-32-PP-N	直通	1/4-28UNF	3.2mm	PP	本色	100个/包
809011	SB-U28-32-PP-W	直通	1/4-28UNF	3.2mm	PP	白色	100个/包
809008	SB-U28-32-PV-N	直通	1/4-28UNF	3.2mm	PVDF	本色	100个/包
809013	SB-U28-40-AC-B	直通	1/4-28UNF	4.0mm	POM	黑色	100个/包
809014	SB-U28-40-PP-N	直通	1/4-28UNF	4.0mm	PP	本色	100个/包
809012	SB-U28-40-PV-N	直通	1/4-28UNF	4.0mm	PVDF	本色	100个/包
809528	SBR-U28-16-PP-N	直通旋转型	1/4-28UNF	1.6mm	PP	本色	100个/包
809529	SBR-U28-24-PP-N	直通旋转型	1/4-28UNF	2.4mm	PP	本色	100个/包
809530	SBR-U28-32-PP-N	直通旋转型	1/4-28UNF	3.2mm	PP	本色	100个/包
809535	SBS-M6-24D-PA-W	直通短型	M6	2.4mm	PA	白色	100个/包
809302	SBS-M6-24D-PP-N	直通短型	M6	2.4mm	PP	本色	100个/包
809536	SBS-M6-32D-PA-W	直通短型	M6	3.2mm	PA	白色	100个/包
809303	SBS-M6-32D-PP-N	直通短型	M6	3.2mm	PP	本色	100个/包

内螺纹转倒刺接头



- 通常搭配硬管接头来与软管连接，连接紧密；
- 软管内径规格：可选1.6、2.4、3.2mm；
- 螺纹规格：可选M6x1、1/4-28UNF；
- PP材质，本色接头。
- 可提供REACH、RoHS、MSDS报告。


SC/内螺纹转倒刺接头

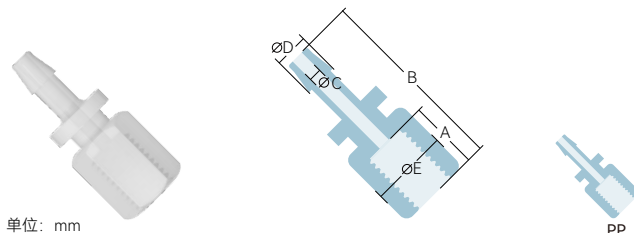

单位：mm

• 内螺纹转倒刺接头

适配1.6-3.2mm接管内径
1/4-28UNF内螺纹

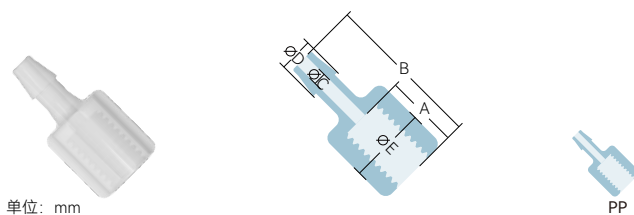

单位：mm

• 内螺纹转倒刺接头

适配1.6-3.2mm接管内径
M6x1内螺纹

型号	接管内径	A	B	C	D	E
SC-U28-16	1.6	9.5	26.4	1.0	2.7	9.0
SC-U28-24	2.4	9.5	26.4	1.6	3.8	9.0
SC-U28-32	3.2	9.5	26.4	2.0	4.5	9.0
SC-M6-16	1.6	9.0	19.0	1.2	2.7	10.0
SC-M6-32	3.2	9.0	20.3	2.0	4.5	10.0

SC/内螺纹转倒刺接头

SC	- U28	- 16	- PP	- N
内螺纹转倒刺接头	螺纹	接管内径	材质	颜色
	U28 -1/4-28UNF M6 -M6X1	16 -1.6mm 24 -2.4mm 32 -3.2mm	PP -PP	N-本色

商品编码	型号	螺纹	接管内径	材质	本色	包装
809292	SC-M6-16-PP-N	M6	1.6mm	PP	本色	100个/包
809293	SC-M6-32-PP-N	M6	3.2mm	PP	本色	100个/包
809522	SC-U28-16D-PP-N	1/4-28UNF	1.6mm	PP	本色	100个/包
809523	SC-U28-24D-PP-N	1/4-28UNF	2.4mm	PP	本色	100个/包
809524	SC-U28-32D-PP-N	1/4-28UNF	3.2mm	PP	本色	100个/包



鲁尔接头

本系列鲁尔接头基于精密螺纹互锁与锥面密封相结合的双重结构设计。公头与母头在旋转对位后，通过外侧螺纹旋紧实现可靠固定。

在连接过程中，内部 6% 标准锥度密封面紧密贴合，形成稳定的无泄漏密封效果。同时结合防滑脱卡槽或凸起结构，有效避免意外松脱，确保输液、注射等高精度流体传输过程中的连接稳定性与使用安全性。

鲁尔接头可简化液态与气态医疗介质的管理方式，支持多种兼容流体通过单一管路实现集成输注，显著优化医疗操作流程，并提升整体设备的管理效率。

本系列产品涵盖公鲁尔接头、母鲁尔接头、鲁尔锁圈及鲁尔色环，可满足不同应用场景与系统配置需求。

50

公鲁尔

包含固定式锁圈公鲁尔、旋转式锁圈公鲁尔、一体式公鲁尔以及鲁尔锁圈

58

母鲁尔


包含一体式母鲁尔、穿板母鲁尔、滚花螺母以及色环

公鲁尔


- 带外螺纹与锥形头的连接端，通过旋转锁定实现与母头的精密密封；
- 接管内径1.6mm-3.2mm可选；
- 材质PP、尼龙、PVDF可选；
- 多种颜色可选，包括本色、黄色、红色、绿色等8个颜色；
- 可提供 REACH、RoHS、MSDS 报告。

公鲁尔接头区分


1. 锁圈式公鲁尔接头是由公鲁尔芯和鲁尔锁圈两件套构成
2. 一体式鲁尔接头为一体成型

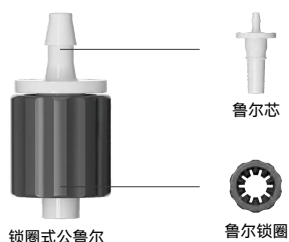

3. 锁圈式公鲁尔根据鲁尔芯与锁圈的相对位置分为固定式和旋转式，固定锁圈公鲁尔接头有两个固定点，对准连接后无法旋转。

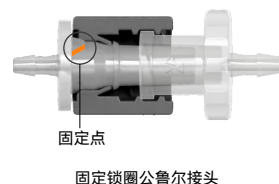

LPR/旋转锁圈公鲁尔

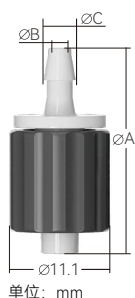

单位: mm

- LPR/旋转锁圈公鲁尔
适配1.6-3.2mm接管内径
8种颜色可选

型号	接管内径	A	B	C
LPR-16	1.6	20.0	1.2	2.4
LPR-24	2.4	22.3	1.7	3.5
LPR-32	3.2	25.0	2.4	4.5




PP



PA

LPS/固定锁圈公鲁尔



单位: mm

- LPS/固定锁圈公鲁尔
适配1.6-3.2mm接管内径
8种颜色可选

型号	接管内径	A	B	C
LPS-16	1.6	20.0	1.2	2.4
LPS-24	2.4	22.3	1.7	3.5
LPS-32	3.2	25.0	2.4	4.5



PP



PA


选型提示

1. 一体式公鲁尔共有8种颜色可选



鲁尔芯装配提示

- 鲁尔芯无法单独连接，必须搭配锁圈圈进行使用
- 通过鲁尔芯的选择，组成固定式公鲁尔或者旋转式公鲁尔

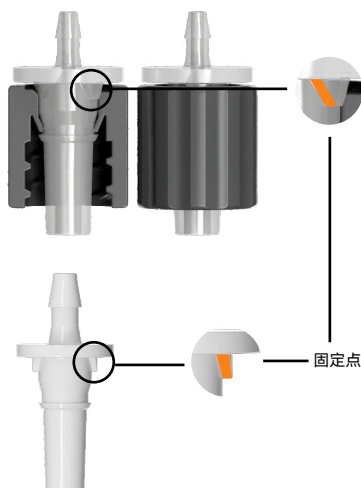

LP/一体式公鲁尔



单位: mm



PP




PA

• LP/一体式公鲁尔

适配1.6-3.2mm接管内径
8种颜色可选

型号	接管内径	A	B	C
LP-16	1.6	2.4	1.2	14.85
LP-24	2.4	3.5	1.7	17.15
LP-32	3.2	4.5	2.4	19.85

LSL/固定式公鲁尔



单位: mm



PP




PA

• LSL/固定式公鲁尔

适配1.6-3.2mm接管内径

型号	接管内径	A	B	C
LSL-16	1.6	20.0	1.2	2.4
LSL-24	2.4	22.3	1.7	3.5
LSL-32	3.2	25.0	2.4	4.5

LRL/旋转式公鲁尔



单位: mm



PVDF



PP



PA

• LRL/旋转式公鲁尔

适配1.6-3.2mm接管内径

型号	接管内径	A	B	C
LRL-16	1.6	20.0	1.2	2.4
LRL-24	2.4	22.3	1.7	3.5
LRL-32	3.2	25.0	2.4	4.5

① 使用注意事项

1. 鲁尔锁圈有9种颜色可选。

O 橘色	R 红色	U 蓝色
Y 黄色	B 黑色	W 白色
N 本色	B 绿色	O 橘黄色

② 相关产品

1. **搭配扭力批**使用，可精确调整扭矩，方便接头的锁紧与拆卸




商品编码	适配批头
956002	适配所有扭力批批头



商品编码	适配接头系列
959015	LPR/旋转锁圈公鲁尔
	LPS/固定锁圈公鲁尔
	LP/一体式公鲁尔
	LPT/鲁尔锁圈
	LS/一体式母鲁尔
	LNS/滚花螺母

LPT/鲁尔锁圈



单位: mm

• LPT/鲁尔锁圈
9种颜色



PA



PP


LPR/旋转锁圈公鲁尔

LPR - 32 - PP - N					
旋转锁圈公鲁尔		接管内径	材质	颜色	
		16-1.6mm 24-2.4mm 32-3.2mm	PA -PA PP -PP	B -黑色 Y -黄色 U -蓝色 R -红色 O -橘色 G -绿色 W -白色 N -本色	
商品编码	型号	接管内径	材质	颜色	包装
809320	LPR-16-PA-W	1.6mm	PA	白色	100个/包
809352	LPR-16-PA-O	1.6mm	PA	橘色	100个/包
809331	LPR-16-PA-B	1.6mm	PA	黑色	100个/包
809333	LPR-16-PA-R	1.6mm	PA	红色	100个/包
809353	LPR-16-PA-Y	1.6mm	PA	黄色	100个/包
809351	LPR-16-PA-U	1.6mm	PA	蓝色	100个/包
809342	LPR-16-PA-G	1.6mm	PA	绿色	100个/包
809673	LPR-16-PP-W	1.6mm	PP	白色	100个/包
809672	LPR-16-PP-N	1.6mm	PP	本色	100个/包
809678	LPR-16-PP-O	1.6mm	PP	橘色	100个/包
809674	LPR-16-PP-B	1.6mm	PP	黑色	100个/包
809675	LPR-16-PP-R	1.6mm	PP	红色	100个/包
809679	LPR-16-PP-Y	1.6mm	PP	黄色	100个/包
809677	LPR-16-PP-U	1.6mm	PP	蓝色	100个/包
809676	LPR-16-PP-G	1.6mm	PP	绿色	100个/包
809290	LPR-24-PA-W	2.4mm	PA	白色	100个/包
809365	LPR-24-PA-O	2.4mm	PA	橘色	100个/包
809355	LPR-24-PA-B	2.4mm	PA	黑色	100个/包
809356	LPR-24-PA-R	2.4mm	PA	红色	100个/包
809291	LPR-24-PA-Y	2.4mm	PA	黄色	100个/包
809364	LPR-24-PA-U	2.4mm	PA	蓝色	100个/包
809363	LPR-24-PA-G	2.4mm	PA	绿色	100个/包
809681	LPR-24-PP-W	2.4mm	PP	白色	100个/包
809680	LPR-24-PP-N	2.4mm	PP	本色	100个/包
809686	LPR-24-PP-O	2.4mm	PP	橘色	100个/包
809866	LPR-24-PP-O	2.4mm	PP	橘色	100个/包
809682	LPR-24-PP-B	2.4mm	PP	黑色	100个/包
809683	LPR-24-PP-R	2.4mm	PP	红色	100个/包
809687	LPR-24-PP-Y	2.4mm	PP	黄色	100个/包
809685	LPR-24-PP-U	2.4mm	PP	蓝色	100个/包
809684	LPR-24-PP-G	2.4mm	PP	绿色	100个/包
809367	LPR-32-PA-W	3.2mm	PA	白色	100个/包
809367	LPR-32-PA-W	3.2mm	PA	白色	100个/包
809402	LPR-32-PA-O	3.2mm	PA	橘色	100个/包
809299	LPR-32-PA-B	3.2mm	PA	黑色	100个/包
809368	LPR-32-PA-R	3.2mm	PA	红色	100个/包
809403	LPR-32-PA-Y	3.2mm	PA	黄色	100个/包
809373	LPR-32-PA-U	3.2mm	PA	蓝色	100个/包
809372	LPR-32-PA-G	3.2mm	PA	绿色	100个/包
809689	LPR-32-PP-W	3.2mm	PP	白色	100个/包

LPR - 32 - PP - N			
旋转锁圈公鲁尔	接管内径	材质	颜色
	16-1.6mm 24-2.4mm 32-3.2mm	PP-PP	B-黑色 Y-黄色 U-蓝色 R-红色 O-橘色 G-绿色 W-白色 N-本色


商品编码	型号	接管内径	材质	颜色	包装
809688	LPR-32-PP-N	3.2mm	PP	本色	100个/包
809694	LPR-32-PP-O	3.2mm	PP	橘色	100个/包
809690	LPR-32-PP-B	3.2mm	PP	黑色	100个/包
809691	LPR-32-PP-R	3.2mm	PP	红色	100个/包
809695	LPR-32-PP-Y	3.2mm	PP	黄色	100个/包
809693	LPR-32-PP-U	3.2mm	PP	蓝色	100个/包
809692	LPR-32-PP-G	3.2mm	PP	绿色	100个/包
809692	LPR-32-PP-G	3.2mm	PP	绿色	100个/包

LPS/固定锁圈公鲁尔

LPS - 32 - PP - N			
固定锁圈公鲁尔	接管内径	材质	颜色
	16-1.6mm 24-2.4mm 32-3.2mm	PP-PP	B-黑色 Y-黄色 U-蓝色 R-红色 O-橘色 G-绿色 W-白色 N-本色

商品编码	型号	接管内径	材质	颜色	包装
809130	LPS-16-PP-W	1.6mm	PP	白色	100个/包
809669	LPS-16-PP-N	1.6mm	PP	本色	100个/包
809169	LPS-16-PP-O	1.6mm	PP	橘色	100个/包
809149	LPS-16-PP-B	1.6mm	PP	黑色	100个/包
809150	LPS-16-PP-R	1.6mm	PP	红色	100个/包
809170	LPS-16-PP-Y	1.6mm	PP	黄色	100个/包
809160	LPS-16-PP-U	1.6mm	PP	蓝色	100个/包
809159	LPS-16-PP-G	1.6mm	PP	绿色	100个/包
809188	LPS-24-PP-W	2.4mm	PP	白色	100个/包
809670	LPS-24-PP-N	2.4mm	PP	本色	100个/包
809272	LPS-24-PP-O	2.4mm	PP	橘色	100个/包
809260	LPS-24-PP-B	2.4mm	PP	黑色	100个/包
809261	LPS-24-PP-R	2.4mm	PP	红色	100个/包
809273	LPS-24-PP-Y	2.4mm	PP	黄色	100个/包
809271	LPS-24-PP-U	2.4mm	PP	蓝色	100个/包
809270	LPS-24-PP-G	2.4mm	PP	绿色	100个/包
809274	LPS-32-PP-W	3.2mm	PP	白色	100个/包
809671	LPS-32-PP-N	3.2mm	PP	本色	100个/包
809281	LPS-32-PP-O	3.2mm	PP	橘色	100个/包
809139	LPS-32-PP-B	3.2mm	PP	黑色	100个/包
809275	LPS-32-PP-R	3.2mm	PP	红色	100个/包
809282	LPS-32-PP-Y	3.2mm	PP	黄色	100个/包
809140	LPS-32-PP-U	3.2mm	PP	蓝色	100个/包
809280	LPS-32-PP-G	3.2mm	PP	绿色	100个/包

LP/一体式公鲁尔

LP	- 32	- PP	- N
一体式公鲁尔 	接管内径 16-1.6mm 24-2.4mm 32-3.2mm	材质 PA -PA	颜色 B -黑色 Y -黄色 U -蓝色 R -红色 O -橘色 G -绿色 W -白色 N -本色

商品编码	型号	接管内径	材质	颜色	包装
809255	LP-16D-PA-W	1.6mm	PA	白色	100个/包
809344	LP-16D-PA-O	1.6mm	PA	橘色	100个/包
809256	LP-16D-PA-B	1.6mm	PA	黑色	100个/包
809257	LP-16D-PA-R	1.6mm	PA	红色	100个/包
809354	LP-16D-PA-Y	1.6mm	PA	黄色	100个/包
809319	LP-16D-PA-U	1.6mm	PA	蓝色	100个/包
809259	LP-16D-PA-G	1.6mm	PA	绿色	100个/包
809312	LP-16D-PP-N	1.6mm	PP	本色	100个/包
809366	LP-24D-PA-W	2.4mm	PA	白色	100个/包
809488	LP-24D-PA-O	2.4mm	PA	橘色	100个/包
809666	LP-24D-PA-B	2.4mm	PA	黑色	100个/包
809485	LP-24D-PA-R	2.4mm	PA	红色	100个/包
809489	LP-24D-PA-Y	2.4mm	PA	黄色	100个/包
809487	LP-24D-PA-U	2.4mm	PA	蓝色	100个/包
809486	LP-24D-PA-G	2.4mm	PA	绿色	100个/包
809313	LP-24D-PP-N	2.4mm	PP	本色	100个/包
809781	LP-32D-PA-W	3.2mm	PA	白色	100个/包
809786	LP-32D-PA-O	3.2mm	PA	橘色	100个/包
809782	LP-32D-PA-B	3.2mm	PA	黑色	100个/包
809783	LP-32D-PA-R	3.2mm	PA	红色	100个/包
809787	LP-32D-PA-Y	3.2mm	PA	黄色	100个/包
809785	LP-32D-PA-U	3.2mm	PA	蓝色	100个/包
809784	LP-32D-PA-G	3.2mm	PA	绿色	100个/包
806262	LP-32-PP-W	3.2mm	PP	白色	100个/包
809314	LP-32D-PP-N	3.2mm	PP	本色	100个/包
809830	LP-32D-PP-B	3.2mm	PP	黑色	100个/包
809667	LP-32D-PP-R	3.2mm	PP	红色	100个/包
809789	LP-32D-PP-U	3.2mm	PP	蓝色	100个/包
809668	LP-32D-PP-G	3.2mm	PP	绿色	100个/包


LSL/固定式公鲁尔

LSL		- 32	- PP	- N	
固定式公鲁尔		接管内径	材质	颜色	
		16-1.6mm 24-2.4mm 32-3.2mm	PA -PA PP -PP	W-白色 N -本色	
商品编码	型号	接管内径	材质	颜色	包装
809705	LSL-16-PA-W	1.6mm	PA	白色	100个/包
809558	LSL-16-PP-N	1.6mm	PP	本色	100个/包
809707	LSL-24-PA-W	2.4mm	PA	白色	100个/包
809560	LSL-24-PP-N	2.4mm	PP	本色	100个/包
809709	LSL-32-PA-W	3.2mm	PA	白色	100个/包
809562	LSL-32-PP-N	3.2mm	PP	本色	100个/包

LRL/旋转式公鲁尔

LRL		- 32	- PP	- N	
旋转式公鲁尔		接管内径	材质	颜色	
		16-1.6mm 24-2.4mm 32-3.2mm	PA -PA PP -PP PV -PVDF	W-白色 N -本色	
商品编码	型号	接管内径	材质	颜色	包装
809706	LRL-16-PA-W	1.6mm	PA	白色	100个/包
809559	LRL-16-PP-N	1.6mm	PP	本色	100个/包
809711	LRL-16-PV-N	1.6mm	PVDF	本色	100个/包
809708	LRL-24-PA-W	2.4mm	PA	白色	100个/包
809561	LRL-24-PP-N	2.4mm	PP	本色	100个/包
809712	LRL-24-PV-N	2.4mm	PVDF	本色	100个/包
809710	LRL-32-PA-W	3.2mm	PA	白色	100个/包
809563	LRL-32-PP-N	3.2mm	PP	本色	100个/包
809713	LRL-32-PV-N	3.2mm	PVDF	本色	100个/包

LPT/鲁尔锁圈


LPT	- PA	- W
鲁尔锁圈	材质	颜色
	PA -PA PP -PP	W-白色 N -本色 G -绿色 B -黑色 R -红色 Y -黄色 O -橘黄色 O -橘色 U -蓝色

商品编码	型号	材质	颜色	包装
809588	LPT-PA-W	PA	白色	100个/包
809587	LPT-PP-N	PP	本色	100个/包
809857	LPT-PA-O	PA	橘黄色	100个/包
809593	LPT-PA-O	PA	橘色	100个/包
809589	LPT-PA-B	PA	黑色	100个/包
809590	LPT-PA-R	PA	红色	100个/包
809594	LPT-PA-Y	PA	黄色	100个/包
809592	LPT-PA-U	PA	蓝色	100个/包
809591	LPT-PA-G	PA	绿色	100个/包


母鲁尔

- 内置匹配螺纹及锥面凹槽，与公头互锁后形成无泄漏流体通道；
- 有非面板安装和面板安装两种选择；
- 接管内径1.6mm-3.2mm可选；
- 螺纹为1/4-28UNF；
- 接管材质PP、尼龙、PVDF可选；
- 本色和白色两种颜色可供选择；
- 可提供 REACH、RoHS、MSDS 报告。

鲁尔接头装配提示

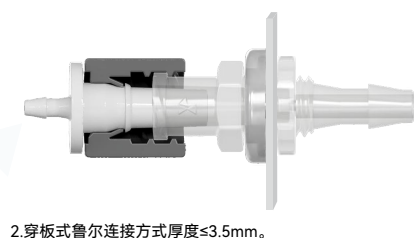


2. 穿板式鲁尔连接方式厚度≤3.5mm。

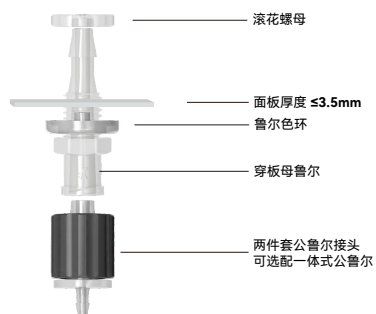


3. 穿板母鲁尔与色环搭配使用，对接前需要将面板打孔，尺寸如下：

单位：mm

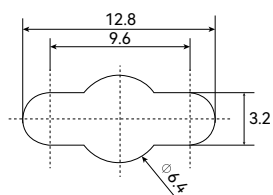


选型提示

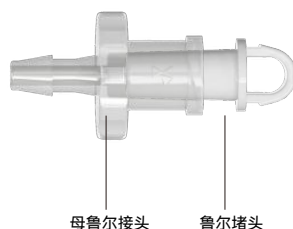

商品编码	母鲁尔系列堵头型号
809409	LPBL-PA-W
809286	LPBL-PP-N



LS/一体式母鲁尔



单位：mm

• LS/一体式母鲁尔
适配1.6-3.2mm接管内径


型号	接管内径	A	B	C
LS-16	1.6	2.4	1.2	139.0
LS-24	2.4	3.5	1.7	16.2
LS-32	3.2	4.5	2.4	18.9



PP

PA

PMLS/穿板母鲁尔



单位：mm

• PMLS/穿板母鲁尔
适配1.6-3.2mm接管内径

型号	接管内径	A	B	C
PMLS-U28-16	1.6	2.4	1.2	20.9
PMLS-U28-24	2.4	3.5	1.7	23.3
PMLS-U28-32	3.2	3.2	2.4	25.9



PP

PA


PVDF

选型提示

1. 滚花螺母共有9种颜色可选

O 橘色	R 红色	U 蓝色
Y 黄色	B 黑色	W 白色
N 本色	G 绿色	O 橘黄色

LNS/滚花螺母



单位: mm

• LNS/滚花螺母


1/4-28UNF 螺纹
9种颜色



PA

PP

LCR/鲁尔色环



单位: mm

• LCR/鲁尔色环

PP/PA 材质
9种颜色



PA

PP

LS/一体式母鲁尔

LS	- 32	- PP	- N
一体式母鲁尔 	接管内径 16-1.6mm 24-2.4mm 32-3.2mm	材质 PA -PA PP -PP	颜色 W-白色 N-本色

商品编码	型号	接管内径	材质	颜色	包装
809699	LS-16D-PA-W	1.6mm	PA	白色	100个/包
809570	LS-16D-PP-N	1.6mm	PP	本色	100个/包
809700	LS-24D-PA-W	2.4mm	PA	白色	100个/包
809571	LS-24D-PP-N	2.4mm	PP	本色	100个/包
809701	LS-32D-PA-W	3.2mm	PA	白色	100个/包
809572	LS-32D-PP-N	3.2mm	PP	本色	100个/包

PMLS/穿板母鲁尔

PMLS	- U28	- 16D	- PA	- W
穿板母鲁尔 	螺纹 U28 - 1/4-28UNF	接管内径 16-1.6mm 24-2.4mm 32-3.2mm	材质 PA -PA PP -PP PV -PVDF	颜色 W-白色 N-本色

商品编码	型号	螺纹	接管内径	材质	颜色	包装
809702	PMLS-U28-16D-PA-W	1/4-28UNF	1.6mm	PA	白色	100个/包
809576	PMLS-U28-16D-PP-N	1/4-28UNF	1.6mm	PP	本色	100个/包
809703	PMLS-U28-24D-PA-W	1/4-28UNF	2.4mm	PA	白色	100个/包
809577	PMLS-U28-24D-PP-N	1/4-28UNF	2.4mm	PP	本色	100个/包
809704	PMLS-U28-32D-PA-W	1/4-28UNF	3.2mm	PA	白色	100个/包
809578	PMLS-U28-32D-PP-N	1/4-28UNF	3.2mm	PP	本色	100个/包
809665	PMLS-U28-32D-PV-N	1/4-28UNF	3.2mm	PVDF	本色	100个/包

LNS/滚花螺母


LNS	- U28	- PA	- W
滚花螺母	螺纹	材质	颜色
	U28 - 1/4-28UNF	PA - PA PP - PP	W-白色 N-本色 G-绿色 B-黑色 R-红色 Y-黄色 O-橘色 O-橘黄色 U-蓝色

商品编码	型号	螺纹	材质	颜色	包装
809597	LNS-U28-PA-W	1/4-28UNF	PA	白色	100个/包
809858	LNS-U28-PA-O	1/4-28UNF	PA	橘黄色	100个/包
809602	LNS-U28-PA-O	1/4-28UNF	PA	橘色	100个/包
809598	LNS-U28-PA-B	1/4-28UNF	PA	黑色	100个/包
809599	LNS-U28-PA-R	1/4-28UNF	PA	红色	100个/包
809603	LNS-U28-PA-Y	1/4-28UNF	PA	黄色	100个/包
809601	LNS-U28-PA-U	1/4-28UNF	PA	蓝色	100个/包
809600	LNS-U28-PA-G	1/4-28UNF	PA	绿色	100个/包
809596	LNS-U28-PP-N	1/4-28UNF	PP	本色	100个/包

LCR/鲁尔色环

LCR	- PA	- W
鲁尔色环	材质	颜色
	PA - PA PP - PP	W-白色 N-本色 G-绿色 B-黑色 R-红色 Y-黄色 O-橘色 O-橘黄色 U-蓝色

商品编码	型号	材质	颜色	包装
809580	LCR-PA-W	PA	白色	100个/包
809579	LCR-PP-N	PP	本色	100个/包
809856	LCR-PA-O	PA	橘黄色	100个/包
809585	LCR-PA-O	PA	橘色	100个/包
809581	LCR-PA-B	PA	黑色	100个/包
809582	LCR-PA-R	PA	红色	100个/包
809586	LCR-PA-Y	PA	黄色	100个/包
809584	LCR-PA-U	PA	蓝色	100个/包
809583	LCR-PA-G	PA	绿色	100个/包

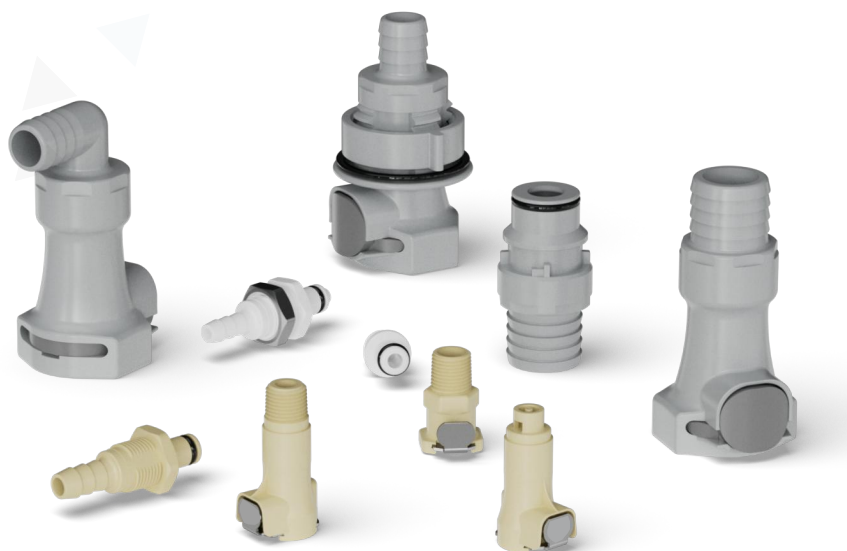

快插接头

本系列快插接头是一种创新的快速连接接头，支持更大流量的流体在低压环境下高效通过。

采用高强度聚甲醛（POM）和聚丙烯（PP）热塑性材料精密注塑成型，具备优异的抗腐蚀性和耐久性，可稳定接触常规化学试剂。

连接时伴随明确的“咔嗒”声提示到位状态，拇指推压式解锁结构，使单手即可完成快速拆装，兼顾操作安全性与人机交互便捷性，特别适合医疗及工业场景中的高频次使用需求。

产品涵盖 1/8" 通径的 Q20 系列、1/4" 通径的 Q40 系列、3/8" 通径的 Q60 系列，支持小、中、大三种流量使用场景，全面兼容市面主流产品。

62

Q20

包含接管外径1.6mm~6.4mm
的直通型、L型接头及外螺纹连
接和内螺纹连接快插接头

70

Q40

包含接管外径6.4mm~9.5mm
直通型、L型及外螺纹连接
快插接头

76

Q60

包含接管外径9.5mm~19.0mm
直通型、L型及外螺纹连接快插接头



基本参数


系列	Q20-POM	Q20-PP
CPC型号	PMC系列	PMC12系列
LINK型号	20AC系列	20PP系列
适用场所	工作压力	120psi(8.3bar)
	工作温度	-40°C~82°C
	接管内径	1/16" (1.6mm) ~ 1/4" (6.4mm)
	螺纹接口	外螺纹1/8-27NPT和内螺纹1/4-28UNF
材质	弹簧、按钮	SUS316
	密封圈	NBR
	壳体、阀芯	POM-白色

*密封圈：可定制FKM材质

装配提示



穿板尺寸	穿板螺纹	1/2-24UNS
	六角螺母尺寸	5/8"(16mm)
	推荐穿板孔	12.7-13mm

* Q20母端最大穿板厚度8.5mm；公端最大穿板厚度3.3mm



单位：mm


Q20系列流量系数

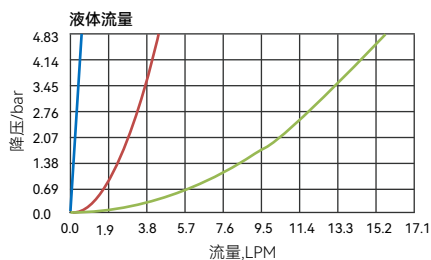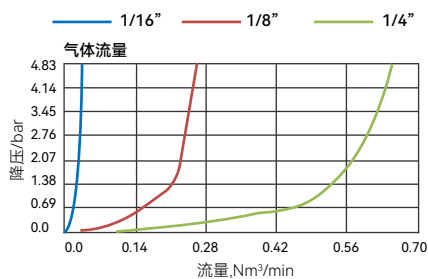


Q20系列

- 外壳材质有PP、POM可选；
- 密封圈有NBR、EPDM和FKM可选；
- 接管内径涵盖1.6mm-6.4mm；
- 适配1/8-27NPT和内螺纹1/4-28UNF的；
- 有穿板式/非穿板式、带阀/不带阀、直通/L型结构可供选择；
- 可提供REACH、RoHS、MSDS报告。

Q20系列 母端



单位：mm




• Q20/ 母端穿板系列

适配1.6-4.8mm接管内径

型号	接管外径	A	B	C	D
Q2001-SMV(X)-S	1.6	1.2	2.4	35.3	5.0
Q2002-SMV(X)-S	2.4	2.4	4.5	41.7	11.4
Q2003-SMV(X)-S	3.2	3.2	6.05	47.0	16.5
Q2004-SMV(X)-S	4.8	4.65	7.6	47.0	16.5



单位：mm



• Q20/ 母端

适配1.6-4.8mm接管内径

型号	接管外径	A	B	C	D
Q2001-SNV(X)-S	1.6	1.2	2.4	35.3	5.0
Q2002-SNV(X)-S	2.4	2.4	4.5	41.7	11.4
Q2003-SNV(X)-S	3.2	3.2	6.05	47.0	16.5
Q2004-SNV(X)-S	4.8	4.65	7.6	47.0	16.5

① 基本参数


系列	Q20-POM	Q20-PP
CPC型号	PMC系列	PMC12系列
LINK型号	20AC系列	20PP系列
适用场所	工作压力	120psi(8.3bar)
	工作温度	-40°C~82°C
	接管内径	1/16" (1.6mm) ~1/4" (6.4mm)
	螺纹接口	外螺纹1/8-27NPT和内螺纹1/4-28UNF
材质	弹簧、按钮	SUS316
	密封圈	NBR
	壳体、阀芯	POM-白色
		PP-米黄色

*密封圈：可定制FKM材质

① 装配提示

穿板尺寸	穿板螺纹	1/2-24UNS
	六角螺母尺寸	5/8"(16mm)
	推荐穿板孔	12.7~13mm


* Q20母端最大穿板厚度8.5mm；公端最大穿板厚度3.3mm






单位：mm

① 装配提示

1.Q2028U系列为内螺纹系列，接口为1/4-28UNF内螺纹

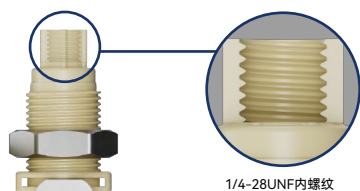

① Q20系列流量系数

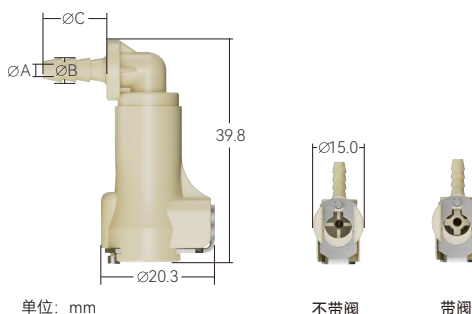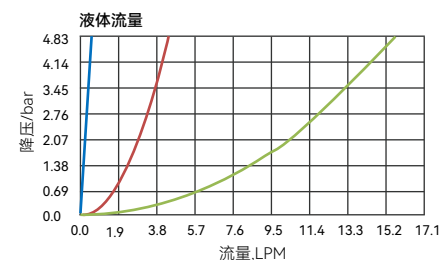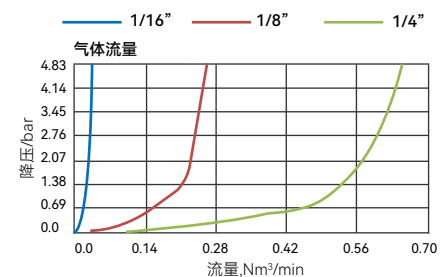

• Q20/ 母端

适配2.4-4.8mm接管内径


型号	接管外径	A	B	C
Q2002-SNV(X)-L	2.4	2.4	4.5	11.4
Q2004-SNV(X)-L	4.8	4.1	7.9	16.4



• Q20/ 母端

适配 1/8-27NPT 螺纹


型号	螺纹类型
Q2018N-SNV(X)-S	1/8-27NPT

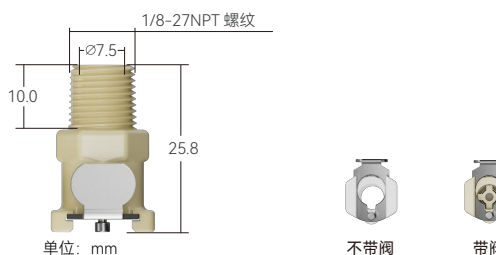

• Q20/ 母端

适配 1/8-27NPT 螺纹

型号	螺纹类型
Q2018T-SMV(X)-S	1/8-27NPT

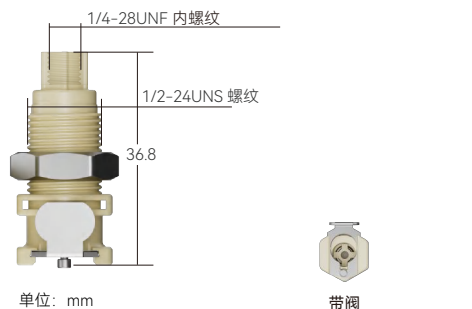

• Q20/ 母端穿板系列

适配 1/4-28UNF 内螺纹

型号	螺纹类型
Q2028U-SMV-S	1/4-28UNF 内螺纹

① 基本参数


系列	Q20-POM	Q20-PP
CPC型号	PMC系列	PMC12系列
LINK型号	20AC系列	20PP系列
适用场所	工作压力	120psi(8.3bar)
	工作温度	-40℃~82℃
	接管内径	1/16" (1.6mm) ~1/4" (6.4mm)
	螺纹接口	外螺纹1/8-27NPT和内螺纹1/4-28UNF
材质	弹簧、按钮	SUS316
	密封圈	NBR
	壳体、阀芯	POM-白色
		PP-米黄色

*密封圈：可定制FKM材质

① 装配提示



穿板尺寸	穿板螺纹	1/2-24UNS
	六角螺母尺寸	5/8"(16mm)
	推荐穿板孔	12.7~13mm

* Q20母端最大穿板厚度8.5mm；公端最大穿板厚度3.3mm




单位：mm

① Q20系列流量系数

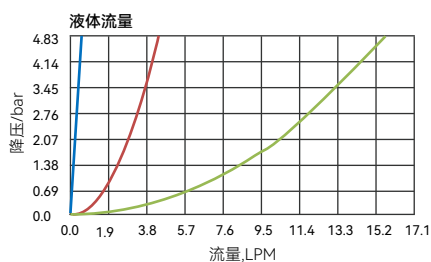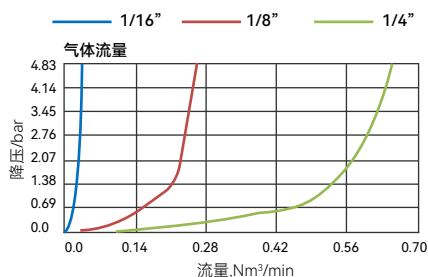

Q20系列 公端



单位：mm



不带阀



带阀



PP




POM

• Q20/ 公端穿板系列

适配1.6-4.8mm接管内径

型号	接管外径	A	B	C	D
Q2001-PMV(X)-S	1.6	1.2	2.4	18.9	5.0
Q2002-PMV(X)-S	2.4	2.4	4.5	41.7	11.4
Q2003-PMV(X)-S	3.2	3.2	6.05	43.1	15.4
Q2004-PMV(X)-S	4.8	4.7	7.9	43.1	15.4



单位：mm



带阀



PP




POM

• Q20/ 公端

适配1.6-4.8mm接管内径

型号	接管外径	A	B	C
Q2001-PNV-S	1.6	1.2	2.4	33.0
Q2002-PNV-S	2.4	2.4	4.5	39.4
Q2003-PNV-S	3.2	3.2	6.1	43.4
Q2004-PNV-S	4.8	4.8	7.9	43.4



单位：mm



不带阀



PP



POM


• Q20/ 公端穿板系列

适配1.6-4.8mm接管内径


型号	接管外径	A	B	C
Q2001-PNX-S	1.6	1.2	2.4	18.9
Q2002-PNX-S	2.4	2.4	4.5	25.3
Q2003-PNX-S	3.2	3.2	6.05	29.3
Q2004-PNX-S	4.8	4.7	7.9	30.3

① 装配提示

1.Q2028U系列为内螺纹系列，接口为1/4-28UNF内螺纹



1/4-28UNF内螺纹



单位: mm

带阀



PP






POM

• Q20/ 公端

适配 1/4-28UNF 内螺纹

型号	螺纹类型
Q2028U-PNV-S	1/4-28UNF 内螺纹

① Q20系列流量系数

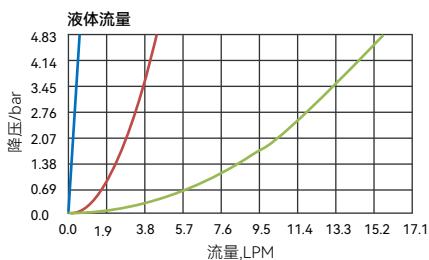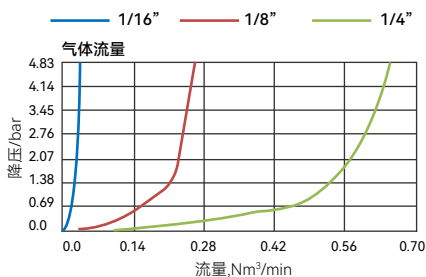

单位: mm

带阀



PP




POM

• Q20/ 公端

适配 1/8-27NPT 螺纹

型号	螺纹类型
Q2018N-PNV-S	1/8-27NPT



单位: mm

不带阀



PP




POM

• Q20/ 公端

适配 1/8-27NPT 螺纹

型号	螺纹类型
Q2018N-PNX-S	1/8-27NPT



单位: mm

不带阀



PP






POM

• Q20/ 公端

适配 2.4-4.8mm接管外径

型号	接管外径	A	B	C
Q2002-PNX-L	2.4	2.4	4.5	24.23
Q2004-PNX-L	4.8	4.8	7.9	29.78

Q20系列流量系数

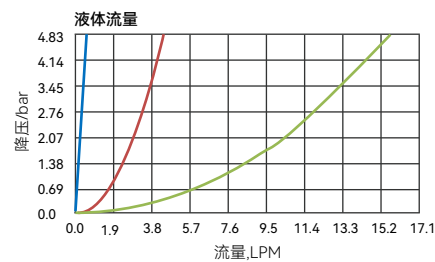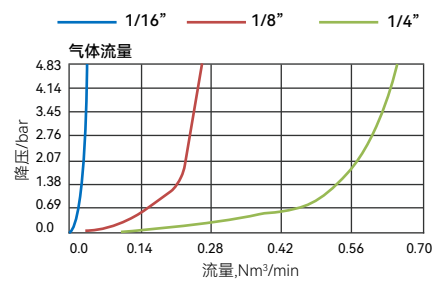

单位: mm



带阀



PP



POM

• Q20/ 公端
适配 2.4-14.8mm接管外径

型号	接管外径	A	B	C
Q2002-PNV-L	2.4	2.4	4.5	37.5
Q2004-PNV-L	4.8	4.8	7.9	37.5

Q20/ 快插接头

Q20 - 02 - P - M - V - S - PP - E							
Q20 快插接头	接管外径或螺纹	公母端	穿板	带阀	形状	外壳材质	密封圈材质
	01 -1/16"(1.6mm)	P -公端	M -Yes	V -Yes	S -直通	PP-PP	N-NBR
	02 -1/8" (3.2mm)	S -母端	N -No	X -No	L -L型	AC-POM	E -EPDM
	03 -3/16"(4.8mm)						
	04 -1/4" (6.4mm)						
	18N -1/8-27NPT						
	18T -1/8-27NPT						
	28U -1/4-28UNF						

商品编码	型号	接管内径或螺纹	公母端	穿板	带阀	形状	外壳材质	密封圈材质	包装
839041	Q2001-PMV-SACN	1.6mm	公端	Yes	Yes	直通	POM	NBR	25个/包
839130	Q2001-PMV-SACN	1.6mm	公端	Yes	Yes	直通	POM	NBR	25个/包
839019	Q2001-PMX-SACN	1.6mm	公端	Yes	No	直通	POM	NBR	25个/包
839034	Q2001-PNV-SACN	1.6mm	公端	No	Yes	直通	POM	NBR	25个/包
839120	Q2001-PNX-SACE	1.6mm	公端	No	No	直通	POM	EPDM	25个/包
839012	Q2001-PNX-SACN	1.6mm	公端	No	No	直通	POM	NBR	25个/包
839085	Q2001-PMV-SPPE	1.6mm	公端	Yes	Yes	直通	PP	EPDM	25个/包
839063	Q2001-PMX-SPPE	1.6mm	公端	Yes	No	直通	PP	EPDM	25个/包
839078	Q2001-PNV-SPPE	1.6mm	公端	No	Yes	直通	PP	EPDM	25个/包
839056	Q2001-PNX-SPPE	1.6mm	公端	No	No	直通	PP	EPDM	25个/包
839030	Q2001-SMV-SACN	1.6mm	母端	Yes	Yes	直通	POM	NBR	25个/包
839115	Q2001-SMV-SACN	1.6mm	母端	Yes	Yes	直通	POM	NBR	25个/包
839008	Q2001-SMX-SACN	1.6mm	母端	Yes	No	直通	POM	NBR	25个/包
839133	Q2001-SMX-SACN	1.6mm	母端	Yes	No	直通	POM	NBR	25个/包
839023	Q2001-SNV-SACN	1.6mm	母端	No	Yes	直通	POM	NBR	25个/包
839001	Q2001-SNX-SACN	1.6mm	母端	No	No	直通	POM	NBR	25个/包
839074	Q2001-SMV-SPPE	1.6mm	母端	Yes	Yes	直通	PP	EPDM	25个/包
839052	Q2001-SMX-SPPE	1.6mm	母端	Yes	No	直通	PP	EPDM	25个/包
839067	Q2001-SNV-SPPE	1.6mm	母端	No	Yes	直通	PP	EPDM	25个/包
839045	Q2001-SNX-SPPE	1.6mm	母端	No	No	直通	PP	EPDM	25个/包
839042	Q2002-PMV-SACN	3.2mm	公端	Yes	Yes	直通	POM	NBR	25个/包
839119	Q2002-PMX-SACE	3.2mm	公端	Yes	No	直通	POM	EPDM	25个/包
839020	Q2002-PMX-SACN	3.2mm	公端	Yes	No	直通	POM	NBR	25个/包
839035	Q2002-PNV-SACN	3.2mm	公端	No	Yes	直通	POM	NBR	25个/包
839099	Q2002-PNX-SACE	3.2mm	公端	No	No	直通	POM	EPDM	25个/包
839013	Q2002-PNX-SACN	3.2mm	公端	No	No	直通	POM	NBR	25个/包
839086	Q2002-PMV-SPPE	3.2mm	公端	Yes	Yes	直通	PP	EPDM	25个/包
839064	Q2002-PMX-SPPE	3.2mm	公端	Yes	No	直通	PP	EPDM	25个/包
839138	Q2002-PMX-SPPE	3.2mm	公端	Yes	No	直通	PP	EPDM	25个/包
839079	Q2002-PNV-SPPE	3.2mm	公端	No	Yes	直通	PP	EPDM	25个/包
839057	Q2002-PNX-SPPE	3.2mm	公端	No	No	直通	PP	EPDM	25个/包
839038	Q2002-PNV-LACN	3.2mm	公端	No	Yes	L型	POM	NBR	25个/包
839016	Q2002-PNX-LACN	3.2mm	公端	No	No	L型	POM	NBR	25个/包
839082	Q2002-PNV-LPPE	3.2mm	公端	No	Yes	L型	PP	EPDM	25个/包
839060	Q2002-PNX-LPPE	3.2mm	公端	No	No	L型	PP	EPDM	25个/包
839098	Q2002-PNX-LPPE	3.2mm	公端	No	No	L型	PP	EPDM	25个/包
839031	Q2002-SMV-SACN	3.2mm	母端	Yes	Yes	直通	POM	NBR	25个/包
839009	Q2002-SMX-SACN	3.2mm	母端	Yes	No	直通	POM	NBR	25个/包
839103	Q2002-SMX-SACN	3.2mm	母端	Yes	No	直通	POM	NBR	25个/包

Q20 - 02 - P - M - V - S - PP - E									
Q20 快插接头	接管外径或螺纹	公母端	穿板	带阀	形状	外壳材质	密封圈材质		
	01 -1/16"(1.6mm)	P -公端	M -Yes	V -Yes	S -直通	PP-PP	N-NBR		
	02 -1/8" (3.2mm)	S -母端	N -No	X -No	L -L型	AC-POM	E -EPDM		
	03 -3/16"(4.8mm)								
	04 -1/4" (6.4mm)								
	18N -1/8-27NPT								
	18T -1/8-27NPT								
	28U -1/4-28UNF								
商品编码	型号	接管内径或螺纹	公母端	穿板	带阀	形状	外壳材质	密封圈材质	包装
839024	Q2002-SNV-SACN	3.2mm	母端	No	Yes	直通	POM	NBR	25个/包
839002	Q2002-SNX-SACN	3.2mm	母端	No	No	直通	POM	NBR	25个/包
839075	Q2002-SMV-SPPE	3.2mm	母端	Yes	Yes	直通	PP	EPDM	25个/包
839053	Q2002-SMX-SPPE	3.2mm	母端	Yes	No	直通	PP	EPDM	25个/包
839116	Q2002-SMX-SPPE	3.2mm	母端	Yes	No	直通	PP	EPDM	25个/包
839068	Q2002-SNV-SPPE	3.2mm	母端	No	Yes	直通	PP	EPDM	25个/包
839046	Q2002-SNX-SPPE	3.2mm	母端	No	No	直通	PP	EPDM	25个/包
839027	Q2002-SNV-LACN	3.2mm	母端	No	Yes	L型	POM	NBR	25个/包
839005	Q2002-SNX-LACN	3.2mm	母端	No	No	L型	POM	NBR	25个/包
839071	Q2002-SNV-LPPE	3.2mm	母端	No	Yes	L型	PP	EPDM	25个/包
839049	Q2002-SNX-LPPE	3.2mm	母端	No	No	L型	PP	EPDM	25个/包
839131	Q2003-PMV-SACE	4.8mm	公端	Yes	Yes	直通	POM	EPDM	25个/包
839043	Q2003-PMV-SACN	4.8mm	公端	Yes	Yes	直通	POM	NBR	25个/包
839021	Q2003-PMX-SACN	4.8mm	公端	Yes	No	直通	POM	NBR	25个/包
839036	Q2003-PNV-SACN	4.8mm	公端	No	Yes	直通	POM	NBR	25个/包
839100	Q2003-PNX-SACE	4.8mm	公端	No	No	直通	POM	EPDM	25个/包
839014	Q2003-PNX-SACN	4.8mm	公端	No	No	直通	POM	NBR	25个/包
839087	Q2003-PMV-SPPE	4.8mm	公端	Yes	Yes	直通	PP	EPDM	25个/包
839065	Q2003-PMX-SPPE	4.8mm	公端	Yes	No	直通	PP	EPDM	25个/包
839080	Q2003-PNV-SPPE	4.8mm	公端	No	Yes	直通	PP	EPDM	25个/包
839058	Q2003-PNX-SPPE	4.8mm	公端	No	No	直通	PP	EPDM	25个/包
839032	Q2003-SMV-SACN	4.8mm	母端	Yes	Yes	直通	POM	NBR	25个/包
839010	Q2003-SMX-SACN	4.8mm	母端	Yes	No	直通	POM	NBR	25个/包
839132	Q2003-SNV-SACE	4.8mm	母端	No	Yes	直通	POM	EPDM	25个/包
839025	Q2003-SNV-SACN	4.8mm	母端	No	Yes	直通	POM	NBR	25个/包
839003	Q2003-SNX-SACN	4.8mm	母端	No	No	直通	POM	NBR	25个/包
839076	Q2003-SMV-SPPE	4.8mm	母端	Yes	Yes	直通	PP	EPDM	25个/包
839127	Q2003-SMV-SPPE	4.8mm	母端	Yes	Yes	直通	PP	EPDM	25个/包
839054	Q2003-SMX-SPPE	4.8mm	母端	Yes	No	直通	PP	EPDM	25个/包
839069	Q2003-SNV-SPPE	4.8mm	母端	No	Yes	直通	PP	EPDM	25个/包
839047	Q2003-SNX-SPPE	4.8mm	母端	No	No	直通	PP	EPDM	25个/包
839044	Q2004-PMV-SACN	6.4mm	公端	Yes	Yes	直通	POM	NBR	25个/包
839022	Q2004-PMX-SACN	6.4mm	公端	Yes	No	直通	POM	NBR	25个/包
839037	Q2004-PNV-SACN	6.4mm	公端	No	Yes	直通	POM	NBR	25个/包
839101	Q2004-PNX-SACE	6.4mm	公端	No	No	直通	POM	EPDM	25个/包
839121	Q2004-PNX-SACE	6.4mm	公端	No	No	直通	POM	EPDM	25个/包
839015	Q2004-PNX-SACN	6.4mm	公端	No	No	直通	POM	NBR	25个/包
839088	Q2004-PMV-SPPE	6.4mm	公端	Yes	Yes	直通	PP	EPDM	25个/包
839066	Q2004-PMX-SPPE	6.4mm	公端	Yes	No	直通	PP	EPDM	25个/包
839139	Q2004-PMX-SPPE	6.4mm	公端	Yes	No	直通	PP	EPDM	25个/包

Q20 - 02 - P - M - V - S - PP - E									
Q20 快插接头	接管外径或螺纹	公母端	穿板	带阀	形状	外壳材质	密封圈材质		
	01 -1/16"(1.6mm) 02 -1/8" (3.2mm) 03 -3/16"(4.8mm) 04 -1/4" (6.4mm) 18N -1/8-27NPT 18T -1/8-27NPT 28U -1/4-28UNF	P -公端 S -母端	M -Yes N -No	V -Yes X -No	S -直通 L -L型	PP-PP AC-POM	N-NBR E-EPDM		
商品编码	型号	接管内径或螺纹	公母端	穿板	带阀	形状	外壳材质	密封圈材质	包装
839081	Q2004-PNV-SPPE	6.4mm	公端	No	Yes	直通	PP	EPDM	25个/包
839059	Q2004-PNX-SPPE	6.4mm	公端	No	No	直通	PP	EPDM	25个/包
839039	Q2004-PNV-LACN	6.4mm	公端	No	Yes	L型	POM	NBR	25个/包
839017	Q2004-PNX-LACN	6.4mm	公端	No	No	L型	POM	NBR	25个/包
839083	Q2004-PNV-LPPE	6.4mm	公端	No	Yes	L型	PP	EPDM	25个/包
839061	Q2004-PNX-LPPE	6.4mm	公端	No	No	L型	PP	EPDM	25个/包
839033	Q2004-SMV-SACN	6.4mm	母端	Yes	Yes	直通	POM	NBR	25个/包
839114	Q2004-SMV-SACN	6.4mm	母端	Yes	Yes	直通	POM	NBR	25个/包
839124	Q2004-SMV-SACN	6.4mm	母端	Yes	Yes	直通	POM	NBR	25个/包
839011	Q2004-SMX-SACN	6.4mm	母端	Yes	No	直通	POM	NBR	25个/包
839134	Q2004-SMX-SACN	6.4mm	母端	Yes	No	直通	POM	NBR	25个/包
839026	Q2004-SNV-SACN	6.4mm	母端	No	Yes	直通	POM	NBR	25个/包
839004	Q2004-SNX-SACN	6.4mm	母端	No	No	直通	POM	NBR	25个/包
839077	Q2004-SMV-SPPE	6.4mm	母端	Yes	Yes	直通	PP	EPDM	25个/包
839055	Q2004-SMX-SPPE	6.4mm	母端	Yes	No	直通	PP	EPDM	25个/包
839070	Q2004-SNV-SPPE	6.4mm	母端	No	Yes	直通	PP	EPDM	25个/包
839048	Q2004-SNX-SPPE	6.4mm	母端	No	No	直通	PP	EPDM	25个/包
839028	Q2004-SNV-LACN	6.4mm	母端	No	Yes	L型	POM	NBR	25个/包
839006	Q2004-SNX-LACN	6.4mm	母端	No	No	L型	POM	NBR	25个/包
839072	Q2004-SNV-LPPE	6.4mm	母端	No	Yes	L型	PP	EPDM	25个/包
839050	Q2004-SNX-LPPE	6.4mm	母端	No	No	L型	PP	EPDM	25个/包
839108	Q2028U-PNV-SACN	1/4-28UNF	公端	No	Yes	直通	POM	NBR	25个/包
839106	Q2028U-PNV-SPPE	1/4-28UNF	公端	No	Yes	直通	PP	EPDM	25个/包
839107	Q2028U-SMV-SACN	1/4-28UNF	母端	Yes	Yes	直通	POM	NBR	25个/包
839105	Q2028U-SMV-SPPE	1/4-28UNF	母端	Yes	Yes	直通	PP	EPDM	25个/包
839040	Q2018N-PNV-SACN	1/8-27NPT	公端	No	Yes	直通	POM	NBR	25个/包
839018	Q2018N-PNX-SACN	1/8-27NPT	公端	No	No	直通	POM	NBR	25个/包
839084	Q2018N-PNV-SPPE	1/8-27NPT	公端	No	Yes	直通	PP	EPDM	25个/包
839062	Q2018N-PNX-SPPE	1/8-27NPT	公端	No	No	直通	PP	EPDM	25个/包
839029	Q2018N-SNV-SACN	1/8-27NPT	母端	No	Yes	直通	POM	NBR	25个/包
839109	Q2018T-SNV-SACN	1/8-27NPT	母端	No	Yes	直通	POM	NBR	25个/包
839007	Q2018N-SNX-SACN	1/8-27NPT	母端	No	No	直通	POM	NBR	25个/包
839110	Q2018T-SNX-SACN	1/8-27NPT	母端	No	No	直通	POM	NBR	25个/包
839073	Q2018N-SNV-SPPE	1/8-27NPT	母端	No	Yes	直通	PP	EPDM	25个/包
839097	Q2018T-SNV-SPPE	1/8-27NPT	母端	No	Yes	直通	PP	EPDM	25个/包
839051	Q2018N-SNX-SPPE	1/8-27NPT	母端	No	No	直通	PP	EPDM	25个/包
839104	Q2018T-SNX-SPPE	1/8-27NPT	母端	No	No	直通	PP	EPDM	25个/包



① 基本参数


系列	Q40-POM	Q40-PP
CPC型号	PLC系列	PLC12系列
LINK型号	40AC系列	40PP系列
适用场所	工作压力	120psi(8.3bar)
	工作温度	-40℃~82℃
	接管内径	1/4" (6.4mm) ~3/8" (9.5mm)
	螺纹接口	1/4-18NPT
材质	弹簧、按钮	SUS316
	密封圈	NBR
	壳体、阀芯	POM-白色

*密封圈：可定制FKM材质

① 装配提示



穿板尺寸	穿板螺纹	11/16"-24UNS
	六角螺母尺寸	13/16"(20.7mm)
	推荐穿板孔	17.5~18mm

* Q40母端最大穿板厚度11.5mm；公端最大穿板厚度5.5mm



单位: mm


① Q40系列流量系数

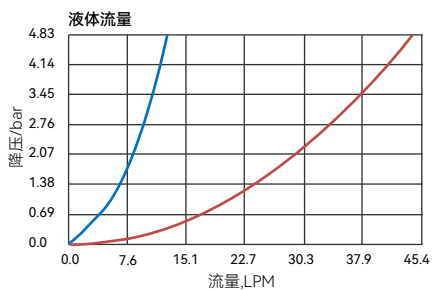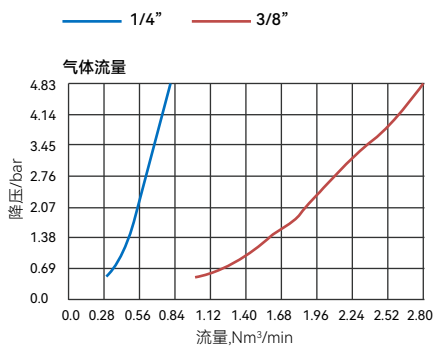

Q40系列

- 外壳材质有PP、POM可选；
- 密封圈有NBR、EPDM和FKM可选；
- 接管内径涵盖6.4mm~9.5mm；
- 有穿板式/非穿板式、带阀/不带阀、直通/L型结构可供选择；
- 可提供REACH、RoHS、MSDS报告。

Q40系列 母端



单位: mm



不带阀



带阀



PP



POM

• Q40/母端穿板系列

适配 6.4~9.5mm 接管外径

型号	接管外径	A	B	C
Q4004-SMV(X)-S	6.4	4.7	7.9	50.7
Q4005-SMV(X)-S	7.9	6.1	9.1	50.7
Q4006-SMV(X)-S	9.5	7.2	10.6	50.7



单位: mm



不带阀



带阀



PP



POM

• Q40/母端

适配 6.4~9.5mm 接管外径

型号	接管外径	A	B	C
Q4004-SNV(X)-S	6.4	4.7	7.9	50.7
Q4005-SNV(X)-S	7.9	6.1	9.1	50.7
Q4006-SNV(X)-S	9.5	7.2	10.6	50.7

① 基本参数


系列	Q40-POM	Q40-PP
CPC型号	PLC系列	PLC12系列
LINK型号	40AC系列	40PP系列
适用场所	工作压力	120psi(8.3bar)
	工作温度	-40°C~82°C
	接管内径	1/4" (6.4mm) ~3/8" (9.5mm)
	螺纹接口	1/4-18NPT
材质	弹簧、按钮	SUS316
	密封圈	NBR
	壳体、阀芯	POM-白色

*密封圈：可定制FKM材质

② 装配提示

穿板尺寸	穿板螺纹	11/16"-24UNS
	六角螺母尺寸	13/16"(20.7mm)
	推荐穿板孔	17.5~18mm




* Q40母端最大穿板厚度11.5mm；公端最大穿板厚度5.5mm



单位: mm

③ Q40系列流量系数

— 1/4" — 3/8"

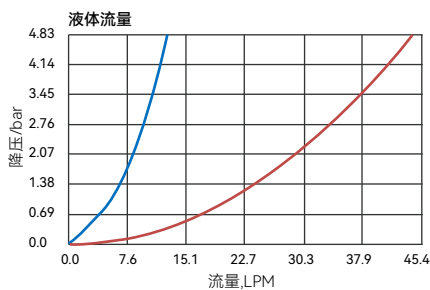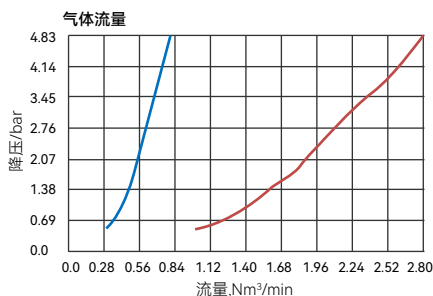

单位: mm



不带阀



带阀



PP




POM

• Q40/母端

适配 1/4-18NPT 螺纹

型号	螺纹类型
Q4014N-SNV(X)-S	1/4-18NPT



单位: mm



不带阀



带阀



PP




POM

• Q40/母端

适配 6.4mm 接管外径

型号	接管外径	A	B	C
Q4004-SNV(X)-L	6.4	4.7	7.9	46.2

Q40系列 公端



单位: mm



不带阀



带阀



PP



POM

• Q40/公端穿板系列

适配 6.4~9.5mm 接管外径

型号	接管外径	A	B	C
Q4004-PMV-S	6.4	4.7	7.9	49.0
Q4005-PMV-S	7.9	6.1	9.1	49.0
Q4006-PMV-S	9.5	7.2	10.6	49.0

① 基本参数


系列	Q40-POM	Q40-PP
CPC型号	PLC系列	PLC12系列
LINK型号	40AC系列	40PP系列
适用场所	工作压力	120psi(8.3bar)
	工作温度	-40°C~82°C
	接管内径	1/4" (6.4mm) ~3/8" (9.5mm)
	螺纹接口	1/4-18NPT
材质	弹簧、按钮	SUS316
	密封圈	NBR
	壳体、阀芯	POM-白色

*密封圈：可定制FKM材质

② 装配提示




穿板尺寸	穿板螺纹	11/16"-24UNS
	六角螺母尺寸	13/16"(20.7mm)
	推荐穿板孔	17.5~18mm

* Q40母端最大穿板厚度11.5mm；公端最大穿板厚度5.5mm



单位: mm

③ Q40系列流量系数

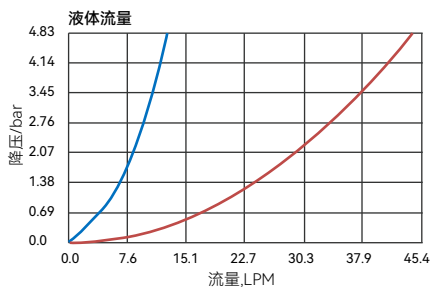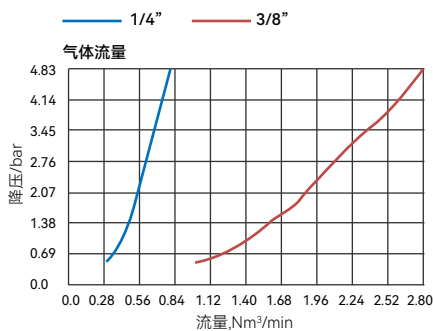

单位: mm

带阀



PP




POM

• Q40/公端

适配 1.6~12.7mm 接管外径

型号	接管外径	A	B	C
Q4004-PNV-S	6.4	4.7	7.9	47.0
Q4005-PNV-S	7.9	6.1	9.1	47.0
Q4006-PNV-S	9.5	7.2	10.6	47.0



单位: mm

带阀



PP




POM

• Q40/公端

适配 6.4~9.5mm 接管外径

型号	接管外径	A	B	C
Q4004-PNX-S	6.4	4.7	7.9	32.9
Q4005-PNX-S	7.9	6.1	9.1	32.4
Q4006-PNX-S	9.5	7.2	10.6	32.4



单位: mm

带阀



PP



POM

• Q40/公端

适配 1/4-18NPT 螺纹

型号	螺纹类型
Q4014N-PNV-S	1/4-18NPT

基本参数


系列	Q40-POM	Q40-PP
CPC型号	PLC系列	PLC12系列
LINK型号	40AC系列	40PP系列
适用场所	工作压力	120psi(8.3bar)
	工作温度	-40°C~82°C
	接管内径	1/4" (6.4mm) ~3/8" (9.5mm)
	螺纹接口	1/4-18NPT
材质	弹簧、按钮	SUS316
	密封圈	NBR
	壳体、阀芯	POM-白色

*密封圈：可定制FKM材质

装配提示

穿板尺寸	穿板螺纹	11/16"-24UNS
	六角螺母尺寸	13/16"(20.7mm)
	推荐穿板孔	17.5~18mm




* Q40母端最大穿板厚度11.5mm；公端最大穿板厚度5.5mm



单位：mm

Q40系列流量系数

— 1/4" — 3/8"

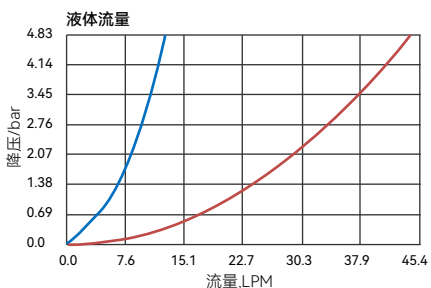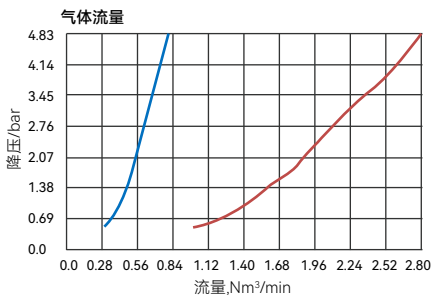

单位：mm



不带阀



PP




POM

• Q40/公端

适配 9.5mm 接管外径

型号	接管外径	A	B	C
Q4006-PNX-L	9.5	7.2	10.6	29.0



单位：mm



带阀



PP



POM

• Q40/公端

适配 6.4、9.5mm 接管外径

型号	接管外径	A	B	C
Q4004-PNV-L	6.4	4.7	7.9	42.5
Q4006-PNV-L	9.5	7.2	10.6	42.5

Q40/快插接头

Q40	- 05	- P	- M	- V	- S	- PP	- E
Q40 快插接头	接管外径或螺纹	公母端	穿板	带阀	形状	外壳材质	密封圈材质
	04 -1/4" (6.4mm) 05 -5/16" (7.9mm) 06 -3/8" (9.5mm) 18N -1/4-18NPT	P -公端 S -母端	M -Yes N -No	V -Yes X -No	S -直通 L -L型	PP-PP AC-POM	N-NBR E-EPDM

商品编码	型号	接管内径或螺纹	公母端	穿板	带阀	形状	外壳材质	密封圈材质	包装
849032	Q4004-PMV-SACN	6.4mm	公端	Yes	Yes	直通	POM	NBR	25个/包
849015	Q4004-PMX-SACN	6.4mm	公端	Yes	No	直通	POM	NBR	25个/包
849071	Q4004-PMX-SACN	6.4mm	公端	Yes	No	直通	POM	NBR	25个/包
849027	Q4004-PNV-SACN	6.4mm	公端	No	Yes	直通	POM	NBR	25个/包
849010	Q4004-PNX-SACN	6.4mm	公端	No	No	直通	POM	NBR	25个/包
849066	Q4004-PMV-SPPE	6.4mm	公端	Yes	Yes	直通	PP	EPDM	25个/包
849049	Q4004-PMX-SPPE	6.4mm	公端	Yes	No	直通	PP	EPDM	25个/包
849061	Q4004-PNV-SPPE	6.4mm	公端	No	Yes	直通	PP	EPDM	25个/包
849044	Q4004-PNX-SPPE	6.4mm	公端	No	No	直通	PP	EPDM	25个/包
849030	Q4004-PNV-LACN	6.4mm	公端	No	Yes	L型	POM	NBR	25个/包
849064	Q4004-PNV-LPPE	6.4mm	公端	No	Yes	L型	PP	EPDM	25个/包
849024	Q4004-SMV-SACN	6.4mm	母端	Yes	Yes	直通	POM	NBR	25个/包
849007	Q4004-SMX-SACN	6.4mm	母端	Yes	No	直通	POM	NBR	25个/包
849018	Q4004-SNV-SACN	6.4mm	母端	No	Yes	直通	POM	NBR	25个/包
849001	Q4004-SNX-SACN	6.4mm	母端	No	No	直通	POM	NBR	25个/包
849058	Q4004-SMV-SPPE	6.4mm	母端	Yes	Yes	直通	PP	EPDM	25个/包
849041	Q4004-SMX-SPPE	6.4mm	母端	Yes	No	直通	PP	EPDM	25个/包
849052	Q4004-SNV-SPPE	6.4mm	母端	No	Yes	直通	PP	EPDM	25个/包
849035	Q4004-SNX-SPPE	6.4mm	母端	No	No	直通	PP	EPDM	25个/包
849055	Q4004-SNV-LPPE	6.4mm	母端	No	Yes	L型	PP	EPDM	25个/包
849033	Q4005-PMV-SACN	7.9mm	公端	Yes	Yes	直通	POM	NBR	25个/包
849016	Q4005-PMX-SACN	7.9mm	公端	Yes	No	直通	POM	NBR	25个/包
849081	Q4005-PNV-SACE	7.9mm	公端	No	Yes	直通	POM	EPDM	25个/包
849028	Q4005-PNV-SACN	7.9mm	公端	No	Yes	直通	POM	NBR	25个/包
849083	Q4005-PNX-SACE	7.9mm	公端	No	No	直通	POM	EPDM	25个/包
849011	Q4005-PNX-SACN	7.9mm	公端	No	No	直通	POM	NBR	25个/包
849067	Q4005-PMV-SPPE	7.9mm	公端	Yes	Yes	直通	PP	EPDM	25个/包
849050	Q4005-PMX-SPPE	7.9mm	公端	Yes	No	直通	PP	EPDM	25个/包
849062	Q4005-PNV-SPPE	7.9mm	公端	No	Yes	直通	PP	EPDM	25个/包
849045	Q4005-PNX-SPPE	7.9mm	公端	No	No	直通	PP	EPDM	25个/包
849025	Q4005-SMV-SACN	7.9mm	母端	Yes	Yes	直通	POM	NBR	25个/包
849008	Q4005-SMX-SACN	7.9mm	母端	Yes	No	直通	POM	NBR	25个/包
849082	Q4005-SNV-SACE	7.9mm	母端	No	Yes	直通	POM	EPDM	25个/包
849019	Q4005-SNV-SACN	7.9mm	母端	No	Yes	直通	POM	NBR	25个/包
849002	Q4005-SNX-SACN	7.9mm	母端	No	No	直通	POM	NBR	25个/包
849059	Q4005-SMV-SPPE	7.9mm	母端	Yes	Yes	直通	PP	EPDM	25个/包
849042	Q4005-SMX-SPPE	7.9mm	母端	Yes	No	直通	PP	EPDM	25个/包
849053	Q4005-SNV-SPPE	7.9mm	母端	No	Yes	直通	PP	EPDM	25个/包

Q40 - 05 - P - M - V - S - PP - E							
Q40 快插接头	接管外径或螺纹	公母端	穿板	带阀	形状	外壳材质	密封圈材质
	04 -1/4" (6.4mm) 05 -5/16"(7.9mm) 06 -3/8" (9.5mm) 18N -1/4-18NPT	P -公端 S -母端	M -Yes N -No	V -Yes X -No	S -直通 L -L型	PP-PP AC-POM	N-NBR E-EPDM

商品编码	型号	接管内径或螺纹	公母端	穿板	带阀	形状	外壳材质	密封圈材质	包装
849036	Q4005-SNX-SPPE	7.9mm	母端	No	No	直通	PP	EPDM	25个/包
849017	Q4006-PMV-SACN	9.5mm	公端	Yes	Yes	直通	POM	NBR	25个/包
849020	Q4006-PMX-SACN	9.5mm	公端	Yes	No	直通	POM	NBR	25个/包
849026	Q4006-PNV-SACN	9.5mm	公端	No	Yes	直通	POM	NBR	25个/包
849075	Q4006-PNX-SACE	9.5mm	公端	No	No	直通	POM	EPDM	25个/包
849029	Q4006-PNX-SACN	9.5mm	公端	No	No	直通	POM	NBR	25个/包
849068	Q4006-PMV-SPPE	9.5mm	公端	Yes	Yes	直通	PP	EPDM	25个/包
849054	Q4006-PMX-SPPE	9.5mm	公端	Yes	No	直通	PP	EPDM	25个/包
849063	Q4006-PNV-SPPE	9.5mm	公端	No	Yes	直通	PP	EPDM	25个/包
849047	Q4006-PNX-SPPE	9.5mm	公端	No	No	直通	PP	EPDM	25个/包
849037	Q4006-PNX-LACN	9.5mm	公端	No	No	L型	POM	NBR	25个/包
849051	Q4006-PNX-LPPE	9.5mm	公端	No	No	L型	PP	EPDM	25个/包
849074	Q4006-SMV-SACE	9.5mm	母端	Yes	Yes	直通	POM	EPDM	25个/包
849003	Q4006-SMV-SACN	9.5mm	母端	Yes	Yes	直通	POM	NBR	25个/包
849009	Q4006-SMX-SACN	9.5mm	母端	Yes	No	直通	POM	NBR	25个/包
849076	Q4006-SMX-SACN	9.5mm	母端	Yes	No	直通	POM	NBR	25个/包
849012	Q4006-SNV-SACN	9.5mm	母端	No	Yes	直通	POM	NBR	25个/包
849013	Q4006-SNX-SACN	9.5mm	母端	No	No	直通	POM	NBR	25个/包
849034	Q4006-SMV-SPPE	9.5mm	母端	Yes	Yes	直通	PP	EPDM	25个/包
849046	Q4006-SMX-SPPE	9.5mm	母端	Yes	No	直通	PP	EPDM	25个/包
849060	Q4006-SNV-SPPE	9.5mm	母端	No	Yes	直通	PP	EPDM	25个/包
849043	Q4006-SNX-SPPE	9.5mm	母端	No	No	直通	PP	EPDM	25个/包
849031	Q4014N-PNV-SACN	1/4-18NPT	公端	No	Yes	直通	POM	NBR	25个/包
849065	Q4014N-PNV-SPPE	1/4-18NPT	公端	No	Yes	直通	PP	EPDM	25个/包
849023	Q4014N-SNV-SACN	1/4-18NPT	母端	No	Yes	直通	POM	NBR	25个/包
849006	Q4014N-SNX-SACN	1/4-18NPT	母端	No	No	直通	POM	NBR	25个/包
849057	Q4014N-SNV-SPPE	1/4-18NPT	母端	No	Yes	直通	PP	EPDM	25个/包
849040	Q4014N-SNX-SPPE	1/4-18NPT	母端	No	No	直通	PP	EPDM	25个/包



Q60系列

- 外壳材质有PP、POM可选;
- 密封圈有NBR、EPDM和FKM可选;
- 接管内径涵盖9.5mm~19.0mm;
- 适配3/8"-3/8NPT, 1/2"-14NPT;
- 有穿板式/非穿板式、带阀/不带阀、直通/L型结构可供选择;
- 可提供REACH、RoHS、MSDS报告。

基本参数


系列	Q60-PP
CPC型号	HFC12系列
LINK型号	60PP系列
适用场所	工作压力
	60psi(4.2bar)
	工作温度
	-20°C~71°C
材质	接管内径
	3/8" (9.5mm) ~3/4" (19mm)
密封圈	螺纹接口
	1/2-14NPT, 3/8-18NPT
	弹簧、按钮
	SUS316
壳体、阀芯	密封圈
	EPDM
壳体、阀芯	壳体、阀芯
	PP-灰色

*密封圈：可定制FKM材质

装配提示

穿板尺寸	穿板螺纹	M30*3.5
	六角螺母尺寸	1.375"(35mm)
	推荐穿板孔	30.5~31mm



* Q60母端最大穿板厚度7.5mm




单位: mm

Q60系列流量系数

— 3/8" — 1/2"

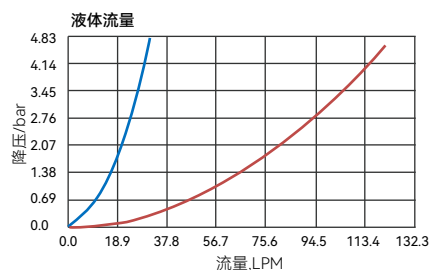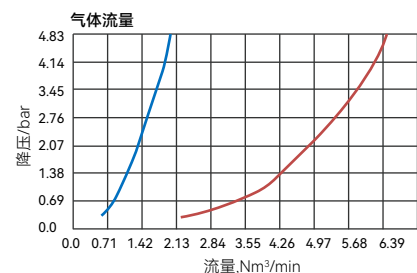

Q60系列 母端



单位: mm

不带阀

带阀




PP

Q60/母端穿板系列

适配 9.5~19.0mm 接管外径

型号	接管外径	A	B
Q6006-SMX(V)-S	9.5	7.1	10.6
Q6008-PMX(V)-S	12.7	10.0	14.0
Q6012-SMX(V)-S	19.0	14.5	20.5



单位: mm

不带阀

带阀



PP

Q60/母端

适配 9.5~19.0mm 接管外径

型号	接管外径	A	B
Q6006-SNX(V)-S	9.5	7.1	10.6
Q6008-SNX(V)-S	12.7	10.0	14.0
Q6012-SNX(V)-S	19.0	14.5	20.5

基本参数


系列	Q60-PP
CPC型号	HFC12系列
LINK型号	60PP系列
适用场所	工作压力
	60psi(4.2bar)
	工作温度
	0°C~71°C
材质	接管内径
	3/8" (9.5mm) ~3/4" (19mm)
	螺纹接口
密封圈	1/2-14NPT, 3/8-18NPT
	弹簧、按钮
	SUS316
壳、阀芯	EPDM
	PP-灰色

*密封圈：可定制FKM材质

装配提示

穿板尺寸	穿板螺纹	M30*3.5
	六角螺母尺寸	1.375"(35mm)
	推荐穿板孔	30.5~31mm




* Q60母端最大穿板厚度7.5mm



单位: mm

Q60系列流量系数

— 3/8" — 1/2"

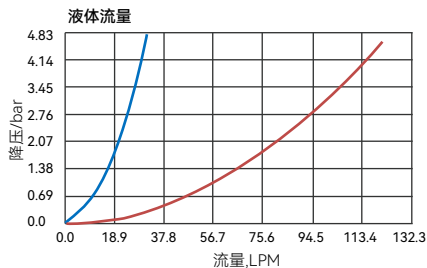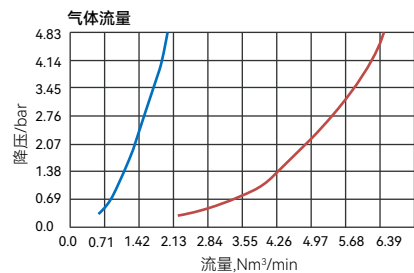

单位: mm



不带阀



带阀



PP


• Q60/母端穿板系列

适配 9.5~19.0mm 接管外径

型号	接管外径	A	B
Q6006-SMX(V)-L	9.5	7.1	10.6
Q6008-SMX(V)-L	12.7	10.0	14.0



单位: mm



不带阀



带阀



PP

• Q60/母端

适配 3/8-18NPT、1/2-14NPT 螺纹

型号	螺纹类型	A	B	C	D
Q6012N-SNX(V)-S	1/2-14NPT	11.0	1/2-14NPT	69.2	11.9
Q6038N-SNX(V)-S	3/8-18NPT	10.0	3/8-18NPT	69.5	13.6

③ 基本参数


系列	Q60-PP
CPC型号	HFC12系列
LINK型号	60PP系列
适用场所	工作压力
	60psi(4.2bar)
	工作温度
	0℃~71℃
材质	接管内径
	3/8" (9.5mm) ~3/4" (19mm)
	螺纹接口
	1/2-14NPT, 3/8-18NPT
密封圈	弹簧、按钮
	SUS316
	壳体、阀芯
	PP-灰色

*密封圈：可定制FKM材质

④ 装配提示

穿板尺寸	穿板螺纹	M30*3.5
六角螺母尺寸	1.375"(35mm)	
推荐穿板孔	30.5~31mm	



* Q60母端最大穿板厚度7.5mm




单位: mm

⑤ Q60系列流量系数

— 3/8" — 1/2"

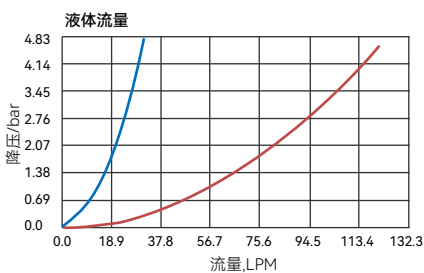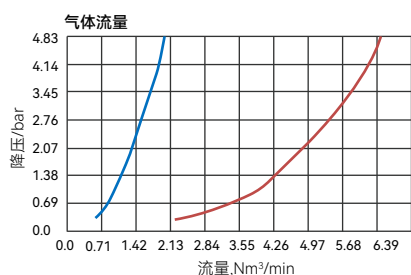

Q60系列 公端



单位: mm

不带阀

带阀




PP

• Q60/公端

适配 9.5-19.0mm 接管外径

型号	接管外径	A	B
Q6006-PNX(V)-S	9.5	7.1	10.6
Q6008-PNX(V)-S	12.7	10.0	14.0
Q6012-PNX(V)-S	19.0	14.5	20.5



单位: mm

不带阀

带阀




PP

• Q60/公端

适配 9.5-12.7mm 接管外径

型号	接管外径	A	B	C
Q6006-PNX(V)-L	9.5	7.1	10.6	48.1
Q6008-PNX(V)-L	12.7	10.0	14.0	49.8



单位: mm

不带阀

带阀



PP

• Q60/公端

适配 3/8-18NPT、1/2-14NPT 螺纹

型号	螺纹类型	A	B	C
Q6012N-PNX(V)-S	1/2-14NPT	11.0	1/2-14NPT	45.7
Q6038N-PNX(V)-S	3/8-18NPT	10.0	3/8-18NPT	50.0

Q60/快插接头

Q60	- 06	- P	- M	- V	- S	- PP	- E
Q60 快插接头	接管外径或螺纹	公母端	穿板	带阀	形状	外壳材质	密封圈材质
	06 -3/8" (9.5mm) 08 -1/2" (12.7mm) 12 -3/4" (19.0mm) 38N -3/8-18NPT 12N -1/2-14NPT	P -公端 S -母端	M -Yes N -No	V -Yes X -No	S -直通 L -L型	PP-PP	N -EPDM

商品编码	型号	接管内径或螺纹	公母端	穿板	带阀	形状	外壳材质	密封圈材质	包装
869029	Q6006-PNV-SPPE	9.5mm	公端	No	Yes	直通	PP	EPDM	10个/包
869009	Q6006-PNX-SPPE	9.5mm	公端	No	No	直通	PP	EPDM	10个/包
869032	Q6006-PNV-LPPE	9.5mm	公端	No	Yes	L型	PP	EPDM	10个/包
869012	Q6006-PNX-LPPE	9.5mm	公端	No	No	L型	PP	EPDM	10个/包
869026	Q6006-SMV-SPPE	9.5mm	母端	Yes	Yes	直通	PP	EPDM	10个/包
869006	Q6006-SMX-SPPE	9.5mm	母端	Yes	No	直通	PP	EPDM	10个/包
869021	Q6006-SNV-SPPE	9.5mm	母端	No	Yes	直通	PP	EPDM	10个/包
869001	Q6006-SNX-SPPE	9.5mm	母端	No	No	直通	PP	EPDM	10个/包
869020	Q6006-SMV-LPPE	9.5mm	母端	Yes	Yes	L型	PP	EPDM	10个/包
869018	Q6006-SMX-LPPE	9.5mm	母端	Yes	No	L型	PP	EPDM	10个/包
869030	Q6008-PNV-SPPE	12.7mm	公端	No	Yes	直通	PP	EPDM	10个/包
869010	Q6008-PNX-SPPE	12.7mm	公端	No	No	直通	PP	EPDM	10个/包
869033	Q6008-PNV-LPPE	12.7mm	公端	No	Yes	L型	PP	EPDM	10个/包
869013	Q6008-PNX-LPPE	12.7mm	公端	No	No	L型	PP	EPDM	10个/包
869027	Q6008-SMV-SPPE	12.7mm	母端	Yes	Yes	直通	PP	EPDM	10个/包
869007	Q6008-SMX-SPPE	12.7mm	母端	Yes	No	直通	PP	EPDM	10个/包
869022	Q6008-SNV-SPPE	12.7mm	母端	No	Yes	直通	PP	EPDM	10个/包
869002	Q6008-SNX-SPPE	12.7mm	母端	No	No	直通	PP	EPDM	10个/包
869036	Q6008-SMV-LPPE	12.7mm	母端	Yes	Yes	L型	PP	EPDM	10个/包
869041	Q6008-SNV-LPPE	12.7mm	母端	No	Yes	L型	PP	EPDM	10个/包
869019	Q6008-SMX-LPPE	12.7mm	母端	Yes	No	L型	PP	EPDM	10个/包
869031	Q6012-PNV-SPPE	19.0mm	公端	No	Yes	直通	PP	EPDM	10个/包
869011	Q6012-PNX-SPPE	19.0mm	公端	No	No	直通	PP	EPDM	10个/包
869028	Q6012-SMV-SPPE	19.0mm	母端	Yes	Yes	直通	PP	EPDM	10个/包
869008	Q6012-SMX-SPPE	19.0mm	母端	Yes	No	直通	PP	EPDM	10个/包
869023	Q6012-SNV-SPPE	19.0mm	母端	No	Yes	直通	PP	EPDM	10个/包
869003	Q6012-SNX-SPPE	19.0mm	母端	No	No	直通	PP	EPDM	10个/包
869035	Q6012N-PNV-SPPE	1/2-14NPT	公端	No	Yes	直通	PP	EPDM	10个/包
869015	Q6012N-PNX-SPPE	1/2-14NPT	公端	No	No	直通	PP	EPDM	10个/包
869025	Q6012N-SNV-SPPE	1/2-14NPT	母端	No	Yes	直通	PP	EPDM	10个/包
869005	Q6012N-SNX-SPPE	1/2-14NPT	母端	No	No	直通	PP	EPDM	10个/包
869034	Q6038N-PNV-SPPE	3/8-3/8NPT	公端	No	Yes	直通	PP	EPDM	10个/包
869014	Q6038N-PNX-SPPE	3/8-3/8NPT	公端	No	No	直通	PP	EPDM	10个/包
869024	Q6038N-SNV-SPPE	3/8-3/8NPT	母端	No	Yes	直通	PP	EPDM	10个/包
869004	Q6038N-SNX-SPPE	3/8-3/8NPT	母端	No	No	直通	PP	EPDM	10个/包



内螺纹互转

本系列提供带有内部螺纹的接头，通过内外螺纹互转连接，配合软硬管连接系统，可实现无泄漏对接。按通道数量分，本系列涵盖有二通（二通标准型内螺纹、二通内螺纹方型、穿板二通内螺纹）和三通（三通内螺纹T型、三通内螺纹Y型）两大类。

二通标准型内螺纹：内外螺纹互转连接，配合的软硬管连接系统，可实现无泄漏对接。

二通内螺纹方型：方形外壳，内外螺纹互转连接，配合的软硬管连接系统，可实现无泄漏对接。

穿板二通内螺纹：可将接头固定在穿板上，从而固定于仪器外壳上，内外螺纹互转连接，配合的软硬管连接系统，可实现无泄漏对接。

三通内螺纹T型：T型三通路，用于分流或将两个液流汇集在一起。

三通内螺纹Y型：Y型三通路，用于分流或将两个液流汇集在一起。

81

二通内螺纹互转

包含M6、U28螺纹接口和0.5~2.0mm口径

82

三通内螺纹互转

包含PPS、PP材质和1.0mm~2.0mm口径




内螺纹互转

- 有二通、三通T型、三通Y型及二通穿板内螺纹可选;
- 过液口径: 0.5~2.0mm;
- 螺纹规格: 可选M6x1、1/4-28UNF、6-40UNF;
- 材质有PP、PPS可选, 颜色有本色和黑色可选;
- 可提供REACH、RoHS、MSDS报告。


U/二通内螺纹 标准型

① 二通内螺纹使用注意事项

1. 卡簧型二通可通过卡簧穿板连接厚度≤2mm的钣金, 卡簧厚度≤1mm
2. 标准型二通则只用于转接, 无法实现穿板

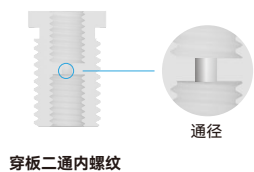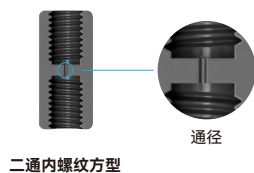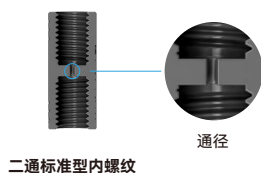

3. 接头上有字唛指示内螺纹类型, E为1/4-28UNF, M为M6

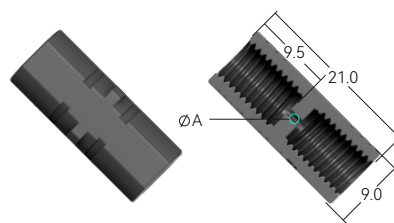

单位: mm




• U/二通内螺纹 标准型

适配 1/4-U28UNF, M6x1 外螺纹
2.0mm 通径

型号	通径	A
U-M6(U28)-20	2.0	2.0

US/二通内螺纹 方型

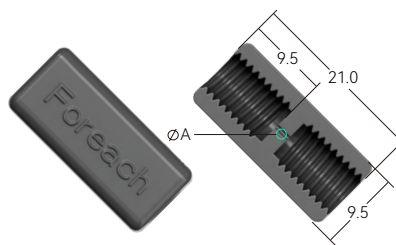

单位: mm




• US/二通内螺纹 方型

适配 M6x1 外螺纹
0.5-1.5mm 通径


型号	通径	A
US-M6-05	0.5	0.5
US-M6-10	1.0	1.0
US-M6-15	1.5	1.5

① 穿板二通内螺纹使用注意事项

1. 面板厚度≤12.5mm
2. 接头需配套螺母使用

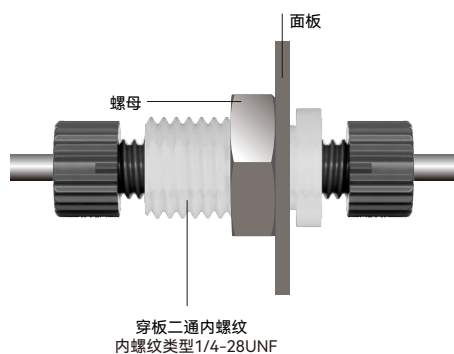

PMU/穿板二通内螺纹

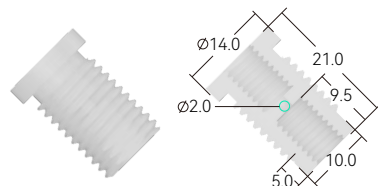

单位: mm

• PMU/穿板二通内螺纹



穿板螺纹M12x1.5
内螺纹类型1/4-28UNF
2.0mm 通径

型号	通径	A
PMU-M12-U28-20	2.0	2.0


PP

① 三通内螺纹使用注意事项

当接头通孔直径与管路内径相同时。
可实现无死体积对接。

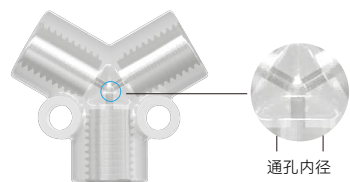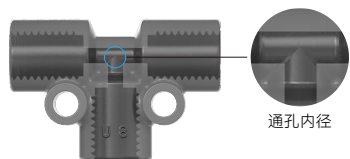

UT/三通内螺纹 T型

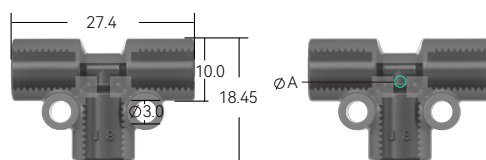

单位: mm

• UT/三通内螺纹 T型


适配 1/4-28UNF 外螺纹
1.5-2.0mm 通径

型号	通径	A
UT-U28-15	1.5	1.5
UT-U28-20	2.0	2.0

PPS

PP

UY/三通内螺纹 Y型

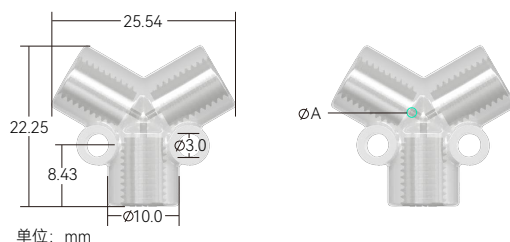

单位: mm

• UY/三通内螺纹 Y型

适配 1/4-28UNF 外螺纹
1.0-2.0mm 通径

型号	通径	A
UY-U28-10	1.0	1.0
UY-U28-15	1.5	1.5
UY-U28-20	2.0	2.0

PP

U/二通内螺纹 标准型

U		- U28	- M6	- 20	- AC	- N	
二通内螺纹接头 标准型		螺纹类型1	螺纹类型2	通径	材质	颜色	
		U28 -1/4-28UNF M6 -M6x1 U40 -6-40UNF	U28 -1/4-28UNF M6 -M6x1	15-1.5mm 20-2.0mm	PP-PP AC-POM PS-PPS	N -本色 B -黑色	
商品编码	型号	螺纹类型1	螺纹类型2	通径	材质	颜色	包装
809194	U-M6-20-AC-B	M6	M6	2.0mm	POM	黑色	100个/包
809197	U-M6-20-PP-N	M6	M6	2.0mm	PP	本色	100个/包
809200	U-M6-20-PS-B	M6	M6	2.0mm	PPS	黑色	100个/包
809192	U-U28-20-AC-B	1/4-28UNF	1/4-28UNF	2.0mm	POM	黑色	100个/包
809195	U-U28-20-PP-N	1/4-28UNF	1/4-28UNF	2.0mm	PP	本色	100个/包
809198	U-U28-20-PS-B	1/4-28UNF	1/4-28UNF	2.0mm	PPS	黑色	100个/包
809231	U-U40-U28-15-AC-N	6-40UNF	1/4-28UNF	1.5mm	POM	本色	100个/包

US/二通内螺纹 方型

US - M6 - 05 - AC - N						
二通内螺纹接头 方型		螺纹类型	通径	材质	颜色	
		M6 -M6x1	05-0.5mm 10-1.0mm 15-1.5mm	PP-PP AC-POM	N -本色 B -黑色	
商品编码	型号	螺纹类型	通径	材质	颜色	包装
809533	US-M6-05-PP-N	M6	0.5mm	PP	本色	100个/包
809484	US-M6-05-AC-B	M6	0.5mm	POM	黑色	100个/包
809534	US-M6-10-PP-N	M6	1.0mm	PP	本色	100个/包
809531	US-M6-10-AC-B	M6	1.0mm	POM	黑色	100个/包
809516	US-M6-15-PP-N	M6	1.5mm	PP	本色	100个/包
809532	US-M6-15-AC-B	M6	1.5mm	POM	黑色	100个/包

PMU/穿板二通内螺纹


PMU		- M12	- U28	- 20	- PP	- N	
穿板二通内螺纹接头		穿板螺纹类型	内螺纹类型	通径	材质	颜色	
		M12-M12x1.5	U28 -1/4-28UNF	2.0mm	PP-PP	N -本色	
商品编码	型号	穿板螺纹类型	内螺纹类型	通径	材质	颜色	包装
809525	PMU-M12-U28-20-PP-N	M12x1.5	1/4-28UNF	2.0mm	PP	本色	100个/包

UT/三通内螺纹 T型

UT - U28 - 20 - AC - N						
三通内螺纹 T型		螺纹类型	通径	材质	颜色	
		U28 - 1/4-28UNF	15-1.5MM 20-2.0mm	PP-PP PS-PPS	N - 本色 B - 黑色	
商品编码	型号	螺纹类型	通径	材质	颜色	包装
809697	UT-U28-15-PP-N	1/4-28UNF	1.5mm	PP	本色	100个/包
809631	UT-U28-15-PS-B	1/4-28UNF	1.5mm	PPS	黑色	100个/包
809518	UT-U28-20-PP-N	1/4-28UNF	2.0mm	PP	本色	100个/包
809698	UT-U28-20-PS-B	1/4-28UNF	2.0mm	PPS	黑色	100个/包

UY/三通内螺纹 Y型

UY - U28 - 20 - AC - N						
三通内螺纹 Y型		螺纹类型	通径	材质	颜色	
		U28 - 1/4-28UNF	10-1.0mm 15-1.5mm 20-2.0mm	PP-PP	N - 本色	
商品编码	型号	螺纹类型	通径	材质	颜色	包装
809308	UY-U28-10-PP-N	1/4-28UNF	1.0mm	PP	本色	100个/包
809491	UY-U28-15-PP-N	1/4-28UNF	1.5mm	PP	本色	100个/包
809790	UY-U28-20-PP-N	1/4-28UNF	2.0mm	PP	本色	100个/包

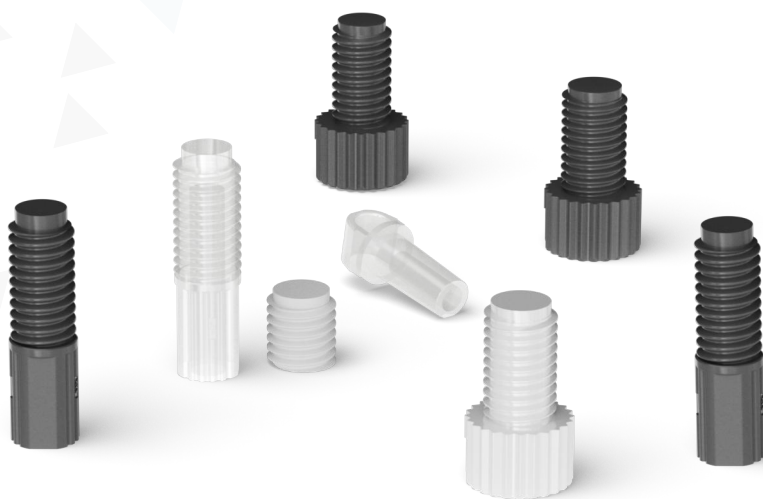

堵头

本系列提供堵头，用于阻断流体的流通。

按结构可分为螺纹堵头（标滚螺纹堵头、紧凑螺纹堵头）、顶丝、倒刺堵头和公鲁尔堵头。

86

标滚螺纹堵头

包含PVDF材质和
M6及U28螺纹

86

紧凑螺纹堵头

包含PEEK、PPS材质和
M6、U28及6-40螺纹

87

顶丝堵头

M6和U28螺纹

87


倒刺堵头

接管内径1.6mm~3.2mm和
PVDF及PP材质

87


公鲁尔堵头

材质有PP、PA两种
颜色有本色和白色

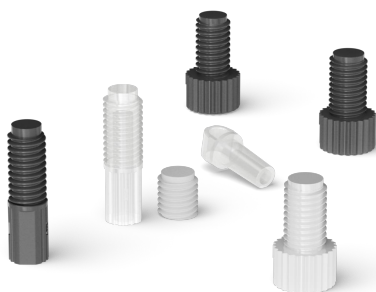


装配提示

1. 螺纹堵头连接内螺纹，用于阻断液体流通

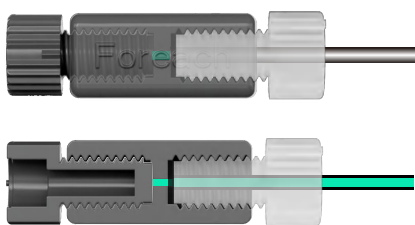

相关产品

1. 搭配扭力批使用，可精确调整扭矩，方便接头的锁紧与拆卸



商品编码	
956002	适配所有扭力批批头



商品编码	适配接头系列
959006	HLB/标准螺纹堵头



商品编码	适配接头系列
959019	HLB6/紧凑螺纹堵头



2. 搭配电批使用，方便接头的锁紧与拆卸



商品编码	适配接头系列
959008	HLB6/紧凑螺纹堵头



商品编码	适配接头系列
959005	HLB/标准螺纹堵头




4. HBL6-U40系列紧凑螺纹堵头无适配扭力批



* HBL6-U40/紧凑螺纹堵头配置图


5. 扭力批与电批对比请看 P104



堵头

- 有螺纹堵头、倒刺堵头、鲁尔堵头、顶丝可选；
- 螺纹规格：M6x1、1/4-28UNF和6-40UNF螺纹规格；
- 倒刺堵头有1.6mm~3.2mm可选；
- 材质有PEEK、PVDF、PP、PPS和PA，颜色有本色、黑色和白色可选；
- 可提供REACH、RoHS、MSDS报告。

HLB/标准螺纹堵头

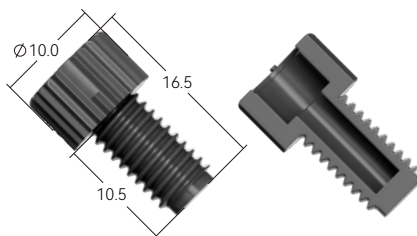

单位：mm



PVDF




PVDF

HLB/标准螺纹堵头

M6x1、1/4-28UNF 内螺纹

型号	螺纹类型
HBL-M6	M6x1
HBL-U28	1/4-28UNF

HLB6/紧凑螺纹堵头

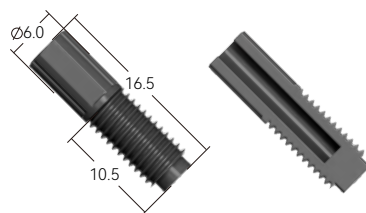


单位：mm



PPS

HLB6/紧凑螺纹堵头

M6x1、1/4-28UNF 内螺纹



单位：mm



PEEK


HLB6/紧凑螺纹堵头

6-40UNF 内螺纹


型号	螺纹类型
HBL6-U40	6-40UNF
HBL6-M6	M6x1
HBL6-U28	1/4-28UNF

装配提示


1. 扭力批与电批对比请看 P104

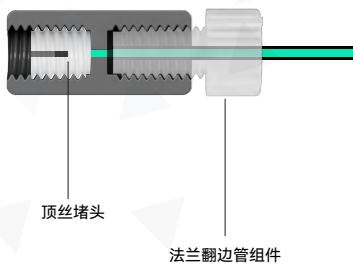

HBL6X/顶丝堵头



单位: mm



PVDF


• HBL6X/顶丝堵头

M6x1、1/4-28UNF 内螺纹


型号	螺纹类型	A
HBL6X-M6	M6x1	4.7
HBL6X-U28	1/4-28UNF	5.2

装配提示

1. 倒刺堵头直接连接软管，用于阻断液体流通



BBL/倒钩堵头



单位: mm



PP



PA


• BBL/倒钩堵头

适配1.6-6.4mm接管内径


型号	接管内径	A	B	C
BBL-16D	1.6	2.4	2.4	6.11
BBL-24D	2.4	3.5	3.5	8.68
BBL-32D	3.2	4.5	4.5	11.63

鲁尔接头装配提示

1. 公鲁尔堵头连接母鲁尔接头，用于阻断液体流通



LPBL/公鲁尔堵头

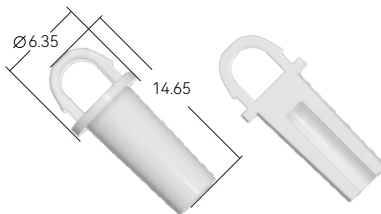

单位: mm



PP



PA

• LPBL/公鲁尔堵头

适配母鲁尔

型号
LPBL-PA-W
LPBL-PP-N

HBL/标滚螺纹堵头

HBL		- U28	- PP	- N	
标滚螺纹堵头		螺纹类型	材质	颜色	
		U28 - 1/4-28UNF M6 - M6x1	PV-PVDF	N - 本色 B - 黑色	
商品编码	型号	螺纹类型	材质	颜色	包装
809180	HBL-M6-PV-N	M6	PVDF	本色	100个/包
809400	HBL-M6-PV-B	M6	PVDF	黑色	100个/包
809390	HBL-U28-PV-B	1/4-28UNF	PVDF	黑色	100个/包
809178	HBL-U28-PV-N	1/4-28UNF	PVDF	本色	100个/包

HBL6/紧凑螺纹堵头

HBL6		- U28	- PP	- N	
紧凑螺纹堵头		螺纹类型	材质	颜色	
		U28 - 1/4-28UNF U40 - 6-40UNF M6 - M6x1	PK-PEEK PS-PPS	N - 本色 B - 黑色	
商品编码	型号	螺纹类型	材质	颜色	包装
809254	HBL6-U40-PK-N	6-40UNF	PEEK	黑色	100个/包
809189	HBL6-M6-PS-B	M6	PPS	本色	100个/包
809184	HBL6-U28-PS-B	1/4-28UNF	PPS	本色	100个/包

HBL6X/顶丝堵头

HBL6X		- U28	- PV	- N	
顶丝堵头		螺纹类型	材质	颜色	
		U28 - 1/4-28UNF M6 - M6x1	PV-PVDF	N - 本色	
商品编码	型号	螺纹类型	材质	颜色	包装
809527	HBL6X-U28-PV-N	1/4-28UNF	PVDF	本色	100个/包
809526	HBL6X-M6-PV-N	M6	PVDF	本色	100个/包

LPBL/公鲁尔堵头

LPBL		- PA	- N	
公鲁尔堵头		材质	颜色	
		PA-PA PP-PP	N - 本色 W - 白色	
商品编码	型号	材质	颜色	包装
809409	LPBL-PA-W	PA	白色	100个/包
809286	LPBL-PP-N	PP	本色	100个/包

BBL/倒刺堵头

BBL		- 16D	- PA	- N	
倒刺堵头		接管内径	材质	颜色	
		16D -1.6mm 24D -2.4mm 32D -3.2mm	PA-PA PP-PP	N -本色 W -白色	
商品编码	型号	接管内径	材质	颜色	包装
809406	BBL-16D-PA-W	1.6mm	PA	白色	100个/包
809283	BBL-16D-PP-N	1.6mm	PP	本色	100个/包
809407	BBL-24D-PA-W	2.4mm	PA	白色	100个/包
809284	BBL-24D-PP-N	2.4mm	PP	本色	100个/包
809408	BBL-32D-PA-W	3.2mm	PA	白色	100个/包
809285	BBL-32D-PP-N	3.2mm	PP	本色	100个/包



过滤器

过滤器通过滤材物理拦截颗粒物。

本系列提供倒钩结构的过滤器，用于过滤液体中的颗粒物等杂质。

结构小巧，两端倒刺结构安装方便。本系列广泛应用于医疗、环保、实验室等行业。

91


过滤器

过滤精度有10 μ m、40~60 μ m和80~100 μ m
和2.4、3.2mm接管内径


过滤器

- 本系列提供倒钩结构过滤器，用于过滤液体中的颗粒物等杂质；
- 结构小巧，两端倒刺结构安装方便；
- 过滤精度：10 μ m（40~60 μ m和80~100 μ m三种可选）；
- 接管内径：2.4、3.2mm可选；
- 外壳有PP、PA两种材质可选，颜色有本色和黑色可选；
- 可提供REACH、RoHS、MSDS报告。

① 装配提示

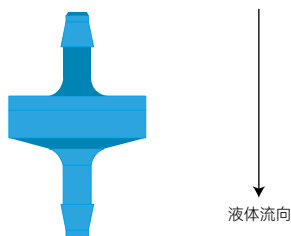


F-PE&PA/过滤器

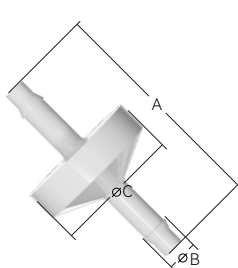

单位：mm

- **F-PE/过滤器**
适配1.6~3.2mm接管内径




单位：mm

- **F-PA/过滤器**
适配3.2mm接管内径

型号	接管内径	A	B	C
F-PE-10-24	2.4	11.0	3.6	19.0
F-PE-60-32	3.2	32.7	4.5	19.7
F-PE-100-32	3.2	33.4	3.3	19.0
F-PA-250-32	3.2	\	\	\

F-SS/水循环过滤器

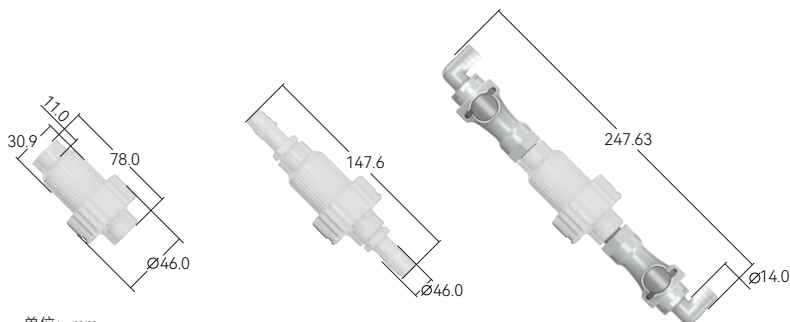

单位：mm


- **F-SS/水循环过滤器**
适配12.7mm接管内径及3/8-18NPT内螺纹

型号	内螺纹规格	接管内径	商品编码
水循环过滤器组件	3/8-18NPT 内螺纹	/	139010
F-SS-150-127D	/	12.7	139008
F-SS-150-127	/	12.7	139007

② 相关产品

1. F-SS-150-127D

127D指水循环过滤器组件对接的是12.7mm接管内径的快插接头



2. F-SS-150-127

127指水循环过滤器组件对接的是12.7mm接管内径的螺纹转倒刺接头



3. 水循环过滤器组件指2端无连接且内螺纹为3/8-18NPT内螺纹



*不同倒刺接头可支持定制

F-PE&PA/过滤器

F		- PE	- 60	- 16	- PP	- N		
过滤器		滤网材质	过滤精度	接管内径	材质	颜色		
		PE-HDPE PA-PA	10 -10µm 60 -40~60µm 100 -80~100µm 250 -250µm	24 -2.4mm 32 -3.2mm	PP-PP PA-PA	N-本色		
商品编码	型号	滤网材质	过滤精度	接管内径	材质	颜色	包装	
136009	F-PE-10-24-PP-N	HDPE	10µm	2.4mm	PP	本色	100个/包	
139003	F-PE-60-32-PP-N	HDPE	40~60µm	3.2mm	PP	本色	100个/包	
139001	F-PE-100-32-PP-N	HDPE	80~100µm	3.2mm	PP	本色	100个/包	
139014	F-PA-250-32D-PA-N	PA	250µm	3.2mm	PA	本色	100个/包	

F-SS/水循环过滤器

F		- SS	- 150	- 127D	- PP	- N		
水循环过滤器		滤网材质	过滤精度	接管内径或螺纹类型	材质	颜色		
		SS-SUS	150-150µm	127 -12.7mm 127D-12.7mm	PP-PP	N-本色		
商品编码	型号	滤网材质	过滤精度	接管内径或螺纹类型	材质	颜色	包装	
139010	水循环过滤器	SUS	150µm	3/8-18NPT	PP	本色	100个/包	
139008	F-SS-150-127D-PP-N	SUS	150µm	12.7mm	PP	本色	100个/包	
139007	F-SS-150-127-PP-N	SUS	150µm	12.7mm	PP	本色	100个/包	



单向阀

单向阀通过阀瓣在流体正向压力下开启、反向时自动闭合，实现液体或气体的单向流动控制，防止倒流。本系列提供带倒钩结构的单向阀，具有极低的正向开启压力，极低的反向截止压力，超声焊接保证整体密封性。本系列单向阀广泛应用于医疗、环保、实验室等行业。

94
单向阀
包含膜片式、鸭嘴式两种
和1.6、9.5mm接管内径



单向阀



- 本系列提供带倒刺结构的单向阀，控制液体单向流动，防止倒流；
- 极低的正向开启压力，极低的反向截止压力，超声焊接保证整体密封性；
- 接管内径：1.6、2.4、3.2、4.8、6.4、7.9、9.5mm可选；
- 外壳有PP、PVDF两种材质可选，颜色有本色；
- 膜片有EPDM和FKM两种材质可选；
- 密封类型有膜片式、鸭嘴式两种；
- 可提供REACH、RoHS、MSDS报告。

① 装配提示

1. 使用时请根据单向阀上的箭头进行安装

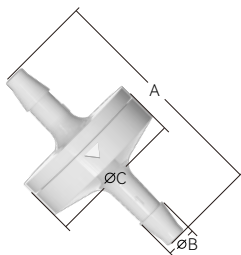

单位：mm

• **CV/单向阀**
适配1.6-9.5mm接管内径
PP/PVDF材质

型号	接管内径	A	B	C
CV-BE-24	2.4	24.7	3.5	19.7
CV-BE-32	3.2	32.7	4.5	19.7
CV-BE-48	4.8	43.2	4.5	19.0
CV-BE-64	6.4	39.0	7.8	19.5
CV-BE-95	9.5	41.3	10.5	19.1
CV-BV-32	3.2	32.5	4.5	19.5
CV-BV-48	4.8	42.5	6.4	19.15
CV-BV-79	7.9	40.0	9.5	19.0
CV-DE-16	1.6	19.4	2.5	7.8

CV/单向阀

CV	- B	- E	- 16	- PP	- N
单向阀	密封类型	膜片材质	接管内径	材质	颜色
	B - 膜片式 D - 鸭嘴式	E-EPDM V-FKM	16 - 1.6mm 24 - 2.4mm 32 - 3.2mm 40 - 4.0mm 48 - 4.8mm 64 - 6.4mm	PV-PVDF PP-PP	N - 本色

商品编码	型号	密封类型	膜片材质	接管内径	材质	颜色	包装
126006	CV-DE-16-PV-N	鸭嘴式	FKM	1.6mm	PVDF	本色	100个/包
129004	CV-BE-24-PP-N	膜片式	EPDM	2.4mm	PP	本色	100个/包
129001	CV-BE-32-PP-N	膜片式	EPDM	3.2mm	PP	本色	100个/包
126020	CV-BV-32-PP-N	膜片式	FKM	3.2mm	PP	本色	100个/包
126010	CV-BE-48-PP-N	膜片式	EPDM	4.8mm	PP	本色	100个/包
126009	CV-BV-48-PP-N	膜片式	FKM	4.8mm	PP	本色	100个/包
126012	CV-BE-64-PP-N	膜片式	EPDM	6.4mm	PP	本色	100个/包
126013	CV-BV-79-PP-N	膜片式	FKM	7.9mm	PP	本色	100个/包
126016	CV-BE-95-PP-N	膜片式	EPDM	9.5mm	PP	本色	100个/包

管路

本系列高品质多功能管路产品提供多种材质与款式选择，全面满足不同系统的应用需求。硬质管路包含耐腐蚀的FEP管、耐高温的PEEK管以及低摩擦系数的PTFE管；柔性管路则涵盖抗老化的PVC管与高弹性的TPU管。其中部分管体采用透明设计，便于实时观测流体状态。通过精密模具加工和严格的质量管控，产品公差严格控制，确保批次间性能的高度一致性，为工业流体系统提供可靠解决方案。

96

PVC管

有1.6mm~19.1mm接管内径
和55A及65A硬度

98

TPU管

有3.7mm~7.0mm接管内径
和85A及95A硬度

99

FEP管

有0.3mm~2.0mm接管内径
和50A及60A硬度

100

PTFE管

有1.5mm~2.0mm接管内径和
本色、黑色、及透明颜色

101

PEEK管

有0.2mm~0.8mm接管内径
和90A及95A硬度

102

PFA管

有0.5mm~1.0mm接管内径和
本色颜色



PVC管

- 硬度：55A、65A；
- 工作温度：-42~75℃；
- 认证：符合RoHS认证；
- 安全性：无邻苯二甲酸酯
- 内壁光滑、透明、柔软；抗裂纹、长寿命；不易氧化、不易污染；
- 与接头连接易插拔，且连接牢靠。

密度	g/cm ³	1.18
拉伸强度	Mpa	14.3
弯曲强度	Mpa	68
介电常数	KV/mm	4
吸水性	%	0.12
工作温度	°C	-42~75
线膨胀系数	cm/cm/°C	6X10 ⁻⁵
融化温度	°C	185
低温脆化	°C	-46
硬度	Shore A	55、65

PVC管

商品编码	型号	硬度	内径尺寸	外径尺寸	材质	颜色	包装
438001	M3602002	55A	1.6mm	3.2mm	PVC	本色	30米/卷
438007	M3602003	55A	1.6mm	4.8mm	PVC	本色	30米/卷
438002	M3602C03	55A	2.0mm	4.0mm	PVC	本色	30米/卷
438003	M3602004	55A	2.4mm	4.0mm	PVC	本色	30米/卷
439079	M36B00006	55A	3.2mm	4.8mm	PVC	黑色	15米/卷
438004	M3602007	55A	3.2mm	6.4mm	PVC	本色	30米/卷
438006	M3602010	55A	4.0mm	7.1mm	PVC	本色	30米/卷
438005	M3602012	55A	4.8mm	7.9mm	PVC	本色	30米/卷
438008	M3600017	55A	6.4mm	9.5mm	PVC	本色	15米/卷
438010	M3600023	55A	7.9mm	12.7mm	PVC	本色	15米/卷
438009	M3600028	55A	9.5mm	14.3mm	PVC	本色	15米/卷
438011	M3600038	55A	11.1mm	15.9mm	PVC	本色	15米/卷
439015	E3602001	65A	0.8mm	2.4mm	PVC	本色	30米/卷
439015	E36U02001	65A	0.8mm	2.4mm	PVC	蓝色	30米/卷
439020	E3602S02	65A	1.0mm	2.7mm	PVC	本色	30米/卷
439020	E36U02S02	65A	1.0mm	2.7mm	PVC	蓝色	30米/卷
439016	E3602S03	65A	1.2mm	2.4mm	PVC	本色	30米/卷
439016	E36U02S03	65A	1.2mm	2.4mm	PVC	蓝色	30米/卷
439001	E3602002	65A	1.6mm	3.2mm	PVC	本色	30米/卷
439001	E36U02002	65A	1.6mm	3.2mm	PVC	蓝色	30米/卷
439008	E3602003	65A	1.6mm	4.8mm	PVC	本色	30米/卷
439008	E36U02003	65A	1.6mm	4.8mm	PVC	蓝色	30米/卷
439014	E3600033	65A	11.1mm	15.9mm	PVC	本色	15米/卷
439014	E36U00033	65A	11.1mm	15.9mm	PVC	蓝色	15米/卷
439007	E3602S05	65A	2.0mm	3.8mm	PVC	本色	30米/卷

PVC管

商品编码	型号	硬度	内径尺寸	外径尺寸	材质	颜色	包装
439007	E36U02S05	65A	2.0mm	3.8mm	PVC	蓝色	30米/卷
439002	E3602C03	65A	2.0mm	4.0mm	PVC	本色	30米/卷
439002	E36U02C03	65A	2.0mm	4.0mm	PVC	蓝色	30米/卷
439077	E36B05S11	65A	2.4mm	3.5mm	PVC	黑色	50米/卷
439003	E3602004	65A	2.4mm	4.0mm	PVC	本色	30米/卷
439003	E36U02004	65A	2.4mm	4.0mm	PVC	蓝色	30米/卷
439017	E3602005	65A	2.4mm	5.6mm	PVC	本色	30米/卷
439017	E36U02005	65A	2.4mm	5.6mm	PVC	蓝色	30米/卷
439060	E3602006	65A	3.2mm	4.8mm	PVC	本色	30米/卷
439060	E36U02006	65A	3.2mm	4.8mm	PVC	蓝色	30米/卷
439004	E3602007	65A	3.2mm	6.4mm	PVC	本色	30米/卷
439004	E36U02007	65A	3.2mm	6.4mm	PVC	蓝色	30米/卷
439006	E3602010	65A	4.0mm	7.1mm	PVC	本色	30米/卷
439006	E36U02010	65A	4.0mm	7.1mm	PVC	蓝色	30米/卷
439005	E3602012	65A	4.8mm	7.9mm	PVC	本色	30米/卷
439005	E36U02012	65A	4.8mm	7.9mm	PVC	蓝色	30米/卷
439018	E3600019	65A	6.4mm	12.7mm	PVC	本色	15米/卷
439018	E36U00019	65A	6.4mm	12.7mm	PVC	蓝色	15米/卷
439018	E36U00019	65A	6.4mm	12.7mm	PVC	蓝色	15米/卷
439009	E3600017	65A	6.4mm	9.5mm	PVC	本色	15米/卷
439009	E36U00017	65A	6.4mm	9.5mm	PVC	蓝色	15米/卷
439010	E3600023	65A	7.9mm	12.7mm	PVC	本色	15米/卷
439010	E36U00023	65A	7.9mm	12.7mm	PVC	蓝色	15米/卷
439011	E3600028	65A	9.5mm	14.3mm	PVC	本色	15米/卷
439011	E36U00028	65A	9.5mm	14.3mm	PVC	蓝色	15米/卷
439012	E3600038	65A	12.7mm	19.1mm	PVC	本色	15米/卷
439012	E36U00038	65A	12.7mm	19.1mm	PVC	蓝色	15米/卷
439019	E3600046	65A	15.9mm	22.2mm	PVC	本色	15米/卷
439019	E36U00046	65A	15.9mm	22.2mm	PVC	蓝色	15米/卷
439061	E3600053	65A	19.1mm	25.4mm	PVC	本色	15米/卷
439061	E36U00053	65A	19.1mm	25.4mm	PVC	蓝色	15米/卷



TPU管

- 硬度：85A、95A；
- 工作温度：-30~70℃；
- 认证：符合RoHS认证；
- 耐化学腐蚀、重量轻、耐磨性高、防染色、防胀气；
- 显著的耐水解性；
- 透明管透明度高，介质流动状态清晰可见。

密度	g/cm ³	1.22
拉伸强度	MPa	46
弯曲强度	MPa	83
介电常数	KV/mm	2.8
吸水性	%	1.5 (ASTM D570)
硬度	Shore	80A、85A、95A、64D
工作温度	℃	-30~70
线膨胀系数	cm/cm/℃	9X10 ⁻⁶
融化温度	℃	185
低温脆化	℃	-40

TPU管

商品编码	型号	硬度	内径尺寸	外径尺寸	颜色	包装
436117	BU002S07	80A	3.7mm	6.4mm	本色	30米/卷
436106	BU0U02S08	80A	4.0mm	5.7mm	蓝色	30米/卷
436009	BU002C09	80A	6.0mm	8.0mm	本色	30米/卷
436107	BU0U02S09	80A	6.4mm	8.6mm	蓝色	30米/卷
439052	BU002C11	80A	7.0mm	10.0mm	本色	30米/卷
439074	BU502S01	85A	0.5mm	2.0mm	本色	30米/卷
439076	BU505S10	85A	2.2mm	4.0mm	本色	30米/卷
436103	BU502S04	85A	2.4mm	3.5mm	本色	30米/卷
436104	BU502004	85A	2.4mm	4.0mm	本色	30米/卷
436108	BU502007	85A	3.2mm	6.4mm	本色	30米/卷
439075	BU502S07	85A	3.7mm	6.4mm	本色	30米/卷
436114	BU902002	95A	1.6mm	3.2mm	本色	30米/卷
436119	BU902S04	95A	2.4mm	3.5mm	本色	30米/卷
436075	BU9B02004	95A	2.4mm	4.0mm	本色	30米/卷
436105	BU902004	95A	2.4mm	4.0mm	本色	30米/卷
436120	BU902005	95A	2.4mm	5.6mm	本色	30米/卷
436037	BU902S06	95A	2.5mm	4.0mm	本色	30米/卷
436115	BUR900163	95A	3.2mm	6.4mm	红色	30米/卷
436010	BU902C05	95A	4.0mm	6.0mm	本色	30米/卷
436113	BU902C09	95A	6.0mm	8.0mm	本色	30米/卷
436116	BU902C11	95A	7.0mm	10.0mm	本色	50米/卷

FEP管

- 硬度：50A、60A；
- 工作温度：-230~200℃；
- 认证：符合RoHS认证；
- 透明性好，抗紫外线；
- 工作温度宽，低温性能优异；
- 化学惰性，极佳的化学试剂兼容性；
- 表面极其光滑，不易粘附。

密度	g/cm ³	2.13
拉伸强度	MPa	27.6
弯曲强度	MPa	18.5 (ASTM D790)
介电常数	KV/mm	2.1 (IEC60243-1)
吸水性	%	< 0.01 (ASTM D570)
硬度	Shore D	50、60
工作温度	°C	-230~200
线膨胀系数	cm/cm/°C	9.9X10 ⁻⁵
融化温度	°C	260
低温脆化	°C	-250

FEP管

商品编码	型号	内径尺寸	外径尺寸	颜色	包装
439072	BFT03001	0.3mm	1.6mm	本色	100米/卷
439069	BFT03002	0.5mm	1.6mm	本色	100米/卷
439062	BFT03003	0.8mm	1.6mm	本色	100米/卷
439070	BFT03004	1.0mm	1.6mm	本色	100米/卷
439063	BFT03007	1.0mm	2.0mm	本色	100米/卷
439064	BFT03008	1.5mm	2.5mm	本色	100米/卷
439066	BFT03010	1.6mm	3.2mm	本色	100米/卷
439065	BFT03009	2.0mm	3.0mm	本色	100米/卷

PTFE管

- 工作温度：-200~260℃;
- 认证：符合RoHS认证;
- 化学惰性，极佳的化学试剂兼容性;
- 摩擦系数极低，液体难粘附;
- 承压力高。

密度	g/cm ³	2.2
拉伸强度	MPa	27.6
弯曲强度	MPa	174 (ASTM D790)
介电常数	KV/mm	2.1 (IEC60243-1)
吸水性	%	0.05 (ASTM D570)
硬度	Shore D	50、65
工作温度	°C	-101~260
线膨胀系数	cm/cm/°C	1.2X10 ⁻⁵
融化温度	°C	327

PTFE管

商品编码	型号	内径尺寸	外径尺寸	颜色	包装
436094	TH2-PTFE-N-05-16-100M	0.5mm	1.6mm	本色	100米/卷
436012	TH2-PTFE-B-08-16	0.8mm	1.6mm	黑色	100米/卷
436014	TH2-PTFE-N-08-16	0.8mm	1.6mm	本色	100米/卷
436012	TH2-PTFE-B-08-16	0.8mm	1.6mm	黑色	100米/卷
436015	TH2-PTFE-B-10-16	1.0mm	1.6mm	黑色	100米/卷
436017	TH2-PTFE-N-10-16-100M	1.0mm	1.6mm	本色	100米/卷
436021	TH2-PTFE-B-10-20-100M	1.0mm	2.0mm	黑色	100米/卷
436023	TH2-PTFE-N-10-20-100M	1.0mm	2.0mm	本色	100米/卷
436021	TH2-PTFE-B-10-20-100M	1.0mm	2.0mm	黑色	100米/卷
436031	TH2-PTFE-N-10-30	1.0mm	3.0mm	本色	100米/卷
436078	TH2-PTFE-N-12-18	1.2mm	1.8mm	本色	100米/卷
436024	TH2-PTFE-N-12-20-100M	1.2mm	2.0mm	本色	100米/卷
436026	TH2-PTFE-B-15-25	1.5mm	2.5mm	黑色	100米/卷
436028	TH2-PTFE-N-15-25-100M	1.5mm	2.5mm	本色	100米/卷
436035	TH2-PTFE-B-16-32-100M	1.6mm	3.2mm	黑色	100米/卷
436079	TH2-PTFE-N-16-32	1.6mm	3.2mm	本色	100米/卷
436082	TH2-PTFE-N-16-32	1.6mm	3.2mm	本色	100米/卷
436029	TH2-PTFE-N-18-26	1.8mm	2.6mm	本色	100米/卷
436033	TH2-PTFE-B-20-30-100M	2.0mm	3.0mm	黑色	100米/卷
436034	TH2-PTFE-N-20-30-100M	2.0mm	3.0mm	本色	100米/卷
436101	TH2-PTFE-T-20-32	2.0mm	3.2mm	透明	100米/卷
436030	TH2-PTFE-N-22-28	2.2mm	2.8mm	本色	100米/卷

PEEK管

- 硬度：90A、95A；
- 工作温度：-180~225℃；
- 认证：符合RoHS认证；
- 耐受卤化盐类、强酸碱、强缓存液等液体；
- 机械性能优异，超强的机械性能；
- 工作温度-180℃~225℃、自润滑性好、抗辐射。

密度	g/cm ³	1.32
拉伸强度	MPa	180
弯曲强度	MPa	265 (ASTM D790)
介电常数	KV/mm	24
吸水性	%	0.2 (ISO 62)
工作温度	℃	-180~225
线膨胀系数	cm/cm/℃	4.5X10 ⁻⁵
融化温度	℃	343

PEEK管

商品编码	型号	内径尺寸	外径尺寸	材质	包装
436111	TH2-PEEK-N-02-08	0.2mm	0.8mm	本色	30米/卷
436112	TH2-PEEK-N-08-16	0.8mm	1.6mm	本色	30米/卷


PFA管

- 认证：符合RoHS认证；
- 透明性好，抗紫外线；
- 工作温度宽，低温性能优异；
- 化学惰性，极佳的化学试剂兼容性；
- 长期工作温度可达 260°C，短时间耐受更高温度，适用于高温输送系统；
- 表面极其光滑，不易粘附。

密度	g/cm ³	2.17
拉伸强度	MPa	35
介电常数	KV/mm	2.1
硬度	Shore D	50~60
线膨胀系数	cm/cm/°C	9X10 ⁻⁵
融化温度	°C	310

PFA管

商品编码	型号	内径尺寸	外径尺寸	颜色	包装
439081	SF403003	0.5mm	1.6mm	本色	100米/卷
439082	SF403002	0.8mm	1.6mm	本色	100米/卷
439080	SF403004	1.0mm	1.6mm	本色	100米/卷

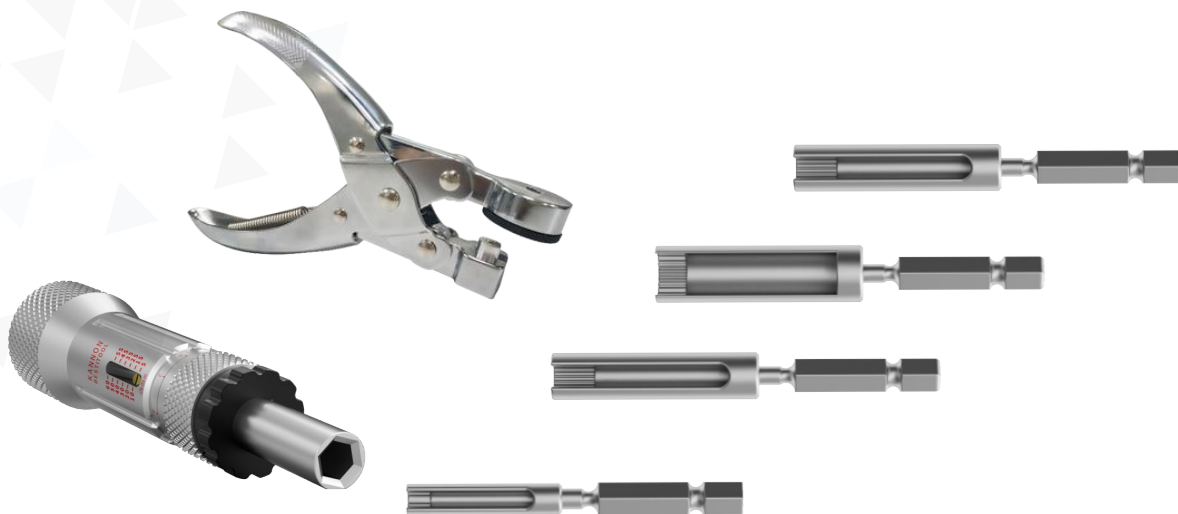

配件

本系列产品用于辅助接头装配和管子裁剪，包括扭力批、卡环钳和裁管机。

104

扭力批

包含扭力批、电批
和批头

105

卡环钳

卡环套件的安装钳子

105

裁管机

最大裁管内径为6.0mm



扭力批

- 本产品可有效防止接头松动引发的漏液问题，避免扭力过大造成管体脱落；
- 小空间安装不便的痛点，操作便捷；
- 可适配平底翻边接头、卡箍接头、卡环街头、螺纹堵头和螺纹转倒刺接头；
- 扭力批扭矩5~60cN·m；
- 可选电批（电批批头）和扭力批（扭力批批头）。

① 注意事项

1. 扭力批批头需要配合**扭力批**使用，
不可配合**电批批头**



* 扭力批

* 扭力批批头

2. 扭力批批头与电批批头对比图



* 扭力批批头

* 电批批头

3. 部分接头旋钮部位相同，所以同一款批头可对应多款接头使用



* HFL6/紧凑平底接头



* HBL6/紧凑螺纹堵头



* HNF6/紧凑卡箍接头

4. HBL6-U40系列紧凑螺纹堵头无适配批头



* HBL6-U40/紧凑螺纹堵头配置图

T-ST/扭力批



商品编码	适配批头
956002	适配所有扭力批批头



商品编码	适配接头系列
959015	鲁尔接头系列



商品编码	适配接头系列
809738	HF6/紧凑平底接头 HN6/紧凑卡箍接头



商品编码	适配接头系列
809739	HF/标滚平底接头 HN/标滚卡箍接头



商品编码	适配接头系列
959019	HFL6/经典紧凑平底接头 HNF6/经典紧凑平底接头



商品编码	适配接头系列
959021	PNC/标滚高压接头



商品编码	适配接头系列
959027	HFL6-U40螺纹接头



商品编码	适配接头系列
809259	HNE6/紧凑六方卡箍接头



商品编码	适配接头系列
809260	HNE/长款标滚卡箍接头



商品编码	适配接头系列
959006	HFL/标滚平底接头 HNF/标滚卡箍接头 HBL/标滚螺纹堵头 SBR/可旋转型螺纹转倒刺

T-DT/电批批头



商品编码	适配接头系列
959005	HFL/标滚平底接头 HNF/标滚卡箍接头 HBL/标滚螺纹堵头 SBR/可旋转型螺纹转倒刺



商品编码	适配接头系列
959003	SB/螺纹转倒刺接头



商品编码	适配接头系列
959008	HFL6/紧凑平底接头 HNF6/紧凑平底接头 HBL6/紧凑螺纹堵头




卡环钳

- 卡环套件安装钳，操作简单，是卡环套件必备的工具。


相关产品

1. 卡环套件为两件套。



卡环钳

商品编码	型号	卡环套最大外径	材质
959016	T-SF-4-SS	4mm	SUS304



裁管机

- 用于管子的裁剪；
- 体积小，操作简单，切口平整。

裁管机

商品编码	型号	最大切管外径
959009	T-PC-6	6mm

化学兼容性表

	PEEK	PPS	PSU	PTFE	ETFE	PVDF	PMMA	POM	PP
乙酰胺乙酸50%				+	+	+		+	
丙酮	+	+	-	+	+	(+)	-	+	+
10%蚁酸	+	+		+	+	+	+	-	+
10%氨水溶液	+	+	(+)	+	+	+	-	(+)	+
环己醇				+	+	(+)	-	+	+
汽油	+	+	+	+	+	+	-	+	(+)
苯		(+)	-	+	+	+	-	+	(+)
10%硼酸水溶液	+			+	+	+	+	+	+
乙酸丁酯		+	(+)	+	+	+	-	+	(+)
10%氯化钙溶液	+	+	+	+	+	+	+	(+)	+
氯苯		(+)		+	+		-	+	+
氯仿		(+)	-	+	+	+	-	-	(+)
氯化联苯 50%				+	+			(+)	
环己胺		+	+	+	+	+	+	+	+
环己酮		+		+	+	(+)	(+)	+	+
十氯化萘				+	+		(+)	+	+
柴油		+	+	+	+	+	(+)	+	(+)
甲酰胺		+		+	+		-	-	+
邻苯二甲酸二辛酯		(+)	+	+	+		(+)	+	+
二氧杂环己烷		+		+	+	+	-	+	+
浓乙酸	-	+	+	+	(+)		-	-	+
10%乙酸	+	+	+	+		+	+	(+)	+
5%乙酸	+	+	+	+	+	+	+	(+)	+
96%乙醇	+	+	+	+	+	+	(+)	+	+
乙酸乙酯			-	+	+	+	-	+	+
二乙醚			+	+	+	+	-	+	+
氯乙烯			(+)	+	+		-	-	+
40%氢氟酸				+	+		(+)	-	+
30%甲醛水溶液	+	+		+	+	+		-	+
氟利昂	-	+	+	+	+		-	+	-
果汁				+	+		-		+
乙二醇	+	+	+	+	+	+	+	+	+
40%乙二醇水溶液	+	+	+	+	+	+	+	+	+
丙三醇			+	+	+	+	(+)	+	+
燃油		+		+	+	+	(+)	+	(+)
辛烷			+	+	+			+	+
异丙醇		+	(+)	+	+	+	(+)	+	+
碘酒				+	+		+	(+)	+
50%氢氧化钾溶液	+	+		+	+	-	-	-	+
10%氢氧化钾溶液		+		+	+	(+)	-	-	+
10%重铬酸钾溶液				+	+	+	+	(+)	+
1%硫酸铜溶液	+	+		+	+	+	+	-	+
二甲苯	+	+	-	+	+	+	-	+	-

注：+可耐；（+）勉强可耐；-不耐（与溶液的浓度，接触时间和温度有关）

兼容性表

	PEEK	PPS	PSU	PTFE	ETFE	PVDF	PMMA	POM	PP
亚麻籽油		+		+	+	+	+	+	+
甲醇		+	+	+	+	+	-	+	+
甲乙酮	+	+	-	+	+	(+)	-	+	+
二氯甲烷		(+)	-	+	+	+	-	(+)	-
10%亚硫酸氢钠溶液	+	+		+	+	+	+	-	+
10%碳酸钠溶液	+	+		+	+	+	+	(+)	+
10%氯化钠溶液	+	+	+	+	+	+	+	+	+
10%硝酸钠溶液		+		+	+	+		+	+
10%硫代酸钠		+		+	+	+		+	+
50%苏打水	+	+		+	+	+	-	-	+
硝基苯		(+)		+	+		-	(+)	+
10%的草酸溶液	+		+	+	+	+	+	(+)	+
臭氧				+	+	+	-	-	
石蜡油				+	+	+	+	+	+
四氯乙烯		(+)	-	+	+	+	(+)	+	-
石油		+		+	+	+	-	+	+
苯酚溶液		(+)		+	+	+	-	-	+
浓磷酸	+	+	+	+	+	+			+
10%磷酸溶液	+	+		+	+		+	-	
丙醇				+	+	+	+	+	+
吡啶		(+)		+	+	+	-	(+)	(+)
水杨酸				+	+	+		(+)	
2%硝酸溶液	+	+	+	+	+	+	-	-	+
36%盐酸溶液	+	(+)	(+)	+	+	+	+	-	+
2%盐酸溶液	+	(+)	+	+	+	+	+	-	+
二氧化硫				+	+	+	-	+	+
98%硫酸溶液			-	+	+	(+)	-	-	+
2%硫酸溶液	+	+	+	+	+	+	+	-	+
饱和硫化氢溶液	+			+	+		+	-	+
硅油				+	+	+	+	+	+
10%苏打溶液				+	+	+	+	+	+
苯乙烯				+	+		-	+	(+)
焦油				+	+			+	+
四氢呋喃		+		+	+	+	-	-	(+)
1,2,3,4-四氢化萘				+	+		-	+	-
油墨				+	+	+	+		+
甲苯	+	(+)	-	+	+	+	-	+	+
三乙醇胺		(+)		+	+		-	-	(+)
三氯乙烯	+	(+)	-	+	+	+	-	-	(+)
10%氨羧配合剂				+	+				
30%过氧化氢	(+)	(+)	(+)	+	+	+	+	-	+
酒石酸	+			+	+	+	+	(+)	+

注：+可耐；（+）勉强可耐；-不耐（与溶液的浓度，接触时间和温度有关）

材料特性

PP	PP（聚丙烯）是一种热塑性树脂，具有质轻、良好的力学性能和加工性等优点，密度低至 0.9 - 0.91g/cm³，拉伸强度和硬度较好，抗弯曲疲劳性突出。对酸、碱、盐溶液及多数有机溶剂有良好耐受性，如酒精、汽油等，适合包装化学品、食品等。 适用温度范围 - 10℃至 110℃。
PA	PA（聚酰胺 / 尼龙）是一种半结晶性工程塑料，具有高强度、高耐磨性、良好韧性及自润滑性，吸湿率较高（影响尺寸稳定性）。耐油类、多数有机溶剂及中等强度酸碱，但不耐强酸、苯酚及甲酸，长期接触会导致性能下降。 适用温度范围 - 40℃至 120℃。
PVDF	PVDF（聚偏二氟乙烯）属于含氟工程塑料，兼具耐化学腐蚀与良好机械性能，耐候性优异，抗紫外线和辐射能力强。耐强酸、强碱、卤素及多数有机溶剂，在高温下对某些强氧化剂（如浓硝酸）耐受性稍弱。 适用温度范围 - 40℃至 150℃。
POM	POM（聚甲醛）属于高密度、高结晶度的工程塑料，具备优异的力学性能，如高硬度、高刚性、高耐磨性，且耐疲劳性突出，有“赛钢”之称。对多数有机溶剂、油类、弱酸和碱有较好耐受性，但耐强酸能力较差，长期接触强酸可能会被腐蚀。 适用温度范围 - 40℃至 100℃。
ETFE	ETFE（乙烯 - 四氟乙烯共聚物）作为氟塑料共聚物，具有优异耐化学性、耐候性及抗冲击性，机械强度高于 PTFE，且可熔融加工。耐几乎所有强酸、强碱及有机溶剂，化学稳定性接近 PTFE，但耐辐射性略逊。 适用温度范围 - 80℃至 150℃。
PEEK	PEEK（聚醚醚酮）属于高性能特种工程塑料，具有高强度、耐高温、耐辐射及优异生物相容性，可在极端环境下保持性能。耐强酸、强碱、有机溶剂及放射性介质，化学稳定性极佳，仅在浓硫酸中会缓慢溶胀。 适用温度范围 - 180℃至 225℃。
PPS	PPS（聚苯硫醚）是一种高结晶度热塑性工程塑料，具备耐高温、耐化学腐蚀、优良电气绝缘性及尺寸稳定性。耐强酸、强碱、盐溶液及绝大多数有机溶剂，仅在高温下溶于强氧化性酸（如发烟硫酸）。 适用温度范围 - 40℃至 220℃。
PTFE	PTFE（聚四氟乙烯）作为高性能氟塑料，具有极端耐化学腐蚀、低摩擦系数和优异耐高温性等特点，有“塑料王”之称。几乎耐所有强酸、强碱、强氧化剂及有机溶剂，甚至王水也无法腐蚀它，化学稳定性极强。 适用温度范围 - 200℃至 260℃。
TPU	TPU（热塑性聚氨酯）是一种弹性体材料，兼具塑料的高强度与橡胶的高弹性，耐磨、耐撕裂，耐候性和耐低温性优异。耐油类、脂肪族溶剂及多数化学品，但不耐强酸碱及芳香族溶剂（如甲苯），长期接触会导致溶胀。 适用温度范围 - 30℃至 70℃。
PVC	PVC（聚氯乙烯）为通用型热塑性塑料，硬质 PVC 具有高硬度和刚性，软质 PVC 含增塑剂，柔韧性好，成本低廉。耐酸、碱、盐溶液及多数无机试剂，但不耐芳烃、氯代烃等有机溶剂，高温下易释放氯化氢。 适用温度范围 - 42℃至 75℃。
FEP	FEP（氟化乙烯丙烯共聚物）作为氟塑料共聚物，特性类似 PTFE，具有优异耐化学性和耐候性，且可熔融加工（流动性优于 PTFE）。耐所有强酸、强碱及有机溶剂，化学稳定性与 PTFE 相当，耐温性略低。适用温度范围 - 230℃至 200℃。
PFA	PFA（全氟烷氧基树脂）是一种高性能氟塑料，综合性能接近 PTFE，可熔融加工，成型性优于 PTFE，且耐开裂性更佳。耐所有强酸、强碱、强氧化剂及有机溶剂，化学稳定性与 PTFE 一致，在氟塑料中耐温性最高之一。 适用温度范围 - 230℃至 200℃。


*注：以上材质均符合 RoHS 2.0 要求。

材质证明

材料	ISO 10993	USP CLASS VI	FDA	UL	NSF/ANSI 61	M/SDS	RoHS	REACH
PP		√	√	√		√	√	√
PA66				√		√	√	√
POM				√	√	√	√	√
PPS				√	√	√	√	√
PEEK	√		√	√		√	√	√
PVDF			√	√		√	√	√
ETFE				√		√	√	
PVC	√	√				√	√	√
TPU			√	√		√	√	√
FEP				√		√		
PTFE				√		√		
PFA			√			√	√	√

螺纹尺寸对照表




尺寸比例 (1:1)

公制螺纹	美制细牙螺纹	美制圆锥管螺纹
M5x0.8 	6-40UNF 	1/8-27NPT 
M6x1 	10-32UNF 	1/4-18NPT 
	1/4-28UNF 	3/8-18NPT 
		1/2-14NPT 

*与实物产品1:1比例，可对照实物尺寸。

管径尺寸对照表

尺寸比例 (1:1)

								
0.8mm	1.6mm	1.8mm	2.0mm	2.4mm	2.5mm	2.6mm	2.7mm	2.8mm
								
3.0mm	3.2mm	3.5mm	3.8mm	4.0mm	4.8mm	5.0mm	5.6mm	
								
5.7mm	6.0mm	6.4mm	7.1mm	7.9mm	8.0mm	8.6mm		
								
9.5mm	10.0mm	12.7mm	14.3mm	15.9mm				
								
19.1mm		22.2mm		25.4mm				

*与实物产品1:1比例，可对照实物尺寸。



深圳市光明区玉塘街道玉律社区光侨大道1008号
裕丰达工业园2栋1301

13th Floor, 2nd Building. Yufengda Industrial Park,
1008th Guang Qiao Boulevard, Guangming District,
Shenzhen 518132 CHINA
sales@foreachtek.com
+86 0755-86553831

www.foreachtek.com

Search

PUMP / VALVE / PROBE
FITTING / TUBING / DRIVER / SENSOR



Scan for more
information

20260106