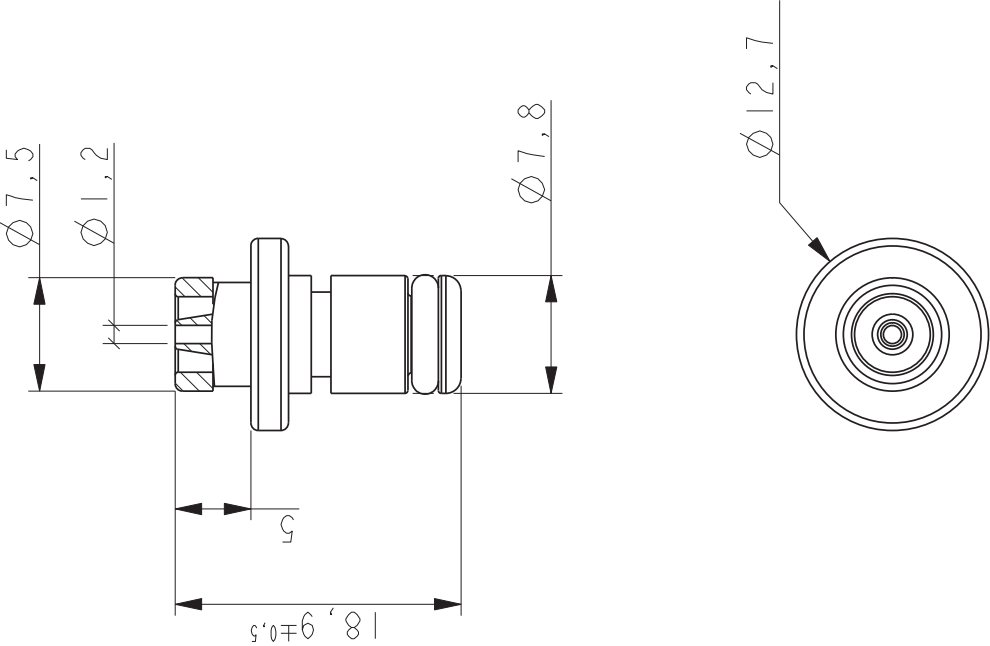


1	2	3	4	5	6	7	8	
Other 1, 6				REV	ECN	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
				A				
				B				
				C				
				D				

技术要求：

1. 未注尺寸按 3D

2. 未注线性及角度公差按 ISO 2768-1-1989-C
未注形状和位置公差按 ISO 2768-2-1989-L

3. 所用材料符合 RoHS 要求

4. 密封要求：耐压 830 kPa，保压 15 s，泄漏值小于 1 kPa；

5. 与配套母端产品组合，锁紧和分离良好。

FOREACH			NAME	快插接头 Q2001-PNX-SPPE 839056		
DESIGN			DWG No.	C-515-00-03568	REV	001
CHECK			MAT	PP	COLOR	米黄
CHECK			MODEL		PN	
APPR.			140D	/	2,000	A4