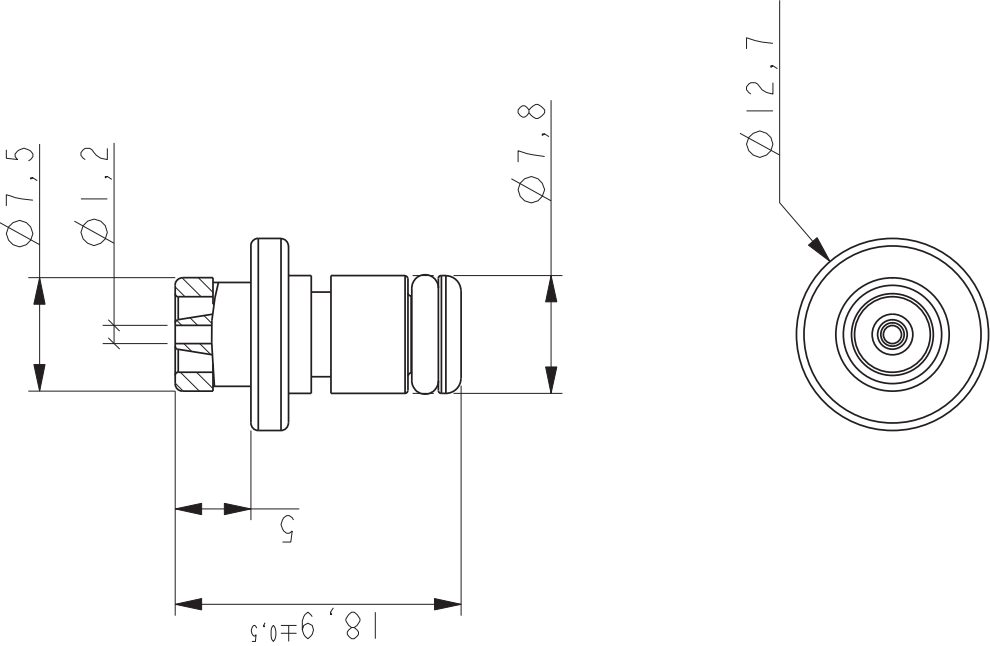



1	2	3	4	5	6	7	8					
Other 1, 6				REV	ECN	DESCRIPTION	DESIGN	DATE				
												
A				B				C				
技术要求： 1. 未注尺寸按 3D 2. 未注线性及角度公差按 ISO 2768-1-1989-C 未注形状和位置公差按 ISO 2768-2-1989-L 3. 所用材料符合 RoHS 要求 4. 密封要求：耐压 830 kPa，保压 15 s，泄漏值小于 1 kPa； 5. 与配套母端产品组合，锁紧和分离良好。								D				
								快插接头 Q2001-PNX-SPPE 839056				
								DESIGN	DWG No.	C-515-00-03568	REV	001
								CHECK	MAT	PP	COLOR	米黄
								CHECK	MODEL		PN	
APPR.	I 40D	/	2,000	A4								