

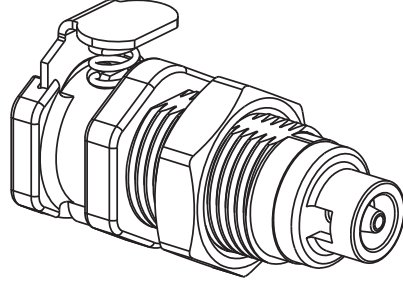
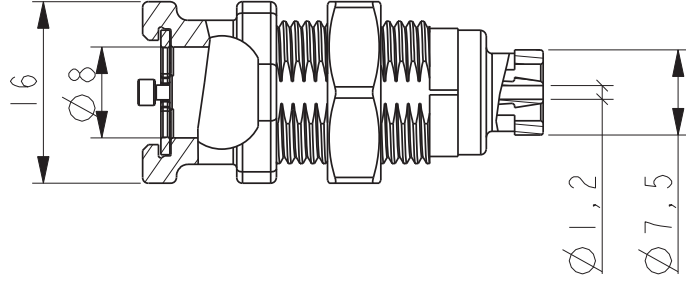


Other

6

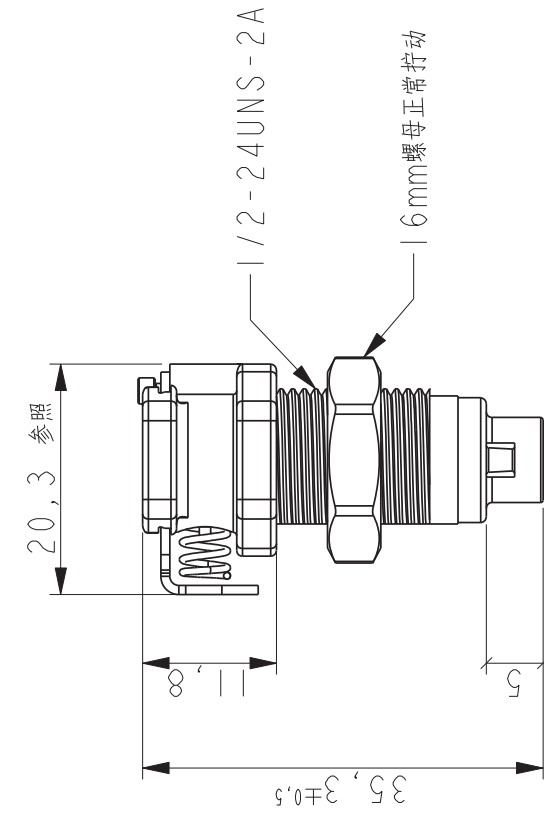

技术要求

1. 未注尺寸按 3D
2. 未注线性及角度公差按 ISO 2768-1-1989-C
未注形状和位置公差按 ISO 2768-2-1989-L
3. 所用材料符合 RoHS 要求
4. 密封要求: 耐压 830 kPa, 保压 15 s, 泄漏值小于 1 kPa;
5. 与配套公端产品组合, 锁紧和分离良好。

			NAME	快插线头 Q2001-SMV-SPPE 839074		
DESIGN			DWG No.	C-515-00-03586	REV	001
CHECK			MAT	PP	COLOR	米黄
CHECK			MODEL		PN	
APPR.				/	1,000	A4